




BODENGLEICH DUSCHEN

Stil, Design, Komfort

baden
duschen
waschen



Einfach den Augenblick genießen

Es sind die vielen, kleinen Momente, die unser Leben bereichern. Eine erfrischende Dusche kann ein solcher Glücksmoment sein. Einfach eintauchen in eine andere Welt, den Alltag abspülen und die vitalisierende Kraft des Wassers erleben.

Wir von Bette wollen dieses Erlebnis mit bodenebenen Duschflächen, exklusivem Design, langlebiger Qualität und präziser Technik so angenehm wie möglich gestalten. Die Vielfalt an Farben und Formaten, die 30-jährige Fachhandwerker-Garantie und die besonderen Hygieneigenschaften sind Vorteile, die heute überzeugen und für Jahrzehnte begeistern.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Gestaltung Ihres neuen Traumbades.




Aus Liebe und dem schönsten Material, das es für eine Dusche gibt.

Wasser, Titanstahl, Glas und Inspiration – das ist die Basis unserer Badobjekte aus edlem Stahl/Email. Die Inspiration sieht man im exzellenten Design und den im Detail durchdachten Lösungen. Die natürlichen Materialien für die einzigartige **BETTEGLASUR®** spürt man bei jeder Berührung – Tag für Tag.

- Wärmeleitend
- Hygienisch
- Pflegeleicht
- Chemikalienresistent
- Kratz- und schlagfest
- UV-beständig
- Nachhaltig
- Farbbrillant
- Robust



Fachhandwerker-Garantie:
Bei Erwerb und Installation durch
das qualifizierte Sanitär-Fachhand-
werk gewähren wir eine Garantie
von 30 Jahren gemäß Garantiepass.

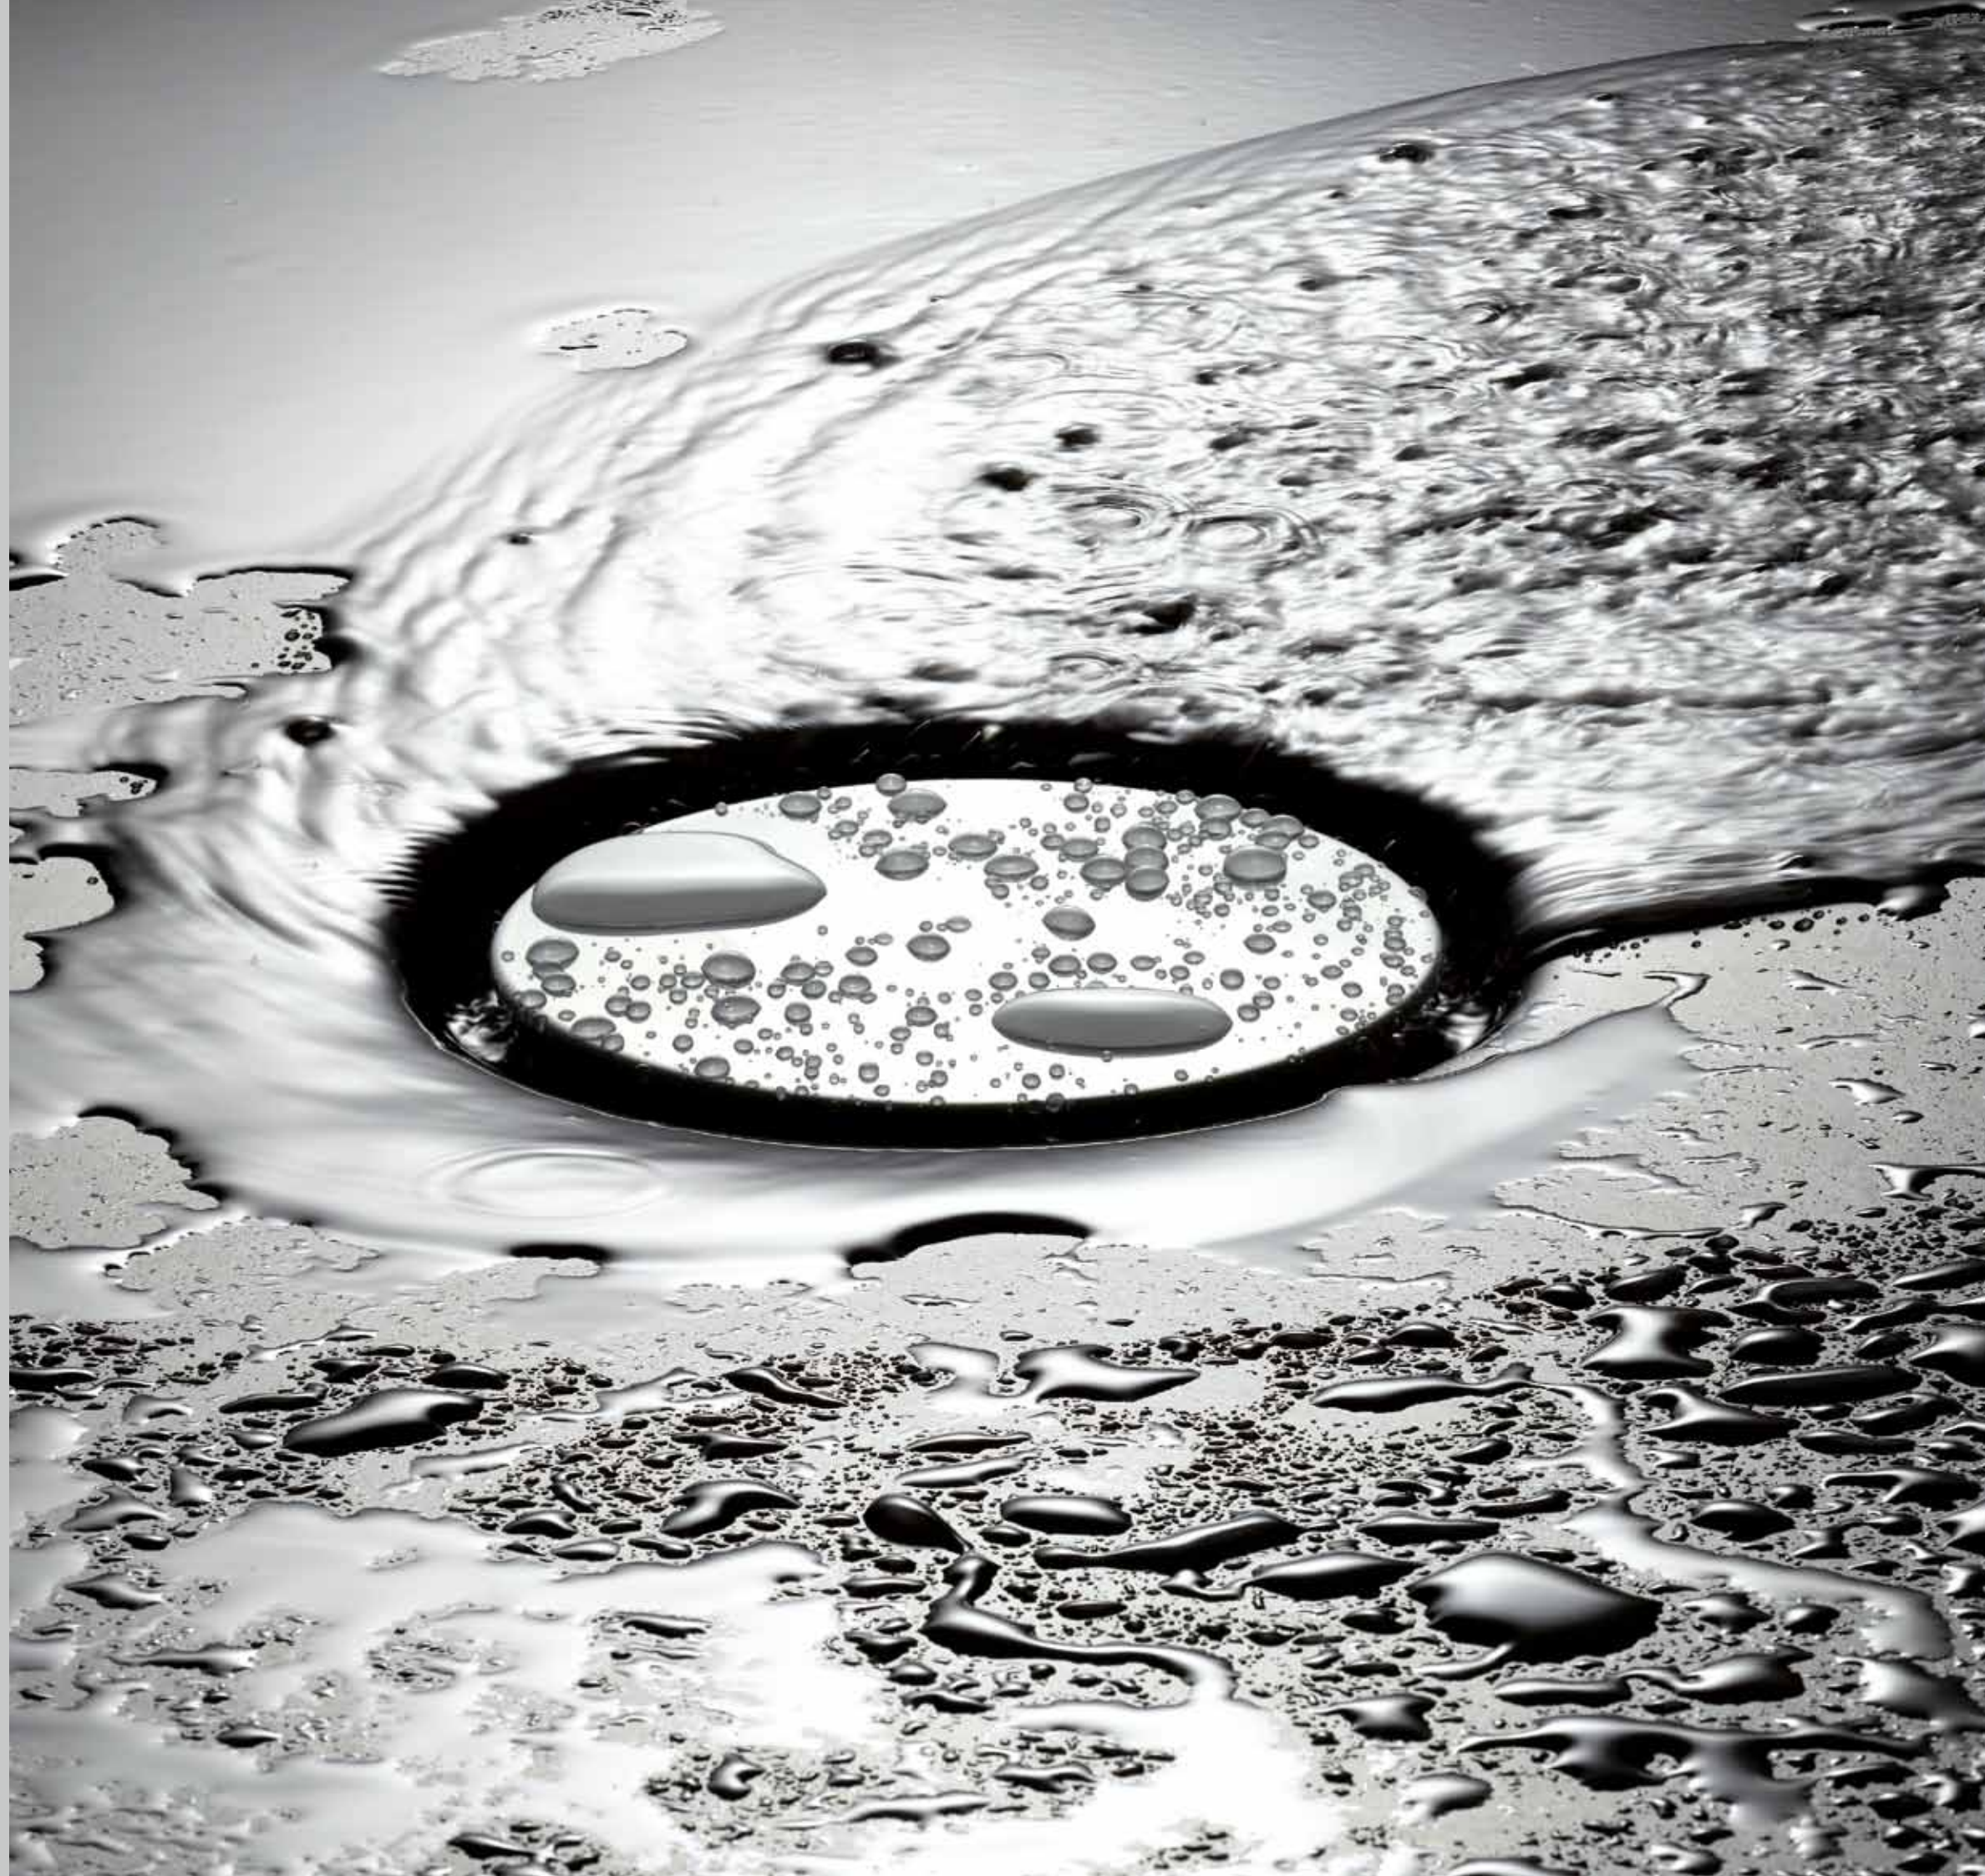

Die erste Berührung ist etwas ganz Besonderes

Besonders im Bad spielt Hygiene eine zentrale Rolle. Daher ist es wichtig, hier Materialien einzusetzen, die sich dauerhaft leicht und sicher reinigen lassen. Badobjekte aus edlem Stahl/Email erfüllen die Anforderungen in exzellenter Weise. Die glatte, geschlossene Oberfläche bietet Schmutz, Keimen und Bakterien keinen Halt.

Einzigartig: **BETTEGLASUR®**



BETTEDUSCHFLÄCHEN bestehen aus 100% natürlichen Rohstoffen, die sich zu einer einzigartig brillanten Oberfläche verbinden: der **BETTEGLASUR®**. Sie ist angenehm glatt, hautsympathisch und widerstandsfähig gegen chemische sowie mechanische Einflüsse oder UV-Strahlung. Auch nach Jahrzehnten besitzt die **BETTEGLASUR®** so noch die Ausstrahlung des ersten Tages.



Hygiene vom TÜV bestätigt

Die glasierten Oberflächen der Duschflächen und -wannen von Bette sind vom TÜV Rheinland geprüft und zertifiziert. Ein Beispiel: Die bodengleiche Duschfläche **BETTEFLOOR** ist die saubere und optisch überzeugende Alternative zum gefliesten Duschbereich. Aufgrund des anorganischen Materials bietet sie Bakterien und Keimen keinen Nährboden.

Entscheiden Sie sich für die bessere Lösung

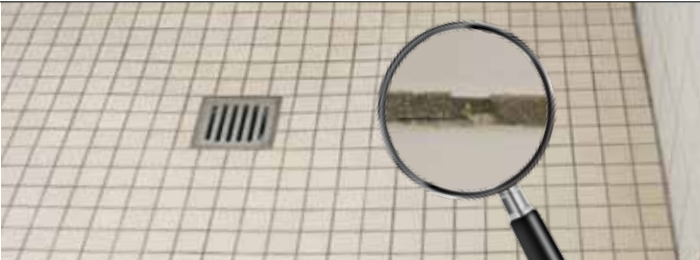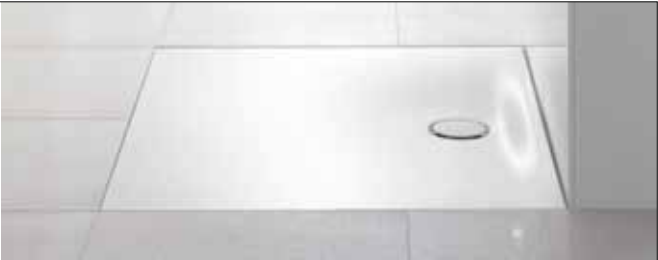	 Geflieste Duschbereiche bergen hohe Risiken	 BETTEDUSCHEN sind mit Sicherheit hygienisch
Hygiene	Fugen im gefliesten Duschbereich sind ... • echte Schmutzfänger • ein guter Nährboden für Keime und Bakterien • schwierig zu reinigen	Die BETTEDUSCHFLÄCHEN ... • decken den sensiblen Duschbereich fugenlos ab • bieten dank der glasartigen Oberfläche Schmutz keinen Halt • sind leicht zu reinigen
Sicherheit	• poröse Fugen verursachen Wasserschäden • Reparaturen sind aufwändig und kostspielig	• die BETTEGLASUR® ist besonders robust • sicherer Schutz vor eindringendem Wasser und dauerhaft revisionsfähig

Leidenschaft für Vielfalt in Formen und Farben

Der Unterschied zwischen einem Traumbad und einem Kompromiss ist oft nur ein Zentimeter oder eine Farbnuance. Um möglichst vielen Menschen ihr Traumbad zu ermöglichen, bieten wir eine große Anzahl an Modellen, Formaten und Farben. So bieten wir nahezu unendliche Möglichkeiten in der Gestaltung Ihres individuellen Traumbades.



BETTEFLOOR



BETTEFLOOR SIDE



BETTEFLOOR CARO



BETTEFLOOR CORNER



BETTEONE




BETTEDUSCHWANNE



BETTECARO



BETTECORNER

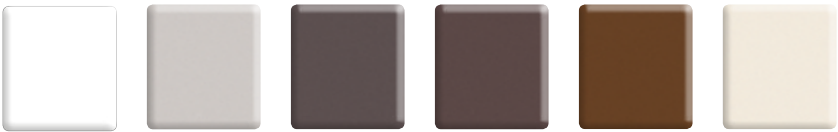

BETTEFLOOR FARBEN – ein Auszug aus den 22 speziell entwickelten Mattfarben, angelehnt an aktuellen Fliesentrends (s. auch Seite 42)



BETTESANITÄRFARBEN – ein Auszug aus den über 1.000 Farben

BETTEFLOOR SIDE – Die Variation eines Klassikers

Wie **BETTEFLOOR** so überzeugt auch **BETTEFLOOR SIDE** durch eine edle und reduzierte Formensprache. Der aus dem Zentrum versetzte Ablauf ermöglicht eine spürbar vergrößerte Standfläche für exzellenten Duschkomfort.



Freiräume genießen

Auch optisch ist die große, durchgehende Ebene prägend für die **BETTEFLOOR SIDE** und verleiht ihr einen besonderen Charme. Die **BETTEFLOOR SIDE** bietet so neue Gestaltungsmöglichkeiten für bodengleiche Duschflächen aus edlem Stahl/Email.



Tesseraux & Partner

BETTEFLOOR SIDE – Begeistert in jeder Form

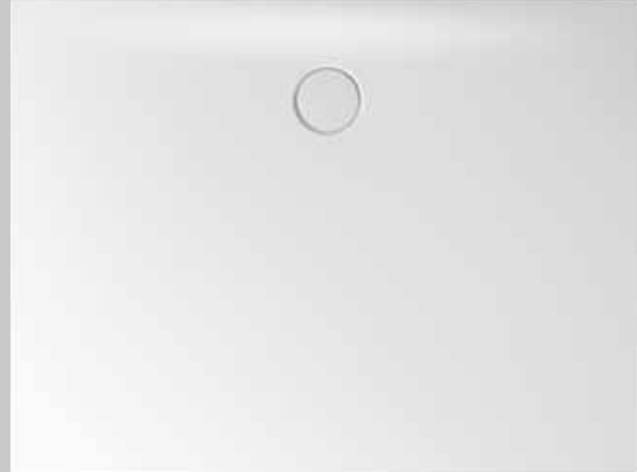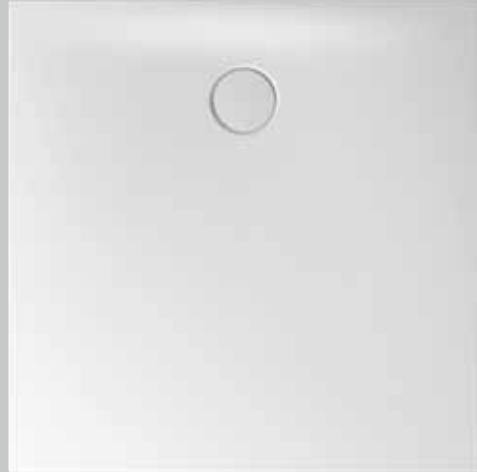

Wer sich einmal in ein Design verliebt hat, wird sich nur noch schwer davon trennen. Bette bietet deshalb auch bei der **BETTEFLOOR SIDE** eine große Vielfalt an Form- und Farbvariationen. So lässt sich jeder Design- Traum präzise auf die Gestaltung und den Zuschnitt des jeweiligen Bades abstimmen.

Farben s.Seite 42/43

BETTEFLOOR SIDE
 90 x 90 cm
 100 x 80 cm Mai 2013
 100 x 90 cm April 2013
 100 x 100 cm März 2013
 120 x 80 cm Mai 2013
 120 x 90 cm
 120 x 100 cm Dezember 2012
 120 x 120 cm Juli 2013
 140 x 90 cm März 2013
 140 x 100 cm April 2013
 150 x 100 cm Juli 2013
 160 x 90 cm November 2012



BETTEFLOOR – ein Klassiker, der Maßstäbe setzt


Keine emaillierte Dusche vor ihr war so flach, keine integrierte sich so dezent und zurückhaltend in den Fußboden. **BETTEFLOOR** hat Maßstäbe gesetzt und schuf so die Basis für einen der jüngsten Klassiker im Badbereich. Ihre schlichte, funktionale Eleganz öffnet den Blick für eine exquisite Badgestaltung. Sie gibt Raum, anstatt ihn zu nehmen. Vorteile, die immer mehr Menschen begeistern.

Endlose Weite

Jeden Morgen genießen Sie den komfortablen Weg unter die Dusche. Ein einfacher Schritt – und man ist am Ziel. Nicht der Hauch eines Absatzes ist zu spüren, nur handwerkliche Perfektion. Entspannter und eleganter lässt sich die Dusche kaum erleben.



BETTEFLOOR – Exzellentes Design mit allen Möglichkeiten

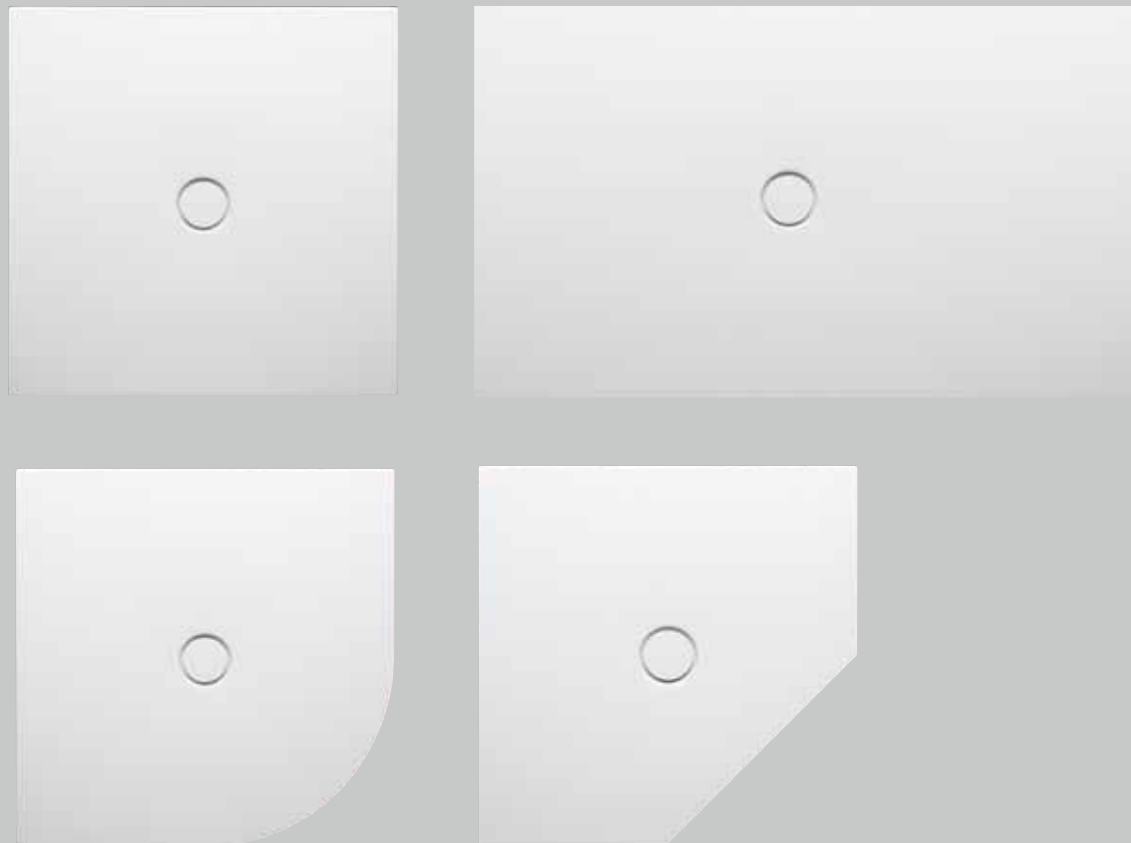

Die Duschfläche **BETTEFLOOR** ermöglicht mit ihren verschiedenen Formaten und vielfältigen Abmessungen eine ästhetische Badgestaltung, die sich optimal an die Raumarchitektur anpasst.

Farben und Abmessungen s.Seite 42/43




DESIGN PLUS

Bette macht den Unterschied

Eckige Ecken

Die Ecken der **BETTEFLOOR** sind präzise gefertigt. So fügt sich die Duschfläche wie eine große Fliese harmonisch in das Fugenbild des Bodens ein. Mit einem Eckradius, der ganz nah am rechten Winkel ist, erlaubt sie einen präzisen Einbau mit minimalem Silikoneinsatz.



Schallschutz Stufe 3

BETTEFLOOR erzeugt leise Töne – in Verbindung mit dem **BETTEINBAUSYSTEM BODENGLEICH** beträgt die Schallbelastung bei der Nutzung nur **20 dB(A)**. Das ist leiser als ein Flüstern und erfüllt die Anforderungen an Schallschutz im Hochbau gemäß DIN 4109/A1 und die erhöhten Anforderungen nach VDE 4100 SST III. Geprüft und bestätigt vom **Fraunhofer-Institut**.



Flächenbündiger Ablauf

BETTEFLOOR überzeugt auch im Detail – der flache Ablaufdeckel ist bündig in die Duschfläche integriert und sorgt so für eine puristische und elegante Optik.

Hohe Ablaufleistung

BETTEFLOOR erzielt ein hohes Ablaufvolumen bei minimalen Einbauhöhen. Die Ablaufleistung liegt mit **0,85 l/Sek.** deutlich über der Norm und das bei einer Einbauhöhe ab **65 mm**.



Fugenlos

Die emaillierte Duschfläche fügt sich dezent und harmonisch in die Fußbodengestaltung des Badezimmers ein und bietet so höchsten Schutz vor Durchfeuchtungsschäden.



Fachhandwerker-Garantie

Bei Erwerb und Installation durch das qualifizierte Sanitär-Fachhandwerk gewähren wir eine Garantie von 30 Jahren gemäß Garantiepass.

Einbauvarianten BETTEFLOOR und BETTEFLOOR SIDE

So unterschiedlich Bäder sind, so unterschiedlich sind auch die Anforderungen an den bodengleichen Einbau einer **BETTEFLOOR** oder **BETTEFLOOR SIDE**. Doch unabhängig davon, auf welche Herausforderungen man vor Ort stößt, Bette bietet für viele Einbausituationen das passende System. Ab einer Aufbauhöhe von nur 65 mm lassen sich die **BETTEFLOOR** Modelle bodengleich und sicher montieren.

Ab 65 mm

Ein nahezu bodengleicher Einbau ist bereits ab einer Aufbauhöhe von nur 45 mm möglich. Ein großer Vorteil des Systemeinbaus gegenüber einer gefliesten Duschfläche, ist die Revisionsfähigkeit. Sollte es einmal zu Problemen kommen, ist der Abfluss schnell und mit minimalem Aufwand erreichbar.



Bodengleicher Einbau mit BETTEINBAUSYSTEM

Mit dem **BETTEINBAUSYSTEM** BODENGLEICH können die Duschflächen schnell und komfortabel bodeneben installiert werden. Die im Lieferumfang enthaltenen Dichtvliese sorgen für eine sichere Abdichtung zum Baukörper.

minimale Aufbauhöhen:

- **senkrechte Entwässerung:** ab 65 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274
Ablaufleistung: 0,85 l/Sek.
- **seitliche Entwässerung:** ab 110 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274
Ablaufleistung: 0,6 l/Sek.

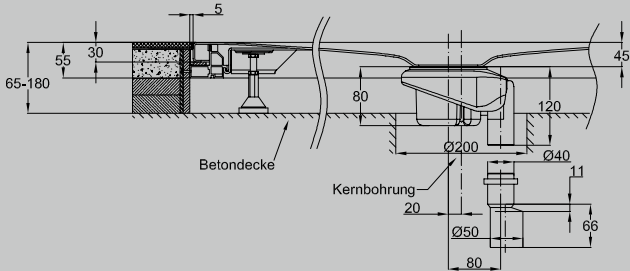


Abb.: mit senkrechter Entwässerung

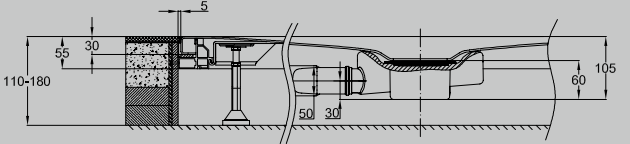


Abb.: mit seitlicher Entwässerung



Nahezu bodengleicher Einbau mit BETTEEINBAUSYSTEM

Auch wenn ein bodenebener Einbau nicht gewünscht oder möglich ist, können Duschkomfort und eine sichere Abdichtung mit dem **BETTEINBAUSYSTEM** BODENGLEICH realisiert werden. Je nach Fliesenstärke lässt es sich mit einem Absatz von bis zu 20 mm aus dem Fußboden heraus montieren.

minimale Aufbauhöhen:

- **senkrechte Entwässerung:** ab 45 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274
Ablaufleistung: 0,85 l/Sek.
- **seitliche Entwässerung:** ab 90 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274
Ablaufleistung: 0,6 l/Sek.

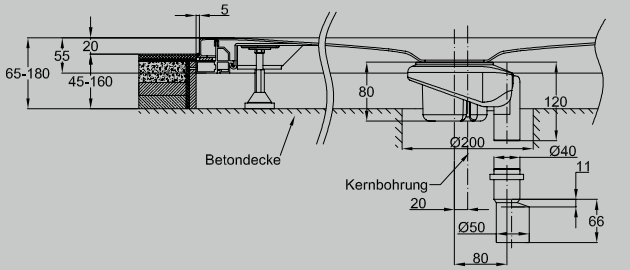


Abb.: mit senkrechter Entwässerung


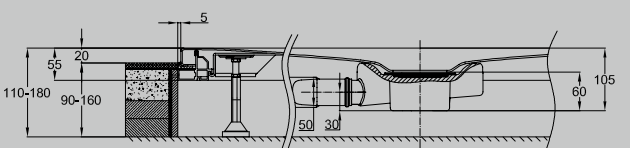


Abb.: mit seitlicher Entwässerung



Leicht erhöhter Einbau mit BETTEFUSS-SYSTEM

Mit dem bekannten und bewährten **BETTEFUSS-SYSTEM** können die Duschflächen auch konventionell mit einem Absatz aus dem Boden heraus montiert werden.

minimale Aufbauhöhen:

- **senkrechte Entwässerung:** ab 50 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274
Ablaufleistung: 0,85 l/Sek.
- **seitliche Entwässerung:** ab 80 mm
Sperrwasserhöhe: 50 mm gemäß DIN/EN 274
Ablaufleistung: 0,6 l/Sek.

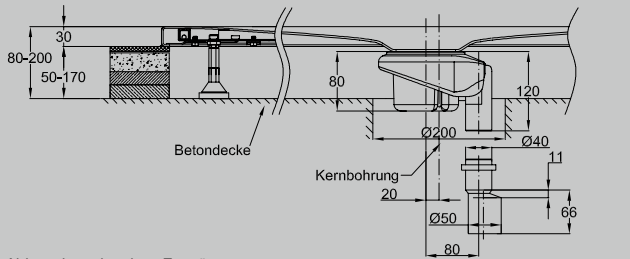


Abb.: mit senkrechter Entwässerung





Abb.: mit seitlicher Entwässerung

Alternativ kann das **BETTEFUSS-SYSTEM** auch für den bodengleichen Einbau genutzt werden.

BETTEONE – Erhabenes Design

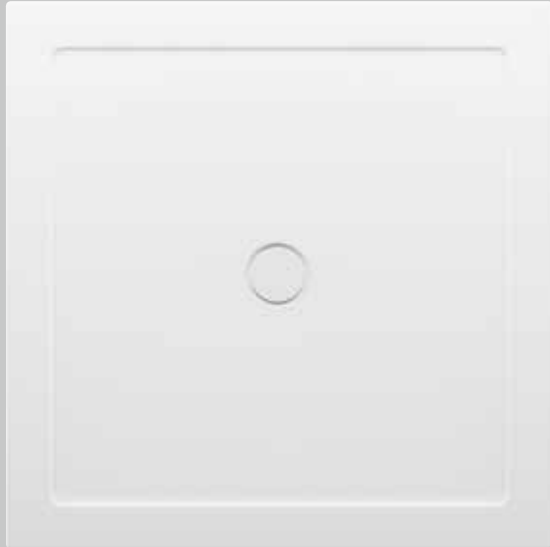

Mit **BETTEONE** hat ein außergewöhnliches Design seinen Weg ins Bad gefunden. Die auf Symmetrie bedachte Linieneinführung verleiht jedem Raum eine besondere Atmosphäre. Ihre streng geometrische Form schafft eine elegante Basis für eine klare Gestaltung.

Ganzheitliches Design

Die Designlinie **BETTEONE** bietet die Möglichkeit, in den Kernbereichen des Badezimmers eine abgestimmte Gestaltung zu realisieren. Badewanne, Duschwanne und Waschtisch harmonisieren. So wird eine Durchgängigkeit in der Badkonzeption erreicht, die ihresgleichen sucht. Ob pur als Duschwanne oder in der Kombination als Serie, **BETTEONE** verleiht jedem Bad ein ganz besonderes Flair.

Farben und Abmessungen s.Seite 42/43



Tesseraux & Partner




Einbauvarianten BETTEONE

Durch das Installationssystem des **BETTEONE** Tragrahmens lässt sich die **BETTEONE** Duschwanne in drei unterschiedlichen Varianten installieren. Auch bei Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten wird so eine sichere und einfache Montage gewährleistet. Der nahezu bodenebene Einbau wird durch ein Verkleben auf Estrich oder gefliestem Boden möglich. Der Tragrahmen ist bereits werkseitig fest mit der Duschwanne verbunden und bietet so höchste Stabilität und Flexibilität.

Ab 30 mm

Die Duschwanne **BETTEONE** eröffnet neue Wege der Installation. So kann die Duschwanne **BETTEONE** mit dem werkseitig bereits vormontierten Tragrahmen auf drei unterschiedliche Varianten eingebaut werden. Klassisch bodeneben und barrierefrei oder verklebt auf dem Roh- bzw. Fertigfußboden. Besonders für Renovierungsarbeiten ergeben sich neue Planungsmöglichkeiten.



Bodengleicher Einbau

Komfort und bodengleiche Eleganz können sicher und schnell realisiert werden. Einfach die höhenverstellbaren Füße in den werkseitig fixierten Rahmen einschrauben, und in der Höhe an den Fußboden anpassen. Das Dichtvlies wird dann für einen dauerhaften Schutz vor Durchfeuchtungsschäden einfach mit dem Tragrahmen sowie dem Rohfußboden verklebt.

minimale Aufbauhöhen:

- **senkrechte Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 55 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
- **seitliche Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*
Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
Einbauhöhe ab 130 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

* Sperrwasserhöhe: 30 mm

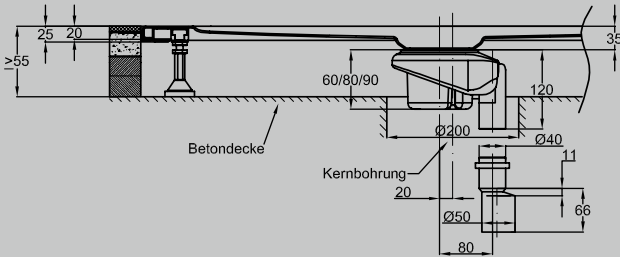


Abb.: mit senkrechter Entwässerung




Abb.: mit seitlicher Entwässerung



Auf Rohfußboden verklebt

Beim Einbau mit minimalem Absatz kann **BETTEONE** direkt auf dem vorhandenen Rohfußboden verklebt werden. So sind auch deutlich geringere Einbautiefen möglich und man erhält bei einem minimalen Versatz nahezu bodenebenen Komfort.

minimale Aufbauhöhen:

- **senkrechte Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 45 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
- **seitliche Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 90 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*
Einbauhöhe ab 110 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

* Sperrwasserhöhe: 30 mm

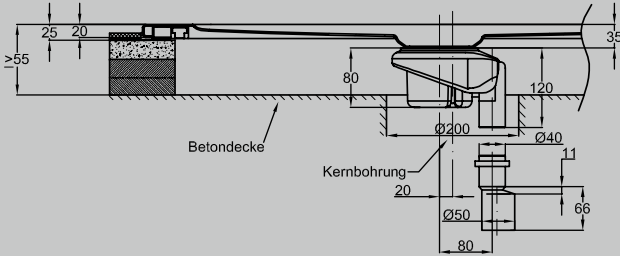


Abb.: mit senkrechter Entwässerung





Abb.: mit seitlicher Entwässerung



Auf Fertigfußboden verklebt

Auch ein mit 20 mm Absatz leicht über dem Boden erhabener Einbau lässt sich sicher und einfach vornehmen. Ein Vorteil bei Sanierungen/Modernisierungen, da sich die Duschwanne so direkt auf den fertigen Fußboden kleben lässt.

minimale Aufbauhöhen:

- **senkrechte Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 30 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
- **seitliche Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 75 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*
Einbauhöhe ab 95 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
Einbauhöhe ab 105 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

* Sperrwasserhöhe: 30 mm

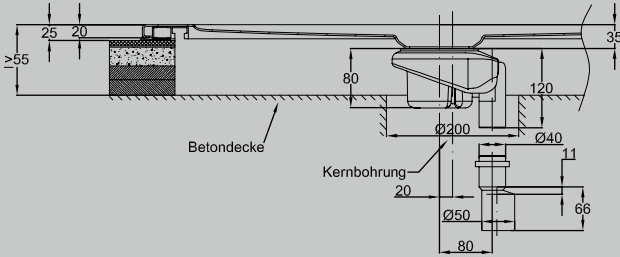


Abb.: mit senkrechter Entwässerung





Abb.: mit seitlicher Entwässerung

BETTEDUSCHWANNEN superflach – Design um eine Dimension reicher

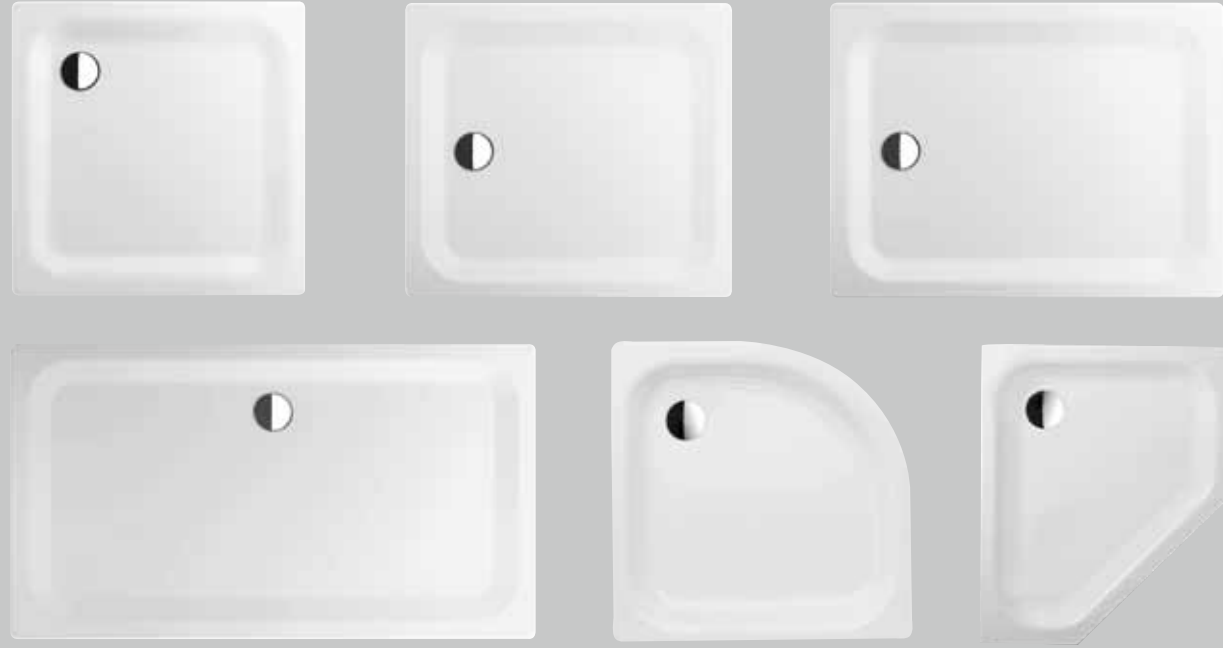

Mit den superflachen Duschwannen bietet Bette auch Modelle, die stärker den Wannencharakter inszenieren. In den Tiefen von 2,5 bis 3,5 cm ist die Wahl keine Komfortfrage, sondern eher eine Frage der Gestaltung. Mit ihrer klar konstruierten Wannenform setzen die **BETTEDUSCHWANNEN** superflach im Interieur in jedem Bad ganz elegant Akzente.

Farben und Abmessungen s.Seite 42/43



Einbauvarianten BETTEDUSCHWANNEN superflach

Ganz gleich wie ein Bad inszeniert werden soll, mit den **BETTEDUSCHWANNEN** superflach lässt sich nahezu jede Variante schnell und sicher umsetzen.

Ab 65 mm

In Kombination mit dem **BETTEINBAUSYSTEM** BODENGLEICH können die superflachen Duschwannen sicher und einfach bodeneben montiert werden.



Bodengleicher Einbau mit BETTEINBAUSYSTEM

Auch die **BETTEDUSCHWANNEN** superflach 2,5/3,5 cm können mit dem **BETTEINBAUSYSTEM** BODENGLEICH installiert werden. Der Tragrahmen bietet eine ideale Auflage und einen einfachen Höhenausgleich. Die Abdichtung sorgt für einen sicheren Schutz vor Durchfeuchtung.

minimale Aufbauhöhen:

- **senkrechte Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 65 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
- **seitliche Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*
Einbauhöhe ab 120 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
Einbauhöhe ab 130 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

*Sperrwasserhöhe: 30 mm

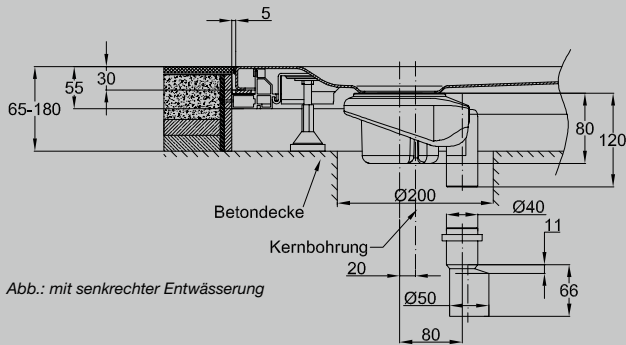


Abb.: mit senkrechter Entwässerung

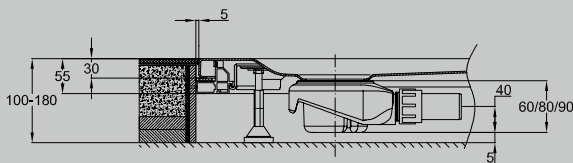


Abb.: mit seitlicher Entwässerung



Nahezu bodengleicher Einbau mit BETTEEINBAUSYSTEM

Besonders in der Renovierung ist es häufig aufgrund fehlender Fußbodenhöhen nicht möglich, eine Duschwanne bodeneben zu installieren. Mit dem **BETTEINBAUSYSTEM** ist auch ein nahezu bodengleicher Einbau mit zuverlässiger Abdichtung zum Baukörper möglich.

minimale Aufbauhöhen:

- **senkrechte Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 45 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
- **seitliche Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 80 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*
Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
Einbauhöhe ab 110 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

*Sperrwasserhöhe: 30 mm

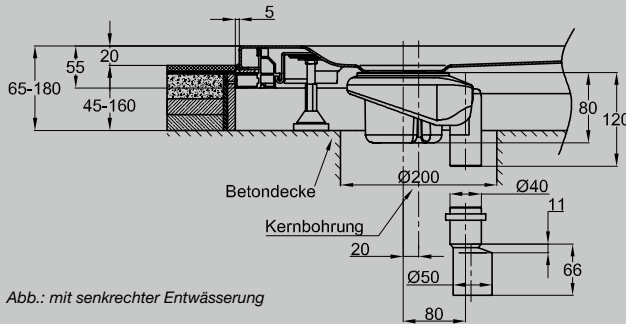


Abb.: mit senkrechter Entwässerung


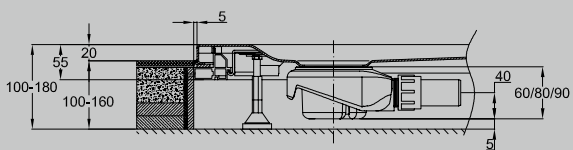


Abb.: mit seitlicher Entwässerung



Leicht erhöhter Einbau mit BETTEFUSS-SYSTEM

Für den konventionellen Einbau der **BETTEDUSCHWANNEN** mit Absatz aus dem Boden heraus ermöglicht das **BETTEFUSS-SYSTEM**, bestehend aus Montagerahmen und höhenverstellbaren Füßen, eine einfache Aufstellhilfe.

minimale Aufbauhöhen:

- **senkrechte Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 50 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
- **seitliche Entwässerung:**
Einbauhöhe ab 70 mm, bei Ablaufleistung 0,5 l/s*
Einbauhöhe ab 90 mm, bei Ablaufleistung 0,6 l/s
Einbauhöhe ab 100 mm, bei Ablaufleistung 0,85 l/s

*Sperrwasserhöhe: 30 mm

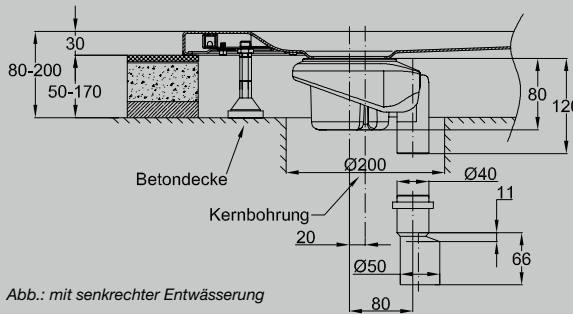


Abb.: mit senkrechter Entwässerung

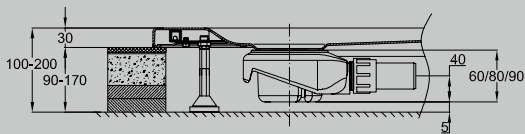


Abb.: mit seitlicher Entwässerung

Präzision und Sicherheit

Das **BETTE**EINBAUSYSTEM BODENGLEICH ermöglicht eine schnelle, sichere und einfache Montage der **BETTE**FLOOR und **BETTE**FLOOR SIDE sowie der superflachen **BETTE**DUSCHWANNEN. Ob im Neubau, bei Modernisierungsmaßnahmen oder Sanierungen – schon bei geringen Aufbauhöhen bietet Bette so große, gestalterische Freiheiten.

Zuverlässige Komponenten

Auch knifflige Einbausituationen lassen sich mit dem flexiblen Einbausystem rasch und präzise umsetzen. In wenigen Arbeitsschritten kann so jeder Einbau vorgenommen werden. Die detaillierten Verarbeitungsschritte finden Sie in einem Film unter: www.bette.de



Einbau im Estrichboden

Der Einbaurahmen wird stufenlos justiert, auf der Rohbaudecke positioniert und fixiert. Die mitgelieferte Schalungshilfe wird angebracht.



Nachdem der Estrich gegossen wurde, erfolgt die Abdichtung zum Baukörper mit Hilfe des Dichtvlieses und des PE-Dichtungsbandes. Im Anschluss werden Wand und Boden gefliest.



Zum Schluss wird die Duschfläche in den Rahmen eingesetzt und die Ablaufgarnitur vollständig angeschlossen. Die Fugen werden elastisch versiegelt. So bleibt die gesamte Konstruktion dauerhaft revisionsfähig.



Einbau im Holzboden

*Für die Installation in Holzfußböden empfehlen wir das spezielle **BETTE**DICHTSET für Holzböden.*





Qualität konsequent zu Ende gedacht

Unser Qualitätsanspruch gilt auch für die Produkte, die nicht direkt ins Auge fallen. So bieten wir ein umfangreiches Zubehörprogramm, das eine leichte und sichere Montage gewährleistet. Präzision, intelligentes Design und hohe Funktionalität sind hier besonders wichtig.

Abgestimmtes System

Erst durch das exakte Zusammenspiel aller Komponenten entsteht ein hochwertiges System von dem Handwerker und Endkunden gleichermaßen profitieren: durch exzellenten Komfort, Langlebigkeit und hohe Sicherheit.

ABLAUFGARNITUREN



- Ablaufgarnitur BETTEFLOOR**
- *passend zu*
BETTEFLOOR
BETTEFLOOR CARO
BETTEFLOOR CORNER
BETTEFLOOR SIDE
 - *Ablaufleistung 0,85 l/s*
 - *Sperrwasserhöhe 50 mm*
 - *entspricht EN 274*
 - *Aufbauhöhe 60 mm*
 - *inkl. Haarsieb*
 - *mit herausnehmbarem Geruchsverschluss*



- Ablaufgarnitur Plus**
- *passend zu*
BETTECARO DUSCHWANNEN
3,5 cm
BETTECORNER DUSCHWANNEN
3,5 cm
BETTEDUSCHWANNEN
2,5/3,5 cm
BETTEONE DUSCHWANNE
 - *Ablaufleistung 0,85 l/s*
 - *Sperrwasserhöhe 50 mm*
 - *entspricht EN 274*
 - *Aufbauhöhe 90 mm*
 - *mit herausnehmbarem Geruchsverschluss*



- Ablaufgarnitur senkrecht**
- *passend zu*
BETTEFLOOR
BETTEFLOOR CARO
BETTEFLOOR CORNER
BETTEFLOOR SIDE
BETTECARO DUSCHWANNEN
3,5 cm
BETTECORNER DUSCHWANNEN
3,5 cm
BETTEDUSCHWANNEN
2,5/3,5 cm
BETTEONE DUSCHWANNE
 - *Ablaufleistung 0,6 l/s*
 - *Sperrwasserhöhe 50 mm*
 - *entspricht EN 274*
 - *Aufbauhöhe 80 mm*
 - *mit herausnehmbarem Geruchsverschluss*



- Ablaufgarnitur Standard**
- *passend zu*
BETTECARO DUSCHWANNEN
3,5 cm
BETTECORNER DUSCHWANNEN
3,5 cm
BETTEDUSCHWANNEN
2,5/3,5 cm
BETTEONE DUSCHWANNE
 - *Ablaufleistung 0,6 l/s*
 - *Sperrwasserhöhe 50 mm*
 - *entspricht EN 274*
 - *Aufbauhöhe 80 mm*
 - *mit herausnehmbarem Geruchsverschluss*



- Ablaufgarnitur 60**
- *passend zu*
BETTECARO DUSCHWANNEN
3,5 cm
BETTECORNER DUSCHWANNEN
3,5 cm
BETTEDUSCHWANNEN
2,5/3,5 cm
BETTEONE DUSCHWANNE
 - *Ablaufleistung 0,5 l/s*
 - *Sperrwasserhöhe 30 mm*
 - *entspricht nicht EN 274*
 - *Aufbauhöhe 60 mm*
 - *mit herausnehmbarem Geruchsverschluss*

BETTESCHALLSCHUTZ




Das **BETTESCHALLSCHUTZ**-Set sorgt bei Bade- oder Duschwanne für eine Schallentkopplung zu Wand, Boden und Mauerwerk. Einbau gemäß DIN 4109/A1 – Schallschutz im Hochbau.

BETTEFUSS-SYSTEM



Das **BETTEFUSS-SYSTEM** garantiert den schnellen, sicheren und kostengünstigen Höhenausgleich beim Einbau von Duschwannen. Hierzu wird ein Rahmen unter dem Wannenrand verspannt, in den die höhenverstellbaren Füße eingeschraubt werden.



BETTEBRANDSCHUTZ

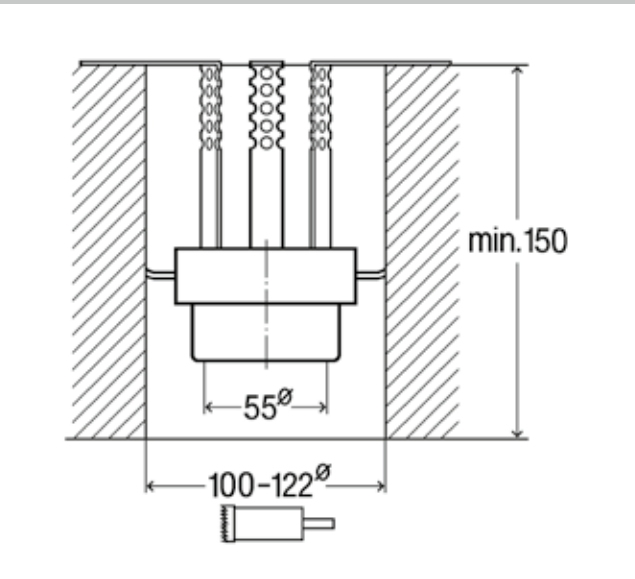

Das Brandschutzelement ermöglicht die Durchführung von Anschlussleitungen durch die Decke, geeignet für Decken mit der Feuerwiderstandsklasse F30 - F120.

BETTEANTIRUTSCH

BETTEANTIRUTSCH sorgt für zusätzliche Standsicherheit beim Duschen. Die rutschhemmende Oberfläche, bestehend aus einem Quarz-Sand-Gemisch, wird dauerhaft in die **BETTEGLASUR®** eingebrannt. Farblich passt sich die Oberfläche des **BETTEANTIRUTSCH** dezent und elegant der Duschfläche an.

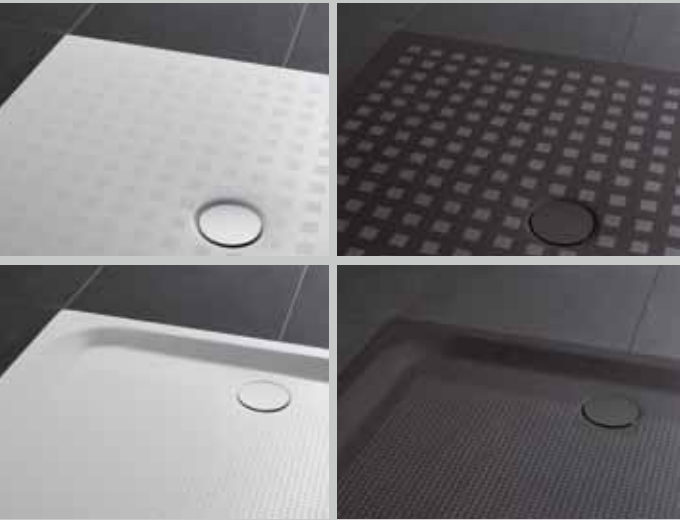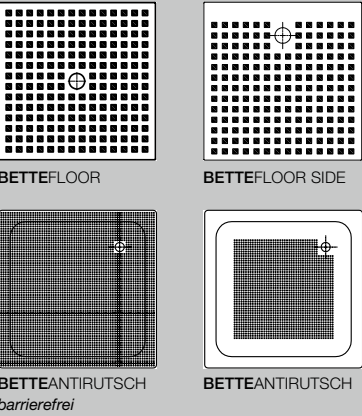

BETTEANTIRUTSCH ist rutschhemmend gem. Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) bestätigt vom TÜV SÜD. In Verbindung mit der speziellen Oberfläche **BETTEANTIRUTSCH** barrierefrei erfüllen unsere 3,5 cm flachen Duschwannen in den Abmessungen 120 x 120 cm, 130 x 130 cm und 140 x 140 cm sowie die Duschfläche **BETTEFLOOR** 120 x 120 cm die Anforderungen der DIN 18040-2 für Wohnungen, die flache Duschwanne in 150 x 150 x 3,5 cm zudem die Anforderungen der DIN 18040-1 für öffentliche Gebäude.




BETTEZARGE




Durch die **BETTEZARGE** wird die Silikonfuge zwischen Wannenrand und Wand überflüssig. Schimmelnde und gerissene Silikonfugen gehören so endlich der Vergangenheit an. Krankheitserreger finden keinen Nährboden.

	Bade- oder Duschwanne mit Silikonfuge	Bade- oder Duschwanne mit BETTEZARGE
Hygiene	Silikonfugen im gefliesten Wandbereich sind • echte Schmutzfänger • ein guter Nährboden für Keime und Bakterien • schwierig zu reinigen • können Schimmel ansetzen	Die BETTEZARGE • deckt den sensiblen Bade- oder Duschbereich fugenlos ab • bietet dank der glasartigen Oberfläche Bakterien keinen Halt • ist robust und leicht zu reinigen • bleibt dauerhaft hygienisch sauber
Sicherheit	• poröse Fugen verursachen Wasserschäden • Reparaturen sind aufwändig und kostspielig	• schützt sicher vor eindringendem Wasser • erspart aufwändige Wartungsarbeiten

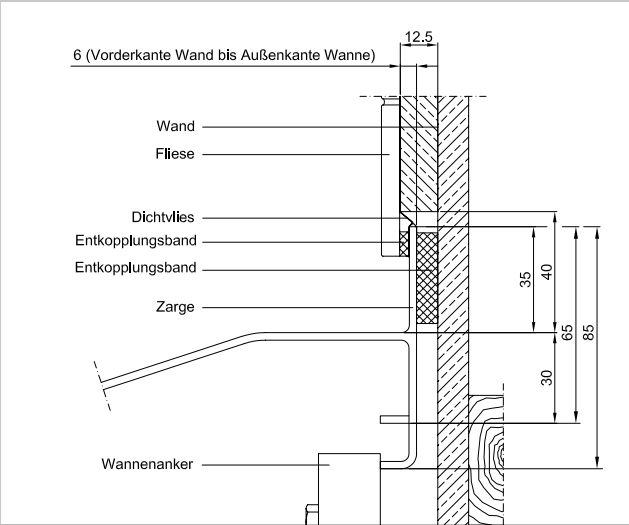

Darstellung Leichtbauwand

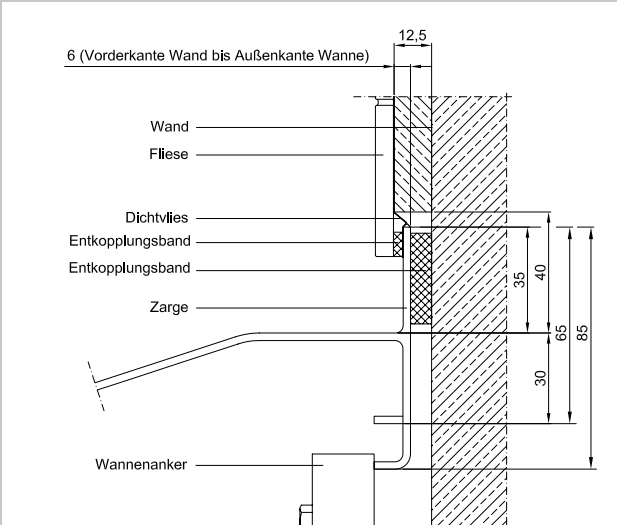


Darstellung Massivbauwand

BETTEDICHTSYSTEM



Auch wer das klassische **BETTEFUSS**-SYSTEM für den bodenebenen Einbau nutzt, kann sich auf absolute Dichtigkeit verlassen. Das eigens für das **BETTEFUSS**-SYSTEM entwickelte **BETTEDICHTSYSTEM** besteht aus vorkonfektionierten Einzelelementen, die je nach Einbauvariante individuell kombiniert werden können. Die Dichtelemente werden am Duschwannenrand dauerhaft verklebt und anschließend überfliest.

BETTEMASS-SCHNEIDEREI

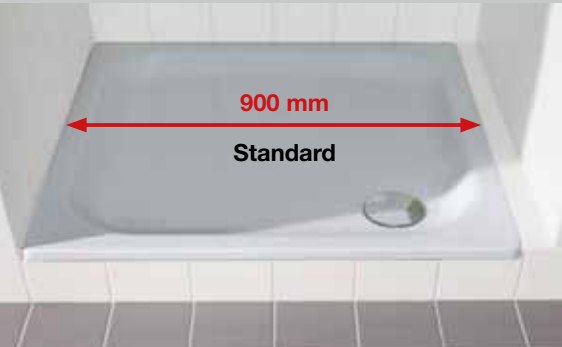


Wir fertigen auf Wunsch Bade- oder Duschwanne passgenau und abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse an. Die maßgeschneiderte Dusche ist gestalterisch wie hygienisch eine perfekte Lösung, durch die Fliesenstückwerk überflüssig wird. Ein besonderer Service – speziell im Objekt- und Renovierungsbereich.

BETTEVIELFALT

Ideen kommen von Möglichkeiten

Um möglichst weitgehende Gestaltungsfreiheit bei der Badplanung gewährleisten zu können, bietet Bette eine Vielfalt an Farben und Formen:

22 Mattfarben:

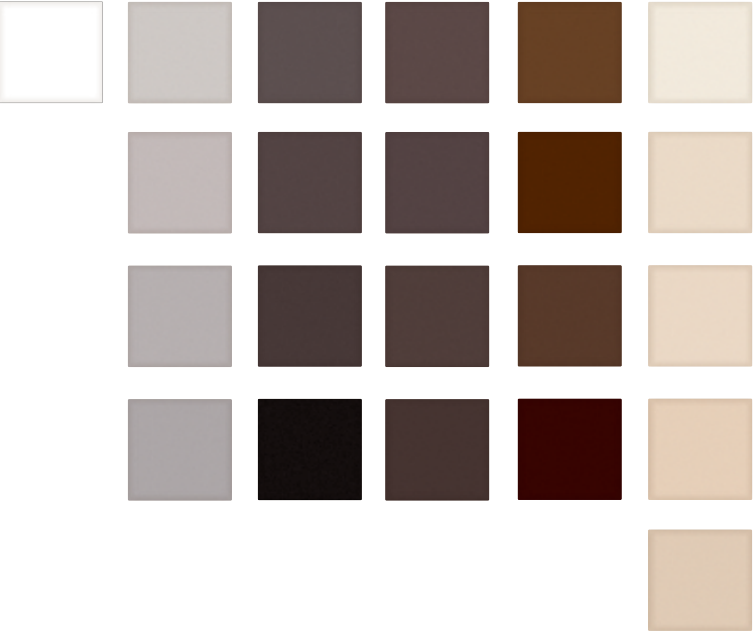

über 1.000 Hochglanz-Sanitärfarben:



BETTEFLOOR



- BETTEFLOOR**
80 x 80
90 x 70
90 x 75
90 x 80
90 x 90
100 x 70
100 x 75
100 x 80
100 x 90
100 x 100
100 x 120
120 x 70
120 x 75
120 x 80
120 x 90
120 x 100
120 x 120
130 x 75
130 x 80
130 x 90
130 x 100
140 x 75
140 x 80
140 x 90
140 x 100
150 x 80
150 x 90
150 x 100
160 x 75
160 x 80
160 x 90
160 x 100
170 x 75
170 x 80
170 x 90
170 x 100
180 x 80
180 x 90
180 x 100



- BETTEFLOOR SIDE**
90 x 90
100 x 80
100 x 90
100 x 100
120 x 80
120 x 90
120 x 90
120 x 100
120 x 120
140 x 90
140 x 100
150 x 100
160 x 90




- BETTEFLOOR CARO**
90 x 90
100 x 100



- BETTEFLOOR CORNER**
80 x 100
90 x 90
100 x 80
100 x 100

BETTEONE



- BETTEONE**
90 x 90
100 x 90
100 x 100
120 x 80
120 x 90
120 x 100
140 x 90
140 x 100


BETTEDUSCHWANNEN



- BETTEDUSCHWANNE**
superflach 2,5 cm,
bis 90 cm
70 x 70 x 2,5
75 x 75 x 2,5
80 x 70 x 2,5
80 x 75 x 2,5
80 x 80 x 2,5
85 x 85 x 2,5
90 x 60 x 2,5
90 x 70 x 2,5
90 x 75 x 2,5
90 x 80 x 2,5
90 x 85 x 2,5
90 x 90 x 2,5



- BETTEDUSCHWANNE**
superflach 3,5 cm,
ab 105 cm
105 x 75 x 3,5
110 x 70 x 3,5
110 x 75 x 3,5
110 x 80 x 3,5
110 x 90 x 3,5
110 x 100 x 3,5
110 x 110 x 3,5
120 x 70 x 3,5
120 x 75 x 3,5
120 x 80 x 3,5
120 x 90 x 3,5
120 x 100 x 3,5
120 x 110 x 3,5
120 x 120 x 3,5
130 x 80 x 3,5
130 x 90 x 3,5
130 x 100 x 3,5
130 x 130 x 3,5
140 x 70 x 3,5
140 x 75 x 3,5
140 x 80 x 3,5
140 x 90 x 3,5
140 x 100 x 3,5
140 x 140 x 3,5
150 x 70 x 3,5
150 x 75 x 3,5
150 x 80 x 3,5
150 x 90 x 3,5
150 x 100 x 3,5
150 x 150 x 3,5



- BETTEDUSCHWANNE**
superflach 3,5 cm,
ab 160 cm
160 x 70 x 3,5
160 x 75 x 3,5
160 x 80 x 3,5
160 x 90 x 3,5
160 x 100 x 3,5
170 x 70 x 3,5
170 x 75 x 3,5
170 x 90 x 3,5
170 x 100 x 3,5
180 x 80 x 3,5
180 x 90 x 3,5
180 x 100 x 3,5



- BETTEDUSCHWANNE**
superflach 2,5 cm,
ab 100 cm
100 x 70 x 2,5
100 x 75 x 2,5
100 x 80 x 2,5
100 x 90 x 2,5
100 x 100 x 2,5

BETTECARO



- BETTECARO**
superflach 3,5 cm
gleichschenklig
80 x 80 x 3,5
90 x 90 x 3,5
100 x 100 x 3,5



- BETTECARO**
superflach 3,5 cm
ungleichschenklig
75 x 90 x 3,5
80 x 90 x 3,5
90 x 75 x 3,5
90 x 80 x 3,5

BETTECORNER



- BETTECORNER**
superflach 3,5 cm
gleichschenklig
80 x 80 x 3,5
90 x 90 x 3,5
100 x 100 x 3,5
120 x 120 x 3,5



- BETTECORNER**
superflach 3,5 cm
ungleichschenklig
75 x 90 x 3,5
80 x 90 x 3,5
80 x 100 x 3,5
80 x 120 x 3,5
90 x 75 x 3,5
90 x 80 x 3,5
90 x 100 x 3,5
90 x 120 x 3,5
100 x 80 x 3,5
100 x 90 x 3,5
120 x 80 x 3,5
120 x 90 x 3,5

Bette GmbH & Co. KG

Heinrich-Bette-Straße 1

D-33129 Delbrück

Tel.: +49 5250 511-0

Fax: +49 5250 511-130

info@bette.de

www.bette.de

Konzept, Gestaltung, Text:

gambit marketing & communication GmbH, Dortmund

Photographie: Studio Casa, Münster; www.fotolia.de

Lithographie: Divis, Hagen

Gesamtherstellung: Meinders & Elstermann, Belm

Copyright:

Alle Bild- und Markenrechte vorbehalten.

Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum
vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen können sich
bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben.