



Wasser erleben

HANSAMINIMAT

SICHERHEIT UND HYGIENE
UNTER DEM WASCHTISCH




EFFEKTIVER VERBRÜHSCHUTZ

Die VDI 6000 empfiehlt für Pflegeeinrichtungen und Kinderbetreuungsstätten Thermostate am Waschtisch. Ein Verbrühschutz wird als erforderlich angesehen. Der Bundesverband der Unfallkassen präzisiert: Die Wassertemperatur an Kindern zugänglichen Armaturen darf 39° C nicht übersteigen.


- Sicher: HANSAMINIMAT regelt und begrenzt die Temperatur als vollwertiger Thermostat auf den eingestellten Wert (werksseitig 39°C).
- Flexibel: Jede Waschtischarmatur kann eingesetzt werden. Bestehende Installationen sind schnell und einfach nachzurüsten.
- Wirtschaftlich: Optimal für Standventile zur Warmwasserversorgung.



HANSAMINIMAT wird direkt auf dem Eckventil montiert.

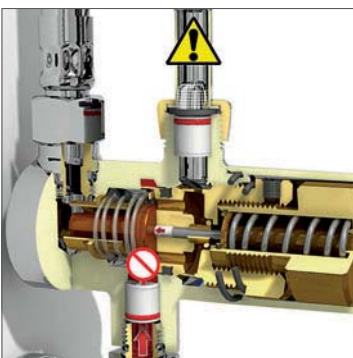

Wirksamer Schutz vor Verbrühungen: Bei Kaltwasserausfall wird der Warmwasserzugang sofort geschlossen.

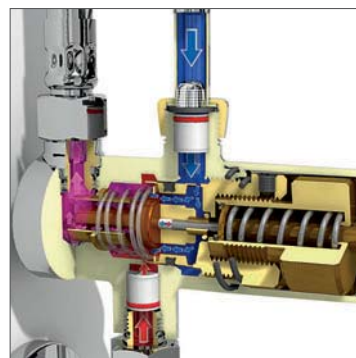

Der HANSAMINIMAT mischt dem Warmwasserzugang der Armatur Kaltwasser bis zur eingestellten Temperatur zu.


THERMISCHE DESINFEKTION MIT ZEITVORTEIL

Warmes Wasser ist der ideale Nährboden für Legionellen. Eine Gegenmaßnahme ist die thermische Desinfektion nach DVGW W 551. Mindestens 3 Minuten mind. 70°C Wassertemperatur am geöffneten Auslauf.


- Einfach: beigelegten Schlüssel einhängen und waagrecht in Spülposition bringen.
- Zeitsparend: die gewählte Mischtemperatur bleibt nach dem Spülen ohne Nachjustieren erhalten.
- Sicher: Fehlbedienung oder Manipulation wird wirksam verhindert.



In waagrecht Position wird das Spülen ausgelöst.

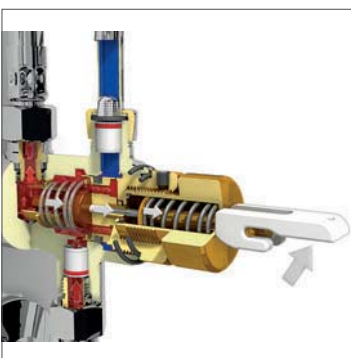

In der Spülposition läuft ausschließlich Warmwasser. Nach Beenden des Spülvorgangs bleibt die ursprüngliche Einstellung erhalten.

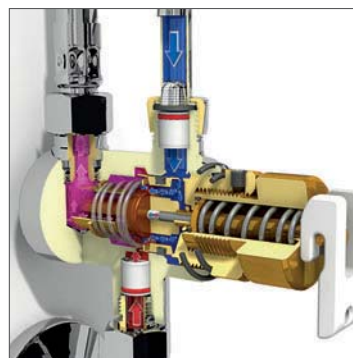

Zur thermischen Desinfektion wird nach Abnehmen der Kappe der mitgelieferte Schlüssel eingehängt.


SICHER IST SICHER: HANSAMINIMAT.



HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer zur Montage
auf Eckventil für
Auslaufventile oder
Mischarmaturen
6341 0000 verchromt
• Anschlüsse G 3/8

HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer zur Montage
auf Eckventil für
Auslaufventile oder
Mischarmaturen
6341 0100 verchromt
• Anschlüsse G 3/8
• mit Anschlussgarnitur

INSTALLATIONS-SETS: HANSANOVA STYLE.



HANSANOVA Style Set
Waschtisch-Standard-
ventil, DN 15
mit HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer
5093 8191 verchromt
Durchflussmenge: 6 l/min,
gemessen bei 3 bar
Fließdruck
• CACHÉ® Strahlregler mit
Montageschlüssel
• mit flexiblem
Anschlusschläuchen
Ausladung: 94 mm
Auslaufhöhe: 200 mm



HANSANOVA Style Set
Waschtisch-Standard-
ventil, DN 15
mit HANSAMINIMAT
Sicherheits-Thermostat-
Vormischer
5091 8191 verchromt
Durchflussmenge: 6 l/min,
gemessen bei 3 bar
Fließdruck
• CACHÉ® Strahlregler mit
Montageschlüssel
• mit flexiblem
Anschlusschläuchen
Ausladung: 131 mm
Auslaufhöhe: 237 mm

Empfohlen für die Serien:

HANSANOVA STYLE



HANSANOVA



HANSACOBRA-E



HANSADESIGNO-E/S/T




HANSAMIX-E/S/T




HANSAMINIMAT kann generell mit allen Einloch-Amaturen kombiniert werden.


So zum Beispiel:



HANSAMIX /
HANSAMEDICA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0109 2176 verchromt
Durchflussmenge: 7,5 l/min,
gemessen bei 3 bar
Fließdruck
• Bedienungshebel lang,
W+K-Kennzeichnung
• Ablaufgarnitur mit
Zugbetätigung
• Anschluss über
Kupferrohre
• care® Strahlregler mit
Mengenbegrenzung
7,5 l/min, laminar
Ausladung: 123 mm
Auslauf starr, gegossen



HANSAPRADO /
HANSACLINICA
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
0150 2176 verchromt
Durchflussmenge: 7,5 l/min,
gemessen bei 3 bar
Fließdruck
• Objektbügelhebel
• Ablaufgarnitur (Metall)
• Anschluss über
Kupferrohre
• care® Strahlregler mit
Mengenbegrenzung
7,5 l/min, laminar
Ausladung: 153 mm
Auslauf starr, gegossen



HANSAVANTIS
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15
5242 2273 verchromt
Durchflussmenge: 6 l/min,
gemessen bei 3 bar
Fließdruck
• ohne Ablaufgarnitur
• ohne Zugstangenbohrung
• Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8
• DVGW in Vorbereitung
Ausladung: 102 mm
Auslauf starr, gegossen

AQUAPUNKT®

Erleben Sie Wasser neu.
Besuchen Sie uns in Stuttgart.
www.aquapunkt.com

HANSA DEUTSCHLAND

Hansa Metallwerke AG
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
Kundenzentrum
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
info@hansa.de

www.hansa.com

HANSA ÖSTERREICH

Hansa Austria GmbH
Rottfeld 7
5013 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

Für Anfragen und Ausschreibungstexte wenden Sie sich bitte an die objekt@hansa.de.