

CERATHERM 100-200

WOHLTEMPERIERTER KOMFORT



iSideal
STANDARD

A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE

Ceratherm

100-200 Neu

Ceratherm ist eine komplette Serie technologisch hochentwickelter Thermostate. Neben dem klaren, geradlinigen Design garantiert die innovative Technologie ein Optimum an Sicherheit, Verlässlichkeit und Langlebigkeit für Bad und Dusche.

Perfekt in Form

und Funktion

Design von

ARTEFAKT wurde 1989 von Tomas Fiegl und Achim Pohl gegründet. Ein Team von 12 Mitarbeitern begleitet die Entwicklung erfolgreicher Designkollektionen durch den gesamten Herstellungsprozess hindurch.





Ceratherm 200 Neu Badethermostat AP.



Ceratherm 200 Neu Badethermostat UP
Bausatz 2 (basiert auf EASY-Box Bausatz 1)
und Senses 110 Brausekombination.

Mehr als Design

Ceratherm bietet nicht nur schönes Design, sondern auch echten Komfort. Konsequenterweise geradlinige Formen mit abgerundeten Ecken geben den Armaturen einen modernen Look, während clevere Design-Details das Reinigen und die Nutzung denkbar einfach machen. Es ist die Kombination von äußerer Attraktivität und innerer Intelligenz, die Ceratherm auszeichnet.



design

Verdeckter Strahlregler

Zu Gunsten einer konsequenten Linienführung wurde der Strahlregler komplett in die Armaturenkörper integriert. Die gewonnene Ästhetik hat auch praktische Vorteile: Die Produkte sind pflegeleicht und einfach zu reinigen.



Integrierte Umschaltung

Nur eine kleine Bewegung ist nötig, um von Wanne auf Dusche umzuschalten. Diese innovative Funktion ist im Volumengriff integriert: Sie drehen einfach nach unten für die Dusche und nach oben für den Wanneneinlauf. Diese unsichtbare Technologie macht das Design der Armaturen noch eleganter.


design

Leicht zu reinigen

- Glatte, glänzende Armaturendesign, gestaltet für optimale Sauberkeit und Hygiene, ohne Schmutz-Ecken.
- Die minimalen Abstände zwischen Armaturenkörper und Griffkappen verhindern Schmutz- und Kalkablagerungen.
- Direkte Wand-Anbindung beim Ceratherm 200 Aufputz-Modell.
- Unsichtbare Rosettenbefestigung bei den Unterputz-Modellen.

Bedienungsfreundlich

Leicht verständliche Symbole erleichtern die Temperatur- und Volumen-Einstellung an den Armaturen. Diese Liebe für das Detail macht die Bedienung im Alltag einfach und bequem.

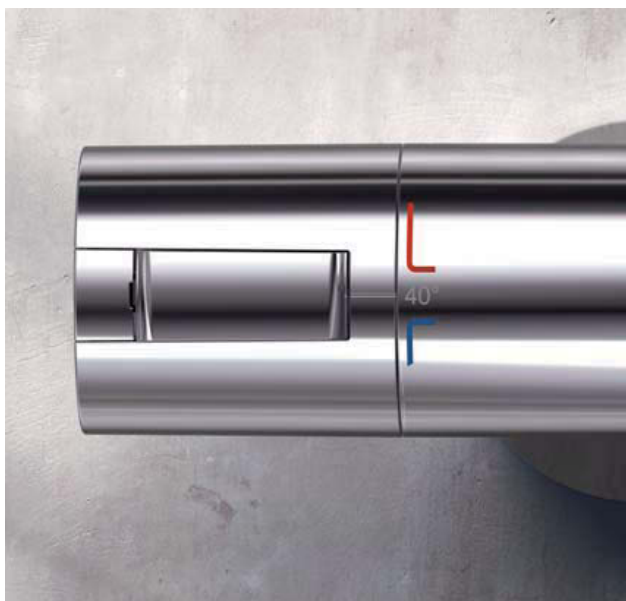

Mehr als ökonomisch

Ceratherm Thermostate verschwenden keinen einzigen Tropfen Wasser. Die individuell voreingestellte Temperatur bleibt während des gesamten Duschens konstant. Zusätzlich ist Ceratherm mit neuen, langlebigen Anti-Kalk-Kartuschen ausgestattet (p-tech Kartusche), für noch länger währende Effektivität und Komfort. So sparen Sie Geld und Energie.



Eco-Stopp. Genießen Sie eine sanfte Dusche und sparen Sie bis zu 50% Wasser. Die geniale Eco-Stopp-Funktion hilft den Wasserverbrauch um bis zu 50% zu senken. Wenn Sie den Griff drehen, blockiert ein Mechanismus die Hälfte der maximalen Durchflussmenge. Wenn Sie einen stärkeren Wasserstrahl wünschen, drücken Sie einfach die Taste und drehen Sie das Volumen weiter auf. Eine essentielle Funktion für umweltbewusstes Duschen.

funktionalität

Maximale Wasserersparnis Vergleich zwischen ZG*, EHM** und Thermostat

	Zweigriff	Einhebel	Thermostat
Liter/Min.	20	20	10
Temperaturwahl in Sek.	18	14	2
Llaufendes Wasser beim Einseifen in Sek.	30	—	—
Dauer der Dusche in Sek.	300	300	300
Dusch-Dauer total in Sek.	348	314	302
Wassermenge in Liter/Jahr	169 360	152 813	73 487
Wasserkosten in €/Jahr	865,43	780,88	375,52
Energiemenge in Liter Öl/Jahr	557,89	503,39	242,07
Energiekosten in €/Jahr	318,00	286,93	137,98
Komplette Kosten in €/Jahr	1 183,43	1 067,81	513,50
Ersparnis im Vergleich mit der klassischen Zweigriff-Armatur		115,62	669,93
Kosten pro Dusche	0,81	0,73	0,35

Kalkulationsbasis: Anzahl der Personen (1 Dusche/Tag): 4; Wasserkosten (€)/Kubikmeter (inkl. Abwasserkosten): 5,09; Energiekosten (€)/Liter Öl: 0,57; Zeitraum: 1 Jahr; weitere Annahmen: Nutzung Eco-Funktion beim Thermostaten 50%; Dusch-Temperatur bei 38°C; Kaltwasser 10°C, also Wassererhitzung um 28°C; 1 l Öl = 10 000 Kcal, Ölheizung auf 85% Effizienz; alle Kosten in €.

> Eine Familie kann 670€ pro Jahr mit einem Ceratherm sparen!

*ZG = Zweigriffarmatur

**EHM = Einhebelmischer



Ceratherm 100 Neu Brausethermostat AP
und Senses 90 Brausekombination.




Ceratherm 100 Neu Badethermostat AP
und Senses 110 Brausekombination.

Sicherheit ohne Kompromisse

Nur, wenn man sich wirklich sicher fühlt, kann man auch richtig entspannen. Ceratherm bietet wie alle Ideal Standard Produkte höchste Sicherheits- und Leistungs-Standards. Clever entwickelt mit allen innovativen Details, die für maximale Entspannung nötig sind. Nur die Zeit dafür müssen Sie sich selbst nehmen.

Kindersicherung bei 40°C
Das Wasser wird nie zu heiß mit der integrierten Temperatursperre, die Sie in allen Ceratherm Modellen finden. Die Wassertemperatur bleibt unter 40°C, um Verbrühungen zu vermeiden.

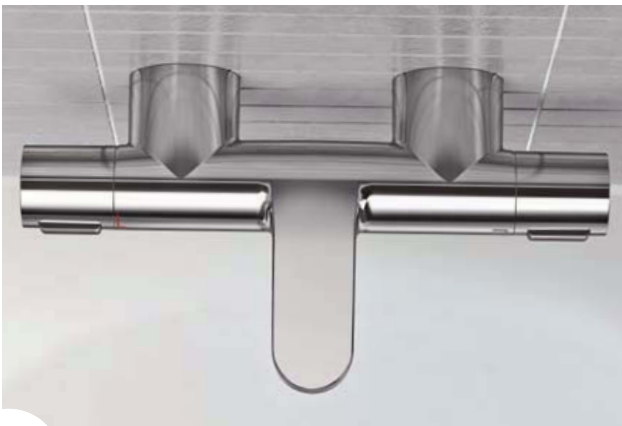

Verbrühschutz bei Kaltwasser-Ausfall

Das Wachsthelement in der Thermostatkartusche sorgt für eine 100%ige Absperrung der Wasserzufuhr, wenn die Kaltwasser-Versorgung ausfällt. So werden gefährliche Verbrühungen durch überhitztes Wasser vermieden.

innovation

Cool Body

Keine heißen Flächen, kein Verbrennungsrisiko, perfekte Sicherheit: das ist Cool Body. Diese weitentwickelte Technologie verhindert eine Erhitzung des Armaturenkörpers und schützt damit wirksam vor Verbrennungen.



Ceratherm 200 Neu



Ceratherm 200 Neu Badethermostat AP

Gusskörper
p-tech Thermostatkartusche
Zweiwege-Absperrventil (Wanne und Brause) mit keramischen Dichtscheiben
Eco-Stopp (nur in der Brause-Position)
Verdeckte S-Anschlüsse
(geräuschgedämpft)
Chrom



A4630AA

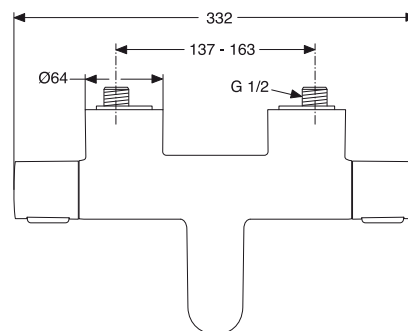

Ceratherm 200 Neu Brausethermostat AP

Gusskörper
p-tech Thermostatkartusche
Temperatur Stopp (bei 40°C)
Eco-Stopp
Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
Verdeckte S-Anschlüsse
(geräuschgedämpft)
Chrom

A4627AA


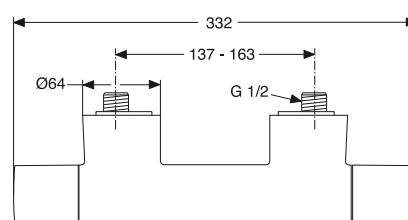


Ceratherm 200 Neu Einzelthermostat UP Bausatz 2

Thermostat-Kartusche mit
Wachsdehnstoffelement
Temperatur Stopp (bei 40°C)
integrierte Vorabsperrungen
Rückflussverhinderer
DICHT-Fix System
Metall-Rosette
Chrom

A4662AA

Montage nur in Verbindung mit:
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für
UP-Thermostate und Einhebelmischer
A1000NU






**Ceratherm 200 Neu
Badethermostat UP Bausatz 2**
Thermostat-Kartusche mit
Wachsdehnstoffelement
Temperatur Stopp (bei 40°C)
Zweiwege-Absperrventil (Wanne und
Brause)
Eco-Stopp (nur in der Brause-Position)
integrierte Vorabsperungen
Rückflussverhinderer
DICHT-Fix System
Metall-Rosette
Chrom


A5620AA

Montage nur in Verbindung mit:
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für
UP-Thermostate und Einhebelmischer
A1000NU

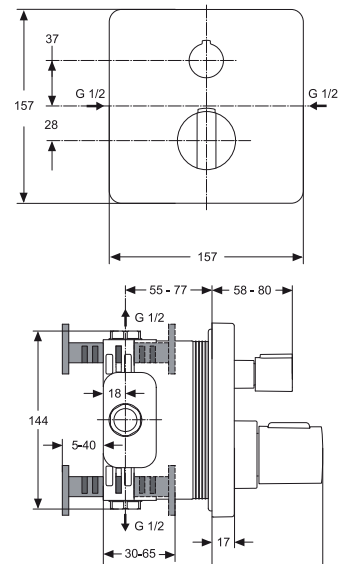

**Ceratherm 200 Neu
Badethermostat UP Bausatz 2
eigensicher**
Thermostat-Kartusche mit
Wachsdehnstoffelement
Temperatur Stopp (bei 40°C)
Zweiwege-Absperrventil (Wanne und
Brause)
Eco-Stopp (nur in der Brause-Position)
integrierte Vorabsperungen
Rückflussverhinderer
zusätzliche Sicherungseinrichtung für
den Wannenabgang
DICHT-Fix System
Metall-Rosette
Chrom
A5621AA

Montage nur in Verbindung mit:
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für
UP-Thermostate und Einhebelmischer
A1000NU

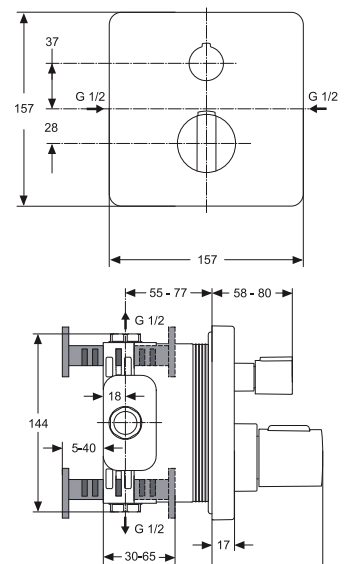



Ceratherm 100 Neu



Ceratherm 100 Neu Badethermostat AP

Gusskörper
p-tech Thermostatkartusche
Zweiwege-Absperrventil (Wanne und
Brause) mit keramischen Dichtscheiben
(Umschaltung integriert)
Eco-Stopp (nur in der Brause-Position)
Chrom



A4623AA

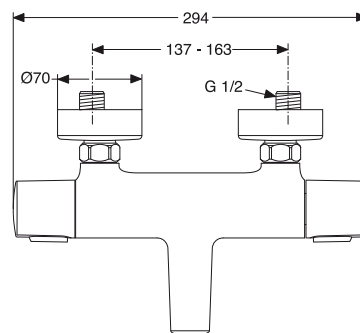

Ceratherm 100 Neu Brausethermostat AP

Gusskörper
p-tech Thermostatkartusche
Temperatur-Stopp (bei 40°C)
Eco-Stopp
Absperrventil mit keramischen
Dichtscheiben
Chrom

A4618AA


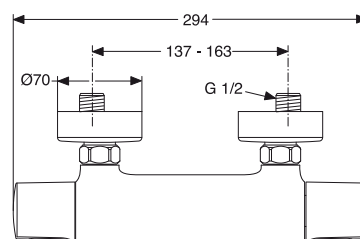


Ceratherm 100 Neu Einzelthermostat UP Bausatz 2

Thermostat-Kartusche mit
Wachsdehnstoffelement
Temperatur Stopp (bei 40°C)
integrierte Vorabsperungen
Rückflussverhinderer
DICHT-Fix System
Chrom

A4659AA

Montage nur in Verbindung mit:
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für
UP-Thermostate und Einhebelmischer
A1000NU






**Ceratherm 100 Neu
Badethermostat UP Bausatz 2**
Thermostat-Kartusche mit
Wachsdehnstoffelement
Temperatur Stopp (bei 40°C)
Zweiwege-Absperrventil (Wanne und
Brause)
Eco-Stopp (nur in der Brause-Position)
integrierte Vorabsperungen
Rückflussverhinderer
DICHT-Fix System
Chrom


A4888AA

Montage nur in Verbindung mit:
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für
UP-Thermostate und Einhebelmischer
A1000NU

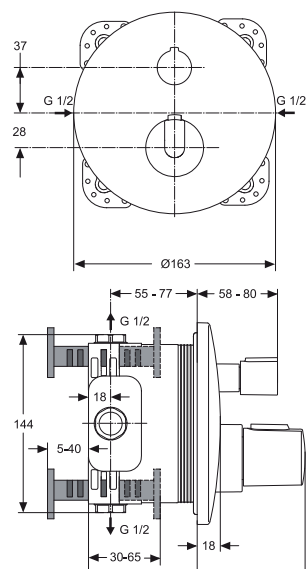

**Ceratherm 100 Neu
Badethermostat UP Bausatz 2
eigensicher**
Thermostat-Kartusche mit
Wachsdehnstoffelement
Temperatur Stopp (bei 40°C)
Zweiwege-Absperrventil (Wanne und
Brause)
Eco-Stopp (nur in der Brause-Position)
integrierte Vorabsperungen
Rückflussverhinderer
zusätzliche Sicherungseinrichtung für
den Wannenabgang
DICHT-Fix System
Chrom
A5619AA

Montage nur in Verbindung mit:
Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für
UP-Thermostate und Einhebelmischer
A1000NU

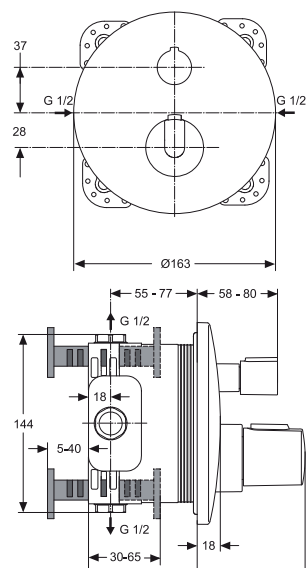



Ceratherm 100 Neu



**Ceratherm 100 Neu
Zentralthermostat UP Bausatz 2
für Fertigmontage**
alle sichtbaren Designteile
Chrom

A4626AA



Montage nur in Verbindung mit:
Unterputz-Bausatz 1 für
Zentralthermostate
A2354NU G 1/2
A2659NU G 3/4

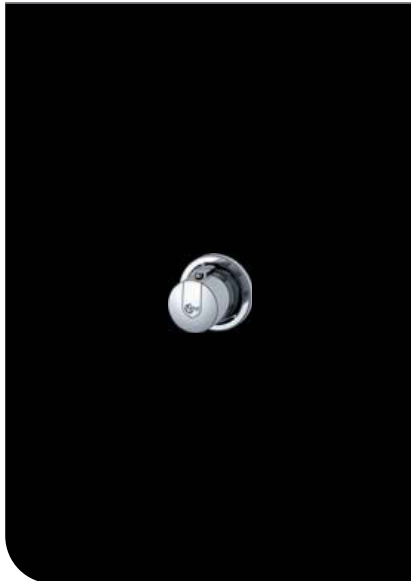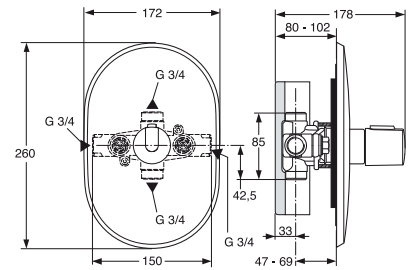

**Ceratherm 100 Neu
Wandeinbauventil Bausatz 2
für Fertigmontage**
alle sichtbaren Designteile
Chrom

A4656AA


Montage nur in Verbindung mit:
UP-Bausatz 1 für Wandeinbauventile
A2356NU Keramikoberteil G 1/2
A2355NU Gummioberteil G 1/2
A2359NU Gummioberteil G 3/4

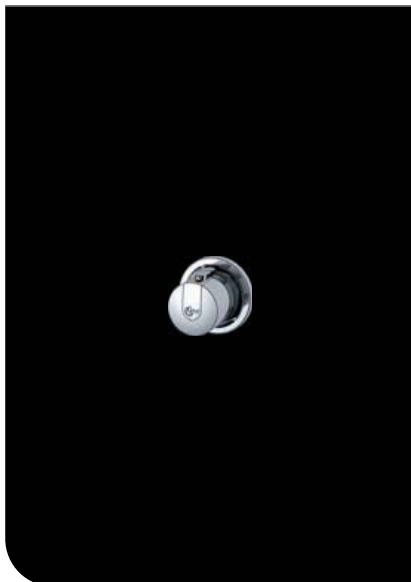


**Ceratherm 100 Neu
Mehrwegeventil Bausatz 2
für Fertigmontage**
alle sichtbaren Designteile
Chrom

A4657AA



Montage nur in Verbindung mit:
UP-Bausatz 1 für Mehrwegeventile
A2391NU 4/3-Wegeumstellung
A2393NU 3/2-Wegeumstellung



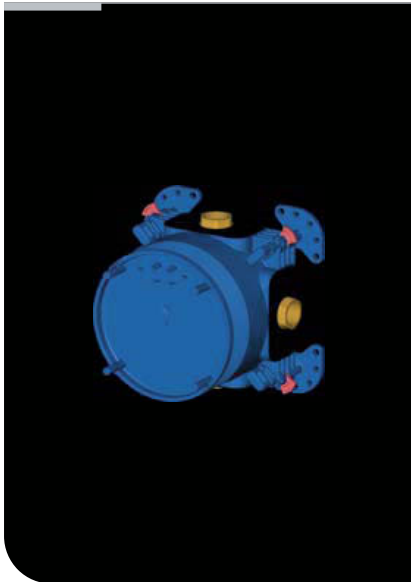


EASY-Box
Unterputz-Bausatz 1
für UP-Thermostate
und Einhebelmischer
 Für Vormontage im Rohbau
 mit Putzschablone und Spülblock
 Vorstehende Anschlüsse G 1/2
 DZR entzinkungsbeständig
 Befestigung direkt oder mit
 Höhenverstellern
 Gesamttiefe: 73,95 mm, Höhenversteller
 5-40 mm
 DICHT-Fix System

A1000NU

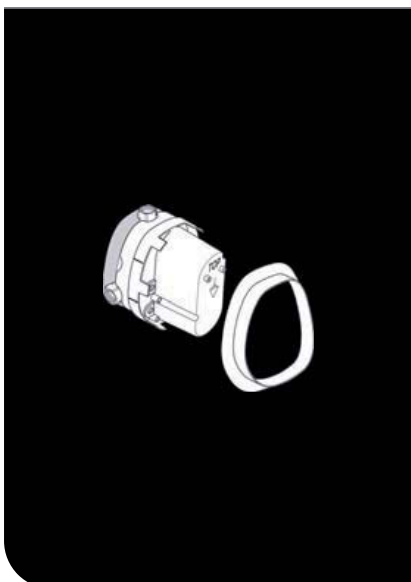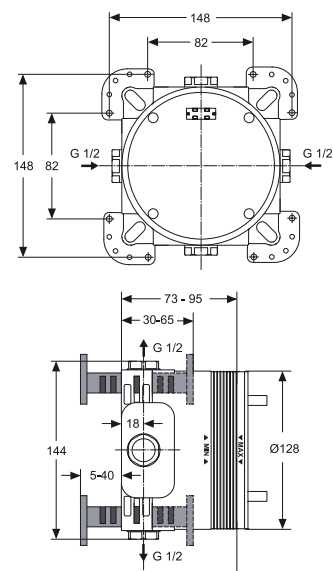

Unterputz-Bausatz 1 für
Zentralthermostate
 Für Vormontage im Rohbau
 mit Putzschablone
 DZR entzinkungsbeständig
 Kartusche mit Wachsdehnstoffelement
 Seitenventile zur Vorabspernung
 Rückflussverhinderer
 Sicherung mit Verbrühschutz und
 integrierter
 Heißwassertemperaturkontrolle
 DICHT-Fix System

A2354NU G 1/2
A2659NU G 3/4

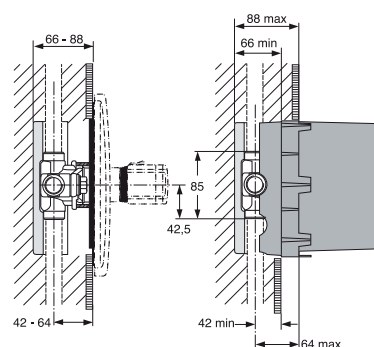

Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-0
Telefax: +49 (0) 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Murbangasse 8, A – 1108 Wien
Telefon: +43 (0) 125 66 222-0
Telefax: +43 (0) 125 66 222-625
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, CH – 3380 Wangen a/Aare
Telefon: +41 (0) 32 63160-70
Telefax: +41 (0) 32 63160-79
E-Mail: info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn
Postfach 1809, D – 53008 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 521-590
Telefax: +49 (0) 228 521-399



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE