

MÖGLICHKEITEN

TECHNISCHE INNOVATION



3-Funktionshandbrause Strahlarten: Regen, Platzregen und Massagestrahl



Reinigungsfreundlich Die Anti-Kalk-Funktion erlaubt die einfache Reinigung und sorgt gleichzeitig für eine lange Lebensdauer.



Schwenkbarer Brausearm Idealrain ist auch als schwenkbares Duschsystem erhältlich.



Cool Body
Die Cool Body-Technologie
bietet 100% Schutz vor
Verbrennungen durch einen
erhitzten Armaturenkörper.



kontrolle (HWTK)
Mit dem integrierten Temperaturbegrenzer kann jederzeit die maximale Temperatur individuell bestimmt werden.

Heißwassertemperatur-



Wassersparend Der Durchflussbegrenzer reduziert den Wasserverbrauch. Ideal für den umweltbewussten Nutzer.




Energiesparend
Thermostatisch geregelte
Armaturen und intelligente
Systeme, die schnell Wasser
in exakt der gewünschten
Temperatur liefern.



IDEALRAIN DUSCHSYSTEME - GRENZENLOSE

IDEALRAIN

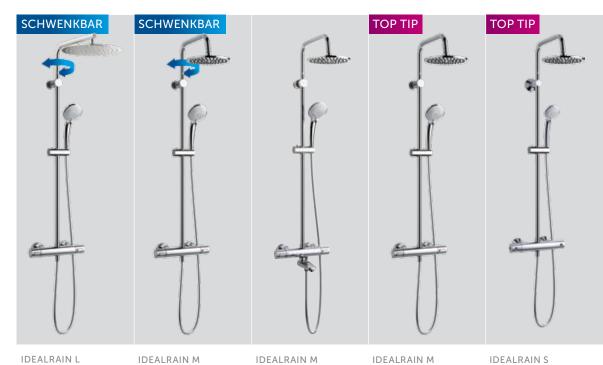

Durchmesser Kopfbrause		
3-Funktionshandbrause		
Brauseschlauch		
Badarmatur		
Durchfluss Kopfbrause (3 bar)		
Durchfluss Handbrause (3 bar)		
Bestell-Nr.		
Verlängerungsset (15 cm)		

mit Brausethermostat	mit Brausethermostat	mit Badethermostat	mit Brausethermostat	mit Brausethermostat
Ø 300 mm (Metall)	Ø 200 mm (Metall)	Ø 200 mm (Metall)	Ø 200 mm (Metall)	Ø 200 mm
Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 80 mm
Idealflex 1750 mm	Idealflex 1750 mm	Idealflex 1750 mm	Idealflex 1750 mm	Metallflex 1750 mm
CeraTherm 100 AP	CeraTherm 100 AP	CeraTherm 100 AP	CeraTherm 100 AP	CeraTherm 100 AP
12 l/min	12 l/min	12 l/min	12 l/min	12 l/min
8 l/min	8 l/min	8 l/min	8 l/min	8 l/min
A 6246 AA	A 6272 AA	A 5778 AA	A 5686 AA	A 6037 AA
A 860873 AA	A 860873 AA	A 860873 AA	A 860873 AA	A 860873 AA















































MÖGLICHKEITEN



IDEALRAIN SL mit Brausearmatur

Ø 200 mm	Ø 200 mm
Ø 80 mm	Ø 80 mm
Metallflex 1750 mm	Metallflex 1750 mm
Badearmatur AP	Brausearmatur AP
12 l/min	12 l/min
8 l/min	8 l/min
B 1251 AA	B 1098 AA
A 860873 AA	A 860873 AA



















IDEALRAIN M

für Aufputz-Armaturen

Ø 200 mm (Metall)

Idealflex 1750 mm

Ø 100 mm

12 l/min

8 l/min

A 5691 AA

A 860873 AA









IDEALRAIN M

Ø 100 mm

12 l/min

8 l/min

A 5689 AA

A 860873 AA

Ø 200 mm (Metall)

Idealflex 1750 mm

für Unterputz-Armaturen







IDEALRAIN CUBE L für Unterputz-Armaturen

IDEALRAIN CUBE L mit Brausethermostat

200 x 200 mm	300 x 200 mm (Metall)
100 x 100 mm	100 x 100 mm
Idealflex 1750 mm	Idealflex 1750 mm
_	CeraTherm 100 AP
12 l/min	12 l/min
8 l/min	8 l/min
B 0399 AA	A 6188 AA
_	A 860873 AA
























IDEALRAIN CUBE M mit Brausethermostat

200 x 200 mm (Metall)	200 x 200 mm (Metall)
100 x 100 mm	100 x 100 mm
Idealflex 1750 mm	Idealflex 1750 mm
CeraTherm 100 AP	CeraTherm 100 AP
12 l/min	12 l/min
8 l/min	8 l/min
A 6273 AA	A 5833 AA
A 860873 AA	A 860873 AA
























IDEALRAIN CUBE M für Aufputz-Armaturen

IDEALRAIN CUBE M für Unterputz-Armaturen

200 x 200 mm (Metall)	200 x 200 mm (Metall)
100 x 100 mm	100 x 100 mm
Idealflex 1750 mm	Idealflex 1750 mm
_	_
12 l/min	12 l/min
8 l/min	8 l/min
A 5862 AA	A 5834 AA
A 860873 AA	A 860873 AA

























www.idealstandard.de/idealrain



Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn Postfach 1809, D – 53008 Bonn Telefon: +49 (0) 228 521-0 Telefax: +49 (0) 228 521-241

E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com

www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg Euskirchener Straße 80, D – 53121 Bonn Postfach 1809, D – 53008 Bonn

Telefon: +49 (0) 228 521-0 Telefax: +49 (0) 228 521-241

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich Erzherzog-Karl-Str. 131–135, A – 1220 Wien

Telefon: +43 (0) 125 66 222-0 Telefax: +43 (0) 125 66 222-625

E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com

www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG Vorstadt 4, CH – 3380 Wangen a/Aare Telefon: +41 (0) 32 63160-70

Telefax: +41 (0) 32 63160-79 E-Mail: info@johnsales.ch www.johnsales.ch

BEAUTIFUL