

KÜCHENWELTEN
INNOVATIVES DESIGN
PERFEKTE FUNKTION



A
BEAUTIFUL
USE
OF
SPACE

KÜCHENARMATUREN VON IDEAL STANDARD – INNOVATIV IN DESIGN UND TECHNIK

Seit über 100 Jahren steht Ideal Standard für höchste Qualität und Innovationskraft in den Bereichen Design, Technik und Service. Ideal Standard bietet ein weites Spektrum an klassischen und modernen Küchenarmaturen, so dass auch für Ihren Stil die richtige Armatur dabei ist. Unsere Armaturen sind mit der neuesten Technik ausgestattet und lassen in Sachen Design und Funktionalität keine Wünsche offen. Für alle unsere Küchenarmaturen bieten wir bei Einbau durch einen Fachhandwerker eine Garantie von 5 Jahren*. Die passenden Ersatzteile bekommen Sie bei uns noch mindestens 10 Jahre nachdem Sie Ihre Armatur gekauft haben.

Lassen Sie sich von unseren Küchenwelten inspirieren!



CLICK-Technologie
Wasser und Energie sparen mit dem „CLICK“, der den Wasserverbrauch um bis zu 50 % reduziert.



Heißwassertemperaturbegrenzer (HWTB)
Die maximal erreichbare Temperatur lässt sich in sieben Stufen begrenzen – zur Sicherheit.



Verdeckter Strahlregler
Optisch reizvoll und reinigungsfreundlich durch minimierte Schmutzecken.



EASY-FIX
Schnelle und einfache Montage und garantiert fester, sicherer Sitz der Armatur dank Zentrierdichtung.



IdealPure® Technologie:
Vom Armaturenkörper entkoppelte Wasserwege sorgen dafür, dass Wasser zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit dem Armaturenkörper kommt.



PVD-Beschichtung:
Die Oberfläche GN Edelstahl ist dank PVD-Beschichtungsverfahren extrem widerstandsfähig und kratzfest.

Foto Titel und Seite 3: CeraPlan III



CeraMix Blue	4
Retta	8
CeraSprint Neu	10
CeraPlan III	12
Connect	15
Active	16
Nora	18
Celia	19
CeraLuna	20
Cera L	21
Mara	22
CeraPlan Neu	23
MelohMix II	24
Melohstart	25
Slimline 2	26
Alpha	27
Technische Begriffe	28
Technische Daten	30
Armaturenübersicht	47



*sofern der Fachhandwerker seinem Auftraggeber gegenüber mindestens ebensolange Gewähr zu leisten hat. Ansonsten erhalten Sie 2 Jahre Garantie.

CERAMIX BLUE – SPARSAM. SICHER. SAUBER. 100 % NICKEL- UND BLEIFREI




Einhebel-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
B9495AA
B9495GN
B9494AA Niederdruck-Version
B9494GN Niederdruck-Version



**Mit Durchfluss-
begrenzer 8 Liter/min.**

Bestell-Nr:
B9612AA
B9612GN



DIE REVOLUTION DER WASSERHYGIENE

Die einzigartige Technologie mit isolierten Wasserwegen und bleifreien Anschlussschläuchen garantiert nickel- und bleifreies Wasser zum Kochen und für gesunden Trinkgenuss.

WASSERSPAREND WIE KEINE ANDERE

Dank der geringeren Stagnationswassermengen erreicht die Armatur die gewünschte Wassertemperatur 10fach schneller als eine herkömmliche Armatur. Zusätzlich ist die CeraMix Blue WELL Version mit 8l-Wassersparstrahlregler ausgestattet.

PERFEKTER SCHUTZ FÜR UNSERE LIEBSTEN

Cool Body Funktion – dank der vom Armaturenkörper entkoppelten Wasserwege kann sich der Armaturenkörper nicht erhitzen.



DER NEUE STANDARD IN WASSER- UND ENERGIESPARENDER TECHNOLOGIE

Hygienisch: Nickel- und bleifrei

Keine Metallausschwemmungen im Trinkwasser
Das Wasser kommt zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit dem Messingkörper, sondern wird durch isolierte Wasserwege geleitet

Spezialanschlusschläuche
aus komplett nickel- und bleifreien Materialien

Montagefreundlich: Leichte Installation

Flexible Anschlusschläuche

Schnelle und sichere Montage
durch Schaftverschraubung

Nachhaltig: Wasser und Energie sparen

CLICK-Kartusche
mit Heißwasser-Temperaturbegrenzer und ECO-Funktion

Deutliche Wasser- und Energie-Einsparung
durch weniger Stagnationswasser

Zusätzliches Wassersparen
bei WELL-Version mit 8 l/min. Sparstrahlregler

Sicher: Verbrühschutz

Cool Body
dank isolierter Wasserwege

Der **Heißwassertemperaturbegrenzer**
begrenzt den Schwenkbereich des
Griffhebels mechanisch

RETTA – SCHÖN, VIELSEITIG UND PRAKTISCH

Retta kombiniert Funktionalität und Eleganz in einer kompletten Armaturenlinie – das markante Design setzt Akzente in jeder Küche. Für kompromisslose Funktionalität sorgen verschiedene Modelle z. B. mit herausziehbarer Handbrause oder Geräteabsperrentil. Schön, vielseitig und unglaublich praktisch.

- CLICK-Kartusche mit Heißwasser-Temperaturbegrenzer und ECO-Funktion*.
- Das Sortiment mit neun Modellen hat für jeden Bedarf die passende Lösung.
- Viele der Retta-Modelle sind in der besonders resistenten und kratzfesten Beschichtung PVD-Edelstahl erhältlich.



Vorfenstermontage

Bei einem Spülbecken vor dem Küchenfenster ist die Retta die clevere Alternative. Mit einem Handgriff lässt sie sich herausziehen und umklappen.



Mehr Bewegungsfreiheit

Der besonders hoch angesetzte Auslauf der Retta erleichtert das Befüllen von Gefäßen durch den vergrößerten Freiraum unter der Armatur.



BASISMODELLE

Einhebel-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
B8981AA
B8981GN
B8982AA Niederdruck-Version
B8982GN Niederdruck-Version



Zur Vorfenstermontage
Bestell-Nr:
B8983AA
B8983GN



Mit Geräteabsperrentil
Bestell-Nr:
B8984AA
B8984GN



Mit herausziehbarer Handbrause
Bestell-Nr:
B8987AA
B8988AA Niederdruck-Version

MODELLE MIT HOHEM AUSLAUF




Mit hohem Auslauf

Bestell-Nr:
B8985AA
B8985GN
B8986AA Niederdruck-Version
B8986GN Niederdruck-Version



Mit hohem Auslauf und herausziehbarer Handbrause
Bestell-Nr:
B8989AA



* Außer Niederdruck-Versionen

CERASPRINT NEU – EIN ZEITLOSES DESIGN

Die CeraSprint Neu überzeugt durch zeitlose Gestaltung, Langlebigkeit und höchste Qualität. Ihre bewährte Technik macht sie zum verlässlichen Begleiter in jeder Küche. Die serienmäßig eingebaute CLICK-Kartusche ist gerade in Haushalten mit Kindern die richtige Wahl, denn ihr integrierter Temperaturbegrenzer sorgt für sicheren Schutz vor Verbrühungen. Darüber hinaus lassen sich mit ihr ganz einfach Wasser und Energie sparen.

- Sicher und umweltfreundlich durch die CLICK-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer und ECO-Funktion.
- Das breite Angebot von 10 Modellen bietet eine Lösung für jede Anwendung.
- Alle Modelle sind in der besonders resistenten und kratzfesten Beschichtung PVD-Edelstahl erhältlich.



Herausziehbare Handbrause

Dank der herausziehbaren Handbrause kann man auch die äußeren Ecken der Spüle optimal säubern. Der Wasserstrahl ist von „Strahl“ auf „Brause“ umstellbar.



Einhebel-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
B5344AA
B5344GN
B5345AA Niederdruck-Version
B5345GN Niederdruck-Version



Zur Vorfenstermontage

Bestell-Nr:
B6917AA
B6917GN
B6918AA Niederdruck-Version
B6918GN Niederdruck-Version



Mit Geräteabsperrrventil

Bestell-Nr:
B5346AA
B5346GN
B6916AA Niederdruck-Version
B6916GN Niederdruck-Version




Mit herausziehbarer Handbrause

Bestell-Nr:
B5347AA
B5347GN
B5349AA Niederdruck-Version
B5349GN Niederdruck-Version




Mit herausziehbarer Handbrause und Geräteabsperrrventil

Bestell-Nr:
B5348AA
B5348GN



Mit hohem Auslauf

Bestell-Nr:
B9576AA



CERAPLAN III – DIE NEUAUFLAGE DES BESTSELLERS

Diese neue Serie begeistert, denn sie hat alles, was eine moderne Küchenarmatur braucht: klares, sachliches Design, hochwertige Verarbeitung und Spezialvarianten für alle Einsatzzwecke. Das umfangreiche Sortiment cleverer Küchenhelfer passt optimal in jede Küche und jedes Budget.

- Die CLICK-Kartusche schützt mit integriertem Temperaturbegrenzer vor Verbrühungen.
- Die Version mit hohem Auslauf und seitlicher Betätigung erleichtert das Befüllen von Gefäßen.
- Die neue Wand-Küchenarmatur komplettiert das Sortiment.



Formschlüssig und funktional: CeraPlan III mit herausziehbarer Handbrause und integriertem Geräteabsperventil.




Die flexibel ausziehbare Handbrause ermöglicht ein sauberes, spritzwasserfreies und komfortables Arbeiten an der Spüle.



Einhebel-Küchenarmatur
Bestell-Nr:
B0952AA Küchenarmatur
B0953AA Niederdruck-Version
B0954AA für Vorfenstermontage



Mit Geräteabsperventil
Bestell-Nr:
B0955AA



Mit herausziehbarer Handbrause
Bestell-Nr:
B0956AA Küchenarmatur
B0957AA Niederdruck-Version
B0958AA mit Geräteabsperventil




Einhebel-Küchenarmatur
Bestell-Nr:
B0722AA
B0723AA Niederdruck-Version



Einhebel-Küchenarmatur
Bestell-Nr:
B0725AA
B0959AA Niederdruck-Version



Mit herausziehbarer Handbrause
Bestell-Nr:
B0960AA
B0961AA Niederdruck-Version




CERAPLAN III



Erfüllt hohe Erwartungen:

Mit einer Gesamthöhe von 382 mm und der offenen Auslaufhöhe von 239 mm besitzt die Variante B0960AA den speziellen Vorteil, auch große Gefäße einfach zu reinigen und befüllen zu können. Der drehbare Auslauf und der integrierte, ausziehbare Brauseschlauch ermöglichen das Abfüllen von Wasser auch außerhalb des Spülenbereiches.



Einhebel-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
B0895AA
B0963AA Niederdruck-Version



Wand-Einhebel-Küchenarmatur


Bestell-Nr:
B0906AA 160er Auslauf
B0726AA 200er Auslauf



Fenster öffnen kein Problem: Die Variante für Vorfenstermontage lässt sich herausziehen und flach auf die Spüle legen.



Wenn es einfach nur praktisch und preiswert sein soll, bietet die Basisversion B0895AA alles, was der Mensch braucht, Qualität und Langlebigkeit inklusive.




CONNECT – KOMFORTABEL, PRAKTISCH, SCHÖN

Die Connect Küchenarmatur ist dank ihres hohem Auslaufs praktisch und komfortabel. Größere Gefäße lassen sich bequem füllen, der Auslauf lässt sich zudem zur Seite schwenken und bietet so den nötigen Platz über dem Becken.




- Alle Armaturen der Serie sind in der besonders resistenten Beschichtung in PVD-Edelstahl erhältlich.
- Der hohe, schwenkbare Auslauf bietet viel Bewegungsfreiheit und erleichtert das Befüllen großer Gefäße. Der seitliche Griffhebel erleichtert die Bedienung.
- Die zwei Designvarianten Cube und Arc bieten für jeden Geschmack etwas.

Variante Arc mit schwenkbarem Auslauf

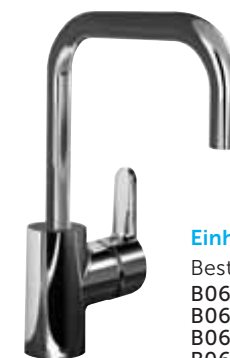


Einhebel-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
B0689AA
B0690AA Niederdruck-Version
B0689GN
B0690GN Niederdruck-Version



Einhebel-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
B0687AA
B0688AA Niederdruck-Version
B0687GN
B0688GN Niederdruck-Version



ACTIVE – INNOVATIVE TECHNOLOGIE KOMBINIERT MIT MODERNSTEM DESIGN

Perfektion bis ins Detail. Active Küchenarmaturen bringen innovative Technologien und ein modernes Design in Ihr Zuhause. Gerade Linien harmonisieren mit weichen Rundungen.

- Spürbar funktionaler: Die CLICK-Kartusche mit integriertem Volumen-Stopp senkt den Wasserverbrauch um bis zu 50 %.
- Eine komplette Serie mit 10 Modellen für alle Anwendungen.
- Alle Modelle sind in der besonders resistenten und kratzfesten Beschichtung PVD-Edelstahl erhältlich.



Geräteabsperrrventil

Häufig von Versicherungen gefordert: das Geräteabsperrrventil sperrt zuverlässig und bequem die Wasserzufuhr zu Wasch- oder Spülmaschine ab.



Einhebel-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
B8079AA
B8079GN
B8080AA Niederdruck-Version
B8080GN Niederdruck-Version



Mit Geräteabsperrrventil

Bestell-Nr:
B8081AA
B8081GN
B8082AA Niederdruck-Version
B8082GN Niederdruck-Version



Mit herausziehbarer Handbrause

Bestell-Nr:
B8435AA
B8435GN
B8436AA Niederdruck-Version
B8436GN Niederdruck-Version



Mit hohem Auslauf

Bestell-Nr:
B8084AA
B8084GN
B8085AA Niederdruck-Version
B8085GN Niederdruck-Version



**Mit hohem Auslauf und
Geräteabsperrrventil**

Bestell-Nr:
B8087AA
B8087GN




NORA – MODERN UND FUNKTIONAL

Mit dem hochgezogenen Auslauf liegt die Serie voll im Trend und maximiert den Freiraum unter der Armatur. So können auch große Gefäße mühelos befüllt werden.

- Alle Armaturen der Serie sind auch in der besonders resistenten Beschichtung mit PVD-Edelstahl erhältlich.
- Die Modelle mit herausziehbarer Handbrause sorgen für mehr Komfort in Ihrer Küche.
- Eine Variante für die Vorfenstermontage bietet die Möglichkeit, die Spüle vor dem Fenster zu planen.



Die Oberfläche GN Edelstahl ist dank PVD-Beschichtungsverfahren extrem widerstandsfähig und kratzfest.



CELIA – FUNKTIONAL UND ELEGANT


Funktionalität elegant verpackt: Mit ihrem praktischen hohen Auslauf ist Celia die perfekte Ergänzung einer modernen Küche, in der sich die ganze Familie wohlfühlt. Durch ihre hochwertige Verarbeitung meistert sie auch einen turbulenten Küchenalltag souverän.

- Edles Design mit innenliegendem Perlator.
- Der hohe, schwenkbare Auslauf erleichtert das Befüllen von Gefäßen.
- Robuste, langlebige Kartusche mit keramischen Dichtscheiben.



Hoher Auslauf

Ein hoher Auslauf bedeutet Bewegungsfreiheit pur. Er erleichtert das Befüllen von Gefäßen wie Töpfen oder Putzeimern.



CERALUNA – DIE KONSEQUENTE

Elegante Linienführung und der Verzicht auf Überflüssiges kennzeichnen die Formgebung der CeraLuna. Ihr klares zeitgemäßes Design ist konsequent einfach – und einfach schön.

- Die herausziehbare Handbrause mit soft-grip Oberfläche ist mit Rückflussverhinderer ausgestattet und entspricht damit modernsten Hygieneansprüchen.
- Der Bügelgriff ist leichtgängig und lässt sich – wenn nötig – mit nur einem Finger bedienen.
- Der hohe, schwenkbare Auslauf erleichtert das Befüllen von Gefäßen.



Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

Bestell-Nr:
A3816AA



Soft-grip Handbrause

Die Handbrause mit schmeichelnder soft-grip Beschichtung sorgt für eine sehr angenehme Haptik und ist sehr griffig.




CERA L – MAXIMALE FLEXIBILITÄT IM KLASSISCHEN LOOK

Kennzeichnend für die Cera L-Familie sind ihr schlanker, geschwungener Griff und ihre Flexibilität. Cera L-100 und Cera L-300 präsentieren sich als klassische Vertreter ihres Genres: schlichte, formschöne Einhebelmischer für die Installation an der Wand oder am Beckenrand.



- Die CLICK-Kartusche mit wirksamem Verbrühschutz senkt durch den Volumenstop den Wasserverbrauch um bis zu 50 %.

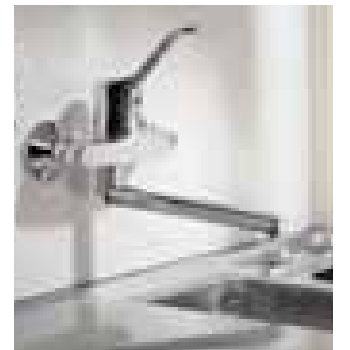

Wandmontage

Das Modell zur Wandmontage ist mit zwei verschiedenen Gussausläuflängen erhältlich.




Einhebel-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
A2713AA
A2718AA Niederdruck-Version



Einhebel-Wand-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
A2728AA Ausladung 150 mm
A2727AA Ausladung 200 mm



MARA – PURISTISCHES DESIGN ZUM ATTRAKTIVEN PREIS

Mara bietet das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis. Das klare geometrische Design der Mara basiert auf zylindrischen Formen, die diese Armatur zu einem Blickfang machen. Durch den hohen Auslauf entsteht ein großer Freiraum unter der Armatur für mehr Flexibilität.


- Der Heisswassertemperaturbegrenzer sorgt für mehr Sicherheit in Ihrer Küche.
- Durch den hohen Auslauf bietet die Mara neben dem attraktiven Design ein hohes Maß an Funktionalität.
- Geprägt von zylindrischen Formen verleiht die Mara Ihrer Küche eine puristische Note.



Hoher Auslauf
Der hohe, schwenkbare Auslauf erleichtert das Befüllen von Gefäßen



Einhebel-Küchenarmatur
Bestell-Nr:
A9020AA



CERAPLAN NEU – DER BESTSELLER

Der Bestseller: Egal, ob mit normalem oder hohem Auslauf, CeraPlan Neu überzeugt durch zuverlässige Funktionalität und inspiriert mit modernem Design.

- Die CLICK-Kartusche schützt mit integriertem Temperaturbegrenzer vor Verbrühungen.
- Die Version mit hohem Auslauf erleichtert das Befüllen von Gefäßen.
- Das bewährte zeitlose Design harmonisiert mit jedem Stil.



120° Schwenkbereich

Ermöglicht eine besonders komfortable, stufenlose Temperaturregulierung.



Einhebel-Küchenarmatur
Bestell-Nr:
B7612AA
B7613AA Niederdruck-Version



Mit hohem Auslauf
Bestell-Nr:
B3696AA



MELOHMIX II – FORMSCHÖN, ROBUST UND FUNKTIONAL

MelohMix II ist der kompetente Begleiter durch den Küchenalltag. Formschön, robust und nach funktionalen Gesichtspunkten gestaltet, überzeugt er vor allem durch seine Vielfalt: Die herausziehbare Handbrause und das optionale Geräteabsperrventil machen MelohMix II zu einem beliebten Allrounder, der in jede Umgebung passt.

- Der Bügelgriff ist leichtgängig und lässt sich – wenn nötig – mit nur einem Finger bedienen.
- Die Version mit Geräteabsperrventil ermöglicht den sicheren Anschluss von Wasch- oder Spülmaschine und ist in jedem Haushalt ein Muss.
- Die Version mit herausziehbarer Handbrause erleichtert den Abwasch und das Reinigen von Gemüse. Mit integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet entspricht sie modernsten Hygienestandards.



Einhebel-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
B2262AA
B2261AA Niederdruck-Version



Mit Geräteabsperrventil

Bestell-Nr:
A8352AA
A8353AA Niederdruck-Version



Mit herausziehbarer Handbrause

Bestell-Nr:
A5167AA
A5168AA Niederdruck-Version



MELOHSTART – DIE PREISWERTE ALTERNATIVE

Die Armaturenserie Melohstart besticht durch ein hohes Maß an Funktionalität und ein zeitloses Design.

- Eine komplette Serie mit 5 Modellen.
- Eine Variante für die Vorfenstermontage bietet die Möglichkeit, die Spüle vor dem Fenster zu planen.
- Dank herausziehbarer Handbrause gelingt das Abwaschen von Gemüse und Geschirr spielend leicht.



Einhebel-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
A5165AA
A5166AA Niederdruck-Version




Mit herausziehbarer Handbrause

Bestell-Nr:
B2878AA
B2879AA Niederdruck-Version



Zur Vorfenstermontage

Bestell-Nr:
B9333AA





SLIMLINE 2 – MARKENQUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS



Die Slimline 2 steht für Markenqualität zum günstigen Preis. Bestehend einfach in Design und Funktion. Ausgestattet mit CLICK-Kartusche und ECO-Funktion schont sie die Umwelt und den Geldbeutel.

- Kartusche mit Temperaturbegrenzer und ECO-Funktion.
- Zeitloses Design.
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.



Einhebel-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
B8593AA



ALPHA – GÜNSTIG UND PRAKTISCH



Die Zweigriffarmatur Alpha passt perfekt, wenn es um eine günstige und dabei praktische Lösung geht. Durch ihren hohen Auslauf lassen sich mit der Alpha komfortabel auch große Gefäße befüllen. Aber auch als Wandarmatur, die ebenfalls über einen extra langen und damit besonders praktischen Auslauf verfügt, macht die Alpha eine gute Figur.

- Der Inbegriff der klassischen Zweigriffarmatur.
- Der hohe, schwenkbare Auslauf erleichtert das Befüllen von Gefäßen.
- Wandarmatur mit praktischem langen Auslauf.



Hoher Auslauf

Der Klassiker unter den Armaturen bietet durch seinen hohen Auslauf volle Bewegungsfreiheit und ermöglicht das problemlose Befüllen von Gefäßen.




Zweigriff-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
B1419AA




Zweigriff-Wand-Küchenarmatur

Bestell-Nr:
B2042AA



TECHNISCHE BEGRIFFE

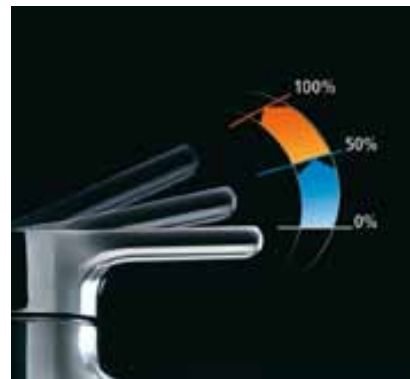

ECO-Funktion

Anti-Kalk-Funktion der Handbrause:

Elastische Silikonkuppen halten den Brausestrahl kalkfrei. Eventuelle Kalkrückstände können mit einem Fingerwisch entfernt werden.

CLICK-Kartuschentechnik:

Die in die Armatur integrierte Kartusche regelt sowohl den Wasserdurchfluss als auch die Temperatur. Die von Ideal Standard verwendeten Hightech-Kartuschen sparen Wasser und Energie und bieten durch ihren integrierten Temperaturbegrenzer sicheren Schutz vor Verbrühungen.

EASY-FIX:

So einfach und schnell ist die Montage: Durch die Gummimembran auf dem Befestigungselement kann die Armatur mit nur einer Hand montiert werden. Die Zentrierdichtung gewährleistet den optimalen Sitz der Armatur auf der Keramik und eine einwandfreie Abdichtung.



Geräteabsperrventil

ECO-Funktion:


Die variable Wassersparfunktion ermöglicht es, den Wasserverbrauch individuell zu kontrollieren. Anheben des Griffhebels bis zum CLICK liefert 50 %, was häufig ausreicht. Durch Überwinden des Widerstandes werden zwischen 50 und 100 % der Wasserleistung ermöglicht.

Geräteabsperrventil:

Über ein Geräteabsperrventil können Sie ganz unkompliziert Ihre Wasch- oder Geschirrspülmaschine anschließen. Und genau so unkompliziert kann nach Programmende die Wasserzufuhr bis zum nächsten Gebrauch wieder unterbrochen werden. So bleiben Ihnen unangenehme Überraschungen erspart, beispielsweise bei undichten Schläuchen.

Heißwassertemperaturbegrenzer (HWTB):

Mit dem integrierten Temperaturbegrenzer kann jederzeit die maximale Temperatur individuell bestimmt werden. Durch einfaches Anheben und Justieren des roten Kunststoffringes

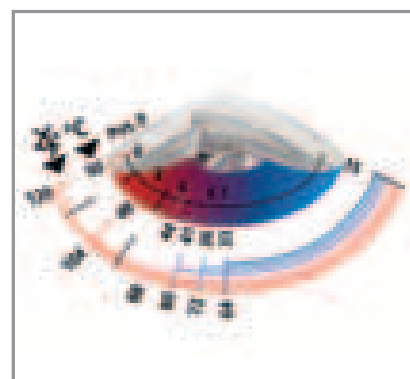

HWTB



Luftsprudler

in den Positionen 1–7 auf der Kartusche wird der Schwenkbereich des Griffhebels begrenzt und damit die erreichbare Höchsttemperatur reduziert.

Luftsprudler:

Ganz vorne im Auslauf der Armatur verbirgt sich der Luftsprudler, oft auch Mischdüse oder Strahlregler genannt. Er sorgt durch die Beimischung von Luft in das fließende Wasser nicht nur für ein gleichmäßiges und spritzfreies Fließen, sondern spart dadurch auch Wasser- und Energiekosten.

Niederdruck:

Armaturen in Niederdruck-Version sind für den Anschluss an offene Heißwassergeräte, z. B. Untertischspeicher, geeignet.



IdealPure®: Nickel- und bleifrei

IdealPure®: Nickel- und Bleifrei-Technologie

Durch die neue IdealPure® Technologie kommt Leitungswasser zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit dem Armaturenkörper. Das sorgt für reineres Wasser zum Kochen, Spülen und Trinken. Zusätzlich setzt die Technik ökologisch und ökonomisch neue Standards. Die verringerten Stagnationswassermengen sorgen dafür, dass die gewünschte Wassertemperatur schneller erreicht ist. Das senkt nicht nur den Wasser- und Energieverbrauch, sondern steigert gleichzeitig den Komfort.

PVD-Edelstahl:

Die Ideal Standard Armaturen in Edelstahl-Optik werden mittels des innovativen PVD-Verfahrens beschichtet. Dies macht die Armaturen besonders kratzfest und resistent gegen Abrieb.

Vorfenstermontage:

Gerade in kleineren Küchen ist die Armatur oft direkt vor dem Küchenfenster positioniert. Armaturen, die zur Vorfenstermontage geeignet sind, lassen sich mit wenigen Griffen herausnehmen oder umklappen, so dass das Öffnen des Küchenfensters kein Problem darstellt.



Vorfenstermontage


CERAMIX BLUE



CeraMix Blue Einhebel-Küchenarmatur

Idealpure® Nickel- und bleifreie Wasserwege. Cool Body und verminderter Wasser- und Energieverbrauch dank isolierter Wasserwege. Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 238 mm. Auslaufhöhe 170 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modelle					
B9495AA	B9495GN	B9494AA	B9494GN	B9612AA	B9612GN
mit ECO-Funktion	mit ECO-Funktion	Niederdruck-Version	Niederdruck-Version	Durchflussbegrenzer 8 l/min.	Durchflussbegrenzer 8 l/min.

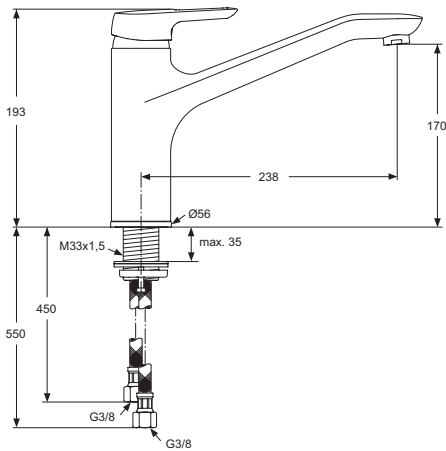


RETTA



Retta Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 224 mm. Auslaufhöhe 164 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.


Modelle			
B8981AA	B8981GN	B8982AA	B8982GN
mit ECO-Funktion	mit ECO-Funktion	Niederdruck-Version	Niederdruck-Version

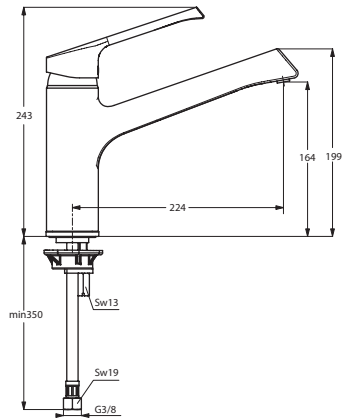

Retta Einhebel-Küchenarmatur zur Vorfenstermontage

Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 224 mm. Auslaufhöhe 164 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.

Modell	
B8983AA	B8983GN

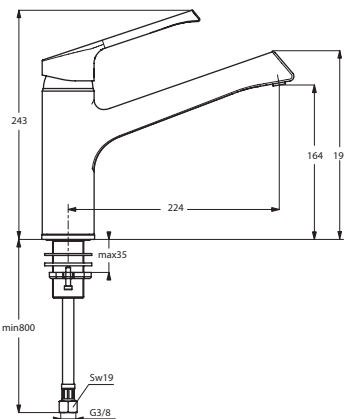

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD



Retta Einhebel-Küchenarmatur mit Geräteabsperrventil

Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 224 mm. Auslaufhöhe 146 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.


Modell	
B8984AA	B8984GN

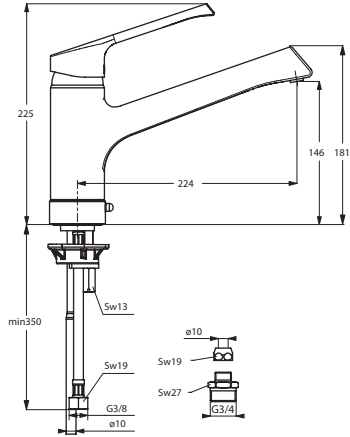

Retta Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

Schwenkbarer Gussauslauf mit 2-Funktionshandbrause. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 224 mm. Auslaufhöhe 159 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung M32 x 1,5 mm). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.


Modelle	
B8987AA	B8988AA
mit ECO-Funktion	Niederdruck-Version

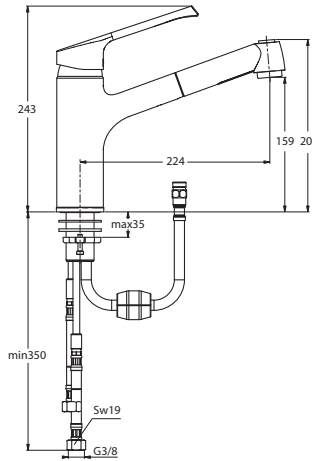

Retta Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf

Schwenkbarer Rohrauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 192 mm. Auslaufhöhe 302 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modelle			
B8985AA	B8985GN	B8986AA	B8986GN
mit ECO-Funktion	mit ECO-Funktion	Niederdruck-Version	Niederdruck-Version

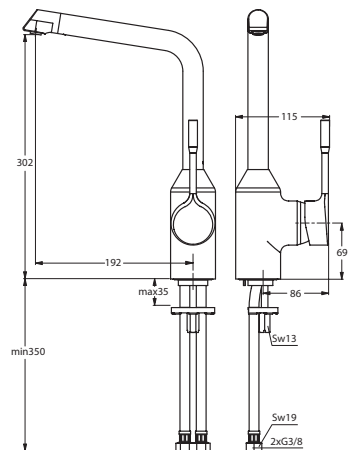

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD

RETTA



Retta Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf und herausziehbarer Handbrause

Schwenkbarer Rohrauslauf mit 2-Funktionshandbrause. Rückflussverhinderer. DVGW-eigensicher. Ausladung 229 mm. Auslaufhöhe 217 mm. Gesamthöhe 420 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.

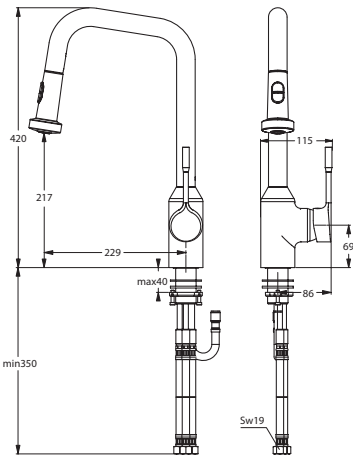


Modell
B8989AA

CERASPRINT NEU



CeraSprint Neu Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 167 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

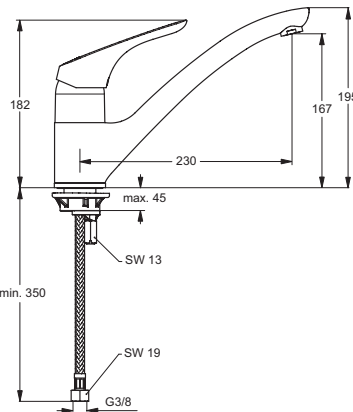


Modelle
B5344AA mit ECO-Funktion
B5344GN mit ECO-Funktion
B5345AA Niederdruck-Version
B5345GN Niederdruck-Version



CeraSprint Neu Einhebel-Küchenarmatur zur Vorfenstermontage

Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 196 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung M40 x 1,5 mm). Erforderlicher Lochdurchmesser 42 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

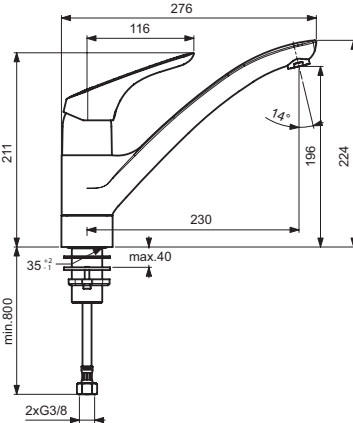

Modelle
B6917AA mit ECO-Funktion
B6917GN mit ECO-Funktion
B6918AA Niederdruck-Version
B6918GN Niederdruck-Version


*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD



CeraSprint Neu Einhebel-Küchenarmatur mit Geräteabsperrentil

Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 187 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY-FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 40 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

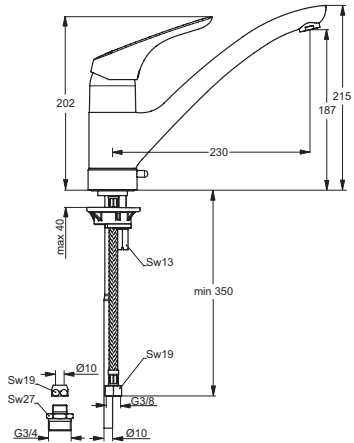


Modelle
B5346AA mit ECO-Funktion
B5346GN mit ECO-Funktion
B6916AA Niederdruck-Version
B6916GN Niederdruck-Version



CeraSprint Neu Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

Schwenkbarer Gussauslauf mit 2-Funktionshandbrause. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 138 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung M33 x 1,5 mm). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

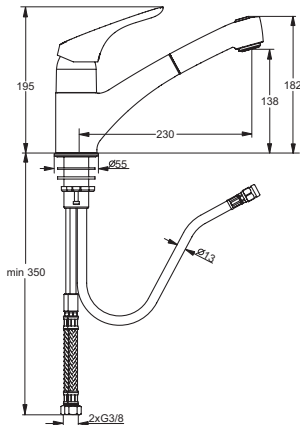


Modelle
B5347AA mit ECO-Funktion
B5347GN mit ECO-Funktion
B5349AA Niederdruck-Version
B5349GN Niederdruck-Version



CeraSprint Neu Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause und Geräteabsperrentil

Schwenkbarer Gussauslauf mit 2-Funktionshandbrause. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 163 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung M33 x 1,5 mm). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.

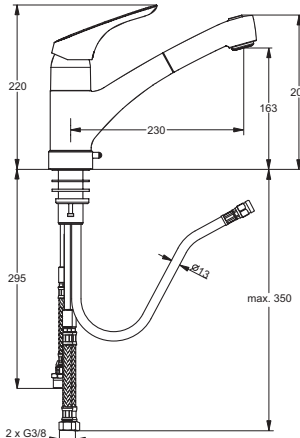

Modell
B5348AA
B5348GN

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD


CERASPRINT NEU



CeraSprint Neu Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf

Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 213 mm. Auslaufhöhe 230 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.

Modell
B09576AA

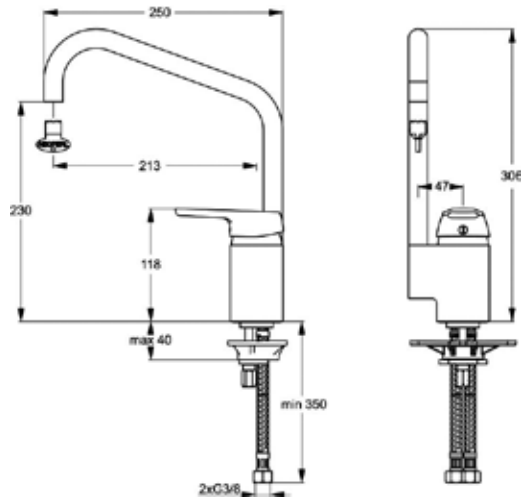



CERAPLAN III



CeraPlan III Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer hoch angesetzter Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 211 mm. Auslaufhöhe 151 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schافتverschraubung M33 x 1,5 mm). Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.


Modelle
B0952AA B0953AA B0954AA
Niederdruck-Version für Vorfenstermontage Höhe 225 mm

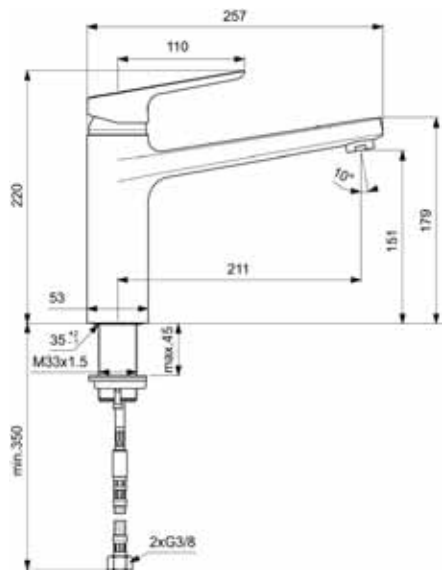

CeraPlan III Einhebel-Küchenarmatur mit Geräteabsperrrventil


Schwenkbarer hoch angesetzter Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 211 mm. Auslaufhöhe 201 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schافتverschraubung M33 x 1,5 mm). Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modell
B0955AA

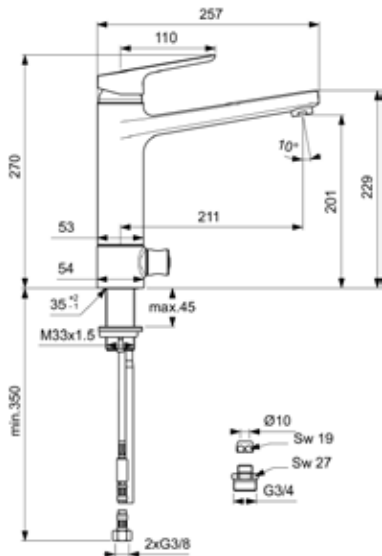

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD



CeraPlan III Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

Schwenkbarer Gussauslauf mit herausziehbarer 1-Funktionshandbrause. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 220 mm. Auslaufhöhe 144 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schافتverschraubung M33 x 1,5 mm). Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.



Modell
B0956AA B0957AA B0958AA
Niederdruck-Version mit Geräteabsperrrventil

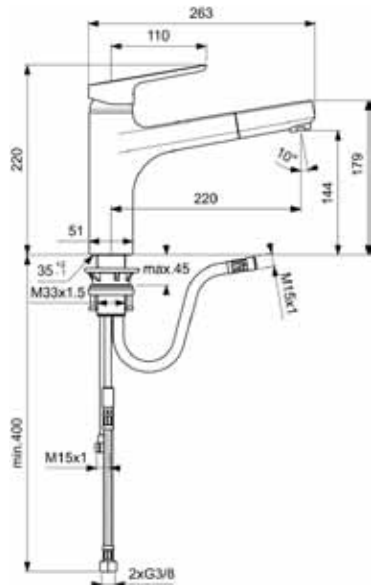

CeraPlan III Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Gussauslauf. Ausladung 234 mm. Auslaufhöhe 124 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.


Modelle
B0722AA B0723AA
mit ECO-Funktion Niederdruck-Version

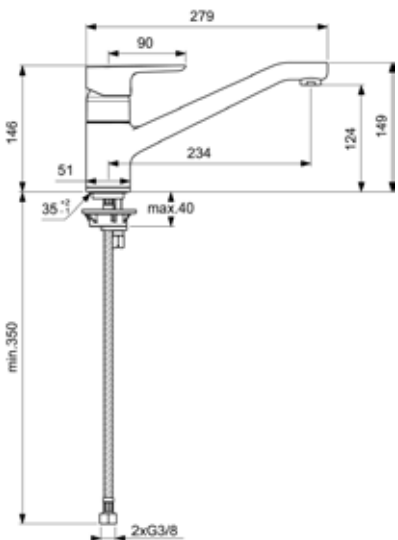

CeraPlan III Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 235 mm. Auslaufhöhe 159 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Durchmesser 40 mm Klick-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.

Modell
B0895AA B0963AA
Niederdruck-Version

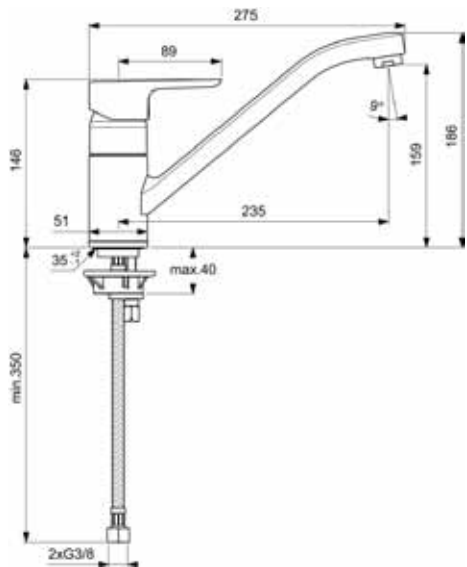

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD


CERAPLAN III



CeraPlan III Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf

Schwenkbarer Rohrauslauf. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 243 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY-FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.

Modell	
B0725AA	B0959AA
mit ECO-Funktion	Niederdruck-Version

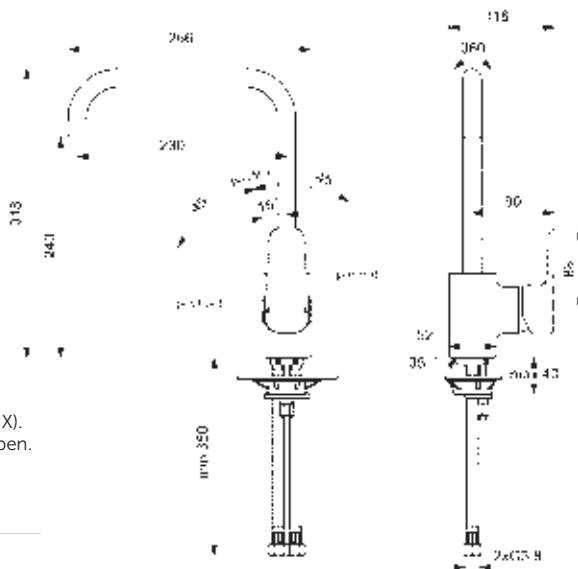




CeraPlan III Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

Schwenkbarer Rohrauslauf 360 Grad mit herausziehbarer 1-Funktions-Handbrause und Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 219 mm. Auslaufhöhe 239 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung M35x1,5mm). Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.

Modelle	
B0960AA	B0961AA
	Niederdruck-Version

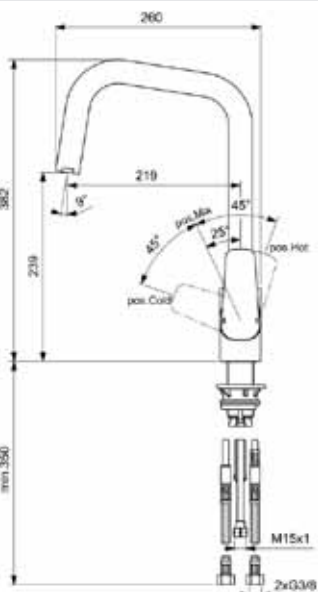



CeraPlan III Einhebel-Wand-Küchenarmatur

Schwenkbarer Rohrauslauf. S-Anschlüsse 125 – 175 mm. Gesamtausladung: 244 - 249 mm. Auslauf 200 mm. Bedienungshebel aus Metall. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.

Modell	
B0906AA	B0726AA
160er Auslauf	200er Auslauf



*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD


CONNECT



Connect Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf Cube

Schwenkbarer Rohrauslauf. Ausladung 200 mm. Auslaufhöhe 215 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit permanenter Rot-Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modelle				
B0689AA	B0689GN	B0690AA	B0690GN	
		Niederdruck-Version	Niederdruck-Version	

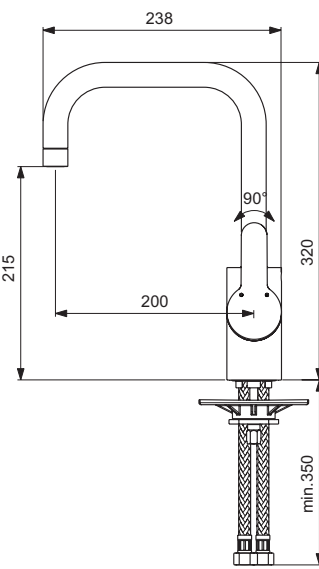




Connect Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf Arc

Schwenkbarer Rohrauslauf. Ausladung 200 mm. Auslaufhöhe 193 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit permanenter Rot-Blau-Markierung. Befestigung von unten (EASY-FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modelle				
B0687AA	B0687GN	B0688AA	B0688GN	
		Niederdruck-Version	Niederdruck-Version	

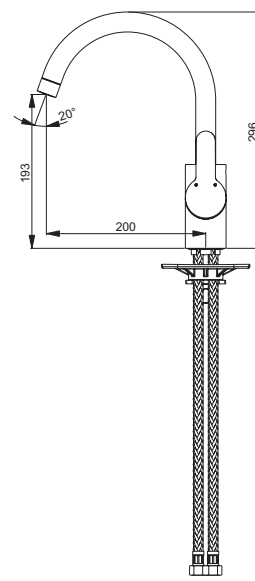


ACTIVE



Active Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 134 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modelle				
B8079AA	B8079GN	B8080AA	B8080GN	
mit ECO-Funktion	mit ECO-Funktion	Niederdruck-Version	Niederdruck-Version	

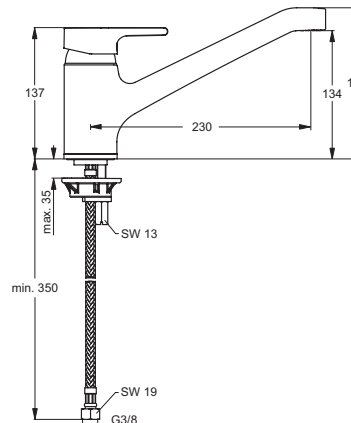

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD


ACTIVE



Active Einhebel-Küchenarmatur mit Geräteabsperrrventil

Schwenkbarer Gussauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 230 mm. Auslaufhöhe 154 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.


Modelle			
B8081AA mit ECO-Funktion	B8081GN mit ECO-Funktion	B8082AA Niederdruck-Version	B8082GN Niederdruck-Version

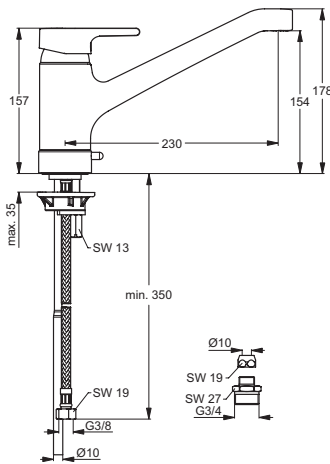

Active Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

Schwenkbarer Gussauslauf mit 2-Funktionshandbrause. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigen-sicher. Ausladung 235 mm. Auslaufhöhe 128 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedie-nungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung M32 x 1,5 mm). Erforder-licher Lochmesser 35 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.


Modelle			
B8435AA mit ECO-Funktion	B8435GN mit ECO-Funktion	B8436AA Niederdruck-Version	B8436GN Niederdruck-Version

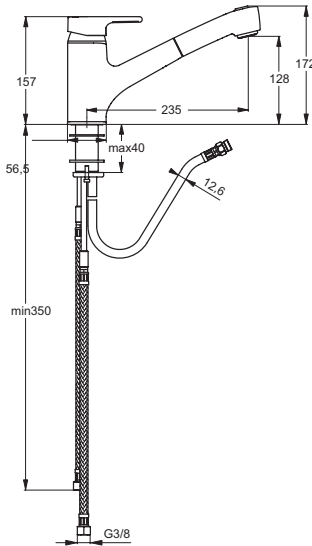

Active Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf

Schwenkbarer Rohrauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 213 mm. Auslaufhöhe 230 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modelle			
B8084AA mit ECO-Funktion	B8084GN mit ECO-Funktion	B8085AA Niederdruck-Version	B8085GN Niederdruck-Version

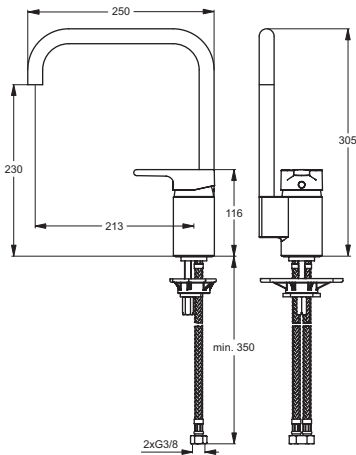

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD



Active Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf

Schwenkbarer Rohrauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 213 mm. Auslaufhöhe 255 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.


Modell	
B8087AA	B8087GN

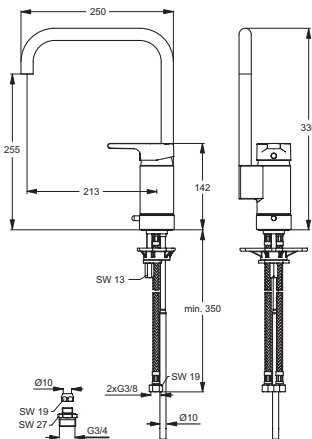

Nora Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 187 mm. Auslaufhöhe 192 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY-FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer.


Modelle			
B9328AA	B9328GN	B9329AA Niederdruck-Version	B9329GN Niederdruck-Version

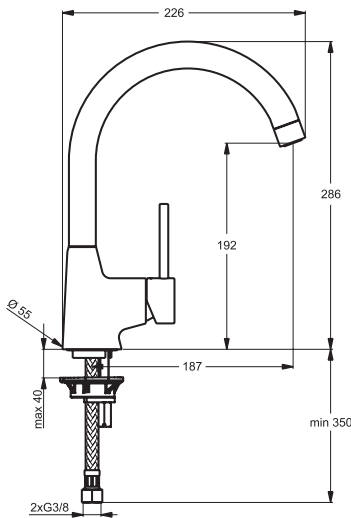

Nora Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

120° schwenkbarer Rohrauslauf mit herausziehbarer Handbrause und Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-eigensicher. Ausladung 187 mm. Auslaufhöhe 192 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer.

Modelle			
B9330AA	B9330GN	B9331AA Niederdruck-Version	B9331GN Niederdruck-Version

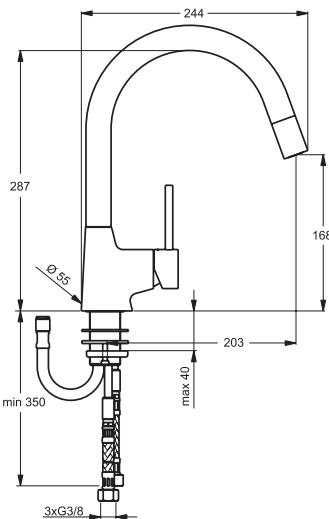

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD

NORA



Nora Einhebel-Küchenarmatur zur Vorfenstermontage

Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 187 mm. Auslaufhöhe 192 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung). Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer.

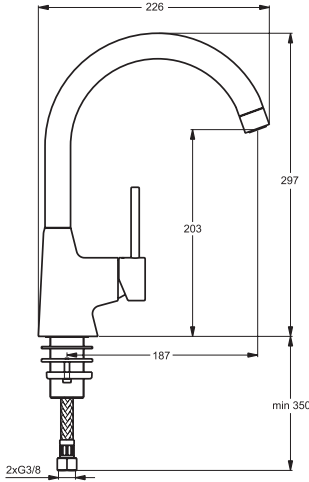

Modelle


B9332AA	B9332GN
----------------	----------------

CELIA



Celia Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Rohrauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 186 mm. Auslaufhöhe 212 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 32 mm. MULTIPORT-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

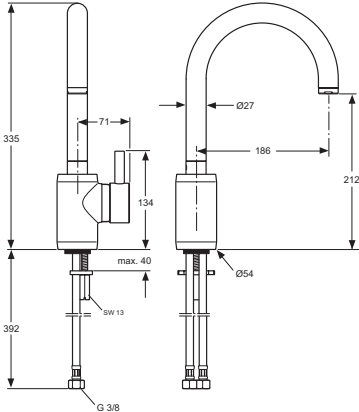

Modell


A3445AA

CERALUNA



CeraLuna Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

Schwenkbarer Gussauslauf mit Handbrause. Rückflussverhinderer. DVGW-eigensicher. Ausladung 203 mm. Auslaufhöhe 200 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (Schaftverschraubung M33 x 1,5). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. Ø 40 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben.

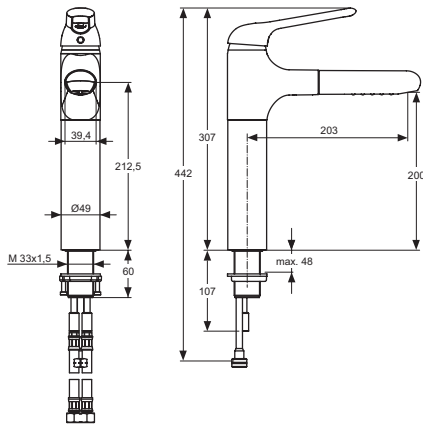

Modell

A3816AA

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer


AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD

CERA L



Cera L-300 Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 243 mm. Auslaufhöhe 164 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 31 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

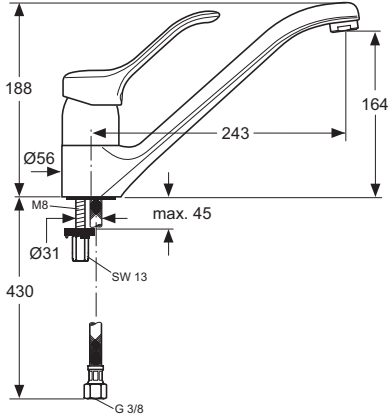

Modelle


A2713AA	A2718AA
mit ECO-Funktion	Niederdruck-Version (Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm)

Cera L



Cera L Einhebel-Wand-Küchenarmatur

Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler. S-Anschlüsse verstellbar von 125 - 175 mm. Gesamtausladung: 187 bzw. 237 mm. Auslauf 150 bzw. 200 mm. Bedienungshebel aus Metall. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.

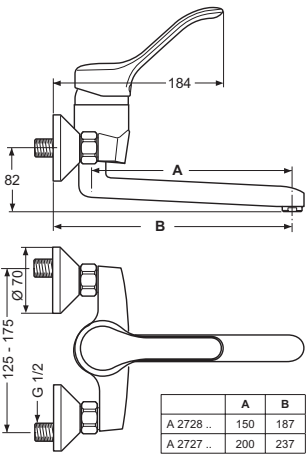

	A	B
A 2728 ..	150	187
A 2727 ..	200	237

Modelle


A2728AA	A2727AA
Auslauflänge 150 mm	Auslauflänge 200 mm

MARA



Mara Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Rohrauslauf und verdeckter Luftsprudler. Ausladung 200 mm. Auslaufhöhe 208 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Ø35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

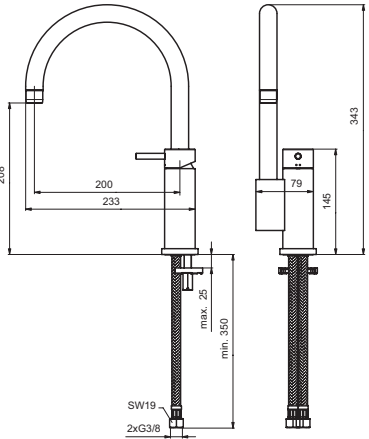

Modell

A9020AA

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD

CERAPLAN NEU




CeraPlan Neu Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 240 mm. Auslaufhöhe 170 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modelle

B7612AA mit ECO-Funktion	B7613AA Niederdruck-Version
------------------------------------	---------------------------------------

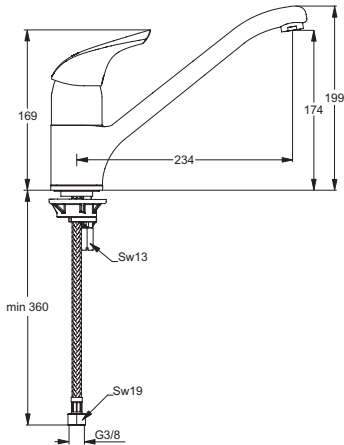

Technical drawing showing dimensions: 169, 234, 174, 199, min 360, Sw13, Sw19, G3/8.




CeraPlan Neu Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf

Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 200 mm. Auslaufhöhe 180 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modelle

B3696AA mit ECO-Funktion

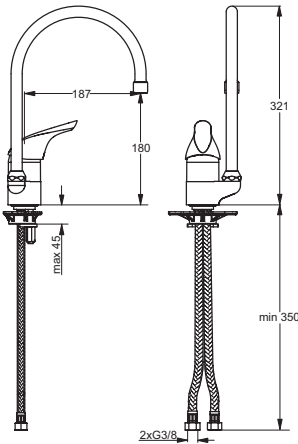

Technical drawing showing dimensions: 187, 180, 321, min 350, max 45, 2xG3/8.

MELOHMIX II




MelohMix II Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Gussauslauf und Luftsprudler. Ausladung 220 mm. Auslaufhöhe 142 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bügel-Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. Ø 40 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben.

Modelle

B2262AA	B2261AA Niederdruck-Version
----------------	---------------------------------------

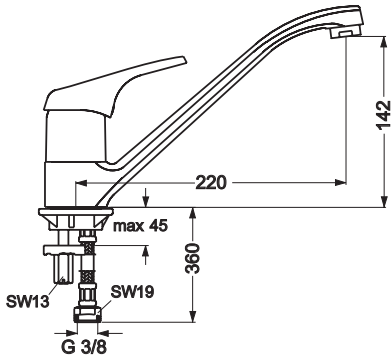

Technical drawing showing dimensions: 142, 220, max 45, 360, Sw13, Sw19, G 3/8.

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD




MelohMix II Einhebel-Küchenarmatur mit Geräteabsperrrventil

Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 227 mm. Auslaufhöhe 169 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modelle

A8352AA mit ECO-Funktion	A8353AA Niederdruck-Version
------------------------------------	---------------------------------------

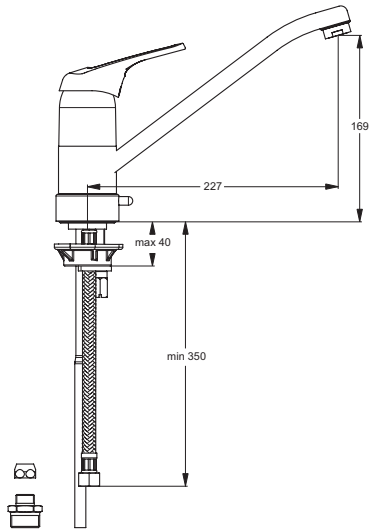

Technical drawing showing dimensions: 169, 227, max 40, min 350.




MelohMix II Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

Schwenkbarer Auslauf mit 2-Funktionshandbrause. Rückflussverhinderer. DVGW-eigensicher. Ausladung 200 mm. Auslaufhöhe 100 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modelle

A5167AA mit ECO-Funktion	A5168AA Niederdruck-Version
------------------------------------	---------------------------------------

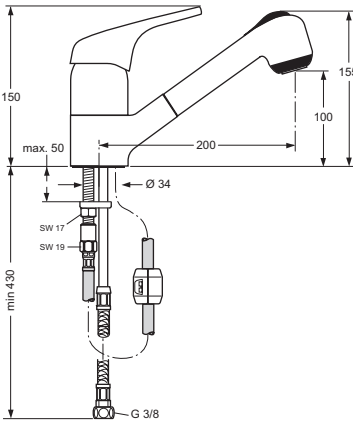

Technical drawing showing dimensions: 150, max 50, 200, 155, 100, Ø 34, SW 17, SW 19, min 430, G 3/8.

MELOHSTART




Melohstart Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 227 mm. Auslaufhöhe 143 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.

Modelle

A5165AA mit ECO-Funktion	A5166AA Niederdruck-Version
------------------------------------	---------------------------------------

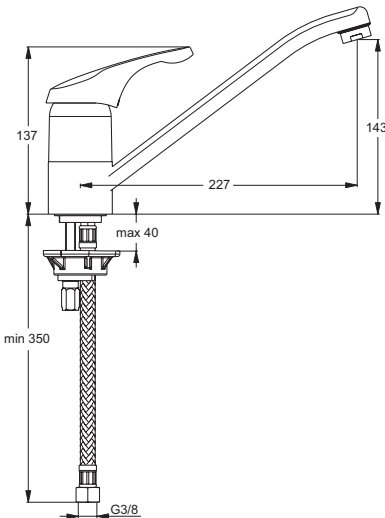

Technical drawing showing dimensions: 137, 227, 143, max 40, min 350, G3/8.

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD


MELOHSTART



Melohstart Einhebel-Küchenarmatur mit herausziehbarer Handbrause

Schwenkbarer Gussauslauf mit 2-Funktionshandbrause. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigen-sicher. Ausladung 167 mm. Auslaufhöhe 87 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedie-nungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB*.


Modelle
A2878AA mit ECO-Funktion
A2879AA Niederdruck-Version

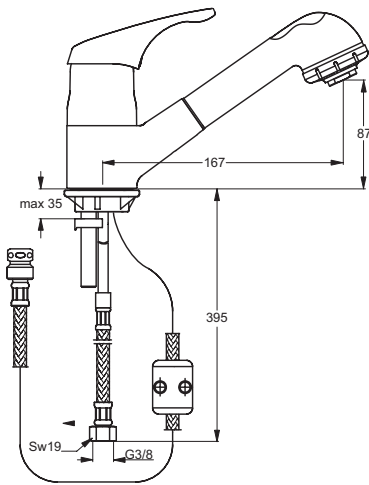

Melohstart Einhebel-Küchenarmatur zur Vorfenstermontage

Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 227 mm. Auslaufhöhe 184 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Lochdurchmesser 34 mm. CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.

Modell
B9333AA

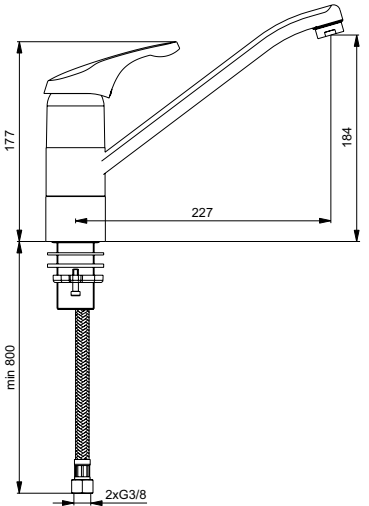


SLIMLINE 2



Slimline 2 Einhebel-Küchenarmatur

Schwenkbarer Auslauf und Luftsprudler. Ausladung 226 mm. Auslaufhöhe 143 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Ø40 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierter HWTB* und ECO-Funktion.

Modell
B8593AA

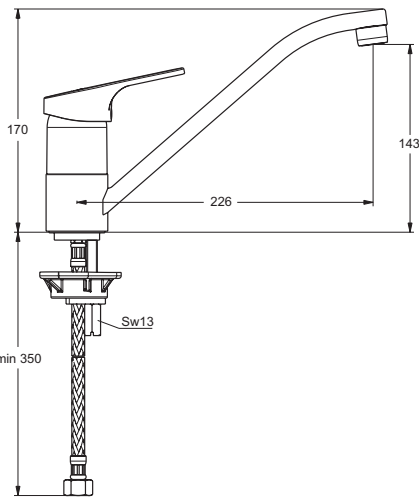

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD


ALPHA



Alpha Zweigriff-Küchenarmatur

Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 200 mm. Auslaufhöhe 175 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Befestigung von unten (EASY FIX). Erforderlicher Loch-durchmesser 34 mm. Gummioberteile.


Modell
B1419AA

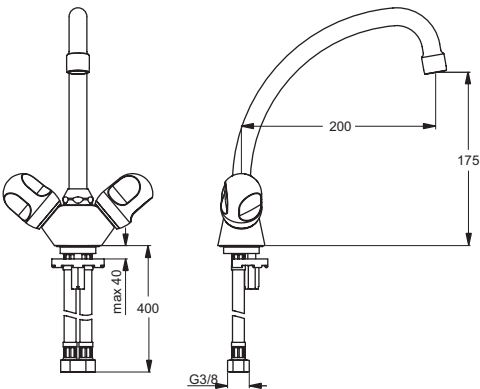

Alpha Zweigriff-Wand-Küchenarmatur

Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 126 - 174 mm). Gesamtausladung 270 mm. Auslauf 200 mm. Gummioberteile.

Modell
B2042AA

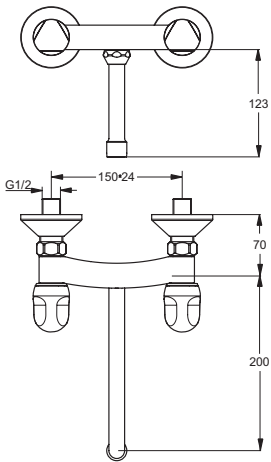

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer

AA = Chrom
GN = Edelstahl-Optik PVD

ARMATURENÜBERSICHT

		Hoher Auslauf	Wandmontage	HWTB*	Volumen-Stop	Geräte- absperrrventil	Herausziehbare Handbrause	Niederdruck	Vorfenster- montage	PVD- Beschichtung
	CeraMix Blue			•	•			•		•
	Retta	•		•	•	•	•	•	•	•
	CeraSprint Neu	•		•	•	•	•	•	•	•
	CeraPlan III	•	•	•	•			•		
	Connect	•			•			•		•
	Active	•		•	•	•	•	•		•
	Nora	•		•			•		•	•
	Celia	•		•						
	CeraLuna	•					•	•		
	CeraL		•	•	•			•		
	Mara	•		•						
	CeraPlan Neu			•	•					
	MelohMix II			•		•	•	•		
	MelohStart			•			•	•	•	
	Slimline 2			•	•					
	Alpha	•	•							

*HWTB = Heißwassertemperaturbegrenzer