



KWC

**KATALOG
2018**

KWC Deutschland GmbH

Junghansring 70, D-72108 Rottenburg
Tel. +49 7457 94856-0, Fax +49 7457 94856-30
E-Mail: Info@kwc-gmbh.de, Internet: www.kwc.de



Das Team in Rottenburg

Zentrale +49 7457 94856-0
Verkauf/Innendienst +49 7457 94856-50
Buchhaltung +49 7457 94856-12
Kundendienst/Technik +49 7457 94856-21

E-Mail: Info@kwc-gmbh.de
E-Mail: Kundendienst@kwc-gmbh.de

Vertrieb Gastro

Nord:
Bernd Anders
Tel. +49 171 8247211
E-Mail: bernd.anders@kwc-gmbh.de

Süd:
Uwe Gschwendtner
Tel. +49 171 8255975
E-Mail: uwe.gschwendtner@kwc-gmbh.de

Vertrieb Sanitär

Nord:
Joachim Spanholtz
Tel. +49 151 14515365
E-Mail: joachim.spanholtz@kwc-gmbh.de

Süd-Ost:
Werner Meyerhofer
Tel. +49 171 7280471
E-Mail: werner.meyerhofer@kwc-gmbh.de

Süd-West:
Oliver Dieter
Tel. +49 172 7258340
E-Mail: oliver.dieter@kwc-gmbh.de

Objekt (Technischer Support)
Thomas Kühn
Tel. +49 171 2371599
E-Mail: t.kuehn@kwc-gmbh.de

Ausschreibungstexte finden Sie unter:

AUSSCHREIBEN.DE

ARMATUREN FÜR DIE KÜCHE	13
KWC ADRENA	14
KWC AVA	19
KWC DOMO	26
KWC EVE	31
KWC INOX	40
KWC ISLA	45
KWC LIVELLO	48
KWC LUNA-E	52
KWC ONO	56
KWC ONO touch light PRO	69
KWC ORCINO	78
KWC PIANA	81
KWC SIN	84
KWC STANDARD	88
KWC STAR	91
KWC SUNO	93
KWC SYSTEMA	99
KWC VITA PRO	104
KWC VITA UNO	109
KWC WAMAS	110
KWC ZOE	113
KWC ZOE touch light PRO	120
Einlocharmaturen für Elektro-Warmwasserbereiter	123
PRODUKTE FÜR DIE PROFIKÜCHE	125
KWC GASTRO	126
KWC ISLA	163
KWC Thekenarmaturen	165
Gastro Spezialprodukte	170
AUTOMATIK-ARMATUREN	185
KWC TRONIC	186
FRANKE PROTRONIC-S	190
FRANKE F5S-MIX	191
KWC IQUA	192

ARMATUREN FÜR DAS BAD	195
KWC ADRENA	198
KWC AVA	207
KWC BLUEBOX®	219
KWC DOMO	222
KWC ELLA	Neuheit 229
KWC INTRO	240
KWC ONO	245
KWC ONO touch light PRO	256
KWC PIANA	270
KWC STAR / Absperrventile	281
KWC VITA	285
KWC VITA PRO	289
KWC VITA UNO	297
KWC ZOE	298
Armaturen für Elektro-Warmwasserbereiter	305
Sicherheitsgruppen	318
Augenduschen	321
SHOWERCULTURE	323
KWC BOSSANOVA	324
KWC ELY	326
KWC FIT-S	327
KWC KOPFBRAUSEN	328
KWC BRAUSENARME	331
KWC DUSCHSYSTEME	334
KWC BRAUSENHALTER	340
KWC DUSCHGLEITSTANGEN	341
KWC DUSCHGLEITSTANGEN-SETS	342
KWC SCHLAUCHANSCHLÜSSE	344
KWC BRAUSENSCHLÄUCHE	346
ZUBEHÖR	349
ERSATZTEILE	365
Werkzeug	366
Ersatzteile	370
KWC Artikelnummernverzeichnis	374
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	378



**PRÄZISE.
REIN.
ELEGANT.**



KWC-NEUHEIT



KWC ELLA SEITE 229

Harmonisch und sanft, aber auch mutig und klar: Wer es schafft, diese Gegensätze zu vereinen, ist immer wieder aufs Neue im Einklang mit der Gegenwart. So auch KWC ELLA: Mit ihren runden Formen, geglätteten Winkeln und klaren Linien wirkt die Armaturen-Linie auch morgen noch so modern wie heute.

KWC +




KWC SwissSmartness

Intelligentes Design, das in erstklassiger Funktionalität mündet: KWC SwissSmartness steht für hochstehendes Produktdesign, das Perfektion und Eleganz nicht nur in der Optik, sondern auch in der Anwendung erlebbar macht.




KWC QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.



KWC ServiceControl

Ein Qualitätsverständnis, das nicht mit der Auslieferung endet: Hinter KWC ServiceControl steht eine geschulte Equipe von ausgewiesenen KWC-Experten in der Schweiz. Im Garantiefall sind sie im Nu vor Ort – mit dem entsprechenden Fachwissen und den richtigen Tools.




KWC DetailPassion

Liebe bis ins kleinste Detail: KWC DetailPassion beschreibt unser legendäres Auge für die feinen Unterschiede und für das gewisse Etwas. Eine besondere Fähigkeit, die uns zu einem weltweit führenden Anbieter von hochstehenden Armaturen gemacht hat, die immer wieder neue Standards setzen.




KWC CertificationGuarantee

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



KWC TimelessDesign

Langlebigkeit auch in Sachen Design: Hinter KWC DesignQuality steht der hohe Anspruch an eine Ästhetik, die in ihrer Eleganz und Perfektion nicht nur zeitgemäß, sondern auch zeitlos ist.



KWC InnovationDrive

Innovationsfreude aus Tradition: Unsere angeborene Leidenschaft, Dinge zu hinterfragen, zu optimieren und neue Trends zu etablieren – das ist KWC InnovationDrive. Ein einzigartiger Spirit, der uns seit 1874 auszeichnet.

KWC + NACHHALTIGKEIT




EcoProtect

Für beste Energieklassen und einen schonenden Umgang mit Ressourcen: EcoProtect steht für unser Bestreben, ein nachhaltiges Leben zuhause zu fördern. Zum Beispiel mittels Drehgriff, der die ausfließende Wassermenge begrenzt. Um den Sparbereich zu verlassen, wird einfach über den sanften Druckpunkt hinausgedreht.



HealthProtect

Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.



CoolFix


Intelligenter Umgang mit Ressourcen: Dank CoolFix fließt in der meistgebrauchten Mittelstellung des Bedienungshebels kaltes Wasser. Warmes Wasser fließt erst dann, wenn der Hebel nach links gedreht wird.

KWC + DESIGN



DesignSpray


Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.



UniqueLever


Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag für Tag fühlbar sind.

KWC + INNOVATION




TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heißwasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiß werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrühungen.



SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemäßer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.



SprayLock

Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.



PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.




TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.




SkinProtect

Sicherer Schutz vor Verbrühungen: Dank SkinProtect fließen Temperaturen über 38 °C nur dann, wenn Sie den Sicherheitsknopf am Temperaturregler betätigen. Bei Kaltwasseranfall wird auch das Warmwasser sofort automatisch gestoppt.



ShieldProtect

Langlebige Produkte und sicherer Schutz: Mit ShieldProtect wird das Innenleben der Armatur mittels einer speziellen Membran gegen das Eindringen von Reinigungsmitteln und Schmutz geschützt.




EasyLock

Mühelose Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.



LEDShine


Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.

KWC+ QUALITÄT




GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



OptimalSpace

Großzügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen großzügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.

**DAS STREBEN
NACH
PERFEKTION**

Perfektion zu leben und ständig danach zu streben, ist für uns eine Reise, die niemals endet. Diese Reise hat die Marke KWC und ihre großartige Handwerkskunst bekannt gemacht: als einen der weltbesten Hersteller von Armaturen.

**ES IST EINE ANERKENNUNG,
DIE WIR NICHT AUF DIE LEICHTE
SCHULTER NEHMEN.**


Denn wir sehen unser Lebenswerk im Bestreben, immer wieder aufs Neue Perfektion zu erschaffen. Durch Produkte, die Menschen mit unserer Lebensressource verbinden: dem Urelement Wasser.

**ANDERE HABEN DIE ARMATUR
ERFUNDEN. WIR SIND DA, UM SIE ZU
PERFEKTIONIEREN.**

Die Voraussetzungen dafür sind mehr als gegeben: ein ausgeprägter Sinn für Design, Ästhetik, Präzision, Handwerkskunst – und viel Herzblut. Sowie die ideale originäre und geografische Ausgangslage, um Perfektion zu kultivieren: Die Schweiz – unsere Herkunft. Perfektion liegt in unserem Wesen.

Unsere Reise im Streben nach Perfektion beginnt mit der Gründung der Firma KWC im Jahr 1874. Jedoch nicht mit Armaturen, sondern mit kunstvollen Musik-Spieldosen. Diese kleinen Meisterwerke, bei denen Kunsthandwerk und Mechanik harmonisch zusammenspielten, wurden zum Verkaufsschlager und zum Synonym für Eleganz, Präzision und Perfektion bis ins kleinste Detail.

Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Nachfrage nach Armaturen in privaten Haushalten anstieg, haben wir den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und die Herstellung von Armaturen nahm ihren Lauf. Ein mutiger Sprung, der sich schon bald auszahlte: innerhalb kürzester Zeit stieg KWC zum gefragten Hersteller auf – dank der einzigartigen Fähigkeit, Kunsthandwerk und Mechanik zu verbinden. ➔

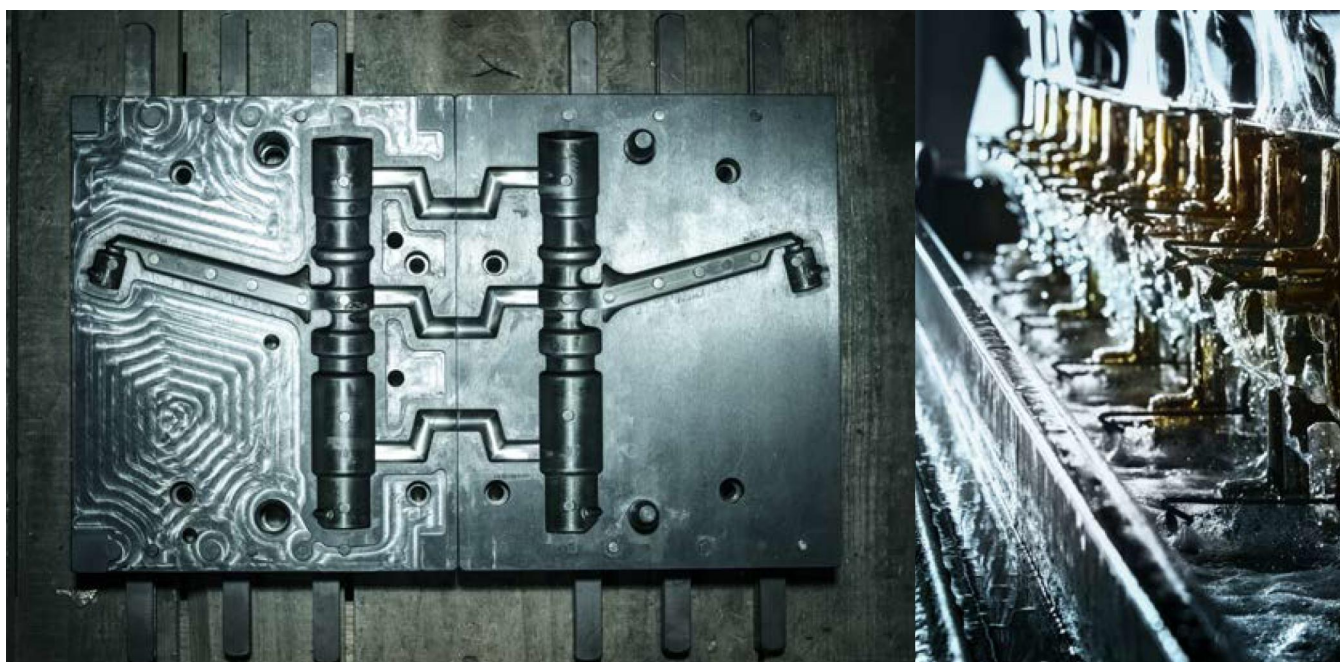

1906 klopften bereits einige der großen Namen wie das Hotel Ritz in Paris oder das Hotel Negresco in Nizza an unsere Tür. Für sie produzierten wir maßgeschneiderte Armaturen, die den hohen Erwartungen ihrer Klientel entsprachen – und sogar übertrafen.

IN DER FOLGE WURDE KWC WELTWEIT ZUM INBEGRIFF FÜR KUNSTFERTIGKEIT, HANDWERKSGESCHICK, HÖCHSTE QUALITÄT UND LIEBE ZUM DETAIL.

Die Welt hatte Schweizer Armaturen entdeckt. Und sie wollte mehr davon. So perfektionierte KWC ihre Armaturen laufend weiter: beispielsweise 1957 mit der Erfindung der weltweit ersten Küchenarmatur mit Auszugsbrause. Durch solche wegweisenden Neuheiten erwarb sich KWC über die Zeit den Ruf als Branchen-Innovator.

UNSERE REISE IM STREBEN NACH PERFEKTION IST DAMALS WIE HEUTE NOCH GENAUSO LEBENDIG UND SPÜRBAR.

In jedem Entwurf, den unsere Designer skizzieren, in jedem Rohteil, das wir gießen, in jeder Armatur, der wir von Hand den letzten Schliff geben. Und dieses Streben zeigt sich auch in unserer Vision für die Zukunft.

Diese Vision entstand vor mehr als 140 Jahren und begleitet uns weiterhin auf unserer Reise. Eine Vision, die Wasser als Geschenk der Natur anerkennt und einen nachhaltigen Umgang verlangt. Eine Vision, die jedem Kunden ermöglicht, die Kraft, die Eleganz und die Essenz der Natur zu erleben, die durch unsere Produkte fließen. Das verstehen wir unter «Swiss Water Experience». Präzise, rein, elegant.

Das ist unser Bestreben.
Das ist unsere Schweizer
Herkunft. Das ist KWC.

1 — Armaturen Rohlinge. **2** — Blick in die Gießerei in Unterkulm um 1880. Erfahrung und Wissen haben Ursprung und Geschichte. **3** — 1978 hat KWC die erste Niederdruck-Kokillengießanlage der Welt entwickelt und in Betrieb genommen. Die Produktion basiert noch heute auf diesem Verfahren. **4** — Jedes einzelne Teil wird Schritt für Schritt präzise bearbeitet. Damit es den hohen Qualitätsanforderungen entspricht, wird es laufend kontrolliert und erst dann weiterbearbeitet. **5** — Basis ist pures Messing, das in Barren angeliefert wird. **6** — Armaturen-Grundform aus Messing. **7** — Im Niederdruck-Kokillenguss wird das Messing geschmolzen und dann in Sandformen gegossen – so entsteht die Armaturen-Grundform aus Messing.




**ARMATUREN FÜR DIE
KÜCHE**



ARMATUREN FÜR DIE KÜCHE

KWC ADRENA	14
KWC AVA	19
KWC DOMO	26
KWC EVE	31
KWC INOX	40
KWC ISLA	45
KWC LIVELLO	48
KWC LUNA-E	52
KWC ONO	56
KWC ONO touch light PRO	69
KWC ORCINO	78
KWC PIANA	81
KWC SIN	84
KWC STANDARD	88
KWC STAR	91
KWC SUNO	93
KWC SYSTEMA	99
KWC VITA PRO	104
KWC VITA UNO	109
KWC WAMAS	110
KWC ZOE	113
KWC ZOE touch light PRO	120
Einlocharmaturen für Elektro-Warmwasserbereiter	123

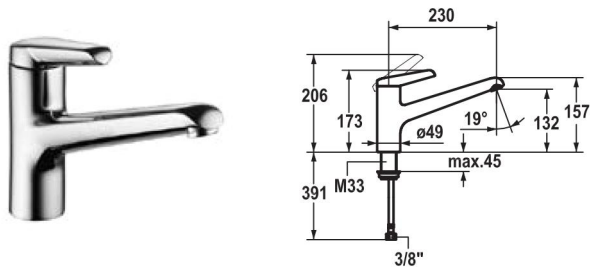



KWC-Nr.	Oberfläche
10.321.023.000FL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

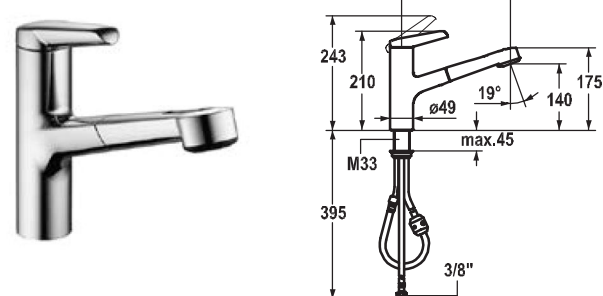




KWC-Nr.	Oberfläche
10.321.033.000FL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

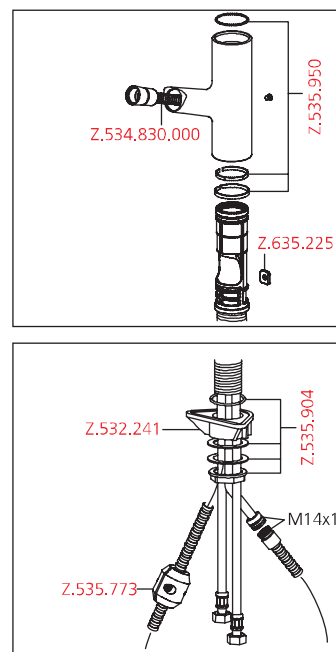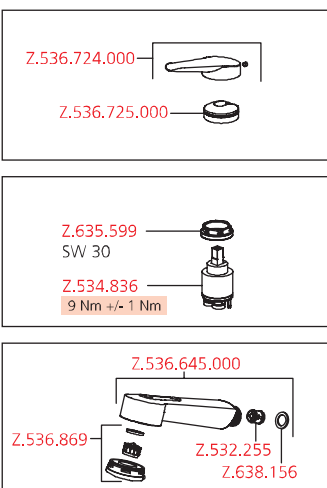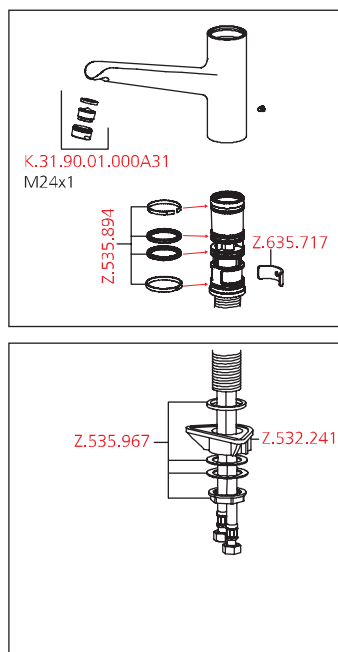







KWC-Nr.	Oberfläche
10.321.043.000FL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Küche ■ wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr.	Oberfläche
10.321.053.000FL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche ■ wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

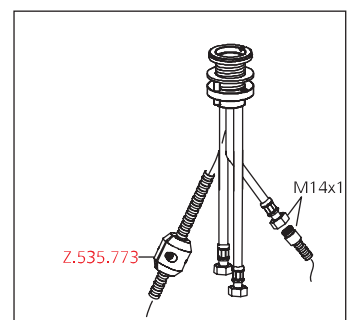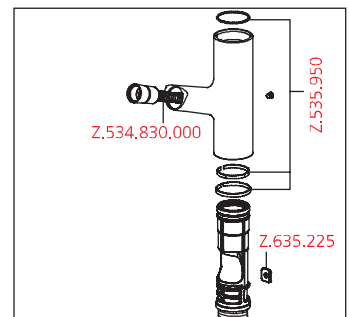



KWC-Nr.	Oberfläche
10.325.023.000FL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 18

Hebelmischer ■ Küche ■ Niederdruck

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
- Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm




Hebelmischer ■ Küche ■ Niederdruck

Hebelmischer







- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
- bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm




Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge Normalstrahl 6 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



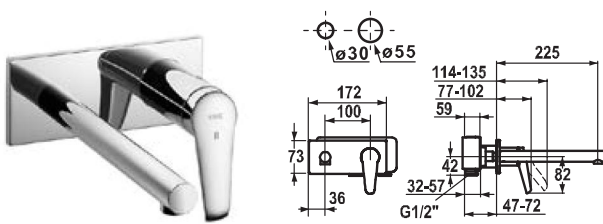





KWC-Nr.	Oberfläche
11.322.034.000	ganzchrom
A 225, Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit ½" 39.321.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

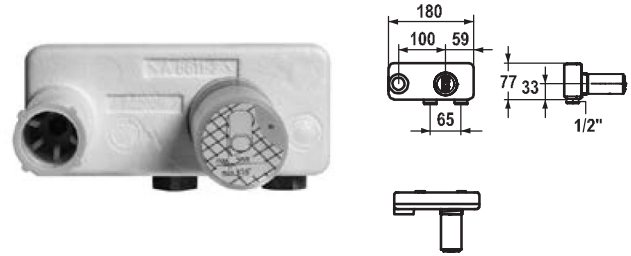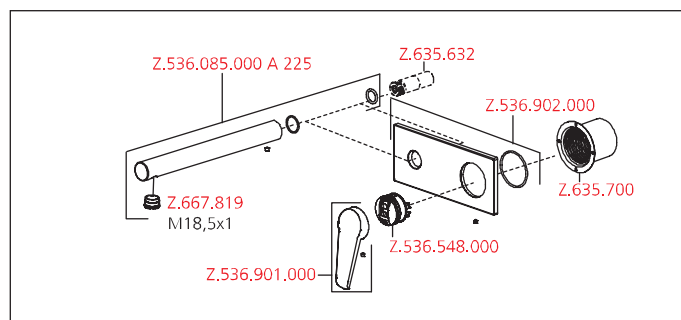


KWC-Nr.	Oberfläche
39.321.400.931	ganzchrom
Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC ADRENA
 - KWC PIANA



KWC-Nummer

10.325.023.000FLVMS	KWC ADRENA Küche SCHWENKAUSL. A230, FLEX PEX3/8, chromline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 9/13) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.325.033.000FLVMS	KWC ADRENA Küche AUSZUGBRAUSE A230, FLEX PEX3/8, chromline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 9/13) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

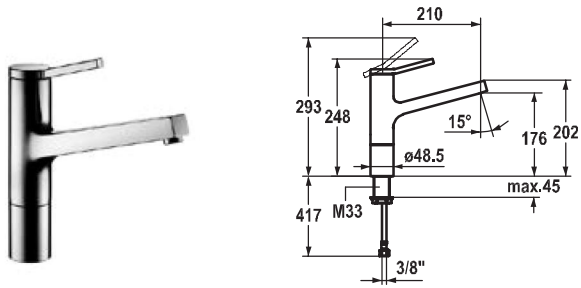

KWC-Nr.	Oberfläche
10.191.023.000FL A 210, flexible Anschlussschläuche	ganzchrom
10.191.023.127FL A 210, flexible Anschlussschläuche	decor steel







Sonderanfertigung Seite 24 + 25

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

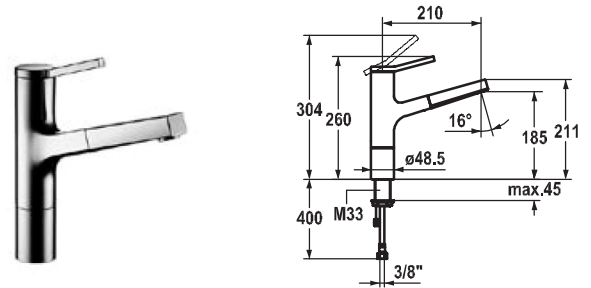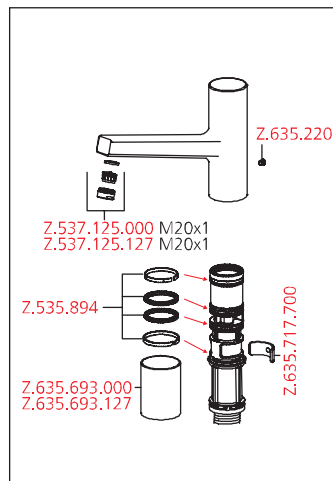

KWC-Nr.	Oberfläche
10.191.113.000FL	ganzchrom
A 210, flexible Anschlussschläuche	
10.191.113.127FL	decor steel
A 210, flexible Anschlussschläuche	







Sonderanfertigung Seite 24 + 25


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

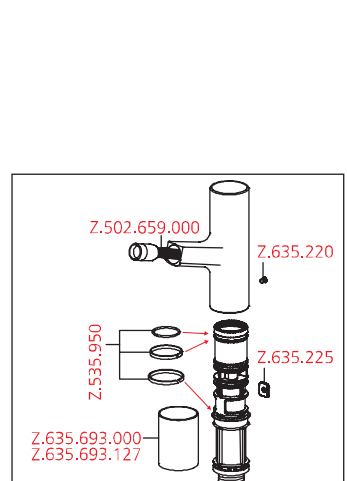



KWC-Nr.	Oberfläche
10.191.033.000FL	ganzchrom
A 210, flexible Anschlussschläuche	
10.191.033.127FL	decor steel
A 210, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 24 + 25

Hebelmischer ■ Küche







Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
10.191.103.000FL	ganzchrom
A 205, flexible Anschlussschläuche	
10.191.103.127FL	decor steel
A 205, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 24 + 25








Hebelmischer ■ Küche


Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischaalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
10.191.003.000FL	ganzchrom
A 205, flexible Anschlussschläuche	
10.191.003.127FL	decor steel
A 205, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 24 + 25

Hebelmischer ■ Küche


Hebelmischer


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

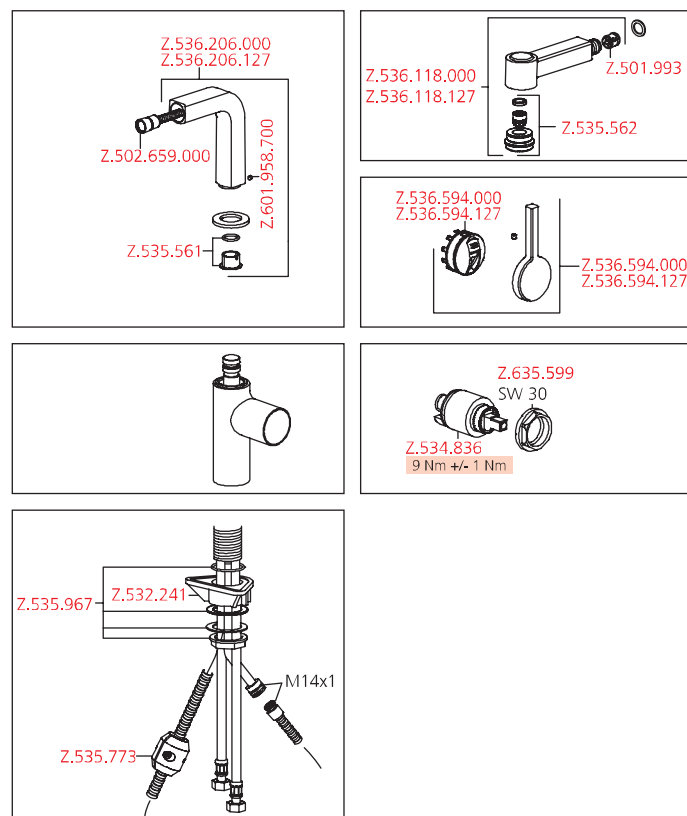

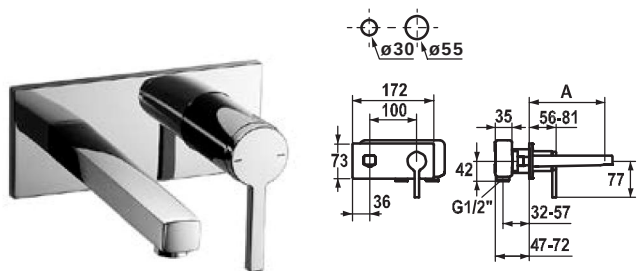





KWC-Nr.	Oberfläche
11.192.033.000	ganzchrom
A 175, Fertigmontageset	
11.192.034.000	ganzchrom
A 225, Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit ½" 39.193.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

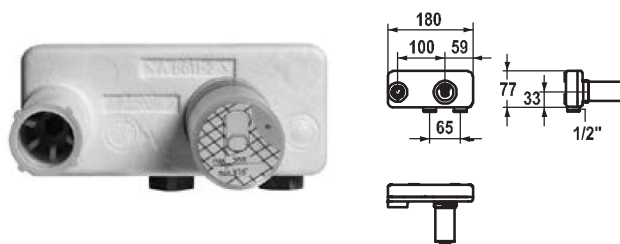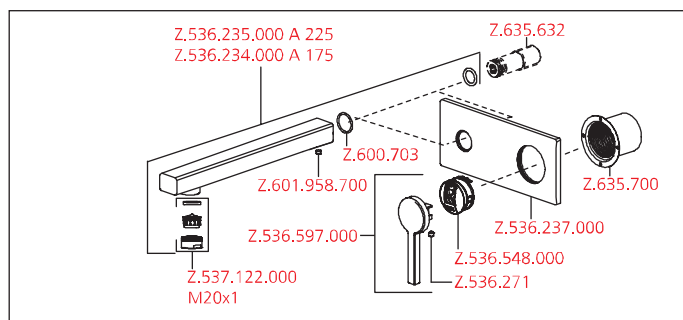



KWC-Nr.	Oberfläche
39.193.400.931	
Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE




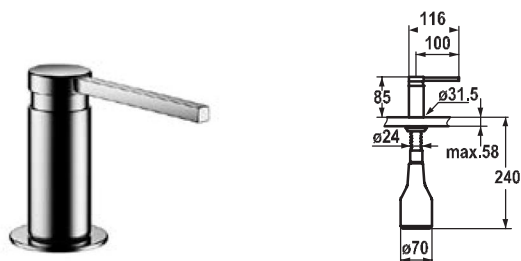

KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.159.000	ganzchrom

Seifenspender KWC AVA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

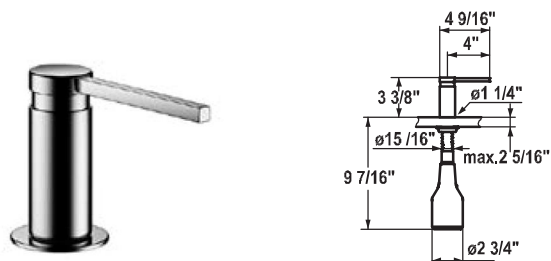

KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.159.127	decor steel


Seifenspender KWC AVA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

KWC-Nummer

10.191.003.000FLVMS	KWC AVA Küche Auszugbrause A205, seitenbedient, flex. Anschluss-Schläuche, ganzchrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.191.003.127FLVMS	KWC AVA Küche AB A205, seitenbedient, splen-brush-steel – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 8/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.191.023.000FLVMS	KWCAVA Küche Schwenkauslauf A210, flex. Anschluss-Schläuche, ganzchrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.191.023.127FLVMS	KWCAVA Küche Schwenkauslauf A210, flex. Anschluss-Schläuche, splen-brush-steel – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 9/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.191.033.000FLVMS	KWCAVA Küche Auszugbrause A210, flex. Anschluss-Schläuche, ganzchrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.191.033.127FLVMS	KWC AVA Küche Auszugbrause A210, splen-brush-steel – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.191.103.000FLVMS	KWC AVA Küche Auszugneoperl A205, seitenbedient, flex. Anschluss-Schläuche, ganzchrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.191.103.127FLVMS	KWC AVA Küche AA SEITENBED. A205, splen-brush-steel – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 8/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.191.113.000FLVMS	KWC AVA Küche Auszugneoperl A210, flex. Anschluss-Schläuche, ganzchrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.191.113.127FLVMS	KWC AVA Küche Auszugauslauf A210, splen-brush-steel – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.003.000FL	KWC AVA Küche AB seitenbedient A205, ganzchrom – Niederdruck (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.003.000FLVMS	KWC AVA Küche Auszugbrause A205, seitenbedient, flex. Anschluss-Schläuche – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel ganzchrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.003.127FL	KWC AVA Küche AB A205, seitenbedient, splen-brush-steel – Niederdruck (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.003.127FLVMS	KWC AVA Küche AB SEITENBED. A205, splen-brush-steel – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.033.000FL	KWC AVA Küche Auszugbrause A210 – Niederdruck chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.033.000FLVMS	KWC AVA Küche Auszugbrause A210 – Niederdruck chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.033.127FL	KWC AVA Küche Auszugbrause A210, splen-brush-steel – Niederdruck (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.033.127FLVMS	KWCAVA Küche Auszugbrause A210, splen-brush-steel – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

KWC-Nummer	
10.195.103.000FL	KWC AVA Küche Auszugneoperl A205, seitenbedient, flex. Anschluss-Schläuche – Niederdruck ganzchrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.103.000FLVMS	KWC AVA Küche Auszugneoperl A205, seitenbedient, flex. Anschluss-Schläuche – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.103.127FL	KWC AVA Küche AUSZUGNEOPERL A205, seitenbedient, flex. Anschluss-Schläuche – Niederdruck – splen-brush-steel (ab 8/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.103.127FLVMS	KWC AVA Küche Auszugneoperl A205, seitenbedient, flex. Anschluss-Schläuche – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel splen-brush-steel (ab 8/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.113.000FL	KWC AVA Küche Auszugneoperl A210, flex. Anschluss-Schläuche, ganzchrom – Niederdruck (ab Oct 2012) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.113.000FLVMS	KWC AVA Küche Auszugneoperl A210, flex. Anschluss-Schläuche, ganzchrom – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab Oct 2012) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.113.127FL	KWC AVA Küche Auszugauslauf A210, splen-brush-steel – Niederdruck (ab 8/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.195.113.127FLVMS	KWC AVA Küche Auszugauslauf A210, splen-brush-steel – Niederdruck (ab 7/12) – mit Vorfenster-Montagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen








KWC-Nr.	Oberfläche
10.061.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








KWC-Nr.	Oberfläche
10.061.033.000FL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










KWC-Nr.	Oberfläche
10.061.043.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Küche ■ wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 60 mm
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








KWC-Nr.	Oberfläche
10.061.053.000FL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche ■ wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 60 mm
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

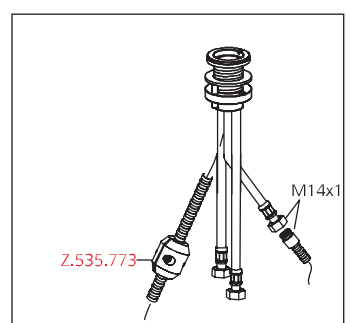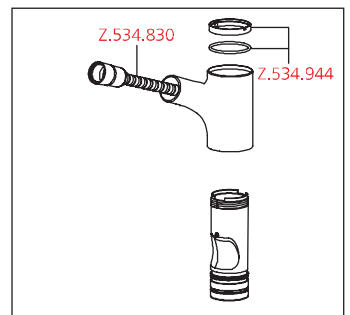








Sonderanfertigung Seite 30

Hebelmischer ■ Küche ■ Niederdruck

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 160°
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









Sonderanfertigung Seite 30

Hebelmischer ■ Küche ■ Niederdruck

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge Normalstrahl 6 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



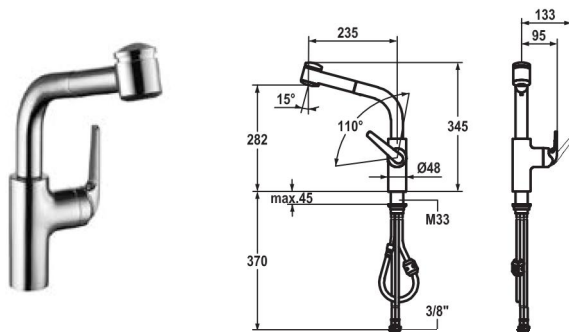

KWC-Nr.	Oberfläche
10.061.003.000FL	ganzchrom
A 235, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 30

Hebelmischer ■ Küche





Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

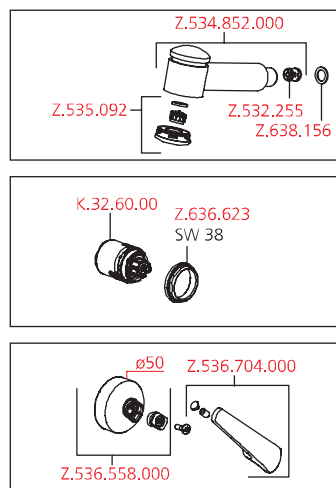

KWC-Nr.	Oberfläche
11.062.002.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 175	
11.062.003.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 225	




Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperierbar L 40 exzentrisch 4 mm


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

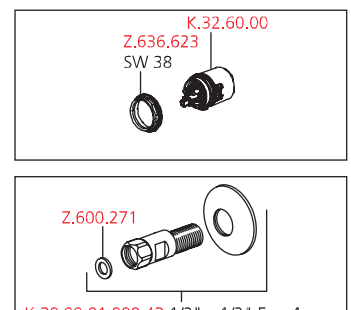

KWC-Nummer

10.061.003.000FLVMS	KWC DOMO Hebelmischer A235, Brause/Bajonett seitenb.FLEX. Anschlussschläuche, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.065.003.000FL	KWC DOMO Hebelmischer A235, Brause/Bajonett seitenb.FLEX. Anschlussschläuche, chrom – Niederdruck chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.065.003.000FLVMS	KWC DOMO Hebelmischer A235, Brause/Bajonett seitenb.FLEX., pex – Niederdruck – mit Vorfenstermontagesockel chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.065.023.000FLVMS	KWC DOMO-VERSO Küche Schwk. A225, flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenstermontagesockel (ab 3/15) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.065.033.000FLVMS	KWC DOMO-VERSO Küche Ausgubr A230, flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenstermontagesockel (ab 3/15) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



KWC-Nr.	Oberfläche
10.111.102.000FL	ganzchrom
A 190, flexible Anschlussschläuche	
10.111.102.700FL	edelstahl
A 190, flexible Anschlussschläuche	










Sonderanfertigung Seite 38 + 39


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

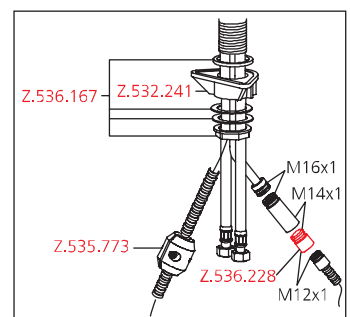

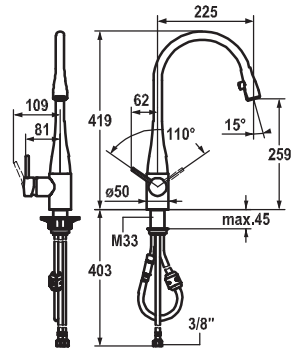

KWC-Nr.	Oberfläche
10.111.103.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	
10.111.103.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche	









Sonderanfertigung Seite 38 + 39


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

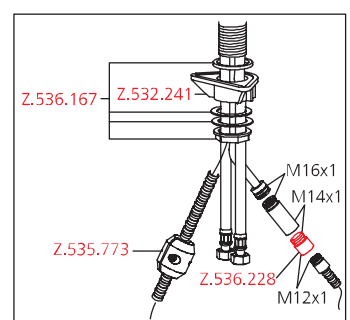



KWC-Nr.	Oberfläche
10.121.102.000FL	ganzchrom
A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.121.102.700FL	edelstahl
A 190, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	












Sonderanfertigung Seite 38 + 39


Hebelmischer ■ Küche ■ mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
10.121.103.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.121.103.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	












Sonderanfertigung Seite 38 + 39


Hebelmischer ■ Küche ■ mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



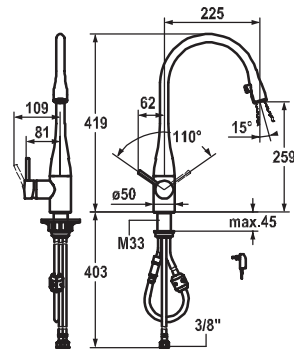

KWC-Nr.	Oberfläche
10.121.103.150FL	glacier white
A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	









Sonderanfertigung Seite 38 + 39


Hebelmischer ■ Küche ■ mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

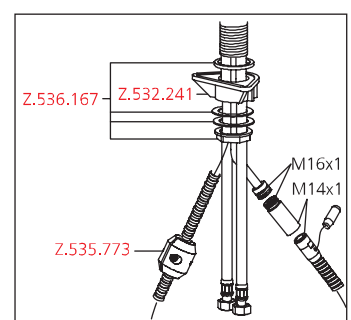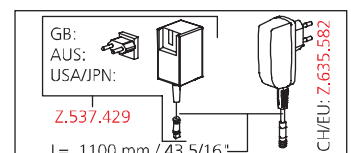

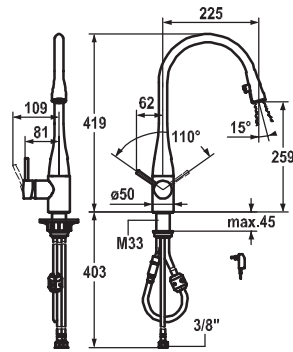

KWC-Nr.	Oberfläche
10.121.103.151FL	schwarz verchromt
A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	










Sonderanfertigung Seite 38 + 39


Hebelmischer ■ Küche ■ mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

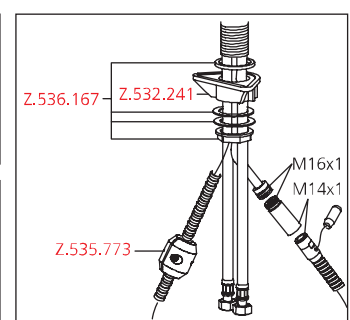




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.063.000	ganzchrom

Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.063.700	edelstahl

Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.292.700



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.063.150	glacier white

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.063.151	schwarz verchromt

Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

KWC-Nummer

10.111.102.000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.111.102.700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.111.103.000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.111.103.700FLVMS	KWCEVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.102.000FL	KWCEVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht – Niederdruck – chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.102.000FLVMS	KWCEVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.102.700FL	KWCEVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, edelstahl – Niederdruck (ab12/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.102.700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, edelstahl – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab12/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.103.000FL	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, – Niederdruck – chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.103.000FLMVS	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.103.700FL	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht, – Niederdruck – edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.115.103.700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, ohne Licht – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel EDELSTAHL (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.121.102.000FLMVS	KWC EVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.121.102.700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.121.103.000FLVMS	KWCEVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl Flex. Anschlussschläuche, mit Licht, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.102.700FL	KWCEVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht – Niederdruck edelstahl (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.102.700FLVMS	KWCEVE Hebelmischer A190, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel edelstahl (ab7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.000FL	KWCEVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht – Niederdruck – chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

KWC-Nummer

10.125.103.000FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.150FL	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel glacier white (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.151FL	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel schwarz (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.700FL	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.125.103.700FLVMS	KWC EVE Hebelmischer A225, Auszugneoperl, flex. Anschlussschläuche, mit Licht – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



KWC-Nr.	Oberfläche
10.271.023.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche	







Sonderanfertigung Seite 44

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusswäulche ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
10.271.033.700FL	edelstahl
A 235, flexible Anschlussschläuche	
10.271.033.736FL	edelstahl/schwarz matt
A 235, flexible Anschlussschläuche	







Sonderanfertigung Seite 44


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

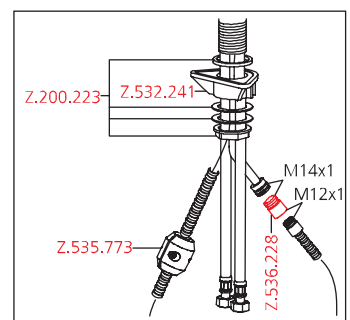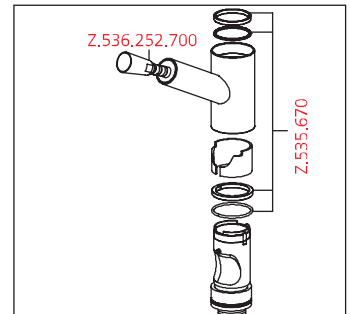

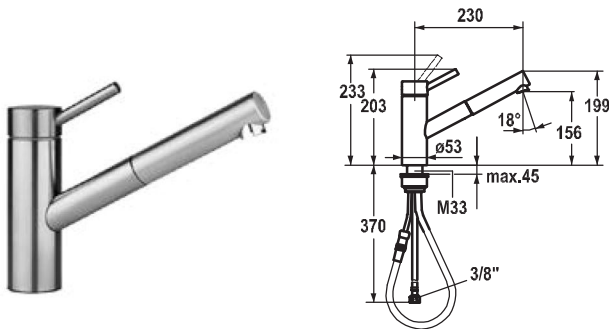

KWC-Nr. Oberfläche

10.271.103.700FL edelstahl

A 230, flexible Anschlussschläuche




Sonderanfertigung Seite 44

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Cascade®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

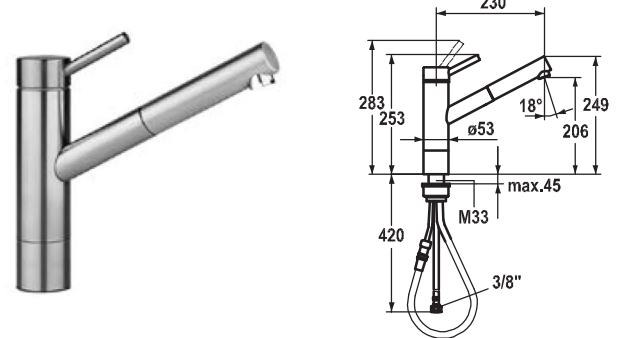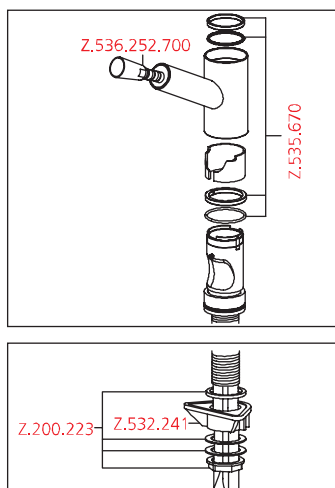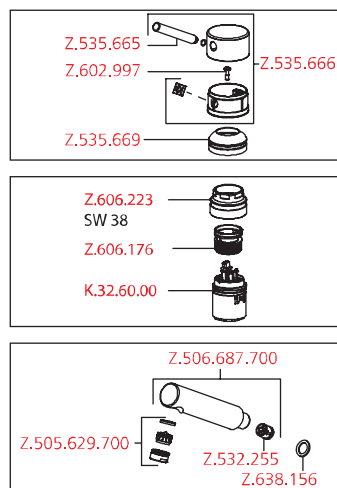

KWC-Nr. Oberfläche

10.271.303.700FL edelstahl

A 230, flexible Anschlussschläuche



Sonderanfertigung Seite 44


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Sockel 50 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Cascade®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

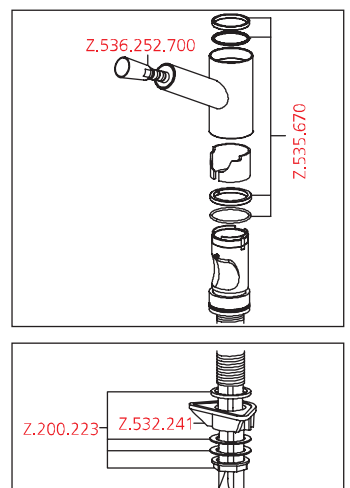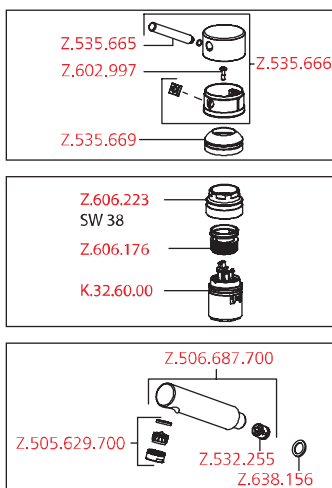

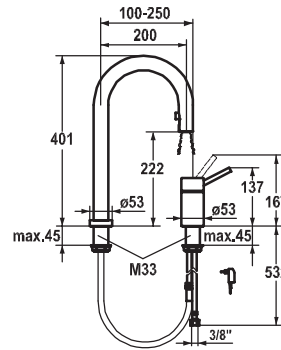











KWC-Nr.	Oberfläche
10.272.123.700FL	edelstahl
A 200, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	


Hebelmischer ■ Küche ■ mit LEDShine

Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 500 mm ausziehbar
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

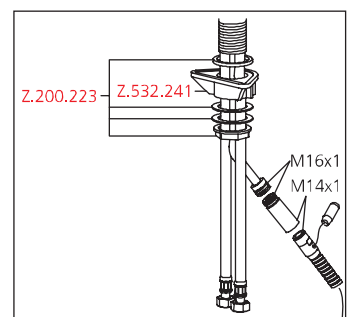




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.062.700	edelstahl

Seifenspender KWC INOX

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

KWC-Nummer

10.271.023.700FLVMS	KWC INOX Küche A225, Schwenkauslauf FLEX-PEX3/8, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.271.033.700FLVMS	KWC INOX Küche A235, Auszugbrause, FLEX-PEX3/8, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.271.033.736FLVMS	KWC INOX Küche A235, Auszugbrause, FLEX-PEX3/8, edelstahl/Schwarz-matt – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.271.103.700FLVMS	KWC INOX Küche A230, Auszugneoperl, FLEX.PEX3/8, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.271.303.700FLVMS	KWC INOX Küche A230, Auszugneoperl, FLEX.PEX3/8, edelstahl – mit erhöhtem Sockel, mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.275.033.700FL	KWC INOX Küche A235, Auszugbrause, FLEX-PEX3/8 – Niederdruck – edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.275.033.700FLVMS	KWC INOX Küche A235, Auszugbrause, FLEX-PEX3/8 – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel EDELSTAHL (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.275.103.700FL	KWC INOX Küche A230, Auszugneoperl, FLEX.PEX3/8 – Niederdruck – edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.275.103.700FLVMS	KWC INOX Küche A230, Auszugneoperl, FLEX.PEX3/8 – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel edelstahl (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

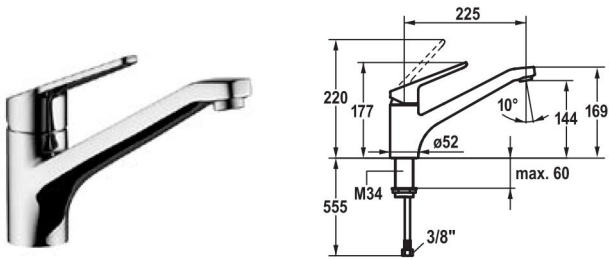





KWC-Nr.	Oberfläche
10.371.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 47

Hebelmischer ■ Küche**Hebelmischer**

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

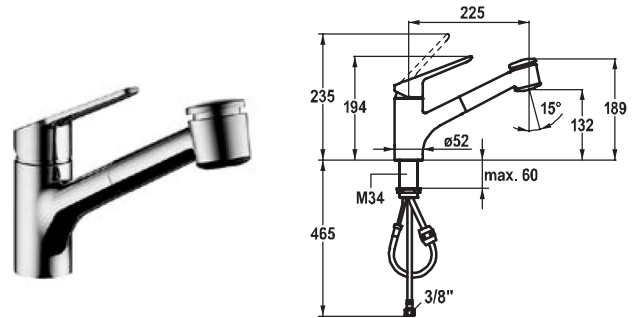





KWC-Nr.	Oberfläche
10.371.033.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	


Sonderanfertigung Seite 47

Hebelmischer ■ Küche**Hebelmischer**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

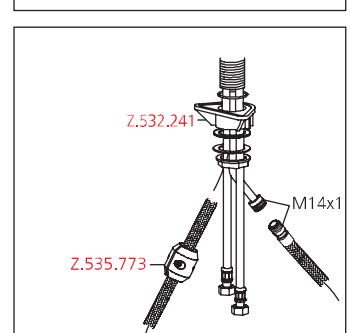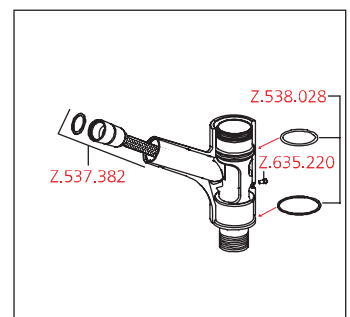



KWC-Nr.	Oberfläche
10.375.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 47

Hebelmischer ■ Küche ■ Niederdruck


Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

**Hebelmischer ■ Küche ■ Niederdruck**

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm



KWC-Nr.	Oberfläche
10.375.033.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	


Sonderanfertigung Seite 47

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

KWC-Nummer

10.371.023.000FLVMS	KWC ISLA Küche Schwenk. A230, flex Pex3/8 chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.371.033.000FLVMS	KWC ISLA Küche Auszugbr. A230, flex Pex3/8 chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.375.023.000FLVMS	KWC ISLA Küche Schwenk. A230, flex Pex3/8 chromeline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab März 17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.375.033.000FLVMS	KWC ISLA Küche Auszugbr. A230, flex Pex3/8 chromeline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

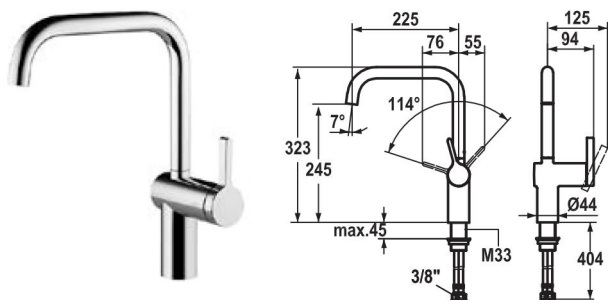

KWC-Nr.	Oberfläche
10.231.013.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	



Sonderanfertigung Seite 51

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

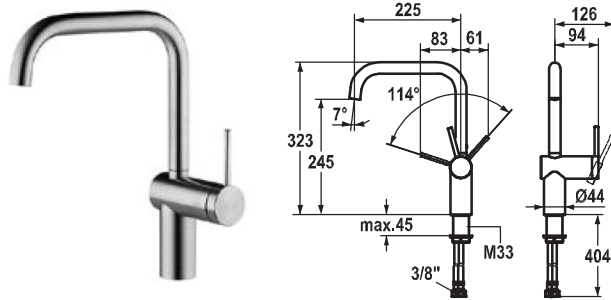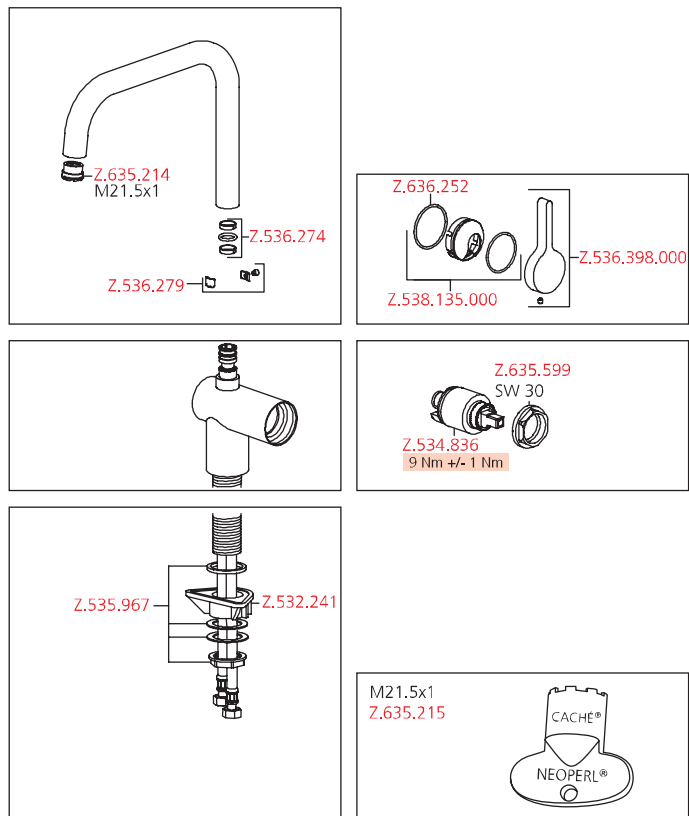


KWC-Nr.	Oberfläche
10.231.013.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

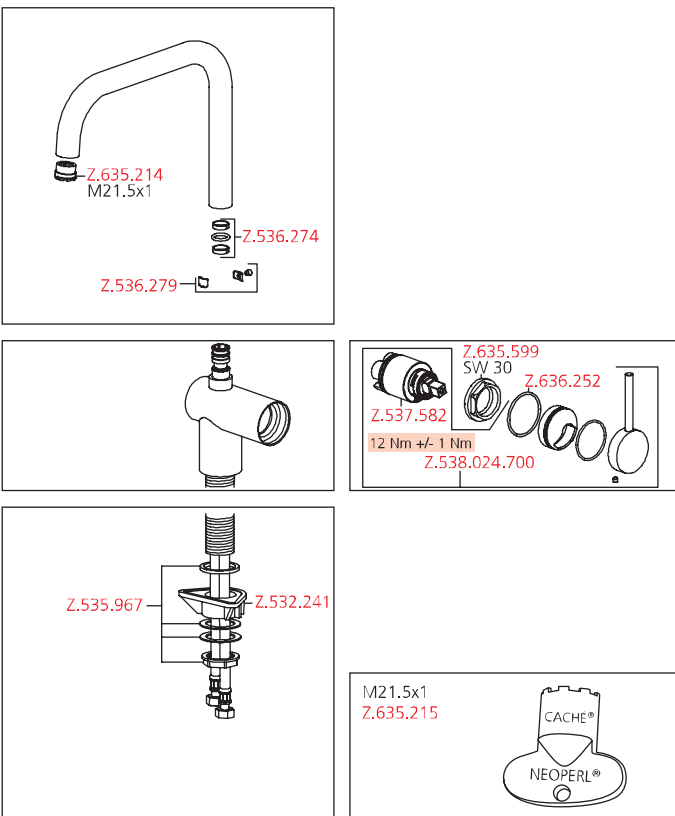

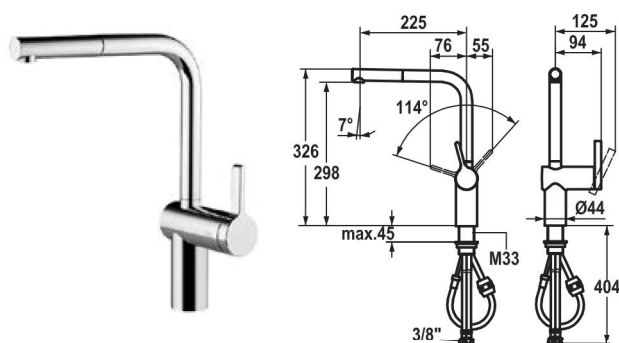

KWC-Nr.	Oberfläche
10.231.103.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	








Sonderanfertigung Seite 51

Hebelmischer ■ Küche**Hebelmischer**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

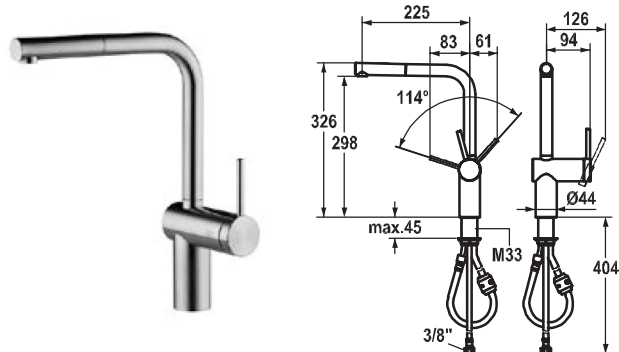

KWC-Nr.	Oberfläche
10.231.103.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche	







Sonderanfertigung Seite 51


Hebelmischer ■ Küche**Hebelmischer**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II



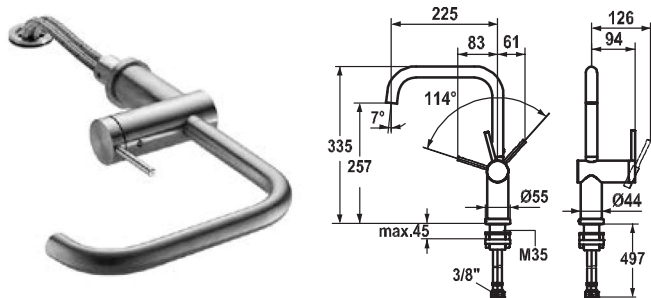







KWC-Nr. Oberfläche

10.231.043.700FL edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer ■ Küche ■ wegnehmbar

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

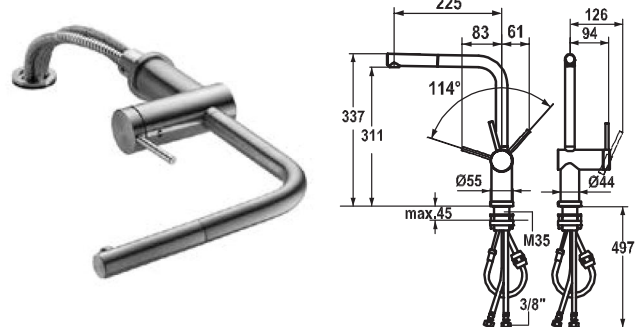








KWC-Nr. Oberfläche

10.231.053.700FL edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer ■ Küche ■ wegnehmbar


- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



KWC-Nummer

10.231.013.000FLVMS	KWC LIVELLO Küche Schwenkauslauf A225, Flex-Pex 3/8, seitenbedient chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.231.103.000FLVMS	KWC LIVELLO Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8, seitenbedient chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.235.103.000FL	KWC LIVELLO Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8, seitenbedient chrom – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel CHROM (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.235.103.000FLVMS	KWC LIVELLO Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8, seitenbedient – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel chrom (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.235.103.700FL	KWC LIVELLO Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8, seitenbedient Stahl – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.235.103.700FLVMS	KWC LIVELLO Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8 seitenbedient – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel STAHL (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



KWC-Nr.	Oberfläche
10.441.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	






Sonderanfertigung Seite 55

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



KWC-Nr.	Oberfläche
10.441.033.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	





Sonderanfertigung Seite 55


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II





KWC-Nr.	Oberfläche
10.441.113.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 55

Hebelmischer ■ Küche


Hebelmischer


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

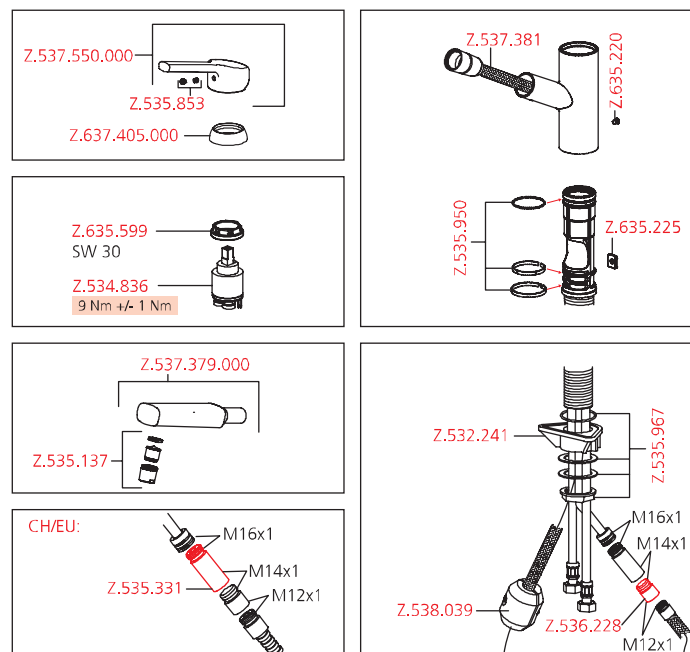



KWC-Nr. Oberfläche

10.441.023.700FL edelstahl
A 235, flexible Anschlussschläuche






Sonderanfertigung Seite 55

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



KWC-Nr. Oberfläche






10.441.113.700FL edelstahl
A 220, flexible Anschlussschläuche

Sonderanfertigung Seite 55

Hebelmischer ■ Küche



Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Caché®
 - bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



KWC-Nummer

10.441.023.000FLVMS	KWC LUNA E Küche Schwenk.A225, Flex-Pex 3/8 chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 11/16) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.441.023.700FLVMS	KWC LUNA E Küche Schwenk.A235, Flex-Pex 3/8 rf.Stahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 2/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.441.033.000FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugbr.A220, Flex-Pex 3/8 chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 11/16) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.441.113.000FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8 chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 11/16) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.441.113.700FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A220, Flex-Pex 3/8 rf.Stahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 2/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.033.000FL	KWC LUNA E Küche Auszugbr.A220, Flex-Pex 3/8 chromeline – Niederdruck (ab 11/16) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.033.000FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugbr.A220, Flex-Pex 3/8 chromeline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 11/16) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.113.000FL	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8 chromeline – Niederdruck (ab 11/16) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.113.000FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A225, Flex-Pex 3/8 chromeline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 11/16) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.113.700FL	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A220, Flex-Pex 3/8 rf.Stahl – Niederdruck (ab Febr 17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.445.113.700FLVMS	KWC LUNA E Küche Auszugauslauf A220, Flex-Pex 3/8 rf.Stahl – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab Febr 17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	
10.151.023.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche	







Sonderanfertigung Seite 67 + 68

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 270°
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

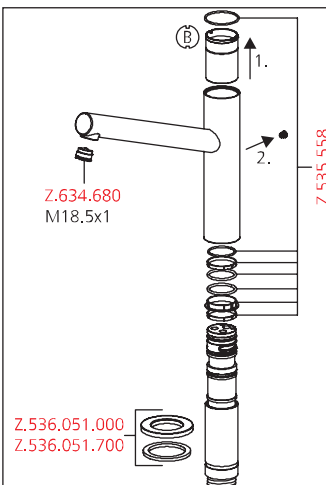

KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.113.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	
10.151.113.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche	








Sonderanfertigung Seite 67 + 68


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugsauslauf
 - Neoperl® Cascade®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

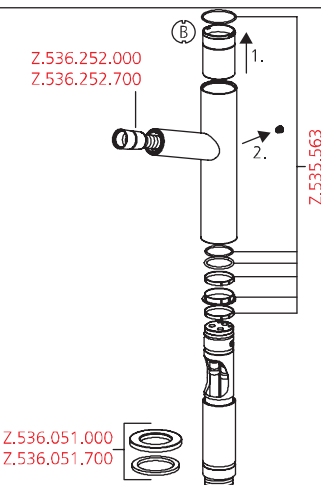



KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.033.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.151.033.700FL	edelstahl
A 220, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 67 + 68

Hebelmischer ■ Küche


Hebelmischer


- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

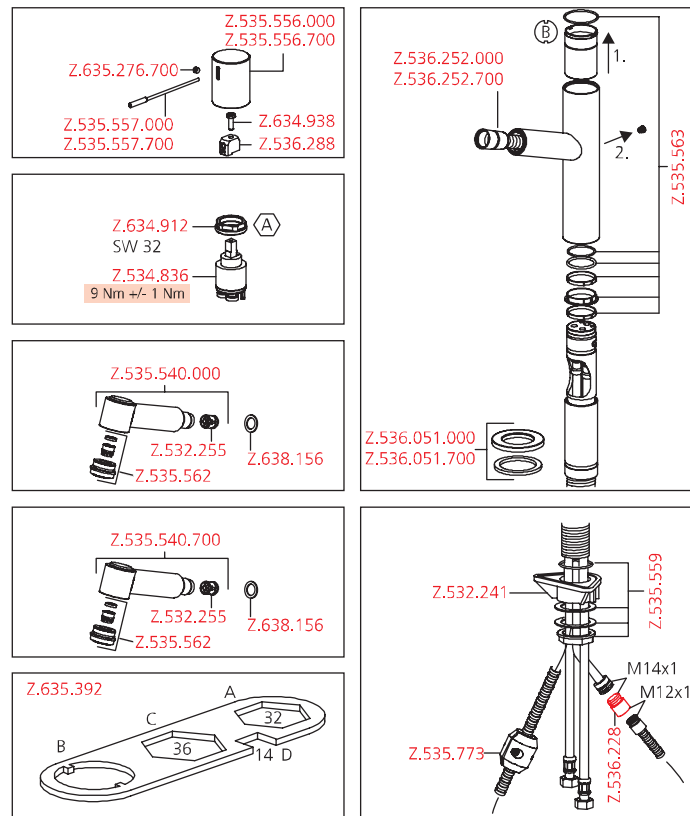



KWC-Nr. Oberfläche








10.151.043.700FL edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche

Hebelmischer ■ Küche ■ wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 270°
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

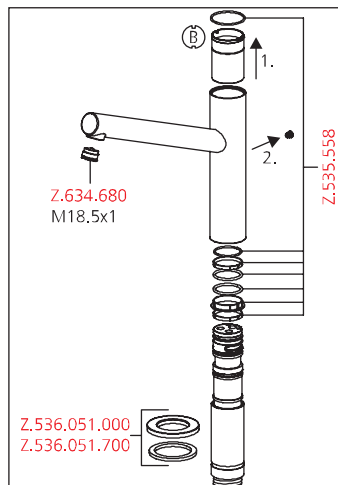

KWC-Nr. Oberfläche







10.151.053.700FL edelstahl
A 220, flexible Anschlussschläuche


Hebelmischer ■ Küche ■ wegnehmbar

Hebelmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestützen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

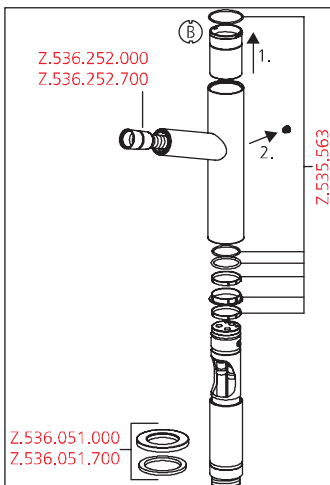

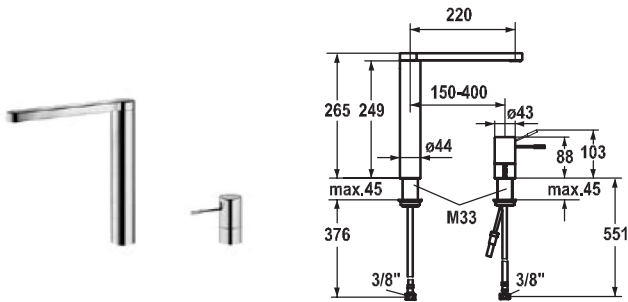


KWC-Nr.	Oberfläche
10.152.413.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

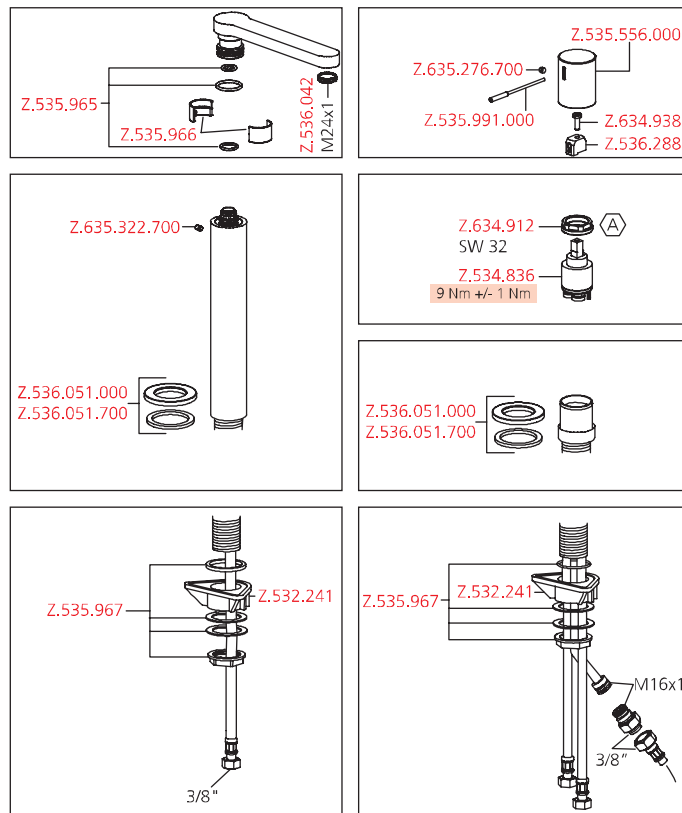


KWC-Nr.	Oberfläche
10.152.322.000FL	ganzchrom
A 200, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoeroberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

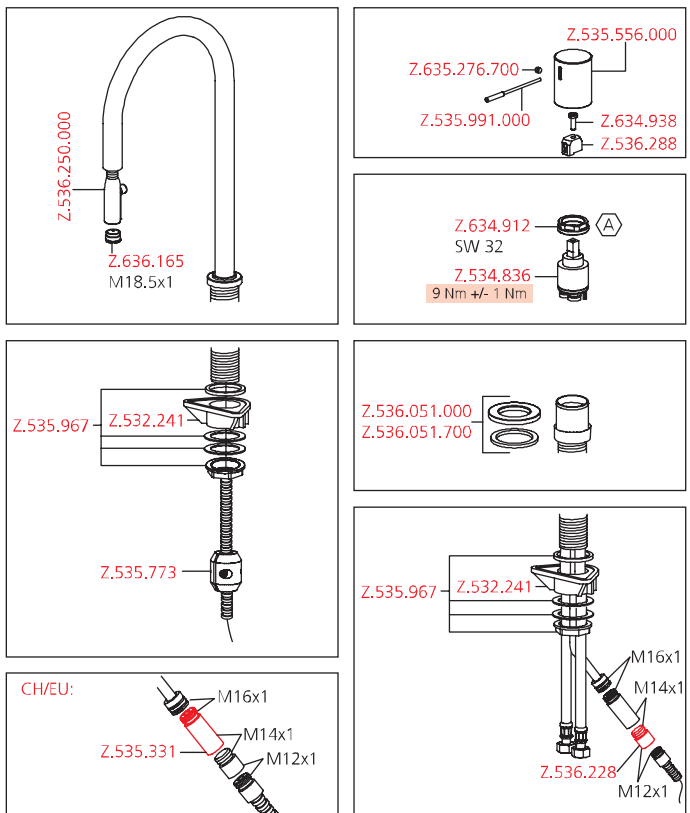

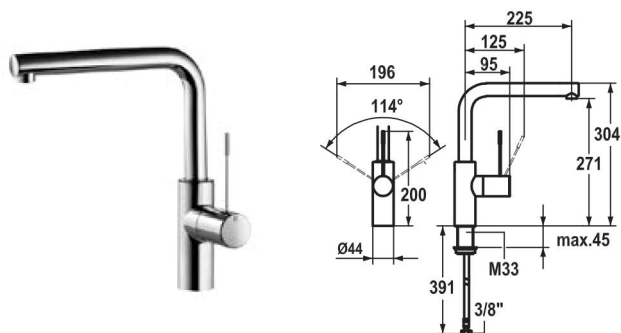

KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.013.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	








Sonderanfertigung Seite 67 + 68

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

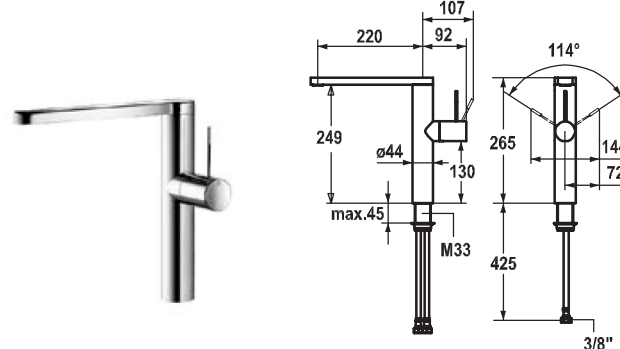

KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.413.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	

10.151.413.700FL	edelstahl
A 220, flexible Anschlussschläuche	







Sonderanfertigung Seite 67 + 68


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.102.000FL	ganzchrom
A 200, flexible Anschlussschläuche	
10.151.102.700FL	edelstahl
A 200, flexible Anschlussschläuche	









Sonderanfertigung Seite 67 + 68

Hebelmischer ■ Küche

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 700 mm ausziehbar
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

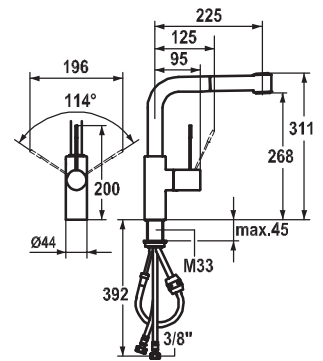

KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.003.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 67 + 68








Hebelmischer ■ Küche


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

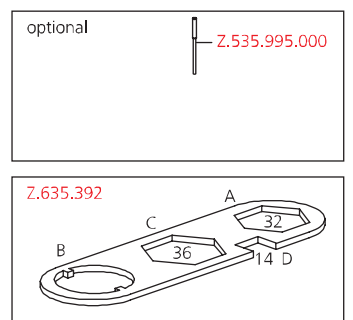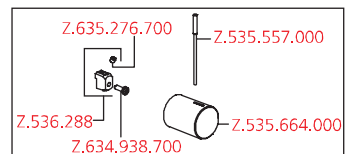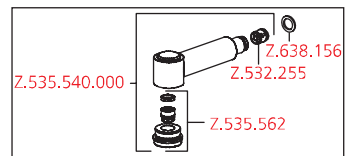

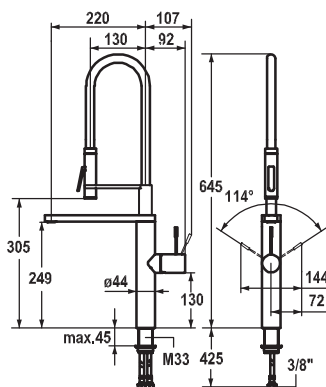

KWC-Nr.	Oberfläche
10.151.423.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.151.423.700FL	edelstahl
A 220, flexible Anschlussschläuche	











Sonderanfertigung Seite 67 + 68


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Brausenhalter Z.535.963

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



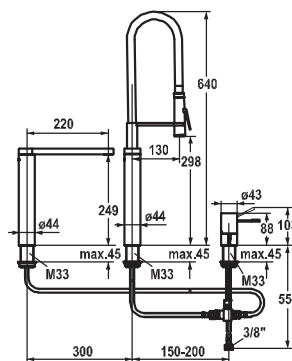

KWC-Nr.	Oberfläche
10.153.423.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche


Hebelmischer

- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- 3-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Integrierte Unterdruckumstellung
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung

- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Brausenhalter

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

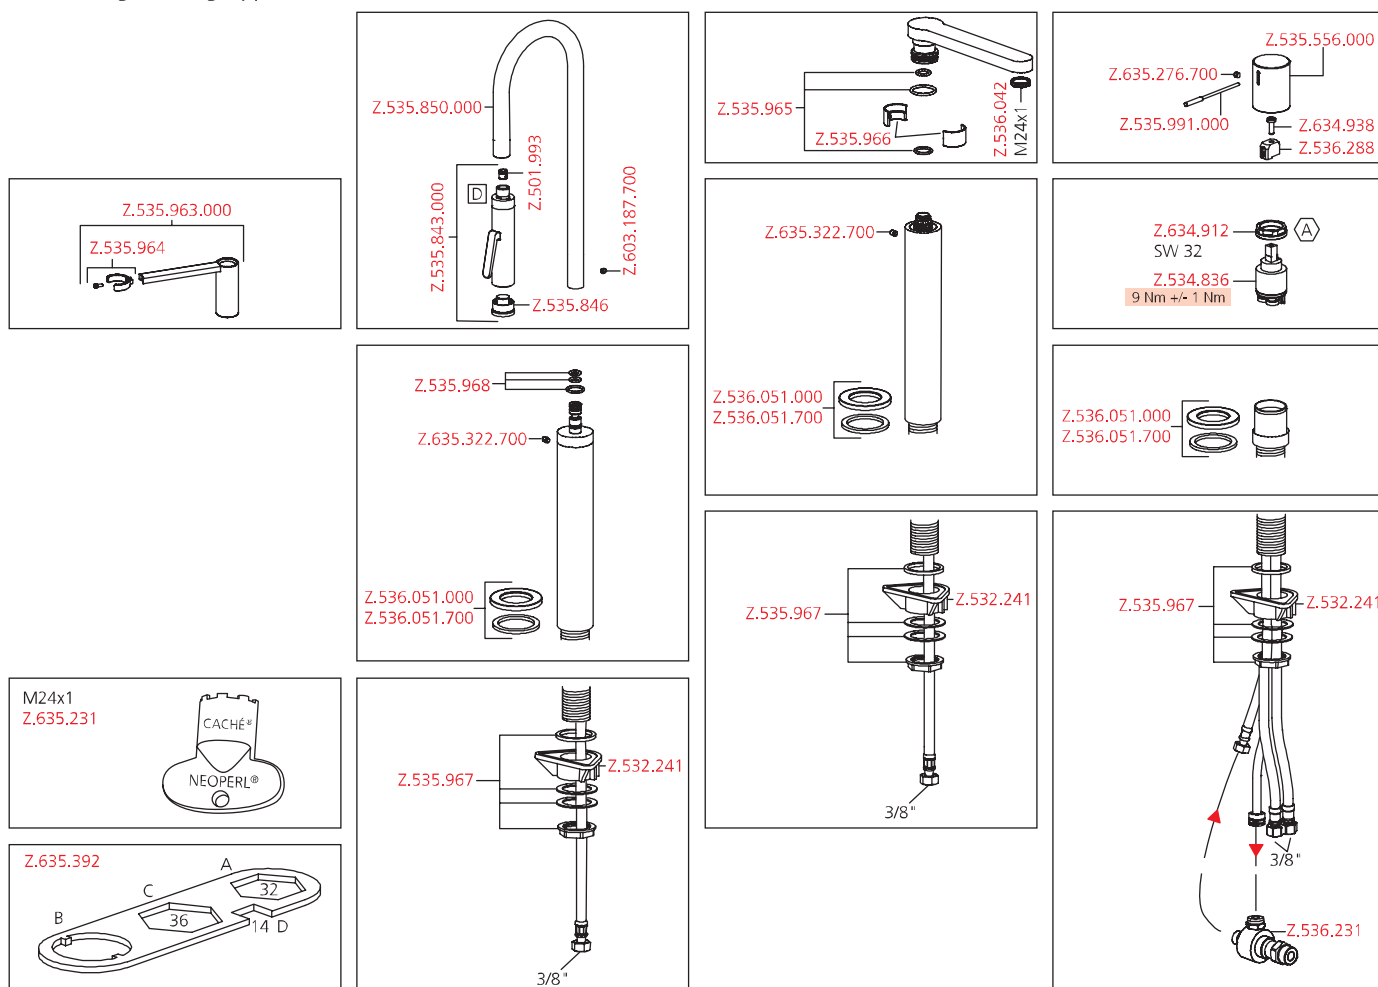

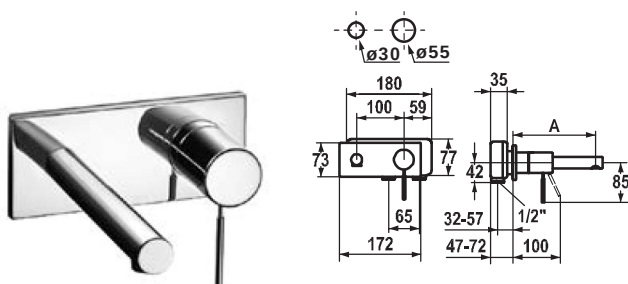






KWC-Nr.	Oberfläche
11.152.033.000	ganzchrom
A 175, Fertigmontageset	
11.152.034.000	ganzchrom
A 225, Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 1/2" 39.151.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

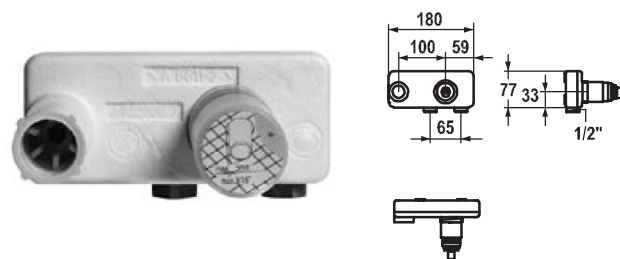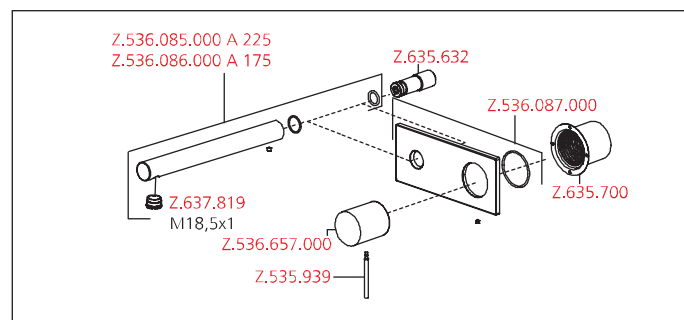



KWC-Nr.	Oberfläche
39.151.400.931	ganzchrom
Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC ONO






KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.060.000	ganzchrom

Seifenspender KWC ONO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.060.700	edelstahl


Seifenspender KWC ONO

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.292.700

KWC-Nummer	
10.151.003.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A225, seitenbedient FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.151.013.000FLVMS	KWC ONO Küche Schwenkauslauf A225, seitenbedient FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.151.023.000FLVMS	KWC ONO Küche Schwenkauslauf A225, FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.151.033.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A220, FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.151.102.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.151.102.700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX 3/8, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.151.113.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A225, FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.151.113.700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A225, FLEX-PEX 3/8 EDELSTAHL – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.151.413.000FLVMS	KWCONO highflex Hebelmischer A220, Schwenkauslauf seitenbedient FLEX-PEX 3/8, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.151.413.700FLVMS	KWC ONO highflex Hebelmischer A220, Schwenkauslauf seitenbedient FLEX-PEX 3/8, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.151.423.000FLVMS	KWC ONO highflex Hebelmischer A220, mit Brause + Schwenkausl., seitenbed. FLEX-PEX, chrom – mit Vorfenster-Montagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.151.423.700FLVMS	KWC ONO highflex Hebelmischer A220, mit Br. + Schwenkausl., seit.bed. FLEX-PEX 3/8, edelstahl – mit Vorfenster-Montagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.003.000FL	KWC ONO Küche Auszugbrause A225, SEITENBEDIENT FLEX-PEX 3/8 – Niederdruck chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.003.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A225, SEITENBEDIENT FLEX-PEX 3/8 – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.033.000FL	KWC ONO Küche Auszugbrause A220, Niederdruck FLEX-PEX, 3/8, chrom (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.033.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A220, Niederdruck FLEX-PEX – mit Vorfenster-Montagesockel 3/8 chrom (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.033.700FL	KWC ONO Küche Auszugbrause A220, Niederdruck FLEX-PEX 3/8, edelstahl (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.033.700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugbrause A220, Niederdruck FLEX-PEX – mit Vorfenster-Montagesockel 3/8 EDELSTAHL (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.102.000FL	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX 3/8, chrom – Niederdruck (ab 09/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

KWC-Nummer

10.155.102.000FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX3/8 – mit Vorfenster-Montagesockel chrom – Niederdruck (ab 09/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.102.700FL	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX3/8, edelstahl – Niederdruck (ab 09/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.102.700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A200, seitenbedient FLEX-PEX3/8, edelstahl – Niederdruck (ab 09/12) – mit Vorfenster-Montagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.113.700FL	KWC ONO Küche Auszugneoperl A225, Niederdruck FLEX-PEX3/8, edelstahl (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.155.113.700FLVMS	KWC ONO Küche Auszugneoperl A225, Niederdruck FLEX-PEX3/8 – mit Vorfenster-Montagesockel Edelstahl (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

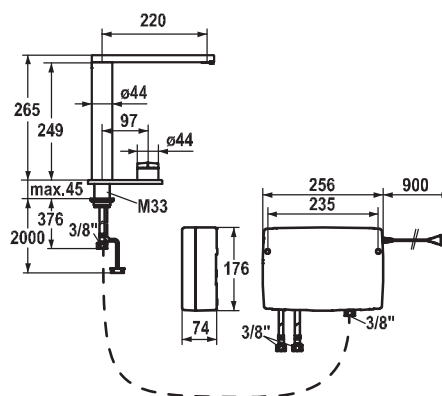

KWC-Nr.	Oberfläche
10.651.022.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Küche ■ mit LED-Technologie


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventilterchnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

▪ Lieferumfang:

- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

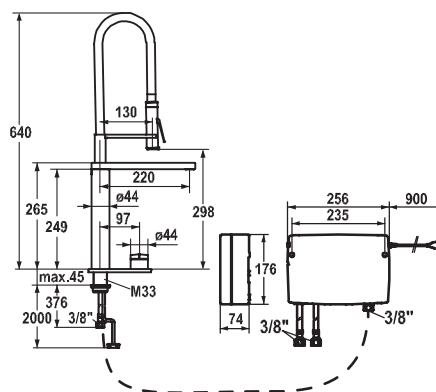

KWC-Nr.	Oberfläche
10.651.122.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

Küche ■ mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung


- touch light PRO Technologie
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
10.652.012.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

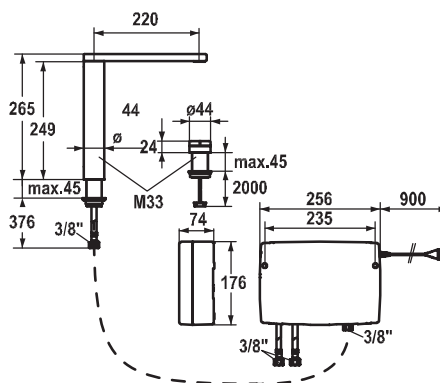

Küche ■ mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


▪ Lieferumfang:

- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
10.653.112.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

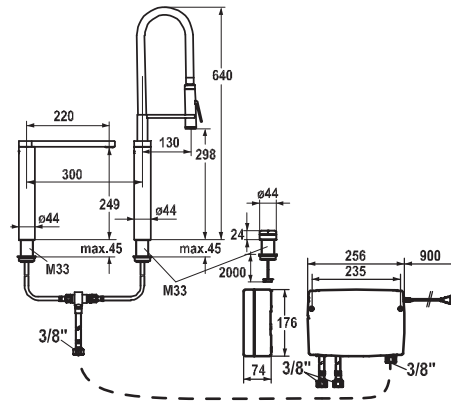


Küche ■ mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 3-Loch
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

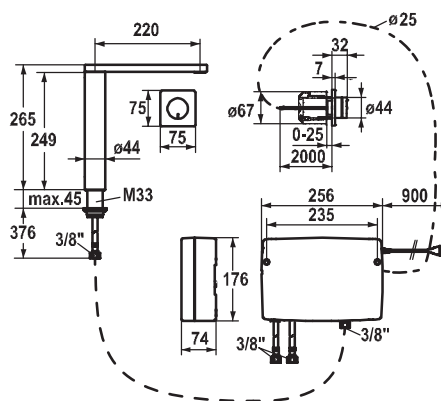

KWC-Nr.	Oberfläche
10.651.032.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
Z.636.183	
Unterputz-Einheit	

Küche ■ mit LED-Technologie


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventilterchnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

▪ Lieferumfang:

- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen:
 - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

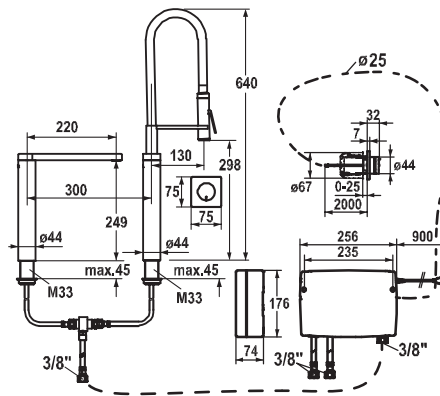

KWC-Nr.	Oberfläche
10.652.132.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
Z.636.183	
Unterputz-Einheit	


Küche ■ mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- HighFlex patentierte Federschlauchtechnologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Profibrause 360° drehbar
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen:
 - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

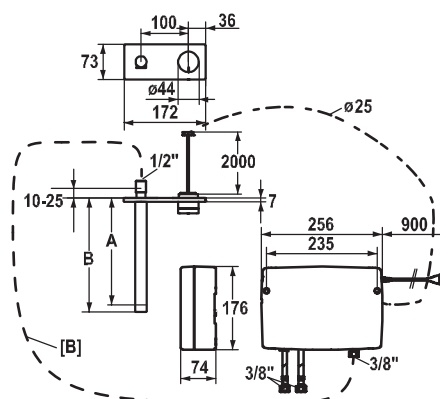

KWC-Nr.	Oberfläche
11.654.003.000	ganzchrom
A 175, Netz AP, Fertigmontageset	
11.654.004.000	ganzchrom
A 225, Netz AP, Fertigmontageset	
39.004.500.931	
Unterputz-Einheit	

Fertigmontageset ■ Küche ■ mit LED-Technologie


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
- [B] - Wasserführung von Steuereinheit zu Auslauf: bauseits
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"

▪ Lieferumfang:

- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 39.004.500.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturenengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.351.000	ganzchrom
Netz AP	

Zubehör ■ mit LED-Technologie

- KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless, mit Ladestation
- Akku-Standzeit 3-4 Monate
 - Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.352	ganzchrom
G 3/8"	

Verlängerungsset


- Verlängerungsset
- bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.636.183	
Unterputz-Einheit	


Unterputzdose für touch light PRO Bedieneinheit, Kunststoff

– geeignet für Einbau in Mauerwerk oder Hohlwand



KWC-Nr.	Oberfläche
39.004.500.931	
Unterputz-Einheit	


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch



KWC-Nr.	Oberfläche
39.000.510.931	
Unterputz-Einheit	

Einbau- und Revisionskasten, rostfrei


- bestehend aus Einbaukasten, Rahmen und schraubenloser Abdeckung
- Einbautiefe stufenlos verstellbar
- inklusive Montagematerial
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.405	

Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang

- Anschlussgewinde ½"
- Passend zu:
– Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931




KWC-Nr.	Oberfläche
10.071.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 80

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



KWC-Nr.	Oberfläche
10.071.023.000LLFL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche, mit langem Hebel	





Sonderanfertigung Seite 80

Hebelmischer ■ Küche





Hebelmischer


- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



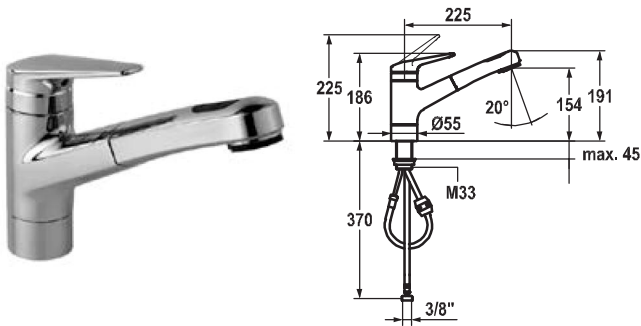







KWC-Nr.	Oberfläche
10.071.033.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 80

Hebelmischer ■ Küche**Hebelmischer**

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I

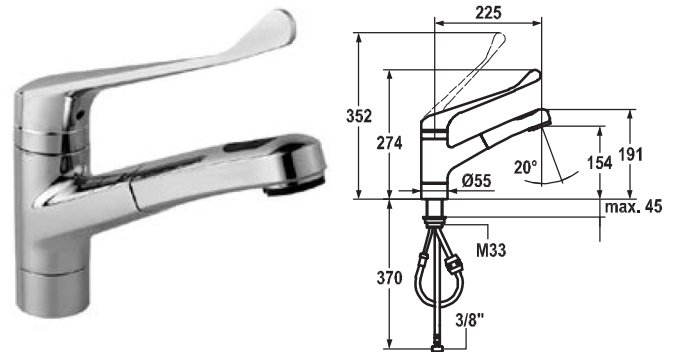






KWC-Nr.	Oberfläche
10.071.033.000LLFL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche, mit langem Hebel	

Sonderanfertigung Seite 80

Hebelmischer ■ Küche**Hebelmischer**


- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nummer

10.071.023.000FLVMS	KWC ORCINO HEBELMISCHER A 225, Schwenkauslauf Flex Schläuche, GANZCHROM – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.071.023.000LLFLVMS	KWC ORCINO SCHWENKA.A225, Langer Bed.Hebel, Flex Schläuche – mit Vorfenster-Montagesockel CHROM (ab 04/08) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.071.033.000FLVMS	KWC ORCINO HEBELMISCHER A225, Ausz.BR., Flex Schläuche, GANZCHROM – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.071.033.000LLFLVMS	KWC ORCINO AUSZ.BR.A225, Langer Bed.Hebel, Flex Schläuche, CHROM – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.075.033.000FL	KWC ORCINO AUSZ.BR.A225, Flex Schläuche – Niederdruck CHROM (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.075.033.000FLVMS	KWC ORCINO AUSZ.BR.A225, Flex Schläuche – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel CHROM (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.075.033.000LLFL	KWC ORCINO AUSZ.BR.A225, Langer Bed.Hebel, Flex Schläuche – Niederdruck CHROM (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.075.033.000LLFLVMS	KWC ORCINO AUSZ.BR.A225, Langer Bed.Hebel, Flex Schläuche – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel chrom (ab 07/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

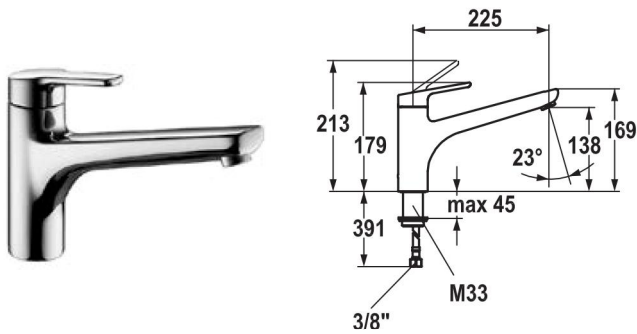

KWC-Nr.	Oberfläche
10.361.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	





Sonderanfertigung Seite 83

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

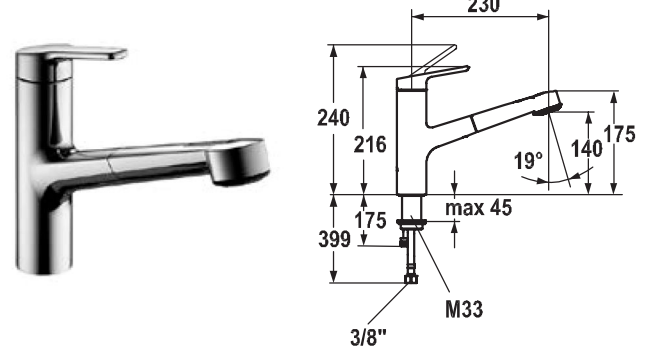

KWC-Nr.	Oberfläche
10.361.033.000FL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlussschläuche	





Sonderanfertigung Seite 83


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I









KWC-Nr.	Oberfläche
11.362.033.000	ganzchrom
A 175, Fertigmontageset	
11.362.034.000	ganzchrom
A 225, Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 1/2" 39.321.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

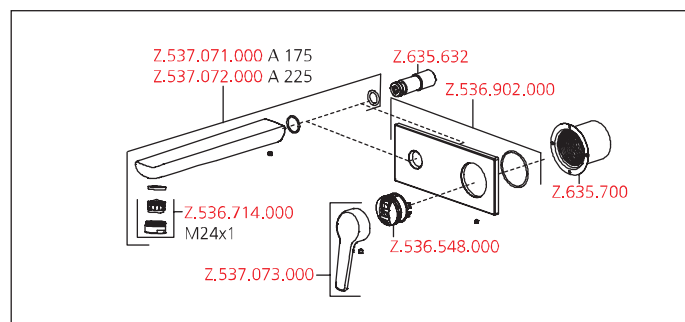


KWC-Nr.	Oberfläche
39.321.400.931	ganzchrom
Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC ADRENA
 - KWC PIANA



KWC-Nummer

10.361.023.000FLVMS	KWC PIANA Küche Schwenk A225, flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 10/14) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.361.033.000FLVMS	KWC PIANA Küche Ausgubzr A230, flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 10/14) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.365.033.000FL	KWC PIANA Küche Ausgubzr A230, flex Pex 3/8, chromeline – Niederdruck (ab 10/14) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.365.033.000FLVMS	KWC PIANA Küche Ausgubzr A230, flex Pex 3/8, chromeline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 10/14) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



KWC-Nr.	Oberfläche
10.261.012.000FL	ganzchrom
A 200, flexible Anschlussschläuche	








Sonderanfertigung Seite 87

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
10.261.102.000FL	ganzchrom
A 200, flexible Anschlussschläuche	








Sonderanfertigung Seite 87


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.

Oberfläche

Z.536.332.000


ganzchrom

Seifenspender KWC SIN

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713

KWC-Nummer

10.261.002.000FLVMS	KWC SIN Küche Auszubrause A200, SEITENBEDIENT FLEX PEX3/8, CHROM – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.261.012.000FLVMS	KWC SIN Küche Schwenkauslauf A200, SEITENBEDIENT, FLEX-PEX3/8 – mit Vorfenster-Montagesockel chrom (ab 7/12)" – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.261.102.000FLVMS	KWC SIN Küche Auszugauslauf A200, SEITENBEDIENT FLEX-PEX3/8 CHROM – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 04/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.261.432.000FLVMS	KWC SIN Küche highflex A200, SEITENBEDIENT FLEX-PEX3/8, CHROM – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 4/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.265.002.000FL	KWC SIN Küche Auszubrause A200, SEITENBEDIENT FLEX PEX3/8 – Niederdruck chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.265.002.000FLVMS	KWC SIN Küche Auszubrause A200, SEITENBEDIENT FLEX PEX3/8 – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel chrom (ab 7/12) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

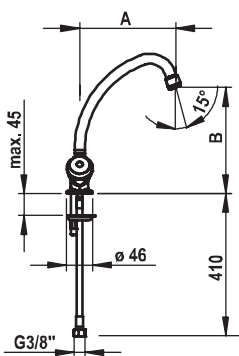


KWC-Nr.	Oberfläche
K.10.S1.22.000A10 A 170, B 195	ganzchrom
K.10.S1.22.000A20 A 200, B 195	ganzchrom


Küche

Zweigriffmischer


- Schwenkauslauf 360°
– Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer ½"
- Flexible Anschlussschläuche ¾"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis auf Anfrage.

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

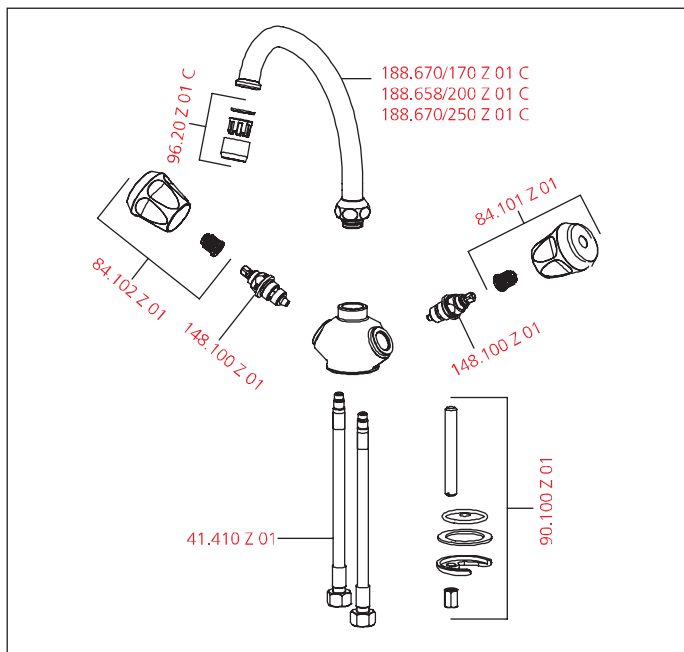

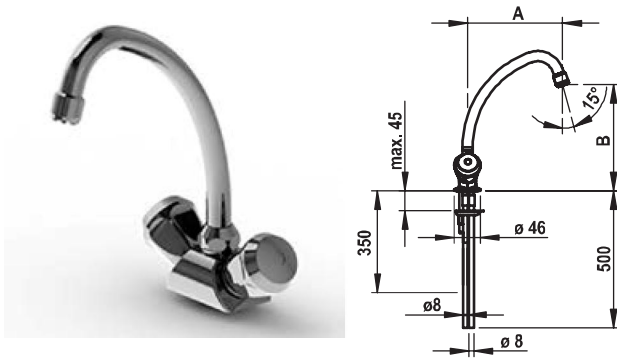

KWC-Nr.	Oberfläche
115.164 Z 001 C A 170, B 195	ganzchrom
115.164 Z 014 C A 200, B 195	ganzchrom

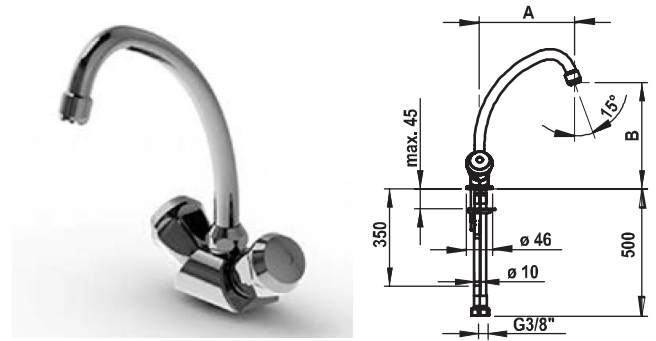

KWC-Nr.	Oberfläche
115.164 SL 17 C A 170, B 195	ganzchrom
115.164 SL 20 C A 200, B 195	ganzchrom

Zweigriffmischer ■ Küche ■ Niederdruck

Zweigriffmischer (Temperierbatterie)

- Schwenkauslauf 360°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8"
- Temperieroberteil
- Kupferrohranschlüsse ø8 mm
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis auf Anfrage.




Zweigriffmischer ■ Küche ■ Niederdruck

Zweigriffmischer (Temperierbatterie)


- Schwenkauslauf 360°
- Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8"
- Temperieroberteil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis auf Anfrage.



Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

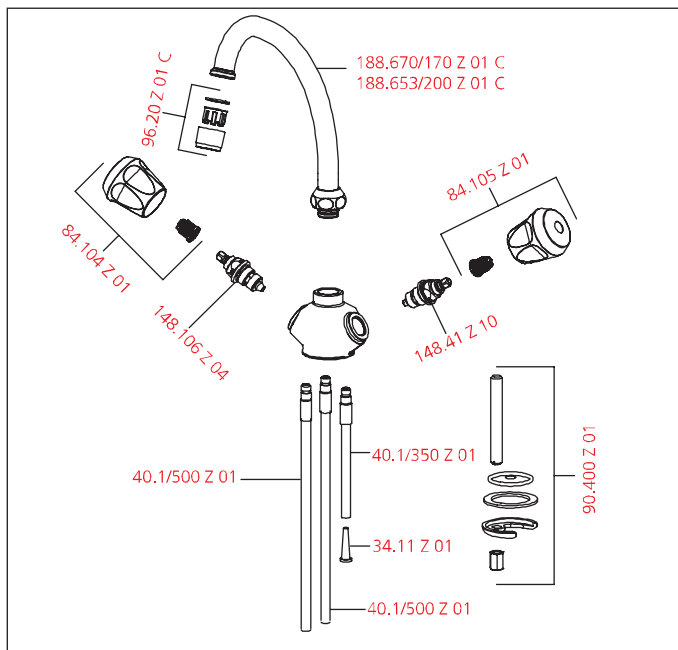


Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

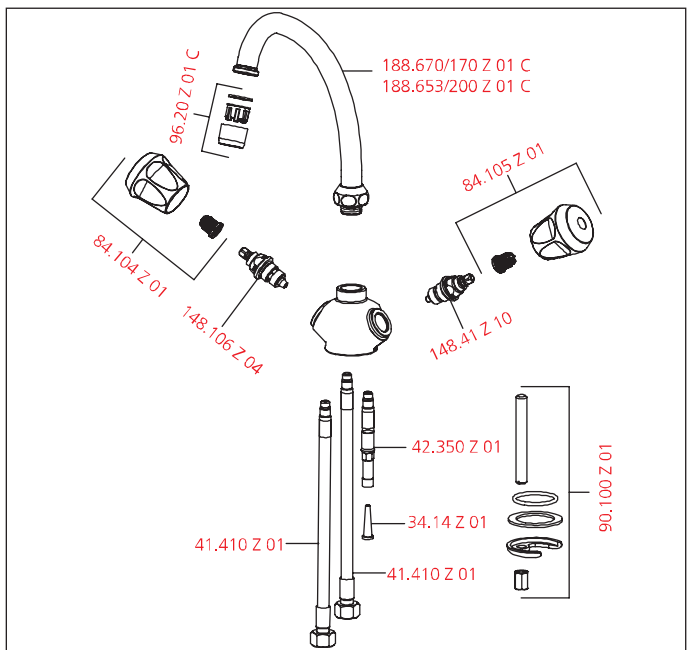



KWC-Nr.	Oberfläche
115.165 Z 001 C A 170, B 195	ganzchrom
115.165 Z 002 C A 200, B 195	ganzchrom

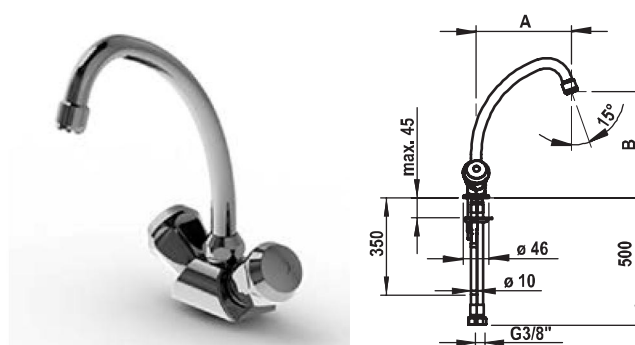

KWC-Nr.	Oberfläche
115.165 SL 17 C A 170, B 195	ganzchrom
115.165 SL 20 C A 200, B 195	ganzchrom

Zweigriffmischer ■ Küche ■ Niederdruck

Zweigriffmischer

- Schwenkauslauf 360°
– Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8"
- Kupferrohranschlüsse ø8 mm
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis auf Anfrage.




Zweigriffmischer ■ Küche ■ Niederdruck

Zweigriffmischer


- Schwenkauslauf 360°
– Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer 3/8"
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm
- Sämtliche Einlochbatterien von KWC STANDARD sind auch mit Sonderauslauf in U-Form mit einer Ausladung von 150 mm und 190 mm lieferbar. Artikelnummer und Preis auf Anfrage.




Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

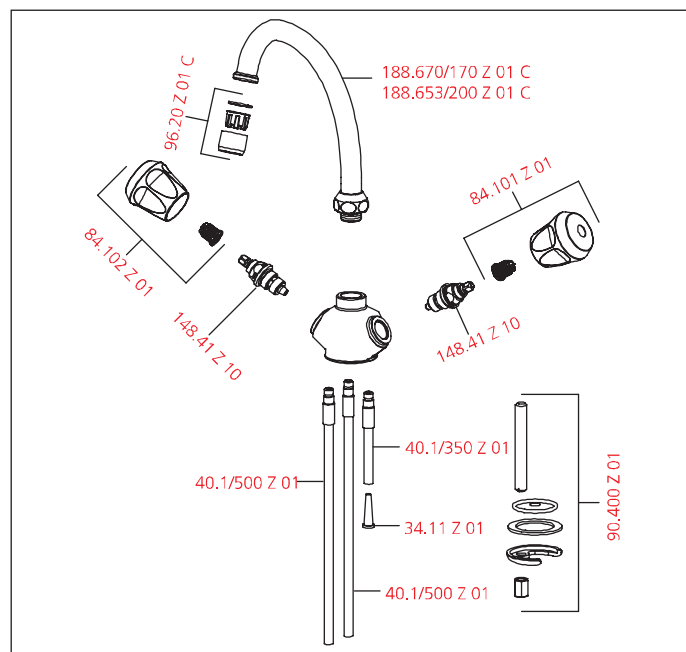

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

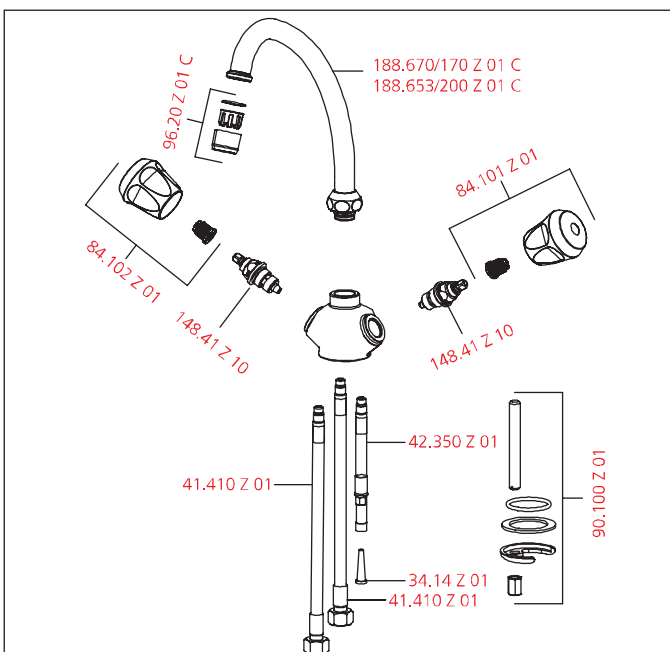

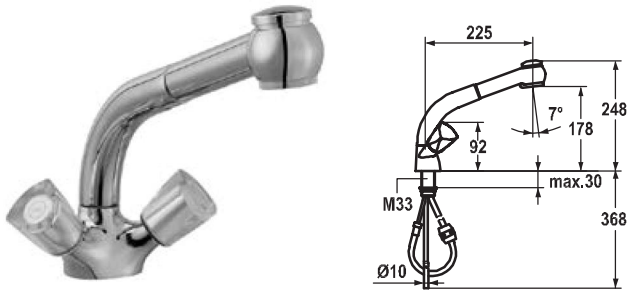

KWC-Nr.	Oberfläche
K.10.41.03.000A03	ganzchrom
A 225, Kupferrohranschlüsse	







KWC-Nr.	Oberfläche
K.11.42.42.000A76	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 125	

Zweigriffmischer ■ Küche

Zweigriffmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 88 mm
- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 160°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







Zweigriffmischer ■ Küche ■ Waschtisch

Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.	Oberfläche
K.11.42.02.000A76	ganzchrom
AD 153, A 200	
K.11.42.03.000A76	ganzchrom
AD 153, A 250	
K.11.42.04.000A76	ganzchrom
AD 153, A 300	

Zweigriffmischer ■ Küche

Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm










KWC-Nr.	Oberfläche
K.11.42.23.000A76	ganzchrom
AD 153, A 225	
K.11.42.24.000A76	ganzchrom
AD 153, A 300	

Zweigriffmischer ■ Küche


Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm





KWC-Nr.	Oberfläche
10.171.043.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	



KWC-Nr.	Oberfläche
10.171.053.000FL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Küche ■ wegnehmbar

Hebelmischer





- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung Ø35 - 37 mm

Hebelmischer ■ Küche ■ wegnehmbar






Hebelmischer


- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 600 mm ausziehbar
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung Ø35 - 37 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II





KWC-Nr.	Oberfläche
10.175.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 98

Hebelmischer ■ Küche ■ Niederdruck

Hebelmischer










- Schwenkauslauf 160°
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm




Hebelmischer ■ Küche ■ Niederdruck

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

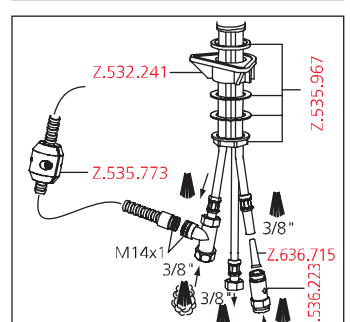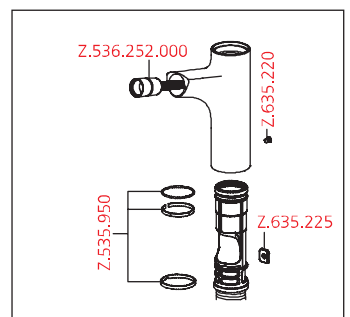



KWC-Nr.	Oberfläche
10.171.063.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	






Sonderanfertigung Seite 98


Hebelmischer ■ Küche ■ Geräteabsperrrventil

Hebelmischer

- Position Geräteabsperrrventil vorgegeben
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II



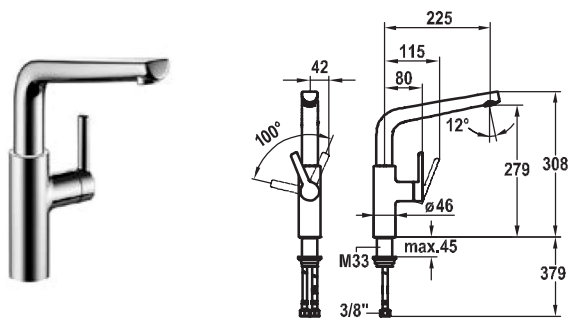



KWC-Nr.	Oberfläche
10.171.013.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 98

Hebelmischer ■ Küche**Hebelmischer**

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

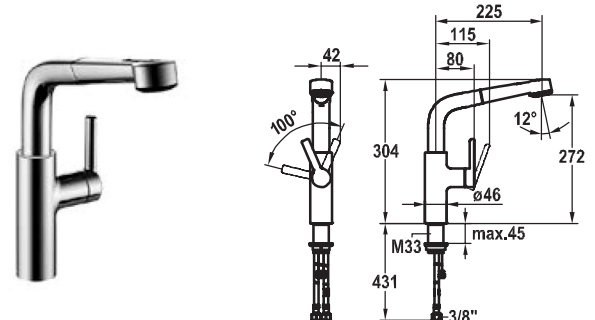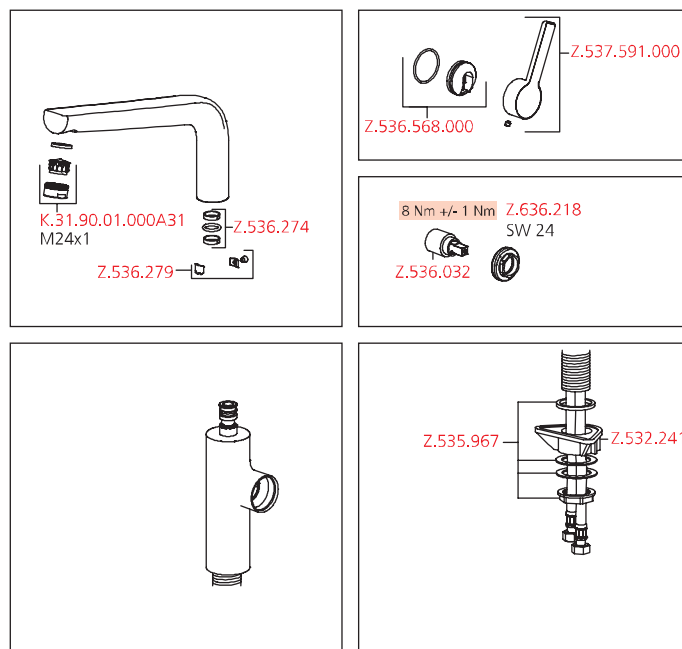


KWC-Nr.	Oberfläche
10.171.003.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 98

Hebelmischer ■ Küche**Hebelmischer**


- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

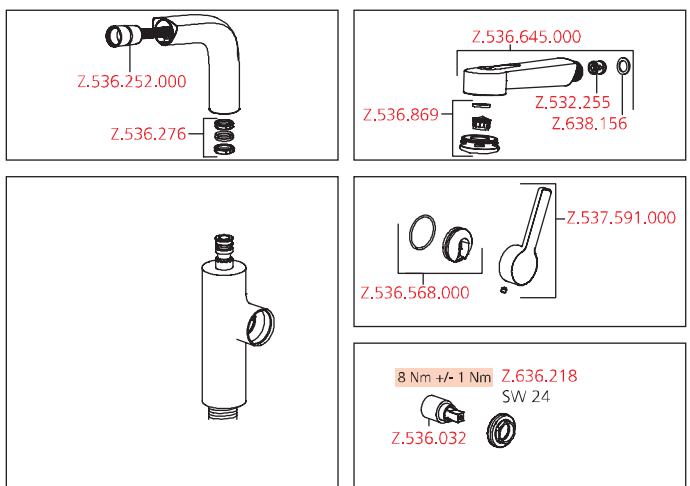

KWC-Nummer

10.171.003.000FLVMS	KWC SUNO Küche Auszugbr A225, seitenbedient flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.171.013.000FLVMS	KWC SUNO Küche Schwenk A225, seitenbedient flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.171.063.000FLVMS	KWC SUNO Küche Schwenk GAV A225, flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.175.003.000FL	KWC SUNO Küche Auszugbr A225, seitenbedient flex Pex 3/8, chromeline – Niederdruck (ab 3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.175.003.000FLVMS	KWC SUNO Küche Auszugbr A225, seitenbedient flex Pex 3/8, chromeline – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.175.023.000FLVMS	KWC SUNO Küche Schwenk ND A225, flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.175.033.000FLVMS	KWC SUNO Küche Auszugbr ND A230, flex Pex 3/8, chromeline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 3/17) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen

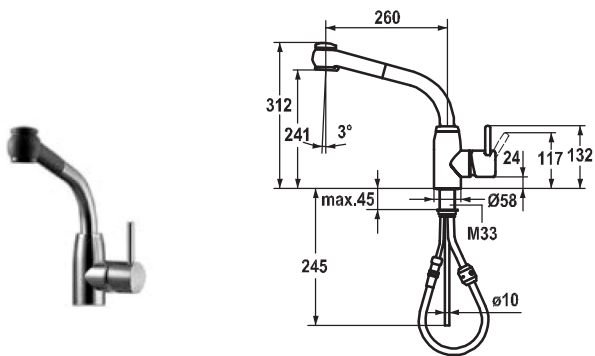

KWC-Nr.	Oberfläche
10.501.004.736	edelstahl/schwarz matt
A 260, Kupferrohranschlüsse	

Hebelmischer ■ Küche







Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 140°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

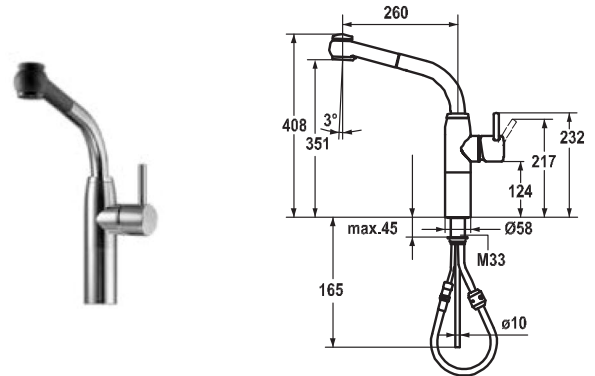

KWC-Nr.	Oberfläche
10.501.164.736	edelstahl/schwarz matt
A 260, B 351, C 408, Kupferrohranschlüsse	

Hebelmischer ■ Küche






Hebelmischer


- Sockel 100 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 140°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



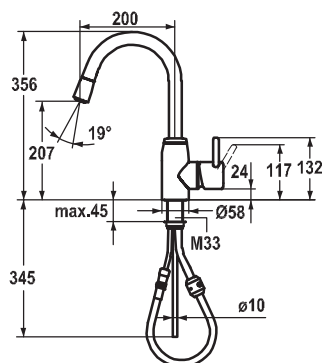











KWC-Nr.	Oberfläche
10.501.042.000	ganzchrom
A 200, Kupferrohranschlüsse	
10.501.042.700	edelstahl
A 200, Kupferrohranschlüsse	


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugsauslauf
 - Neoperl® Cascade®
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 140°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



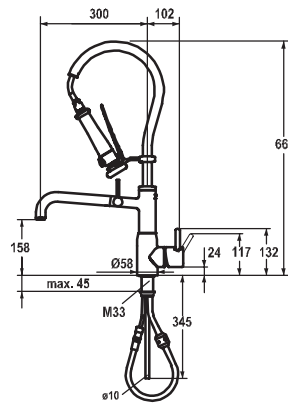

KWC-Nr.	Oberfläche
10.501.134.000	ganzchrom
A 300, Kupferrohranschlüsse	









Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 160°
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)



Hebelmischer ■ Küche

- Ausziehbare Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
 - bis 600 mm ausziehbar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

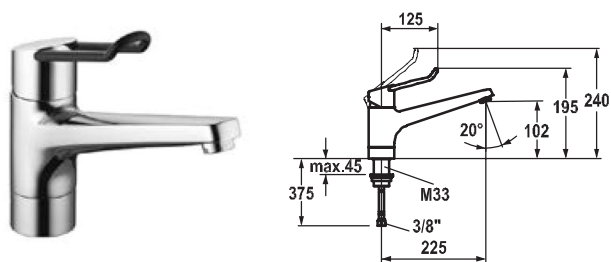



KWC-Nr.	Oberfläche
10.291.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Sonderanfertigung Seite 108

Hebelmischer ■ Küche**Hebelmischer**

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

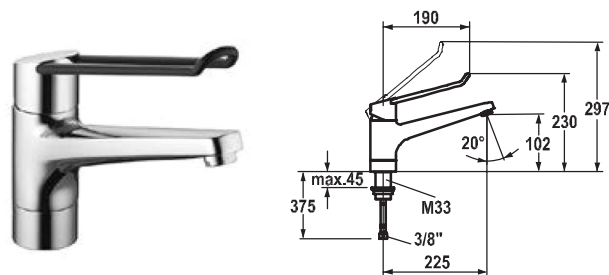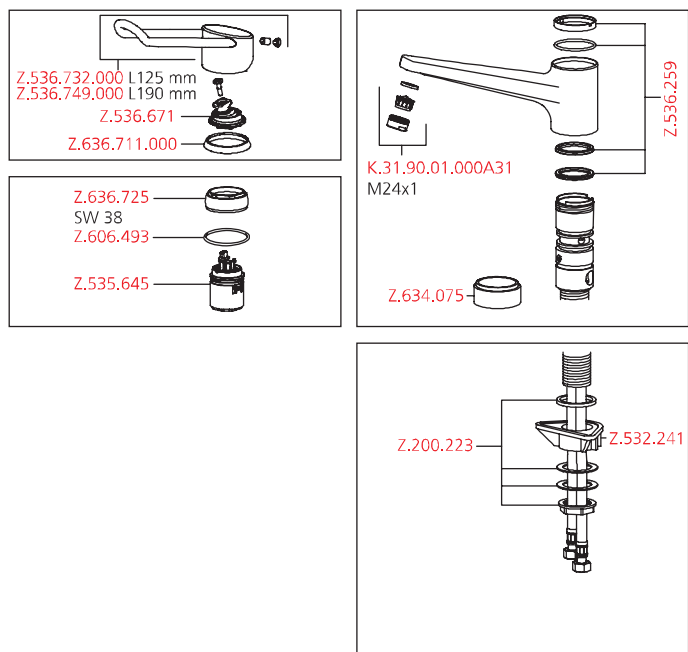


KWC-Nr.	Oberfläche
10.291.023.000LLFL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche, mit langem Hebel	


Sonderanfertigung Seite 108

Hebelmischer ■ Küche**Hebelmischer**

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

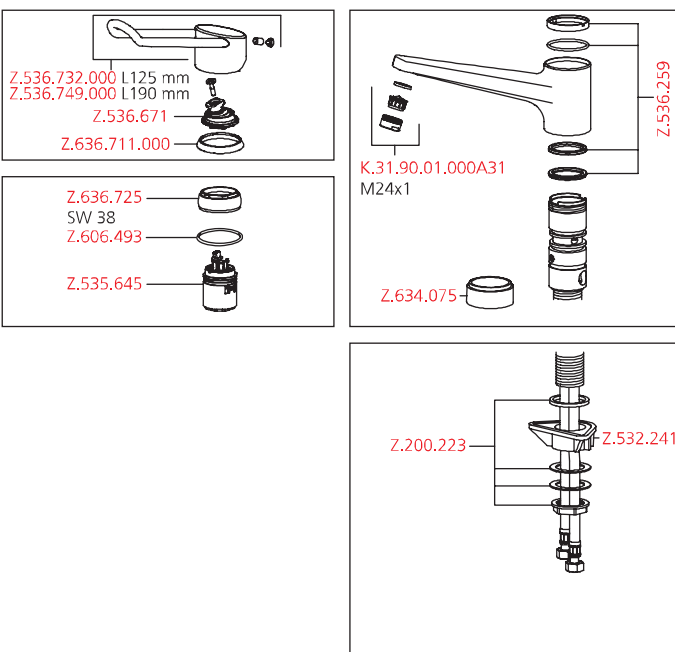



KWC-Nr.	Oberfläche
10.291.033.000FL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlussschläuche	







Sonderanfertigung Seite 108

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

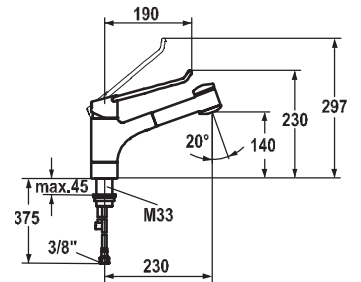

KWC-Nr.	Oberfläche
10.291.033.000LLFL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlussschläuche, mit langem Hebel	






Sonderanfertigung Seite 108


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I











KWC-Nr.	Oberfläche
11.292.002.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 175	
11.292.003.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 225	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








KWC-Nr.	Oberfläche
11.292.002.000LL	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 175, mit langem Hebel	
11.292.003.000LL	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 225, mit langem Hebel	


Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



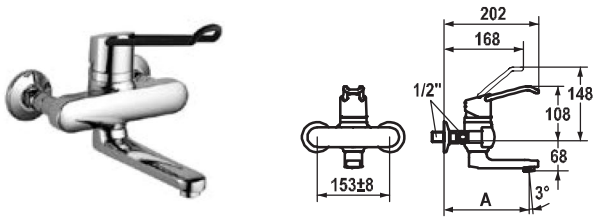






KWC-Nr.	Oberfläche
11.292.092.000LL	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 175, mit langem Hebel	
11.292.093.000LL	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 225, mit langem Hebel	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer


- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nummer

10.291.023.000FLVMS	KWC VITA PRO Küche A230, SCHWENKAUSLAUF FLEX-PEX 3/8 – mit Vorfenster-Montagesockel Chromline (ab 6/13) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.291.023.000LLFLVMS	KWC VITA PRO Küche A230, SCHWENKAUSLAUF FLEX-PEX 3/8 HEBEL LANG – mit Vorfenster-Montagesockel Chromline (ab 6/13) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.291.033.000FLVMS	KWC VITA PRO Küche A230, AUSZUG FLEX-PEX 3/8 – mit Vorfenster-Montagesockel Chromline (ab 6/13) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.291.033.000LLFLVMS	KWC VITA PRO Küche A230, AUSZUG FLEX-PEX 3/8 HEBEL LANG, Chromline – mit Vorfenster-Montagesockel (ab 6/13) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.295.033.000LLFL	KWC VITA PRO Küche A230, AUSZUG FLEX-PEX 3/8 HEBEL LANG – Niederdruck Chromline (ab 6/13) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.295.033.000LLFLVMS	KWC VITA PRO Küche A230, AUSZUG FLEX-PEX 3/8 HEBEL LANG – Niederdruck – mit Vorfenster-Montagesockel CHROMLINE (ab 6/13) – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen



KWC-Nr.	Oberfläche
11.302.002.000 AD 153 +/- 8 mm, A 175	ganzchrom
11.302.003.000 AD 153 +/- 8 mm, A 225	ganzchrom
11.302.004.000 AD 153 +/- 8 mm, A 300	ganzchrom


Hebelmischer ■ Waschtisch


Hebelmischer

- Schwenkauslauf 120°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone VITA-UNO
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Bedienung auf einer Bewegungsebene
 - Wassermenge nicht regulierbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

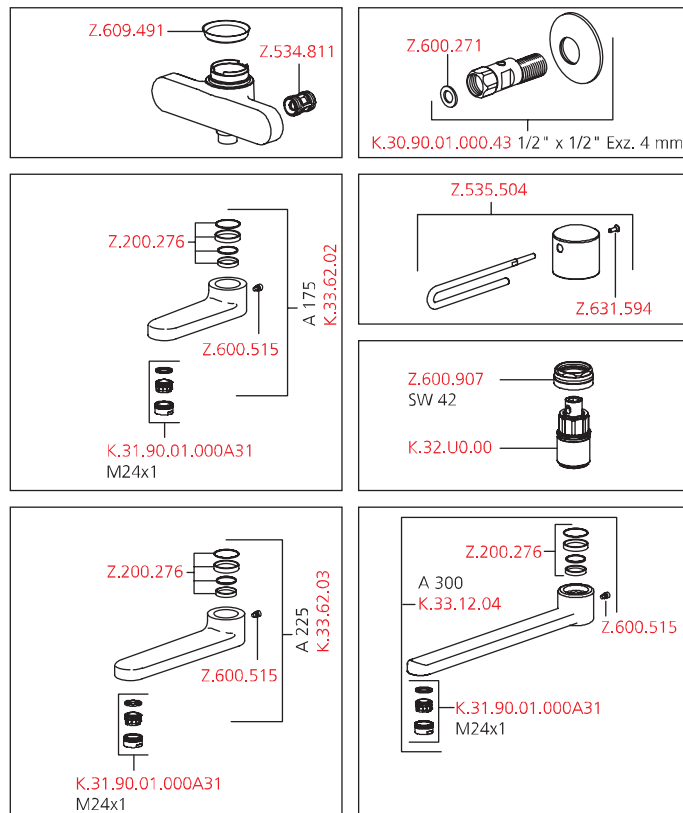



KWC-Nr.	Oberfläche
10.331.023.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche	





Sonderanfertigung Seite 112

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

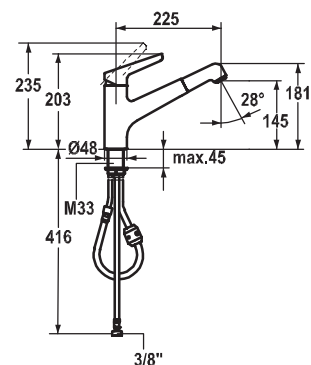

KWC-Nr.	Oberfläche
10.331.103.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	





Sonderanfertigung Seite 112


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf
 - Neoperl® Cascade®
 - bis 700 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II





KWC-Nr.	Oberfläche
10.331.033.000FL	ganzchrom
A 230, flexible Anschlusschläuche	

Sonderanfertigung Seite 112

Hebelmischer ■ Küche


Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 11 l/min (3 bar)


Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

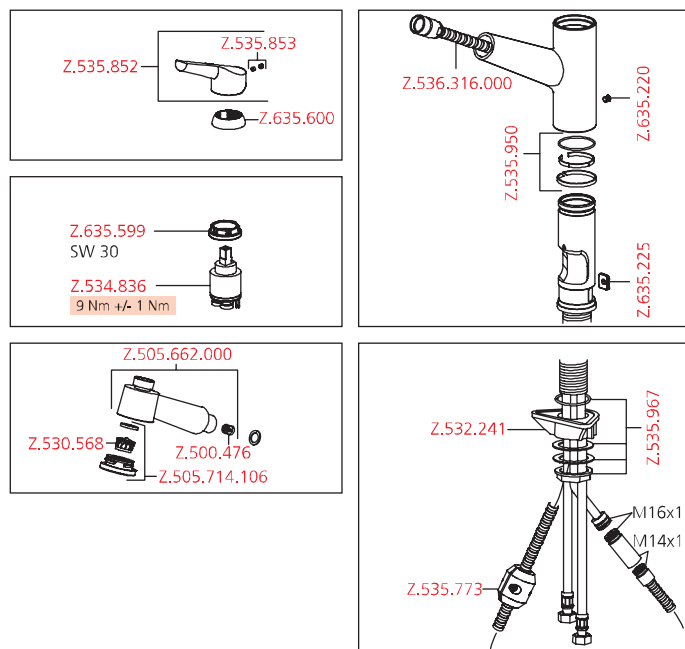

KWC-Nummer

10.331.023.000FLVMS	KWC WAMAS Küche A220, SCHWENKAUSLAUF FLEX-PEX3/8 chrom – mit Vorfenster-Montagesockel – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.331.033.000FLVMS	KWC WAMAS Küche A230, AUSZUGBRAUSE FLEX, PEX3/8 – mit Vorfenster-Montagesockel Chrom – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen
10.331.103.000FLVMS	KWC WAMAS Küche A225, AUSZUGNEOPERL FLEX-PEX3/8 – mit Vorfenster-Montagesockel Chrom – Sonderanfertigung, Rückgabe ausgeschlossen









KWC-Nr.	Oberfläche
10.201.102.000FL	ganzchrom
A 215, flexible Anschlussschläuche	
10.201.102.127FL	decor steel
A 215, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II












KWC-Nr.	Oberfläche
10.201.122.000FL	ganzchrom
A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.201.122.127FL	decor steel
A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	


Hebelmischer ■ Küche ■ mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestützen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II











KWC-Nr.	Oberfläche
10.201.102.106FL	schwarz
A 215, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

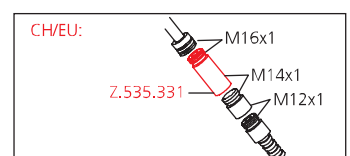










KWC-Nr.	Oberfläche
10.201.122.106FL	schwarz
A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	


Hebelmischer ■ Küche ■ mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II











KWC-Nr.	Oberfläche
10.201.102.150FL	glacier white
A 215, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II












KWC-Nr.	Oberfläche
10.201.122.150FL	glacier white
A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	


Hebelmischer ■ Küche ■ mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzbar auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II



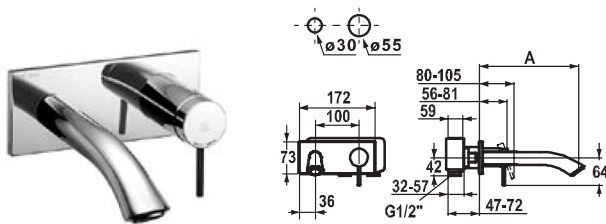






KWC-Nr.	Oberfläche
11.202.033.000	ganzchrom
A 175, Fertigmontageset	
11.202.034.000	ganzchrom
A 225, Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit ½" 39.193.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

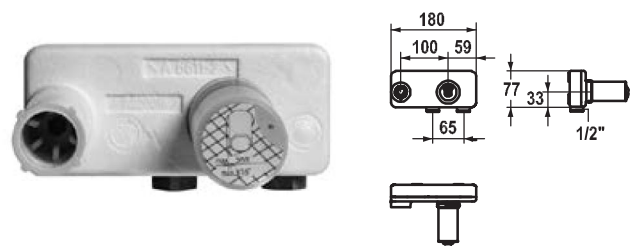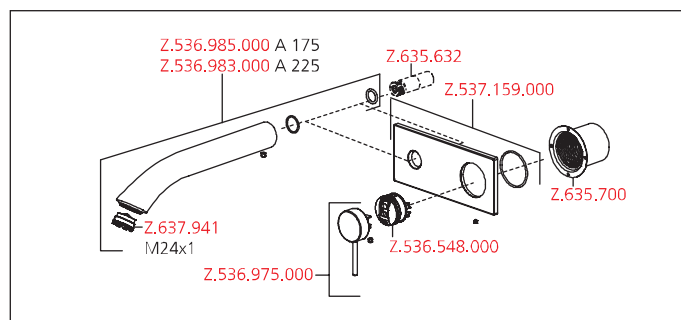



KWC-Nr.	Oberfläche
39.193.400.931	
Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE



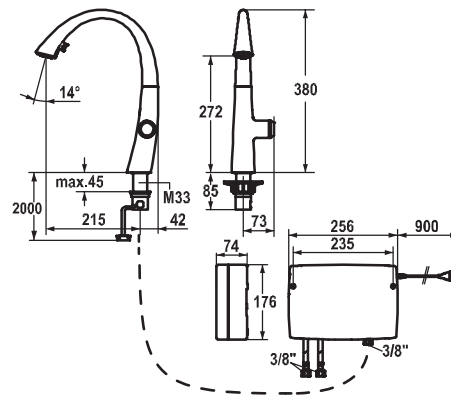

KWC-Nr.	Oberfläche
10.201.242.000FL	ganzchrom
A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich







Küche ■ mit LEDShine, touch light PRO


- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I





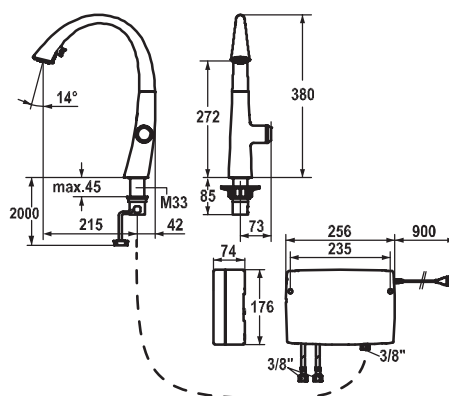


KWC-Nr.	Oberfläche
10.201.242.127FL	decor steel
A 215, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	

IntelligentControl - Elektronische Steuerung




- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Positionierung der Bedienung nur rechts möglich
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich



Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I



Küche ■ mit LEDShine, touch light PRO

- Ausziehbarer Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean Technik
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventilterchnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial





KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.586.000	ganzchrom
Z.536.586.127	decor steel


Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700

KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.586.106	schwarz

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.586.150	glacier white

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung ø26 mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Oberfläche
119.55 Z 001 C	ganzchrom
A 190, flexible Anschlussschläuche, Basic	




KWC-Nr.	Oberfläche
119.65 Z 001 C	ganzchrom
A 190, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung $\varnothing 33$ mm


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

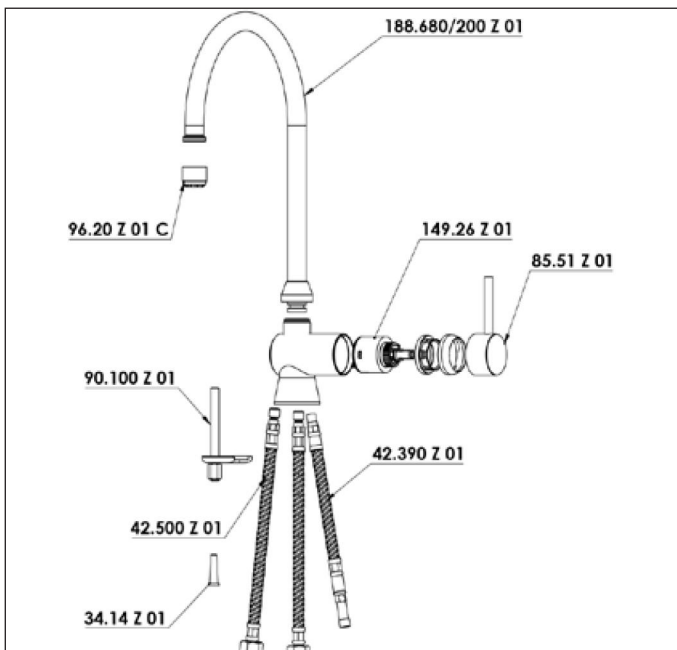

⚡ Hebelmischer ■ Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung $\varnothing 33$ mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

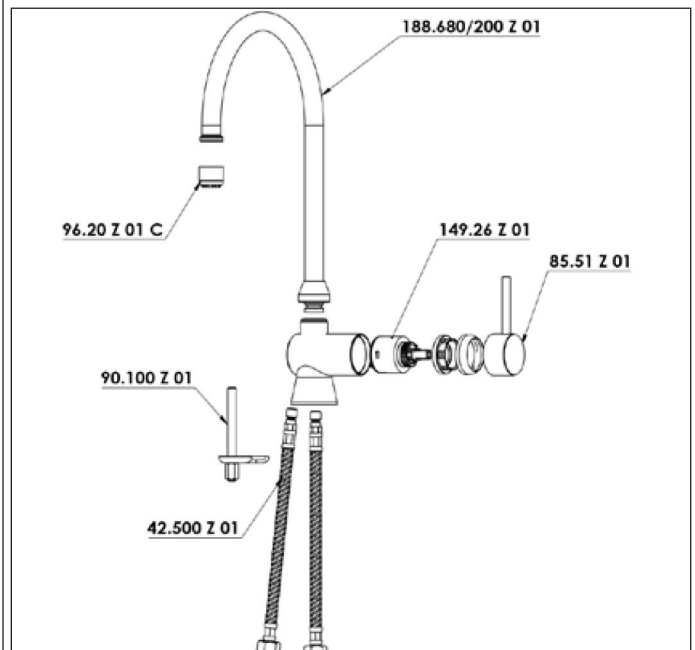


**PRODUKTE FÜR DIE
PROFIKÜCHE**



PRODUKTE FÜR DIE PROFIKÜCHE

KWC GASTRO	126
KWC ISLA	163
KWC Thekenarmaturen	165
GASTRO Spezialprodukte	170
– Entleerhahn	170
– Reinigungsset	171
– Schlauchaufroller	172
– Mehrzweckreinigungsbrausen	176
– Vormontagesockel/Auslaufbegrenzer	177
– Augendusche	178
– Schläuche	179
– Armaturen für Waschbecken	181








KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.044.000 A 300	ganzchrom
24.501.046.000 A 450	ganzchrom

Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U







KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.054.000 A 300	ganzchrom
24.501.056.000 A 450	ganzchrom


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Säule 100 mm Z.506.270.000
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



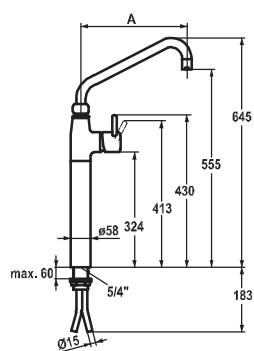



KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.064.000 A 300	ganzchrom
24.501.066.000 A 450	ganzchrom

Hebelmischer ■ Profiküche

- Hebelmischer
- Säule 300 mm Z.506.022.000
 - Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 - Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 - Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

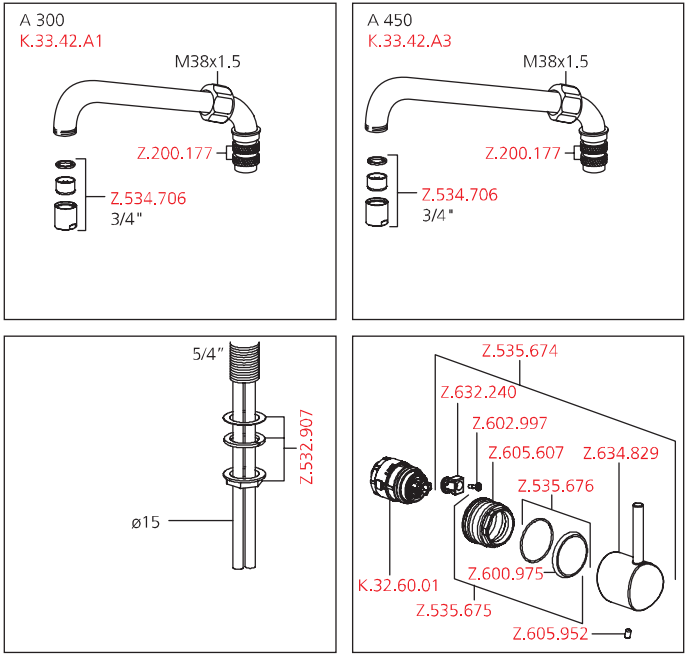

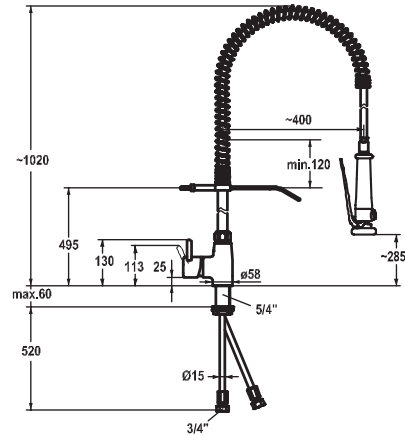

KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.130.000	ganzchrom









Hebelmischer ■ Profiküche


Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich

- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung Ø42 mm

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

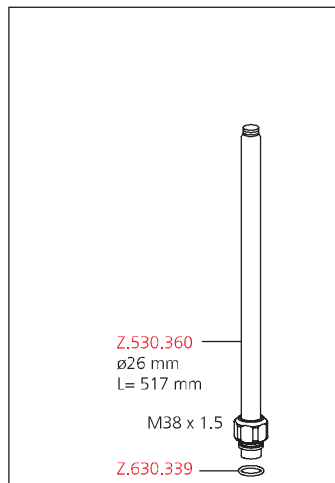

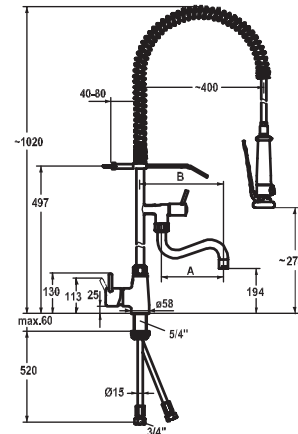

KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.144.000 A 200, B 270	ganzchrom
24.501.146.000 A 300, B 370	ganzchrom

Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück











Auslaufmenge 24 l/min (3 bar)


Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Hebelmischer ■ Profiküche

- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung Ø42 mm

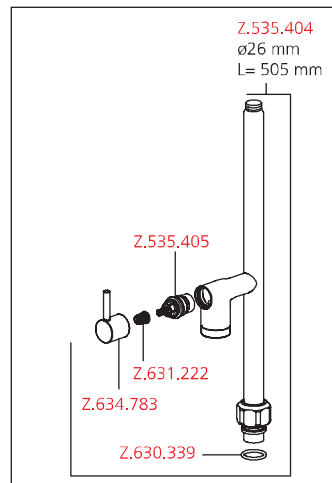


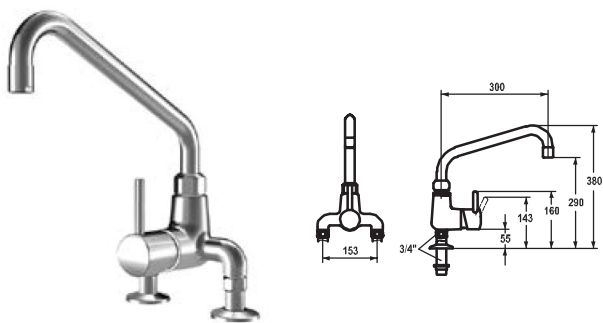


KWC-Nr.	Oberfläche
24.503.174.000	ganzchrom
AD 153, A 300	

Hebelmischer ■ Profiküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Standanschlüsse ¾" x ¾" L 45
 - Tischbohrung ø30 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

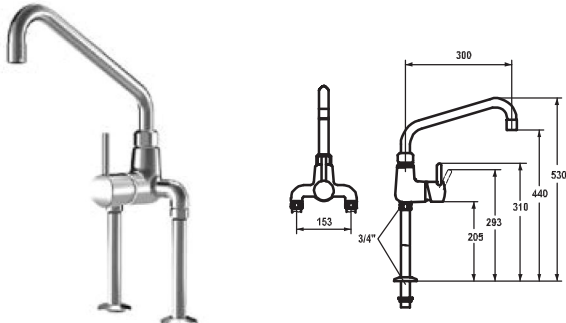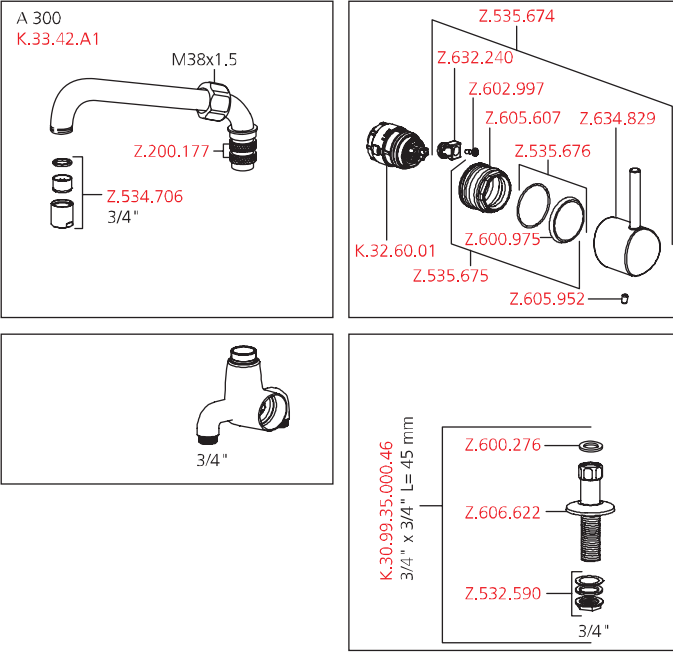



KWC-Nr.	Oberfläche
24.503.184.000	ganzchrom
AD 153, A 300	

Hebelmischer ■ Profiküche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Standanschlüsse ¾" x ¾" L 195
 - Tischbohrung ø30 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

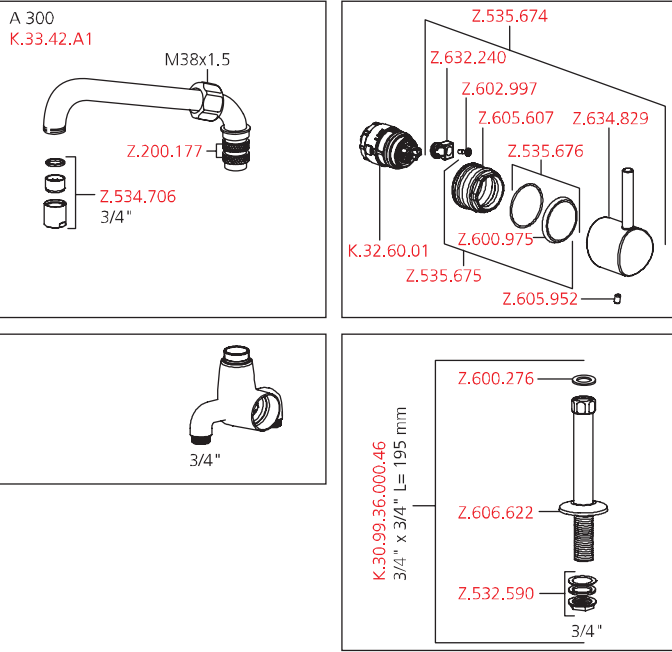

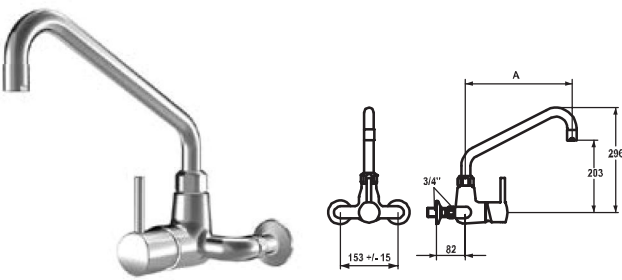






KWC-Nr.	Oberfläche
24.502.194.000	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 300	
24.502.196.000	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 450	

Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

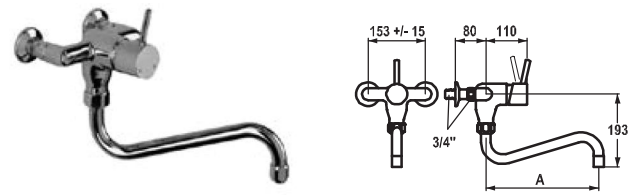






KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.32.14.000A86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 300	
K.24.32.16.000A86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 450	


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 50 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



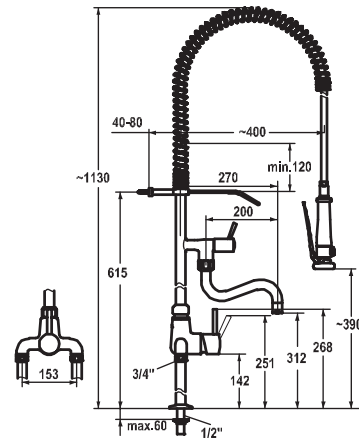

KWC-Nr.	Oberfläche
24.503.114.000 AD 153, A 200, B 270	ganzchrom
24.503.116.000 AD 153, A 300, B 370	ganzchrom

Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück











Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)


Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Hebelmischer ■ Profiküche

- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

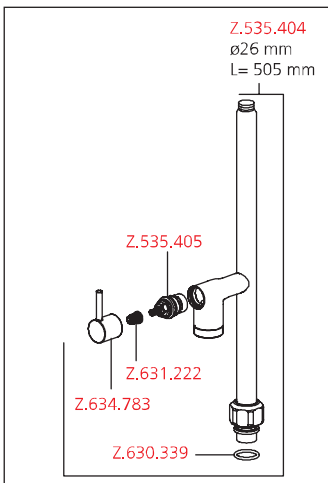

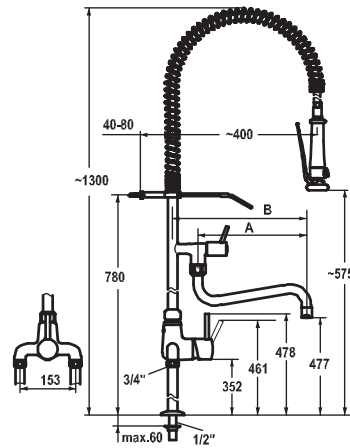

KWC-Nr.	Oberfläche
24.503.124.000 AD 153, A 200, B 270	ganzchrom
24.503.126.000 AD 153, A 300, B 370	ganzchrom

Hebelmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück











Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)


Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Hebelmischer ■ Profiküche

- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 340
- Tischbohrung ø22 mm

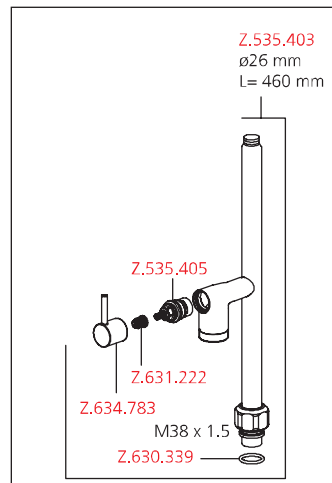

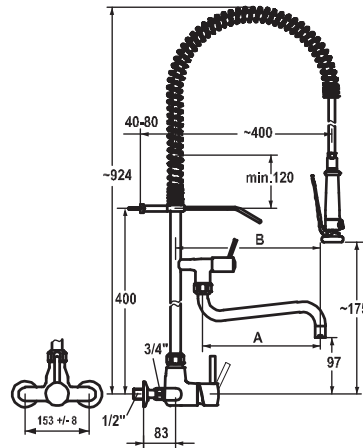











KWC-Nr.	Oberfläche
24.502.164.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 200, B 270	
24.502.166.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 300, B 370	


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 160°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 34 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

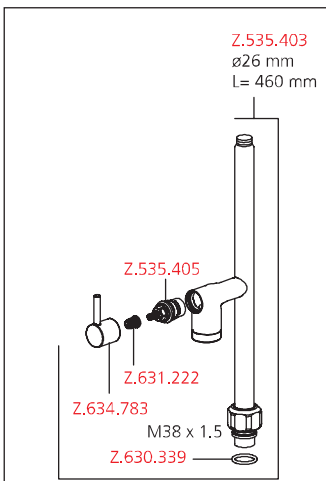

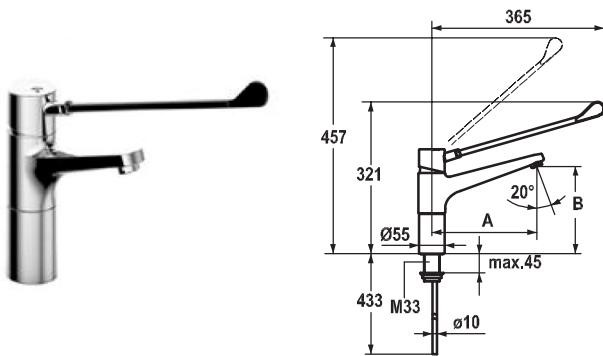

KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.102.000LL	ganzchrom
A 150, B 162, Kupferrohranschlüsse, mit langem Hebel	

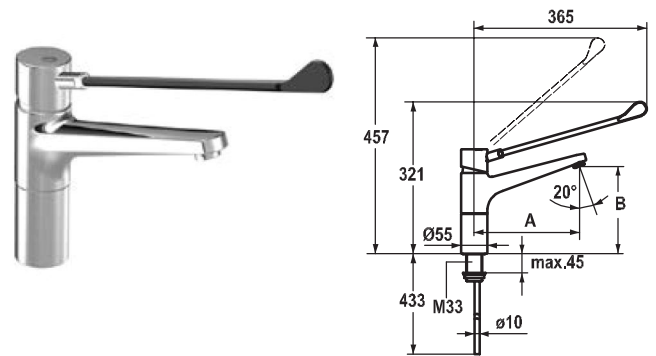

KWC-Nr.	Oberfläche
24.501.103.000LL	ganzchrom
A 225, B 184, Kupferrohranschlüsse, mit langem Hebel	
24.501.104.000LL	ganzchrom
A 300, B 207, Kupferrohranschlüsse, mit langem Hebel	

Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer


- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

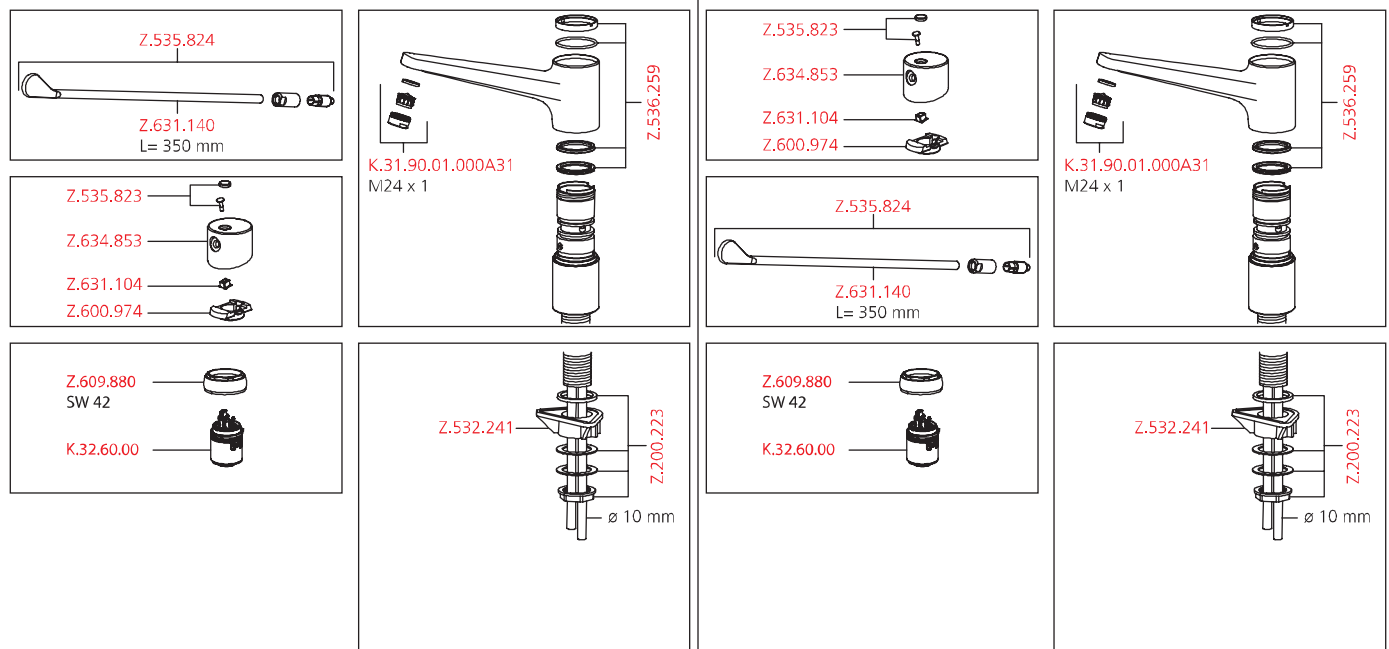

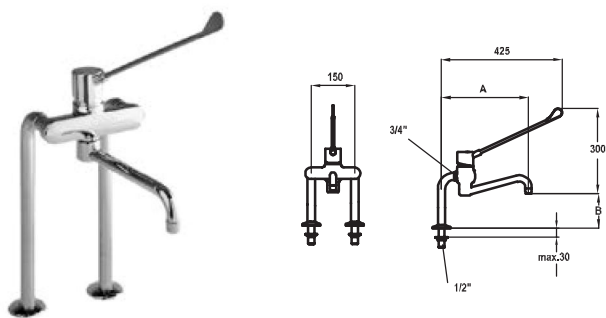







KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.62.44.000B87	ganzchrom
AD 150, A 300, B 200, mit langem Hebel	
K.24.62.46.000B87	ganzchrom
AD 150, A 400, B 227, mit langem Hebel	

Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 120°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 55
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

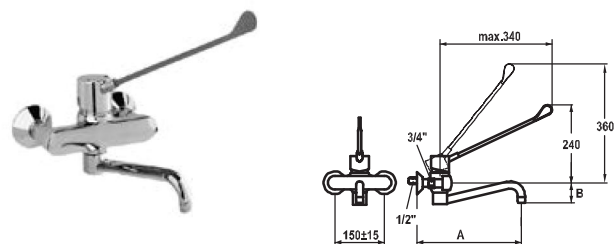






KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.62.14.000B91	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 300, B 60, mit langem Hebel	
K.24.62.16.000B91	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 400, B 35, mit langem Hebel	


Hebelmischer ■ Profiküche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 120°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.04.000C07 A 300	ganzchrom
K.24.41.05.000C07 A 350	ganzchrom
K.24.41.06.000C07 A 450	ganzchrom

Zweigriffmischer ■ Profiküche





Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 65 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



A 300
K.33.42.A1
A 350
K.33.42.35
A 450
K.33.42.A3





KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.A2.000C07 A 300, B 300, C 394	ganzchrom

Zweigriffmischer ■ Profiküche




Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 108 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



A 300
K.33.42.A2



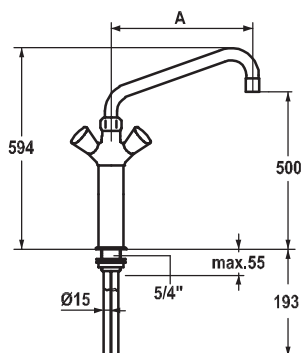








KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.20.000C07 A 300	ganzchrom
K.24.41.21.000C07 A 450	ganzchrom
K.24.41.22.000C07 A 600	ganzchrom


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø42 mm

Auslaufmenge 108 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U










KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.32.000C07 A 300	ganzchrom
K.24.41.34.000C07 A 450	ganzchrom


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- Säule 300 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Automatische Auslaufentleerung
- Vormontagesockel
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø15 mm
- Tischbohrung ø62 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

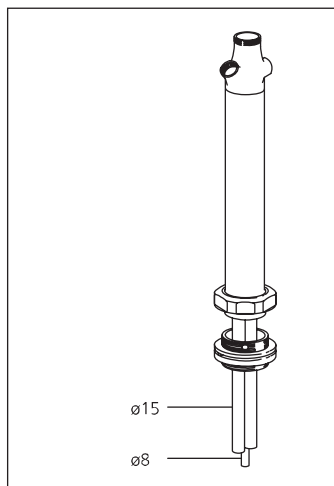










KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.21.000C86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 300	
K.24.42.24.000C86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 450	

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U






KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.22.000C74	ganzchrom
AD 153, A 300	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", nicht absperrrbar L 160

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



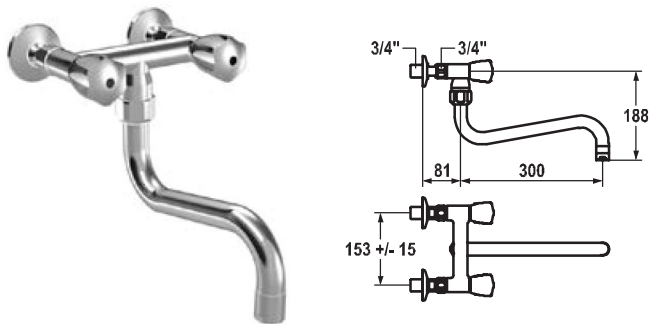

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.11.000C86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 300	

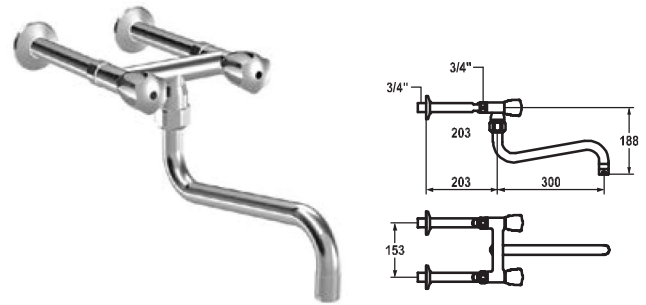

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.12.000C74	ganzchrom
AD 153, A 300	

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Zweigriffmischer ■ Profiküche


Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ", nicht absperrrbar L 160

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

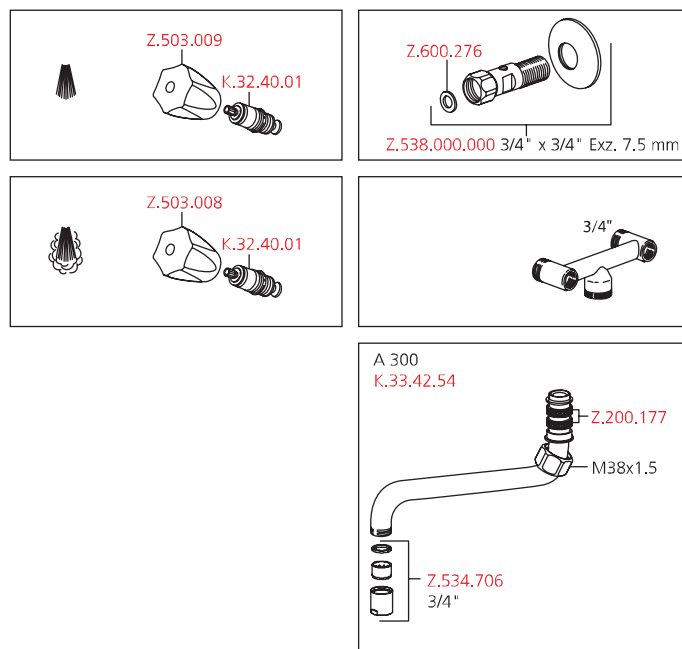

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

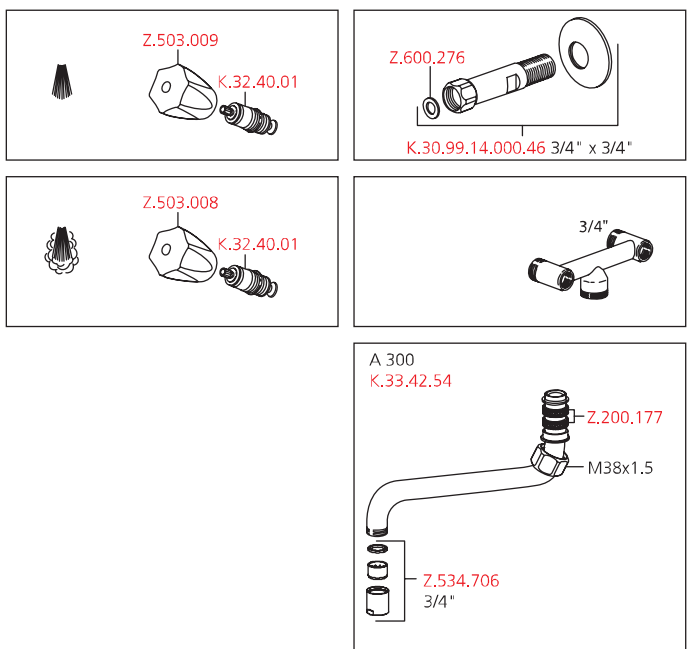

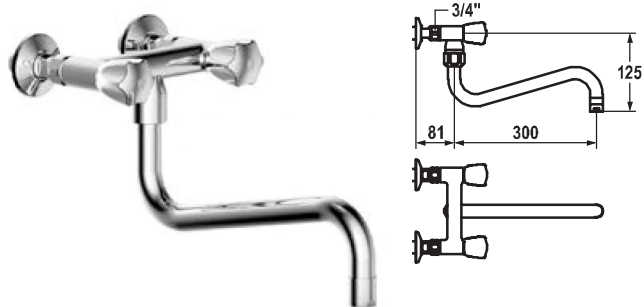

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.13.000C86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 300	

Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm





KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.17.000C86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, G $\frac{3}{4}$ "	
K.24.42.18.000C86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, G 1"	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

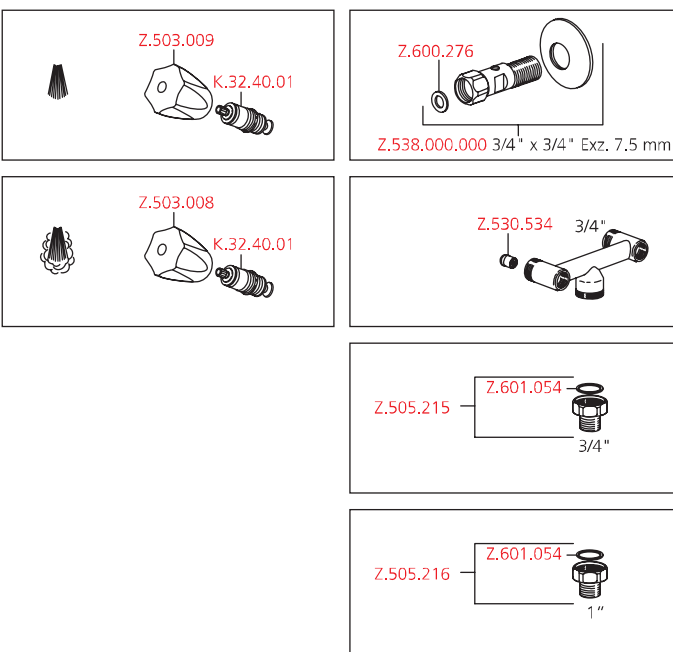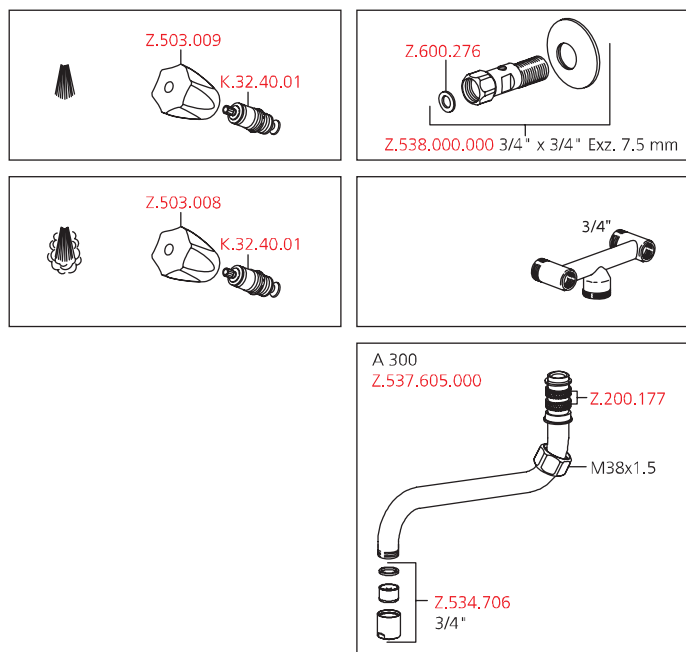









KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.19.000C86	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, G 3/4" x DN 20	

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 3/4" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U








KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.00.000C76	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, G 1/2"	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 mit Rückflussverhinderer
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II












KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.41.000C74	ganzchrom
AD 153, A 300, B 252, C 345	
K.24.42.42.000C74	ganzchrom
AD 153, A 300, B 356, C 449	

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " L 45
- Tischbohrung $\varnothing 28$ mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U






KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.43.000C74	ganzchrom
AD 153, A 300, B 498, C 591	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " L 195
- Tischbohrung $\varnothing 28$ mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



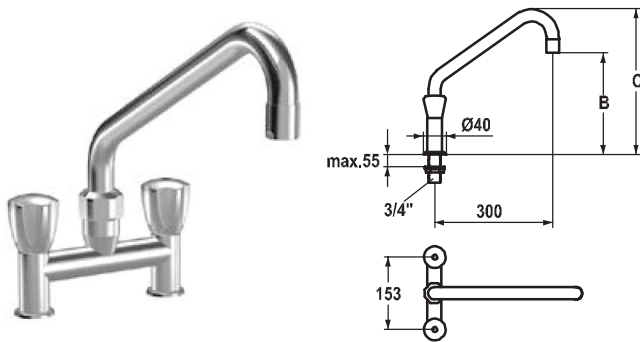







KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.E1.000C35	ganzchrom
AD 153, A 300, B 210, C 305	
K.24.42.E2.000C35	ganzchrom
AD 153, A 300, B 315, C 410	
K.24.42.E3.000C35	ganzchrom
AD 153, A 300, B 440, C 535	
K.24.42.E4.000C35	ganzchrom
AD 153, A 450, B 210, C 305	

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 360°
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"
- Tischbohrung ø28 mm

Auslaufmenge 120 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

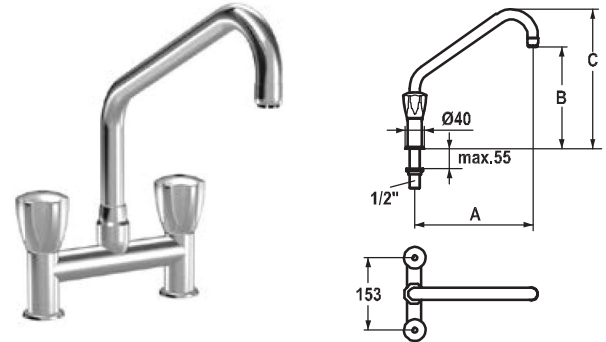







KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.K1.000C34	ganzchrom
AD 153, A 250, B 215, C 297	
K.24.42.K3.000C34	ganzchrom
AD 153, A 250, B 310, C 392	
K.24.42.K5.000C34	ganzchrom
AD 153, A 350, B 215, C 297	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer


- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 180°
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 88 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



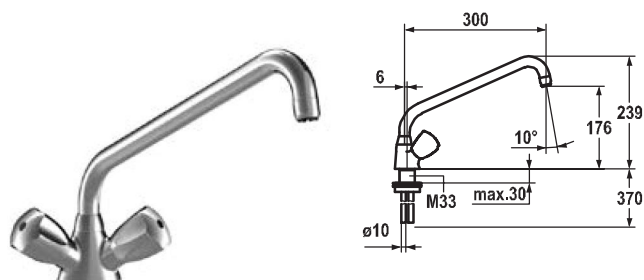

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.24.000C02	ganzchrom
A 300	

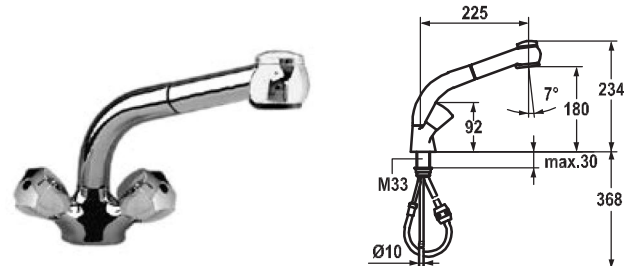






KWC-Nr.	Oberfläche
K.10.41.03.000C03	ganzchrom
A 225, Kupferrohranschlüsse	

Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 160°
 - Strahlregler-Mundstück
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U









Zweigriffmischer ■ Küche

Zweigriffmischer

- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 92 mm
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 160°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










KWC-Nr.	Oberfläche
K.25.40.14.000C35 A 300	ganzchrom
K.25.40.16.000C35 A 450	ganzchrom

Profiküche ■ Wandventil

Wandventil

- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Schwenkauslauf
 - mit nachziehbarer Stopfbüchse
 - Strahlregler-Mundstück
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"

Auslaufmenge 86 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U







KWC-Nr.	Oberfläche
K.25.40.02.000C34 A 125, G 1/2"	ganzchrom
K.25.40.03.000C34 A 175, G 1/2"	ganzchrom
K.25.40.04.000C34 A 225, G 1/2"	ganzchrom
Z.200.162.000	ganzchrom


Zubehör ■ Wandventil

Wandventil

- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
 - Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Verschraubungsset zu KWC CORONA Metallgriff(e)
Z.200.162.000

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






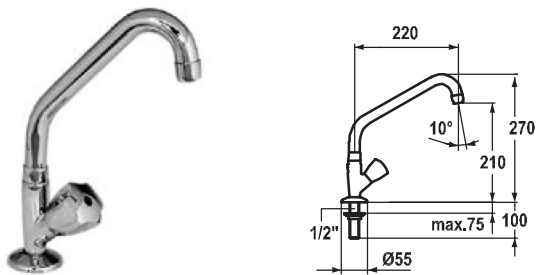


KWC-Nr.	Oberfläche
K.25.40.63.000C34	ganzchrom
A 220	

Standventil

- Standventil
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
 - Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
 - Anschlussgewinde 1/2"
 - Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

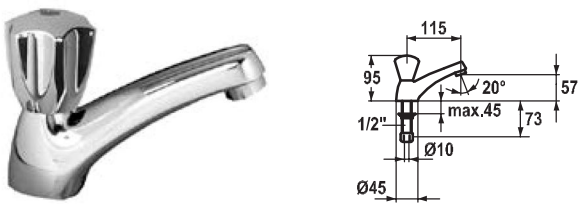





KWC-Nr.	Oberfläche
K.25.40.51.000C34	ganzchrom
A 115	
Z.200.162.000	ganzchrom

Standventil

- Standventil
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
 - Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
 - Anschlussgewinde 1/2"
 - Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



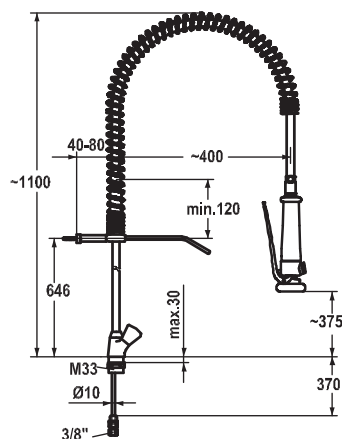

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.60.000C06	ganzchrom











Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus

Zweigriffmischer ■ Profiküche

- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse Ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

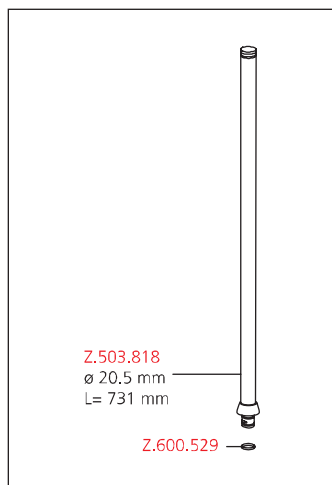














KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.41.61.000C06	ganzchrom
A 180	

Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
 - Strahlregler-Mundstück

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe II

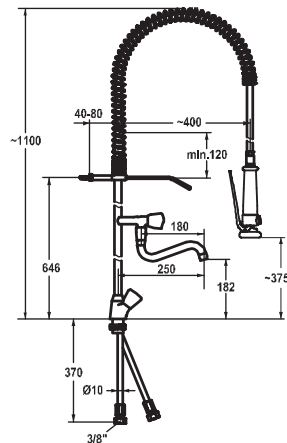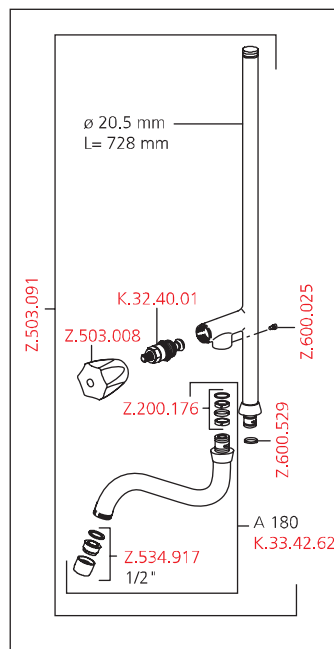


Zweigriffmischer ■ Profiküche

- Geschirrwashbrause
 - absperzbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm



KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.40.60.000C34	ganzchrom








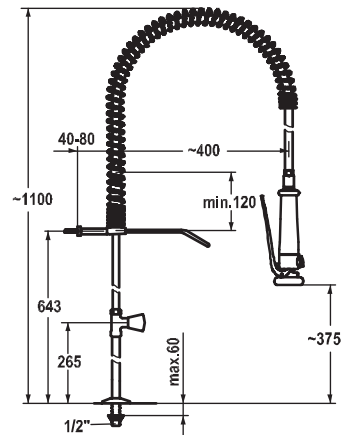


Profiküche ■ Standventil

Standventil


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

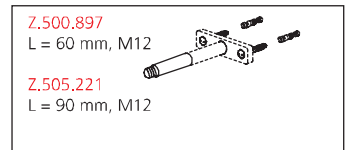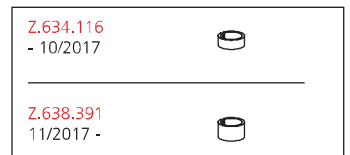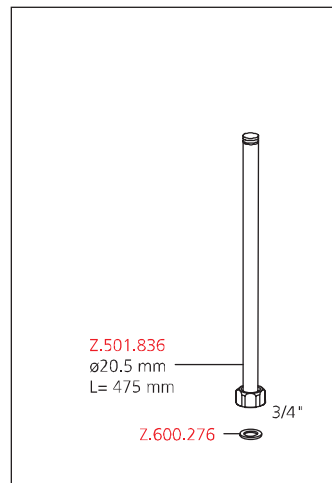



KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.70.000C78	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm	










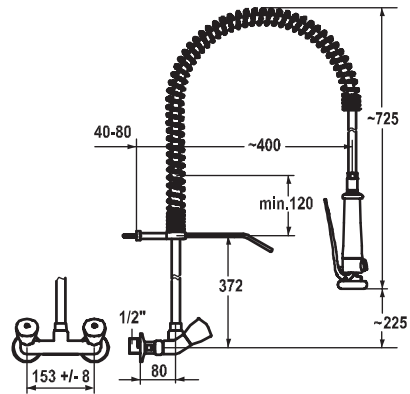



Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

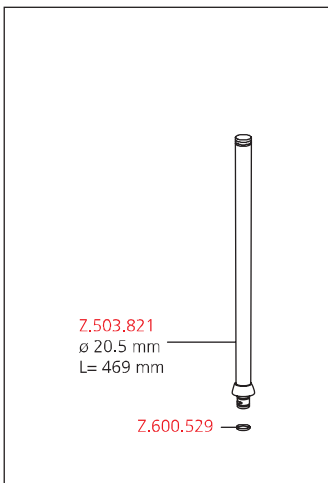

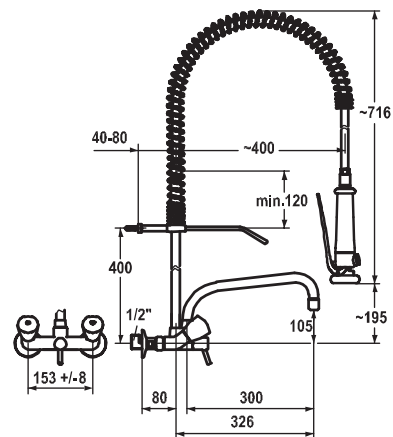

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.74.000C78	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 300	

Zweigriffmischer

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
 - Strahlregler-Mundstück


Zweigriffmischer ■ Profiküche


- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe U

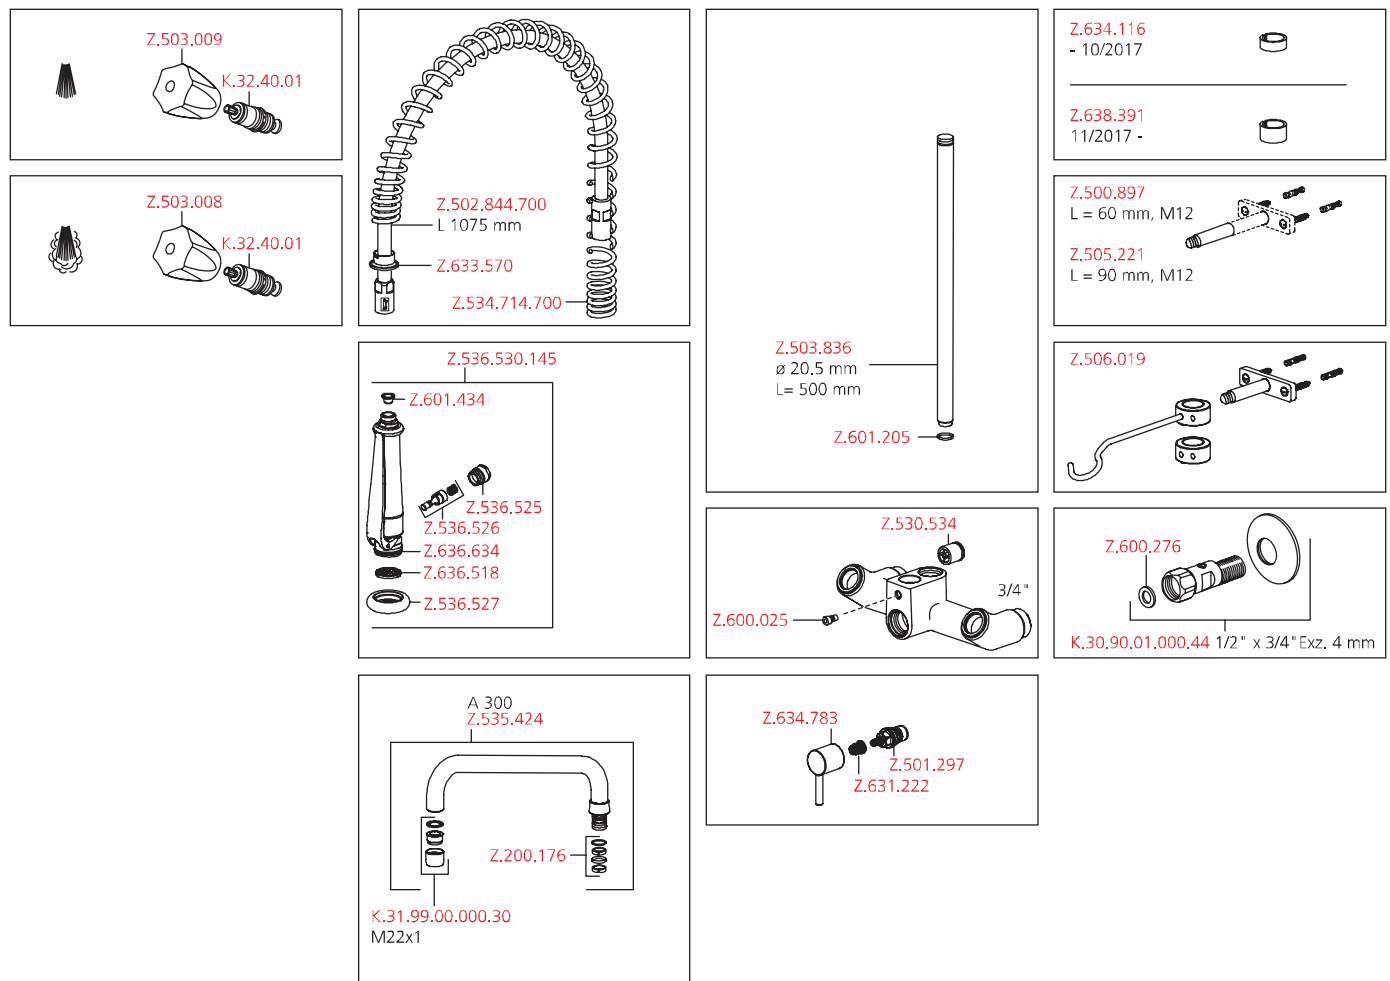

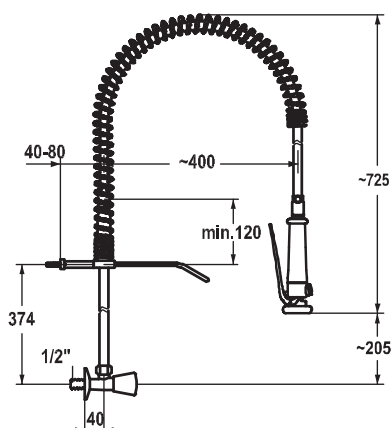









KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.40.70.000C34	ganzchrom


Profiküche ■ Wandventil

Wandventil

- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

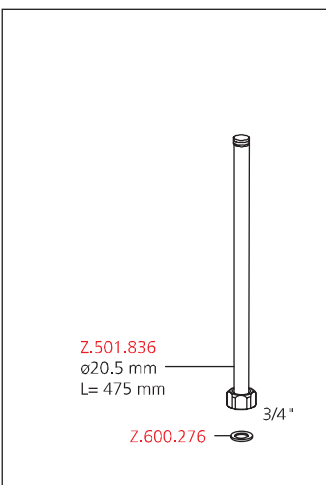

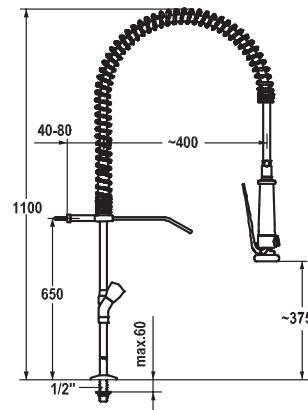











KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.62.000C71	ganzchrom
AD 153	


Zweigriffmischer ■ Profiküche

Zweigriffmischer

- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

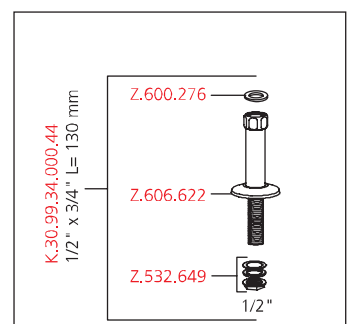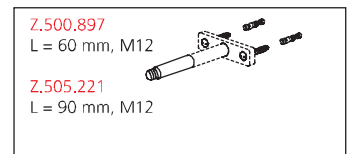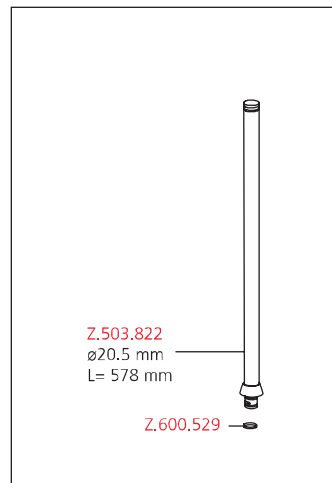

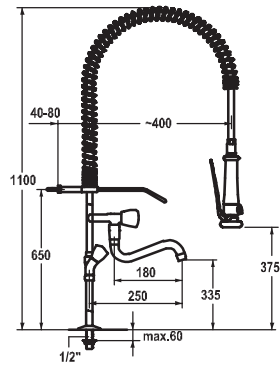

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.61.000C71	ganzchrom
AD 153, A 180	











Zweigriffmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°

Zweigriffmischer ■ Profiküche

- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)
 Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe U

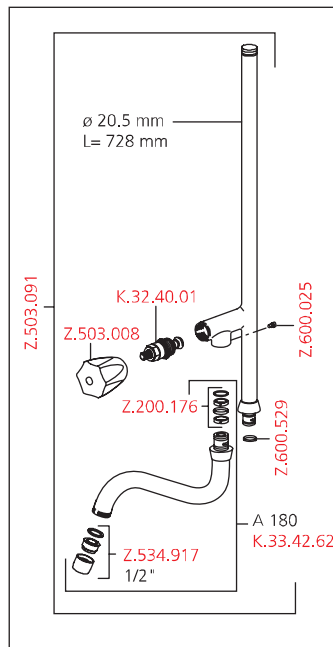

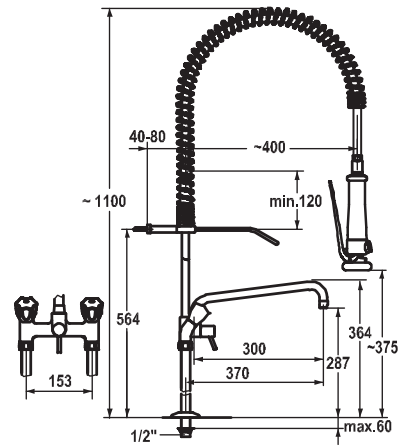

Zweigriffmischer ■ Profiküche

KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.42.64.000C71	ganzchrom
AD 153, A 300	

Zweigriffmischer


- Tragfeder aus Edelstahl
- KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schwenkauslauf 180°
 - Strahlregler-Mundstück


- Geschirrwashbrause
 - absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
 - mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 33 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe U

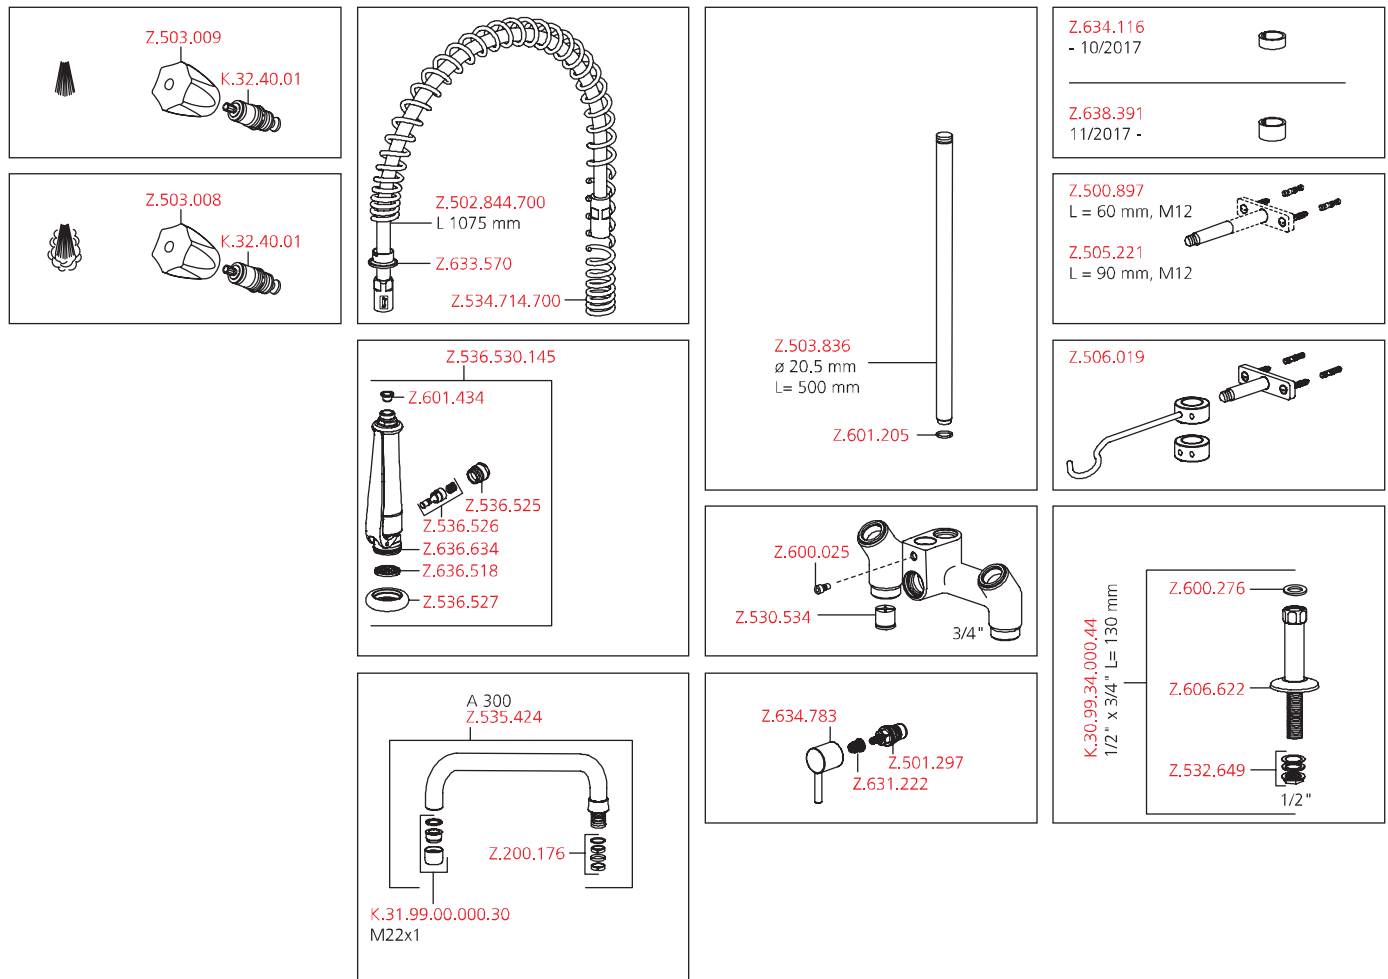




KWC-Nr.	Oberfläche
K.24.40.00.000C35	ganzchrom
G 3/4"	

Absperrventil

- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Warmwasser: bitte bei Bestellung angeben)
- Flachtellerventiloberteil M25 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 110 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




KWC-Nr.	Oberfläche
K.27.40.10.000Y34	ganzchrom
A 40, G 1/2"	

Waschautomatenventil

- Eckmodell
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Anschlussgewinde 1/2"


Auslaufmenge 55 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



KWC-Nr.	Oberfläche
K.27.40.25.000A48	ganzchrom
A 60, G 3/4", D 15	

Absperrventil

- Anschlussgewinde 3/4"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
 - Klemmverschraubung 3/4" - 15 mm Z.500.752.000




KWC-Nr.	Oberfläche
K.27.40.10.000Z34	ganzchrom
A 40, G 1/2"	

Waschautomatenventil

- Eckmodell
- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Warmwasser)
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 55 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.503.674.000	ganzchrom

Doppelgelenk-Schwenkauslauf oben


- Schwenkauslauf 360°
– Strahlregler-Mundstück
- Passend zu:
– KWC GASTRO



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.503.150.000	ganzchrom

Rohrunterbrecher Bauform C



- Anschlussgewinde $\frac{3}{4}$ " Innen- und Außengewinde



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.636.012.000	ganzchrom

Rohrunterbrecher

- Anschlussgewinde $\frac{3}{4}$ " Innen- und Außengewinde



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.530.928	
G 3/4"	


Drip-Stop

- Kein Nachlaufen des Wassers aus dem Auslauf
- Passend zu:
 - KWC GASTRO



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.500.752.000	
G 3/4", D 15	

Klemmverschraubung



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.504.527.000	
ganzchrom	

Umsteller für Schlauchanschluss

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Passend zu:
 - KWC GASTRO




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.534.614.000	ganzchrom

Reinigungsbrause

- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.530.145	graphitgrau

Geschirrwashbrause

- absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.502.846.700 L 875	edelstahl
Z.502.844.700 L 1075	edelstahl
Z.502.868.700 L 1275	edelstahl
Z.502.869.700 L 1500	edelstahl

Brausenschlauch zu Geschirrwashbrause


- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde 1/2"
- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - KWC SYSTEMA



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.502.845.700 L 2045	edelstahl
43870 L 2500	edelstahl
43891 L 3000	edelstahl

Brausenschlauch zu Geschirrwashbrause


- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde 1/2"
- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - KWC SYSTEMA

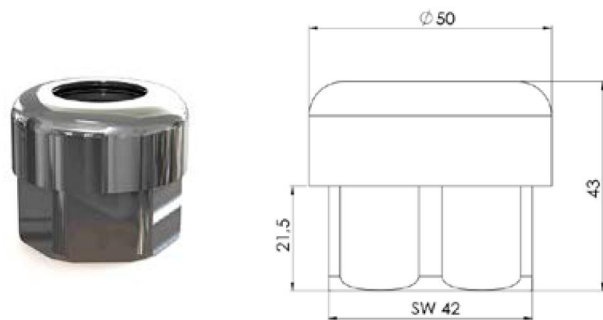

KWC-Nr.	Oberfläche
300061	ganzchrom

Auslauf Schwenkbegrenzer M 38 x 15


- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - 2-Griff und Hebelmischer
 - Einloch- / Zweiloch- + Wandarmatur ¾"
 - Begrenzung individuell einstellbar

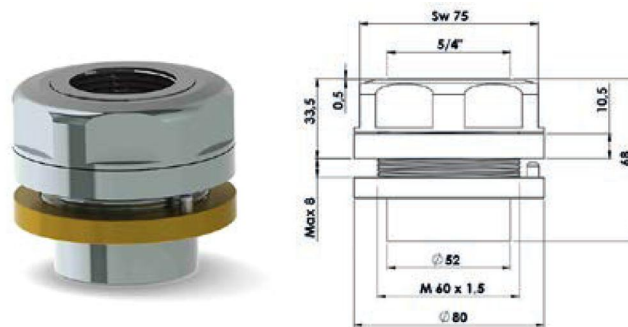

KWC-Nr.	Oberfläche
300019	ganzchrom
G 1 ¼"	

Vormontagesockel 5/4"

- Tischbohrung ø60.5 mm
- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - 2-Griff und Hebelmischer
 - Einlocharmatur

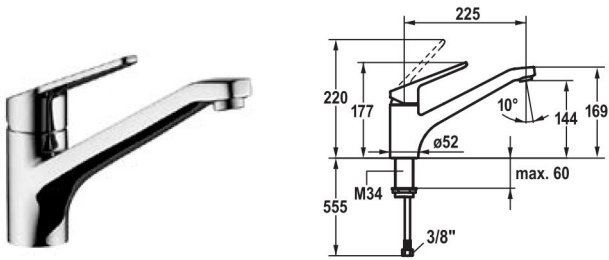





KWC-Nr.	Oberfläche
10.371.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

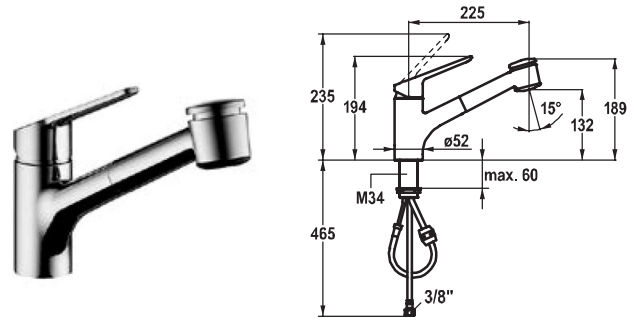





KWC-Nr.	Oberfläche
10.371.033.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
- SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
- PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
10.375.023.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Profiküche ■ Niederdruck

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm



Hebelmischer ■ Profiküche ■ Niederdruck


Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause mit SprayClean
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm




Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

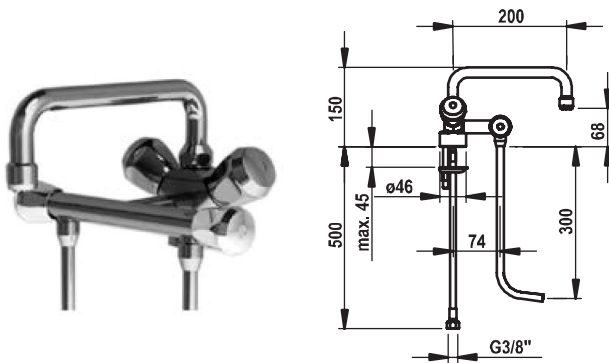

KWC-Nr.	Oberfläche
100.102 C	ganzchrom
A 200	

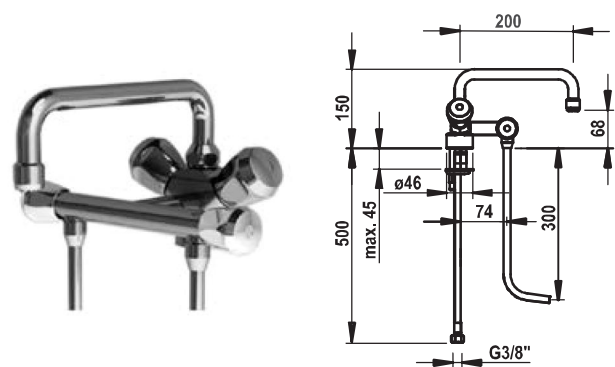

KWC-Nr.	Oberfläche
105.102 C	ganzchrom
A 200	

Profiküche

Zweigriffmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm



Profiküche ■ Niederdruck




Zweigriffmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)

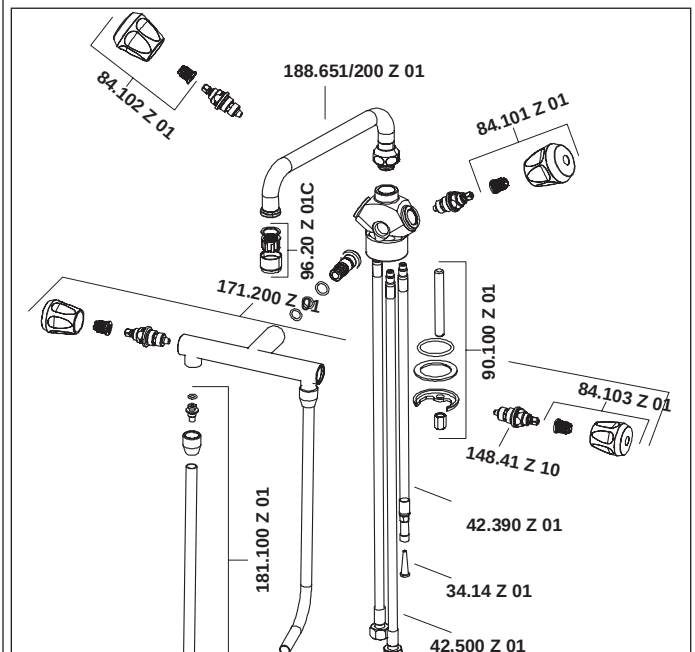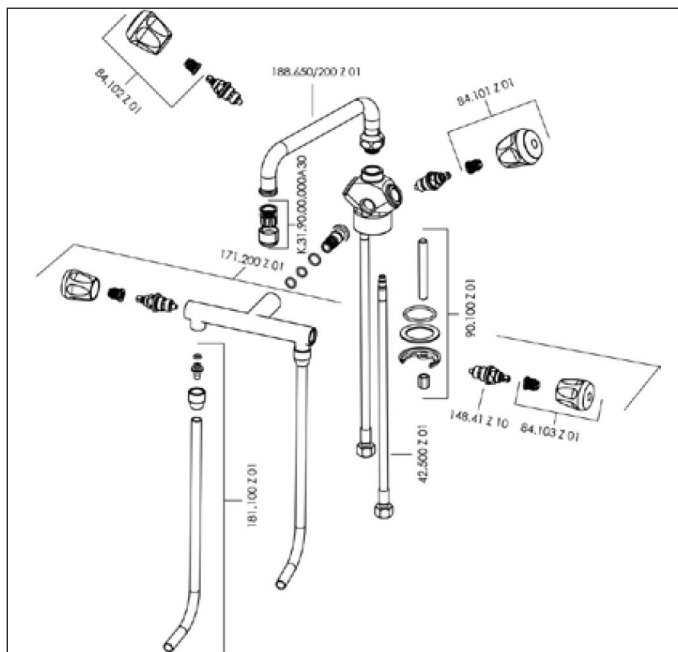

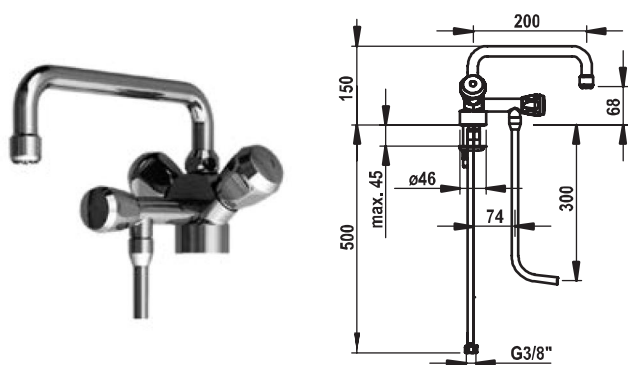


KWC-Nr.	Oberfläche
105.101 C	ganzchrom
A 200	


Profiküche ■ Niederdruck




Zweigriffmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinders
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

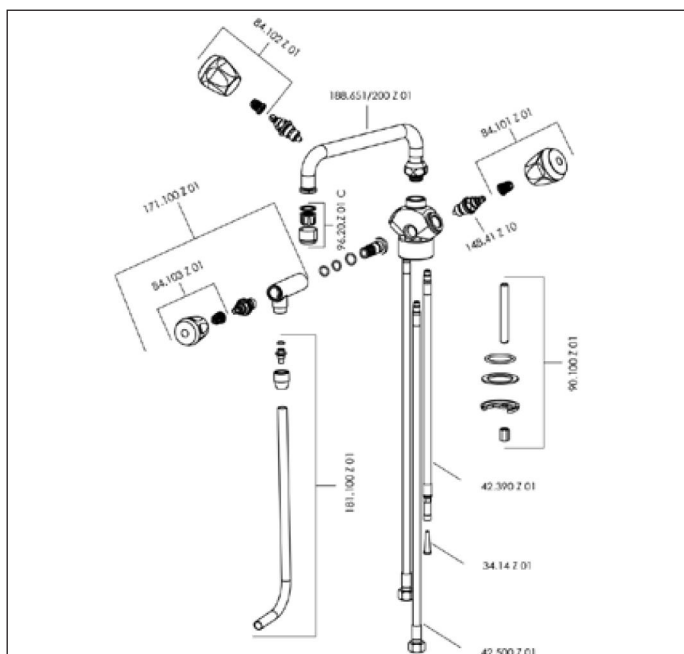

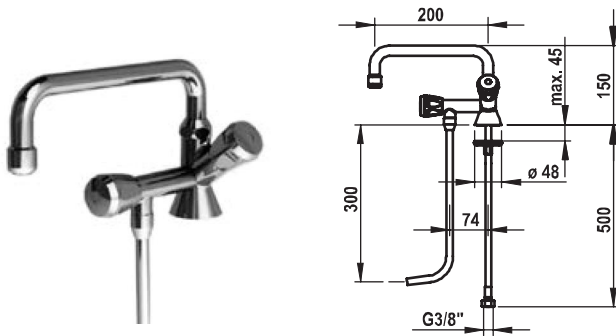

KWC-Nr.	Oberfläche
100.100 C	ganzchrom
A 200	

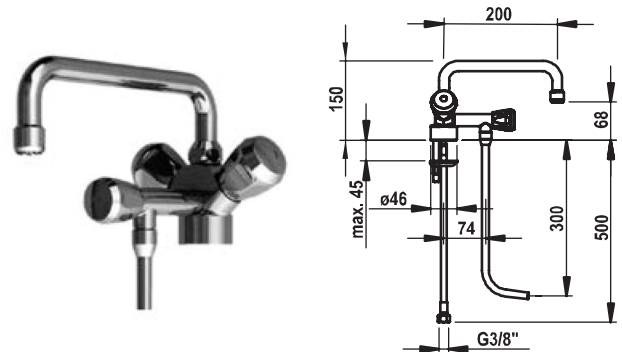

KWC-Nr.	Oberfläche
100.101 C	ganzchrom
A 200	

Profiküche



Standventil


- Mit Rohrunterbrecher
- Ohne Mischung
 - für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinders
- Schwenkauslauf
- Flexibler Anschlussschlauch $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

Profiküche


Zweigriffmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinders
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

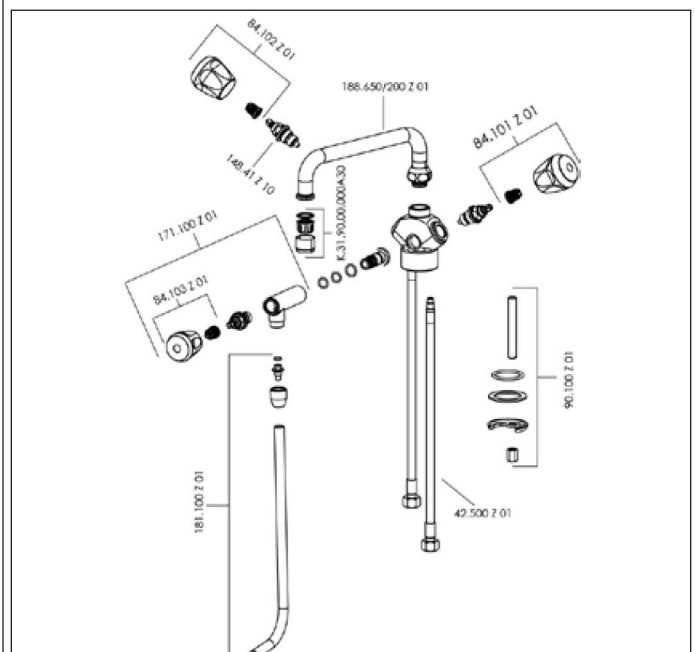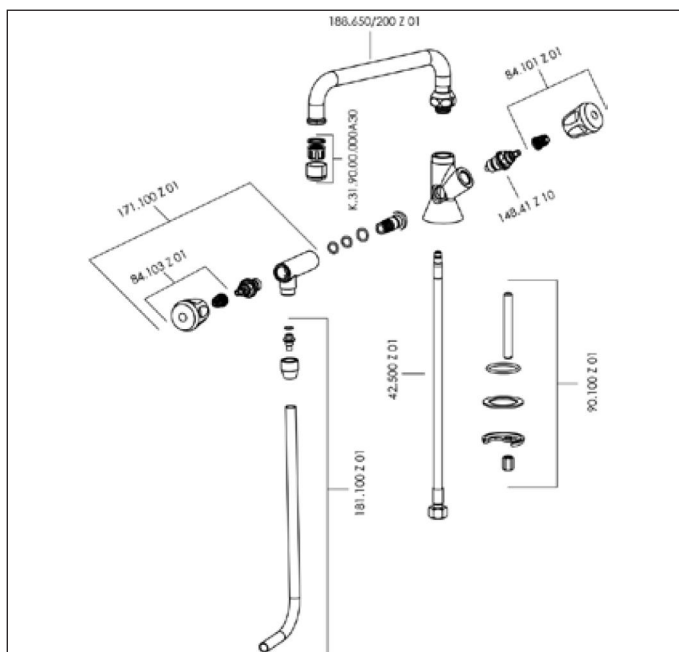

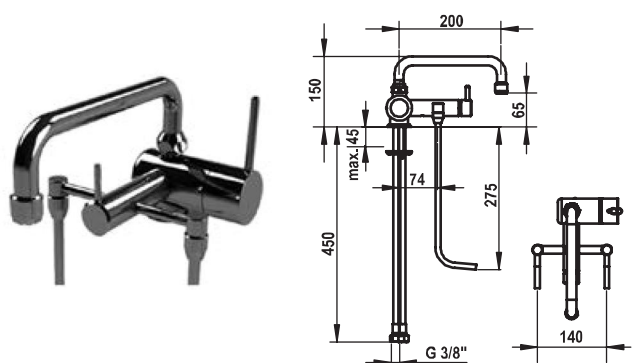

KWC-Nr.	Oberfläche
200.102 C	ganzchrom
A 200	

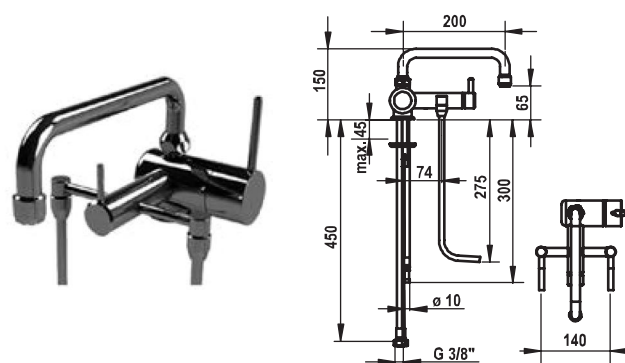

KWC-Nr.	Oberfläche
205.102 C	ganzchrom
A 200	

Profiküche



Hebelmischer


- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

Profiküche ■ Niederdruck


Hebelmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- Mit zwei Unterspühlrohren - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

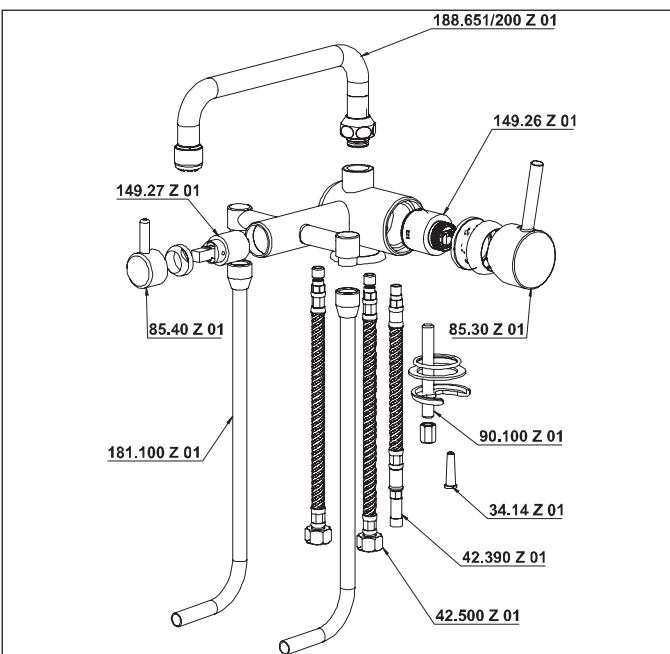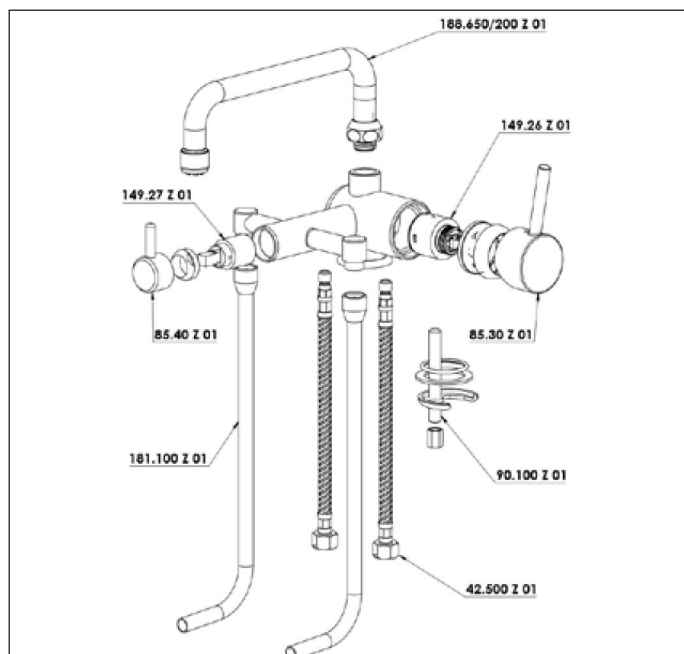

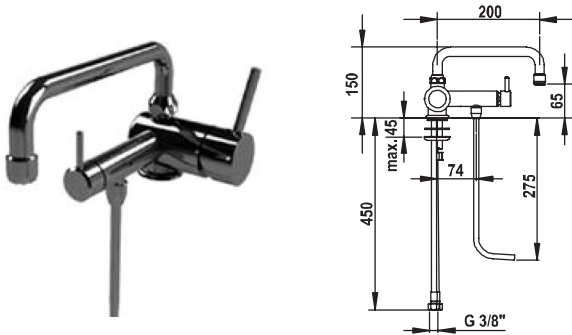

KWC-Nr.	Oberfläche
200.101 C	ganzchrom
A 200	

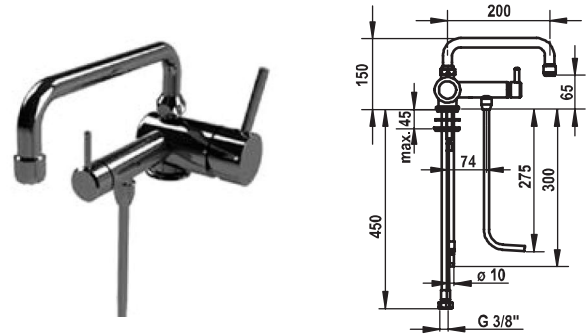

KWC-Nr.	Oberfläche
205.101 C	ganzchrom
A 200	

Profiküche



Hebelmischer


- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

Profiküche ■ Niederdruck


Hebelmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- Mit Unterspühlrohr - Düse mit Querbohrung übernimmt die Funktion eines Rückflussverhinderers
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 30 - 35$ mm

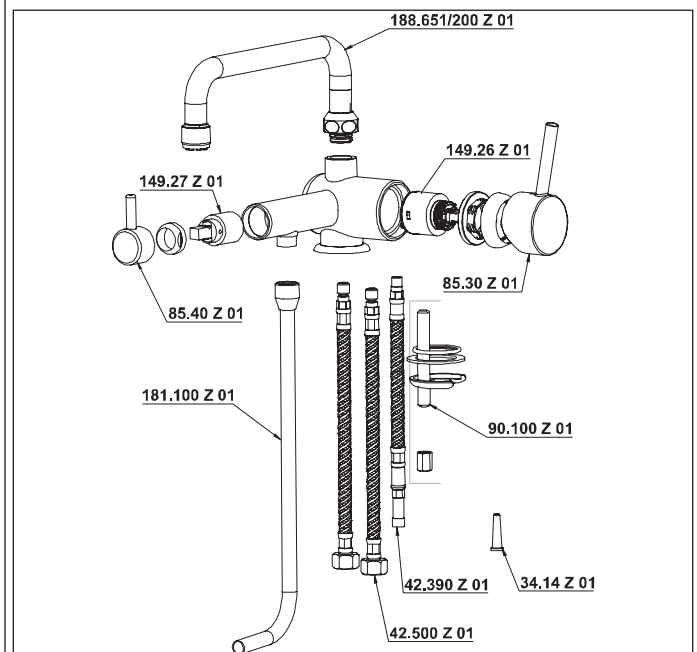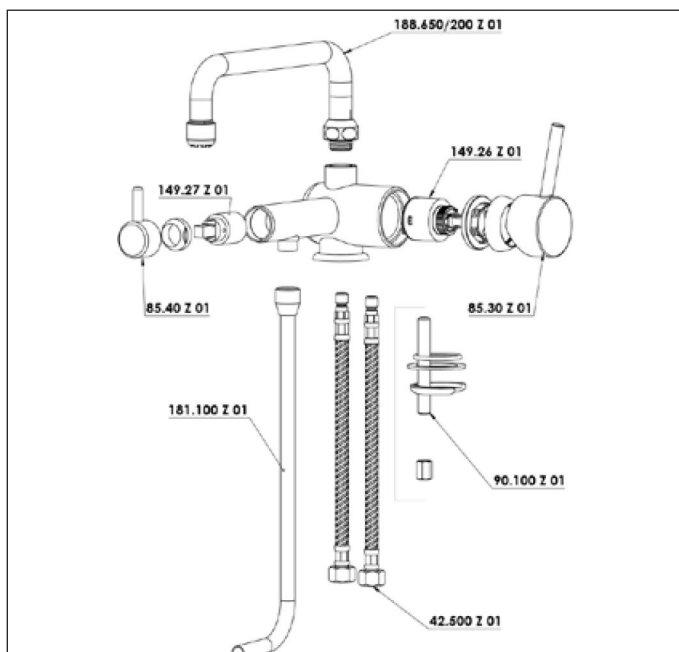

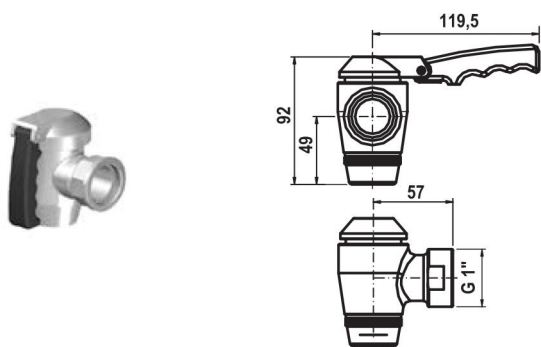

KWC-Nr.	Oberfläche
01302005	ganzchrom
G 1 "	

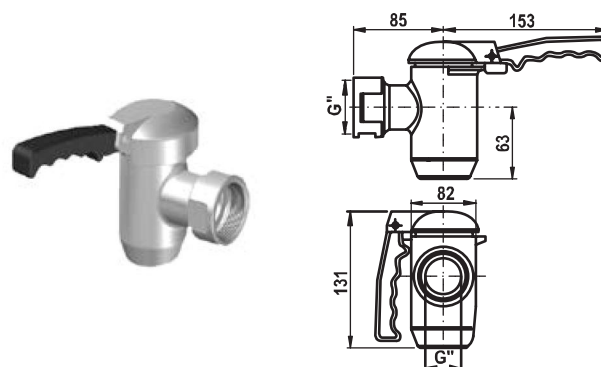


KWC-Nr.	Oberfläche
01361006	
G 1 1/4 "	
01362007	
G 1 1/2 "	

Entleerhahn für Kochkessel

- Werkstoff Messing verchromt
- Aushebelsicherung gegen versehentliches Öffnen
- verschleißfreie Mechanik
- Ersatzteile (Preis und Lieferzeit auf Anfrage)

Entleerhahn für Kochkessel


- Werkstoff Messing verchromt
- Aushebelsicherung gegen versehentliches Öffnen
- verschleißfreie Mechanik
- Ersatzteile (Preis und Lieferzeit auf Anfrage)

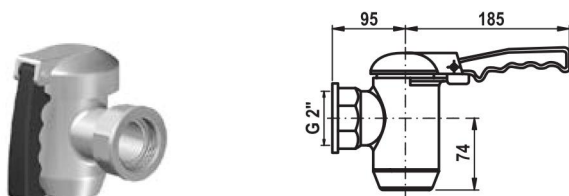

KWC-Nr.	Oberfläche
01332009	ganzchrom
G 2 "	

Entleerhahn für Kochkessel

- Werkstoff Messing verchromt
- Aushebelsicherung gegen versehentliches Öffnen
- verschleißfreie Mechanik
- Ersatzteile (Preis und Lieferzeit auf Anfrage)




KWC-Nr.	Oberfläche
100.190	edelstahl

Reinigungsset

Lieferumfang:

- Schlauchhalter in Edelstahl 2,5 mm Materialstärke
- Molkereidampfschlauch 10 m (lebensmittelecht)
- Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk




KWC-Nr.	Oberfläche
100.191	edelstahl

Reinigungsset

Lieferumfang:

- Schlauchhalter in Edelstahl 2,5 mm Materialstärke
- Molkereidampfschlauch 15 m (lebensmittelecht)
- Reinigungsbrause inkl. Drehgelenk

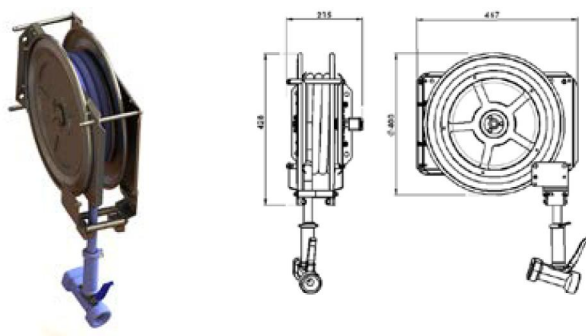


KWC-Nr.	Oberfläche
100.195	edelstahl

Automatischer Schlauchaufroller

Automatischer Schlauchaufroller

- Edelstahlgehäuse elektropoliert zum Einsatz in Hygienebereichen
- Wartungsfreie chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- Zugentlastung mit 8 Rastereinstellungen
- Winkeldrehgelenk mit Edelstahllachsen
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Deckenmontage
 - Molkereidampfschlauch lebensmittelecht 10m
 - Anschlusschlauch 1,5 m
 - Brause 100.150
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Wandhalter 100.197

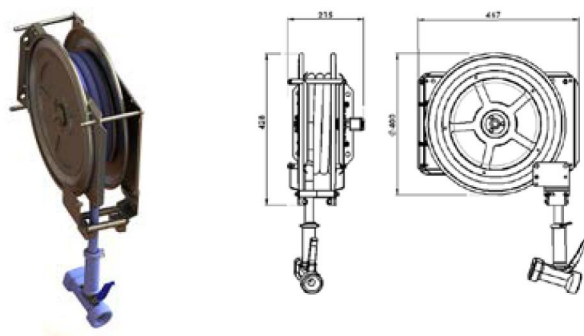


KWC-Nr.	Oberfläche
100.196	edelstahl

Automatischer Schlauchaufroller

Automatischer Schlauchaufroller

- Edelstahlgehäuse elektropoliert zum Einsatz in Hygienebereichen
- Wartungsfreie chemikalienbeständige Kunststoffgleitlager
- Zugentlastung mit 8 Rastereinstellungen
- Winkeldrehgelenk mit Edelstahllachsen
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Deckenmontage
 - Molkereidampfschlauch lebensmittelecht 15m
 - Anschlusschlauch 1,5 m
 - Brause 100.150
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Wandhalter 100.198

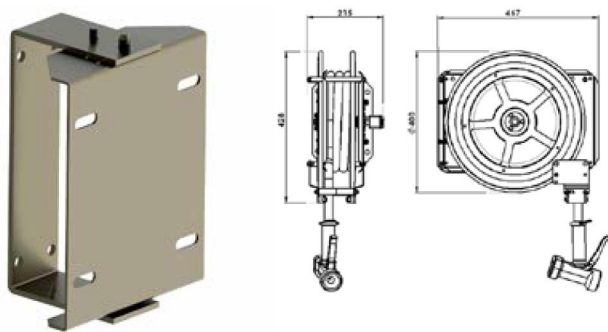

KWC-Nr.	Oberfläche
100.197	edelstahl

Wandschwenkkonsole


Wandschwenkkonsole für Schlauchaufroller 100.195




KWC-Nr.	Oberfläche
100.198	edelstahl

Wandschwenkkonsole

Wandschwenkkonsole für Schlauchaufroller 100.196

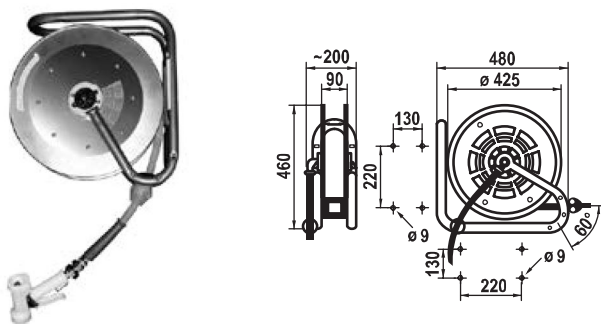

KWC-Nr.	Oberfläche
49800193	edelstahl

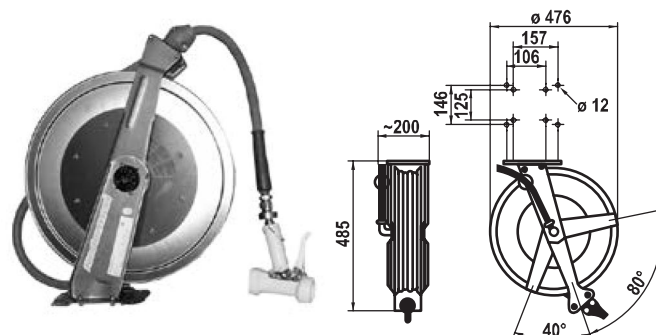

KWC-Nr.	Oberfläche
49800189	edelstahl

Automatischer Schlauchaufroller


Automatischer Schlauchaufroller mit Reinigungsbrause

- Molkereidampfschlauch (lebensmittelecht) 9+1 m, max. Wasser 90°, NW 12,5 mm (½") mit Griffstück
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Decke möglich
- Trommelarretierung 7-fach
- Schlauchauslauf über 4 Rollen
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Wandhalter 30 372 408

Automatischer Schlauchaufroller

Automatischer Schlauchaufroller mit Reinigungsbrause

- Molkereidampfschlauch (lebensmittelecht) 14+1 m, max. Wasser 90°, NW 12,5 mm (½") mit Griffstück
- Montage wahlweise Wand, Boden oder Decke möglich
- Trommelarretierung 7-fach
- Schlauchauslauf über 4 Rollen
 - Drehgelenk in Edelstahl
 - Rahmen und Trommel Edelstahl
- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Wandhalter 30 372 408



KWC-Nr.	Oberfläche
30 372 408	edelstahl

Schlauchaufroller

- Wand-Schwenkkonsole
- mit Schnellverschluss
 - teilbar, schwenkbar 120°



KWC-Nr.	Oberfläche
100.166 G ½"	ganzchrom
11650.10 G ½"	ganzchrom
74330.10 L 1500	ganzchrom
Z.500.476	

Mehrzweckreinigungsbrause

Reinigungsbrause aus schlagzähem ABS-Kunststoff



- Bedienungshebel mit integriertem Brausenhalter
- Wasserdruckentlastung bei eingehängter Brause
- Eigensicher gegen Rückfließen (Rückflussverhinderer Z.500.476)
- Anschlussgewinde ½"
- Lieferumfang:
 - Handbrause 11650.10
 - Brausenschlauch 1500 mm, ganzchrom 74330.10

KWC-Nr.	Oberfläche
100.162 G ½"	ganzchrom
Z.500.476	
11650.10 G ½"	ganzchrom
85890.10	ganzchrom
74330.10 L 1500	ganzchrom

Mehrzweckreinigungsbrause

Reinigungsbrause aus schlagzähem ABS-Kunststoff

- Eigensicher gegen Rückfließen (Rückflussverhinderer Z.500.476)
- Anschlussgewinde ½"
- Lieferumfang:
 - Handbrause 11650.10
 - Brausenhalter 85890.10
 - Brausenschlauch 1500 mm, ganzchrom 74330.10
 - Innenschlauch nach KTW-Bestimmung




KWC-Nr.	Oberfläche
300019	ganzchrom
G 1 1/4"	

Vormontagesockel

Vormontagesockel 5/4"

- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - 2-Griff und Hebelmischer
 - Einlocharmatur




KWC-Nr.	Oberfläche
300061	ganzchrom

Auslauf Schwenkbegrenzer

Auslauf Schwenkbegrenzer M 38 x 15

- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - 2-Griff und Hebelmischer
 - Einloch- / Zweiloch- + Wandarmatur 3/4"
 - Begrenzung individuell einstellbar



KWC-Nr.

Oberfläche

2000101101G $\frac{3}{8}$ "

Augendusche

Augendusche

- Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage
 - mit Start- und Stopptaste, nicht selbsttätig schliessend
 - zur flexiblen und stationären Benutzung
 - mit integriertem Durchflussmengenregler für gleichbleibende Wasserstrahlhöhe
- Flexibler Anschlussschlauch $\frac{3}{8}$ "
- Lieferumfang:
 - Brausenschlauch 1500 mm, Edelstahl
 - Wandhalterung mit Schraubenbefestigung
- Separat bestellen:
 - Anschlussknie mit Wandrosette 2000101149



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.502.846.700 L 875	edelstahl
Z.502.844.700 L 1075	edelstahl
Z.502.868.700 L 1275	edelstahl
Z.502.869.700 L 1500	edelstahl

Brausenschlauch zu Geschirrwashbrause

- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde ½"
- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - KWC SYSTEMA



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.502.845.700 L 2045	edelstahl
43870 L 2500	edelstahl
43891 L 3000	edelstahl

Brausenschlauch zu Geschirrwashbrause

- Aus Edelstahl
- Anschlussgewinde ½"
- Passend zu:
 - KWC GASTRO
 - KWC SYSTEMA



KWC-Nr.	Oberfläche
PE14 231220-100	
L 1000	

Flex-Schlauch ¾" ÜM x ¾" ÜM

- Edelstahlflechtung
- ø innen 12 mm, max. 15 bar



KWC-Nr.	Oberfläche
PE14 211220-100	edelstahl
L 1000	

Flex-Schlauch ¾" ÜM x ¾" AG

- Edelstahlflechtung
- ø innen 12 mm, max. 15 bar



KWC-Nr.	Oberfläche
100.150	
G ½"	

Reinigungsbrause

- geeignet für Heißwasser bis 50° C, bei Hochdruck bis 24 bar
- regulierbare Strahlform
- rutschfester Gummimantel
- Arretierungsklammer für Dauerbetrieb
- Anschlussgewinde ½"



KWC-Nr.	Oberfläche
117.170 Z 01	ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	





KWC-Nr.	Oberfläche
117.175 Z 01	ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

- Hebelmischer
- Bedienhebel lang
- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Hebelmischer ■ Waschtisch ■ Niederdruck

- Hebelmischer
- Bedienhebel lang
- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

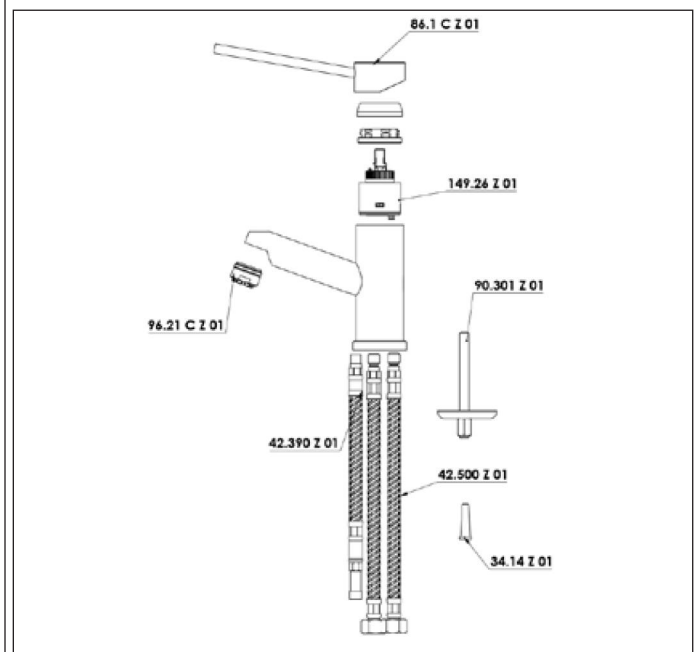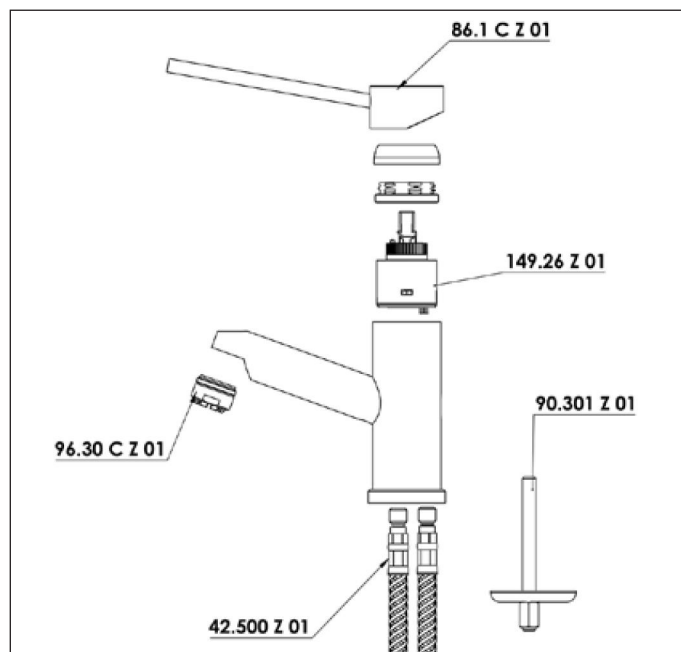

Armaturen für Waschbecken



KWC-Nr.	Oberfläche
119.55 Z 001 C	ganzchrom
A 190, flexible Anschlussschläuche, Basic	




KWC-Nr.	Oberfläche
119.55 Z 002 C	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Waschtisch ■ Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung ø33 mm


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

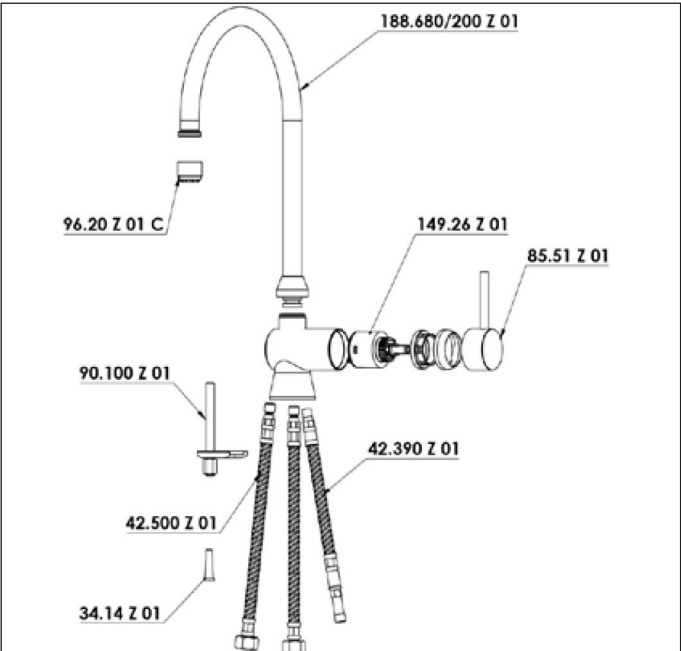

Hebelmischer ■ Waschtisch ■ Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung ø33 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

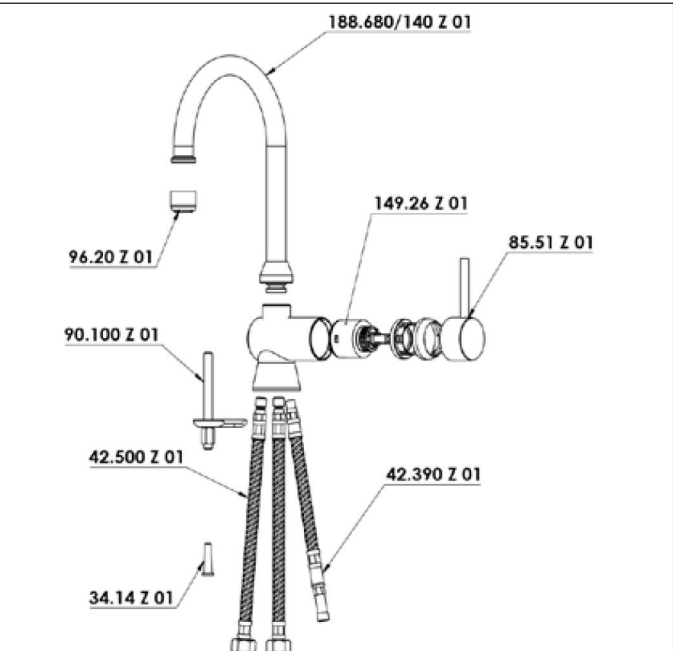



KWC-Nr.	Oberfläche
119.65 Z 001 C	ganzchrom
A 190, flexible Anschlussschläuche	




KWC-Nr.	Oberfläche
119.65 Z 002 C	ganzchrom
A 140, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung $\varnothing 33$ mm


Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

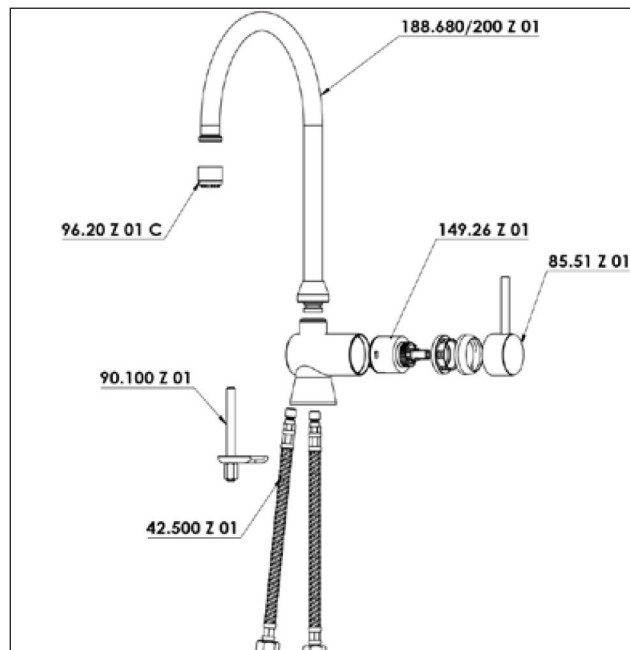

Hebelmischer ■ Waschtisch

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung $\varnothing 33$ mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

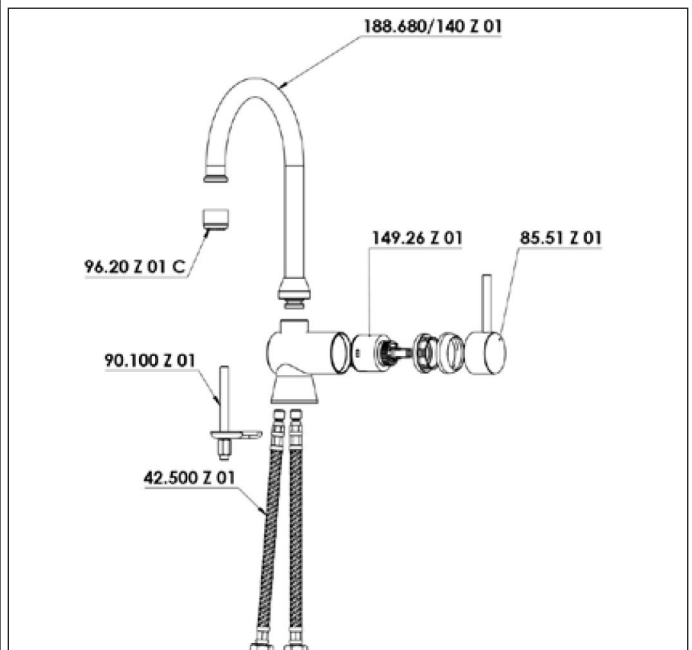


**AUTOMATIK-
ARMATUREN**



AUTOMATIK-ARMATUREN

KWC TRONIC	186
FRANKE PROTRONIC-S	190
FRANKE F5S-MIX	191
KWC IQUA	192

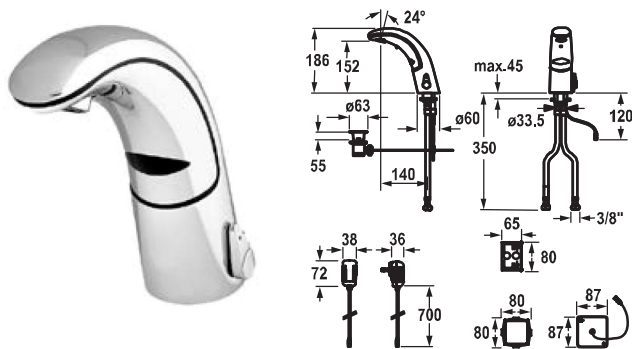


Artikel-Nr.	Oberfläche
K.12.JK.52.000B23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.42.000B34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.52.000N23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.42.000N34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.52.000U23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz UP	

Automatik Armatur, berührungslos ■ Waschtisch

- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik A10
- Mit Mischung
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
 - Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

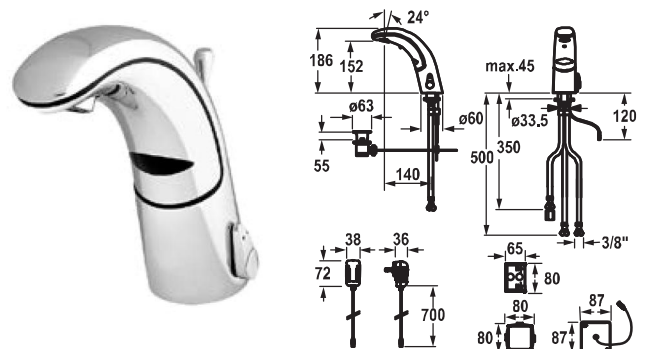


Artikel-Nr.	Oberfläche
K.12.JK.52N000B23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.52N000N23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.52N000U23	ganzchrom
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz UP	
K.12.JK.42N000B34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Batterie	
K.12.JK.42N000N34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz AP	
K.12.JK.42N000U34	ganzchrom
A 140, mit Ablaufgarnitur, Netz UP	

Automatik Armatur, berührungslos ■ Waschtisch ■ Niederdruck



- Automatik gesteuert
 - Infrarotsensorik A30
- Mit Mischung
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
 - Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

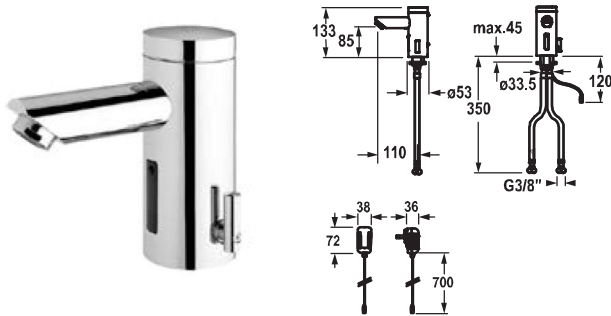

KWC-Nr.	Oberfläche
K.12.QB.51.000B23	ganzchrom
A 110, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung	
K.12.QB.51.000N23	ganzchrom
A 110, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung	

Automatik Armatur, berührungslos ■ Waschtisch

Automatik gesteuert

- Infrarotsensorik L10
- Mit Mischung
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
---------	------------

Z.534.282

Batteriewechsel-Set

- für Modell A10/A20
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Werkzeug




KWC-Nr.	Oberfläche
---------	------------

Z.534.309

Batteriewechsel-Set

- für Modell A50/L10/L20/K10/K20/WV10/WV20
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 - Werkzeug




KWC-Nr.	Oberfläche
---------	------------

Z.534.623

Batteriewechsel-Set


- für Modell P10/P20/P30/P30B/P15/P25/P35/P35B/KWC STOP+
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre



KWC-Nr.	Oberfläche
---------	------------

Z.534.286

Magnetventil




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.534.287.000	ganzchrom
Batterie	
Z.534.288.000	ganzchrom
Netz AP	

Elektronik
– für Modell A10/A20 mit iqua-klick



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.534.316	
Batterie	
Z.534.317	
Netz AP	

Elektronik
– für Modell L10/L20




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.768	
L 1200	

Installationskabel für Mehrfachinstallation
– 2x Stecker (male und female)




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.534.291	

Aufputz-Steckernetzteil
– 230 V / 6 V
– für alle KWC IQUA Waschtischarmaturen

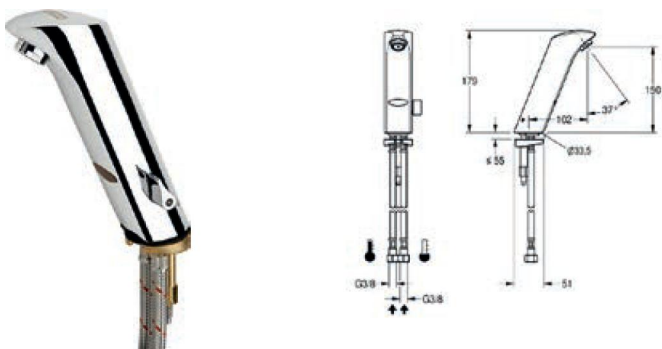

KWC-Nr.	Oberfläche
130.1B.000FL	ganzchrom
ohne Ablaufgarnitur, Batterie	

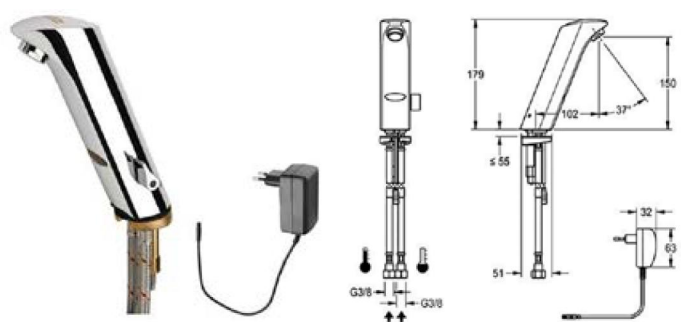

KWC-Nr.	Oberfläche
130.1N.000FL	ganzchrom
ohne Ablaufgarnitur, Netz AP	

Automatik Armatur, berührungslos ■ Waschtisch

Automatik gesteuert

- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.


Automatik Armatur, berührungslos ■ Waschtisch

Automatik gesteuert

- Infrarotsensorik
- Mit Mischung
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
 - 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V / Kabellänge 350 mm
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

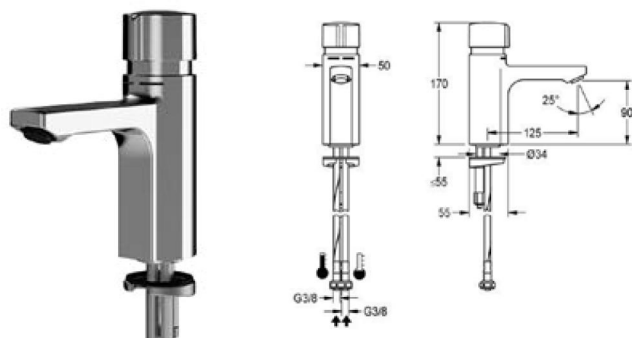


KWC-Nr.	Oberfläche
2030036163	ganzchrom
A 125, ohne Ablaufgarnitur	

Waschtisch

Selbstschlussmischer

- Temperatur einstellbar
- Neoperl® Cascade® Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler
- Wasserlaufzeit einstellbar, 5 - 60 sek
- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- Druckkartusche
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
 - mit Rückflussverhinderern und Sieben
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
11.692.033.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 200, Batterie	
11.692.035.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 260, Batterie	

Thermostat Mischer ■ Automatik Armatur, berührungslos ■ Waschtisch


Automatik gesteuert

- Infrarotsensorik Thermostat W35
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 - Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 - Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 - Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
 - 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Magnetventil
- Verdeckte Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7.5 mm
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
- Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

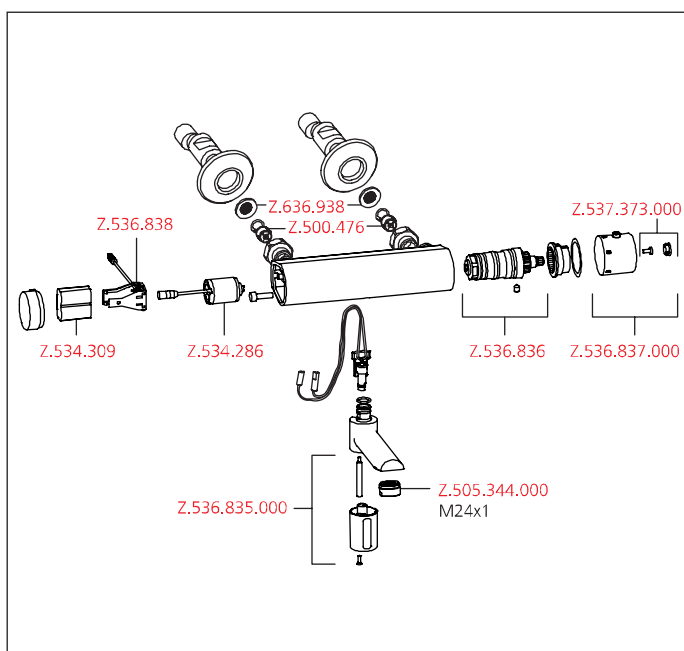



KWC-Nr.	Oberfläche
21.694.080.000	ganzchrom
Batterie, Fertigmontageset	



KWC-Nr.	Oberfläche
21.694.090.000	ganzchrom
Batterie, Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Dusche







Automatik gesteuert - Umbauset


- Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste
- Mit Mischung
- Thermostat
- Abgang oben
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 - 24-, 48- oder 72-Stunden-Hygienspülung aktivierbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Magnetventil
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Dusche


Automatik gesteuert - Umbauset

- Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste
- Mit Mischung
- Thermostat
- Abgang unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 - 24-, 48- oder 72-Stunden-Hygienspülung aktivierbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Magnetventil
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

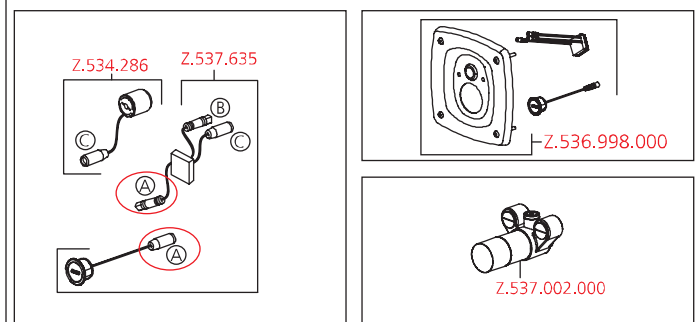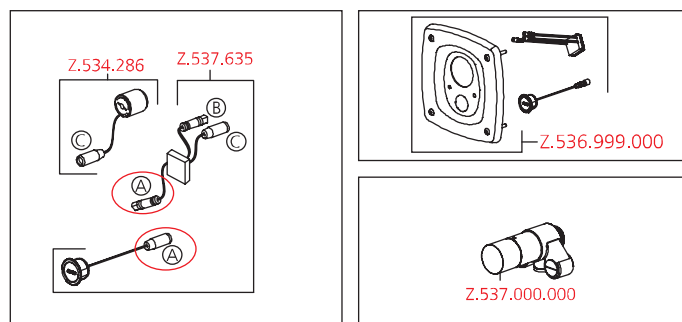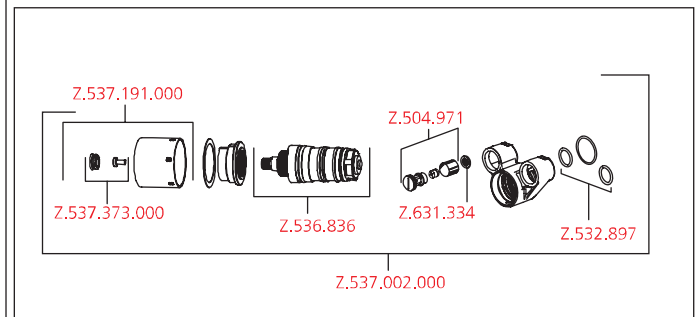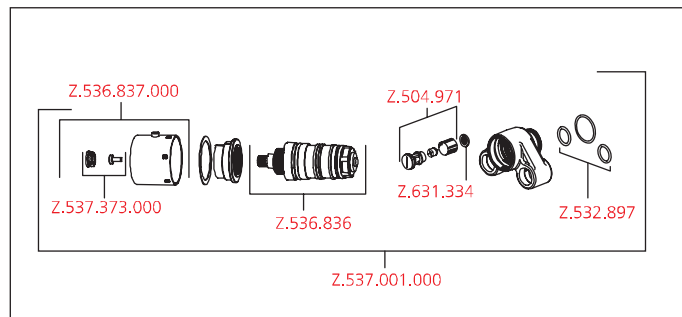

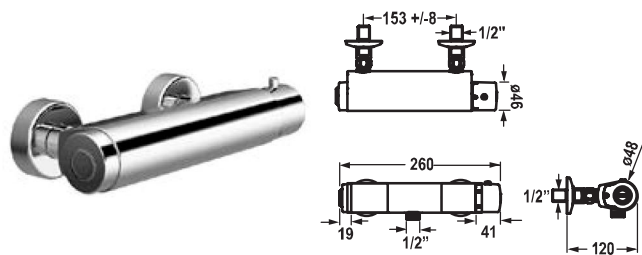

KWC-Nr.	Oberfläche
21.692.050.000	ganzchrom
AD 150 +/- 8 mm, Batterie, ohne Brause und Schlauch	

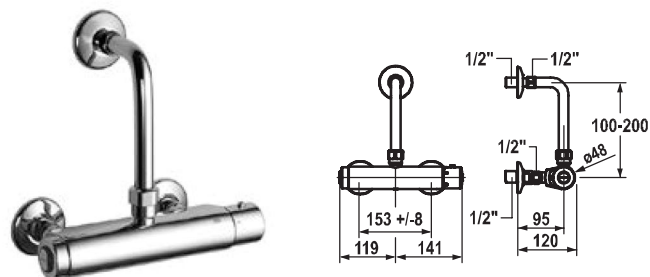

KWC-Nr.	Oberfläche
21.692.100.000	ganzchrom
AD 150 +/- 8 mm, Batterie	

Thermostat Mischer ■ Dusche



Automatik gesteuert


- Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste D35
- Mit Mischung
- Thermostat
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 - 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Magnetventil
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Thermostat Mischer ■ Dusche

Automatik gesteuert

- Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste D35
- Mit Mischung
- Thermostat
- Abgangsbogen in die Wand
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 - 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Magnetventil
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40
- Wandanschluss 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 30 (Bogen zur Wand)
- Lieferumfang:
 - Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 - Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

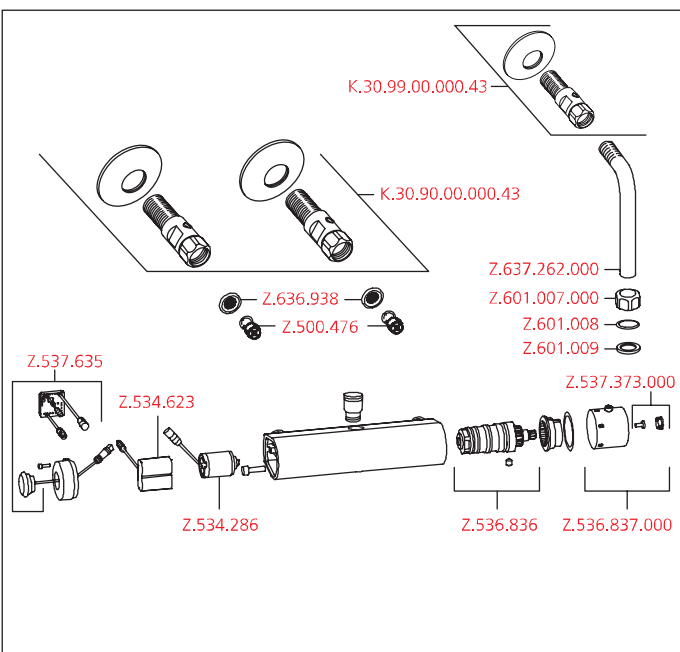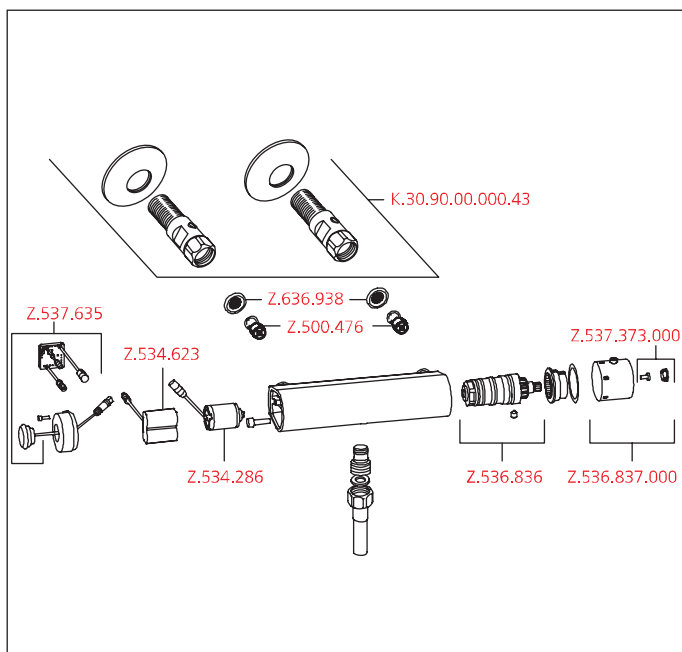



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.505.547.700	edelstahl

Zubehör


Seifenschale

**ARMATUREN
FÜR DAS BAD**



ARMATUREN FÜR DAS BAD

KWC ADRENA	198
KWC AVA	207
KWC BLUEBOX®	219
KWC DOMO	222
KWC ELLA	Neuheit 229
KWC INTRO	240
KWC ONO	245
KWC ONO touch light PRO	256
KWC PIANA	270
KWC STAR / Absperrventile	281
KWC VITA	285
KWC VITA PRO	289
KWC VITA UNO	297
KWC ZOE	298
Armaturen für Elektro-Warmwasserbereiter	305
Sicherheitsgruppen	318
Augenduschen	321







KWC-Nr.	Oberfläche
12.328.042.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.328.052.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.	Oberfläche
12.321.032.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.321.072.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	


Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 8.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








KWC-Nr.	Oberfläche
12.328.043.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.328.053.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

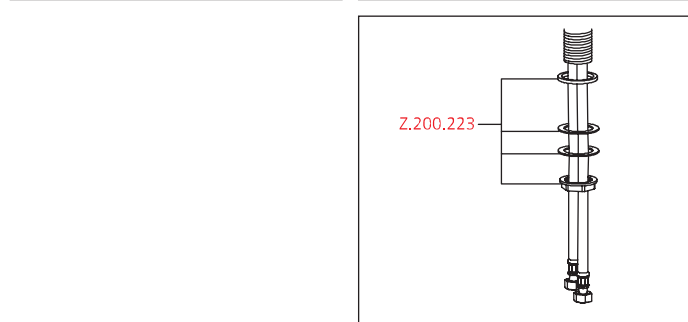



KWC-Nr.	Oberfläche
12.321.033.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.321.073.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	


Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 8.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

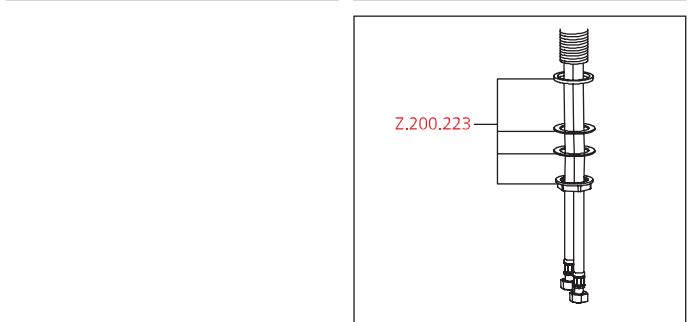







KWC-Nr.	Oberfläche
12.328.373.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	


Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










KWC-Nr.	Oberfläche
12.328.012.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.328.022.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

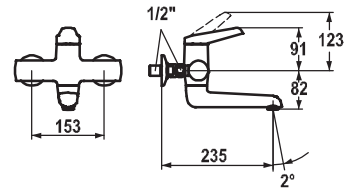






KWC-Nr.	Oberfläche
11.322.003.000	ganzchrom
AD 153, A 235	


Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

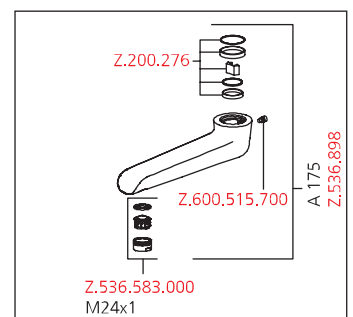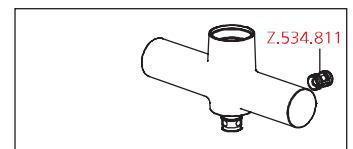

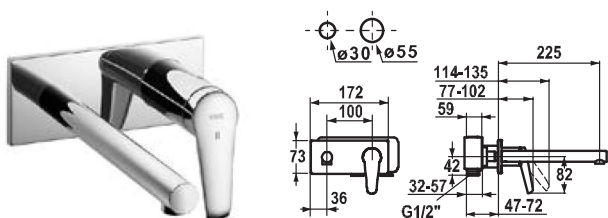





KWC-Nr.	Oberfläche
11.322.034.000	ganzchrom
A 225, Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit ½" 39.321.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

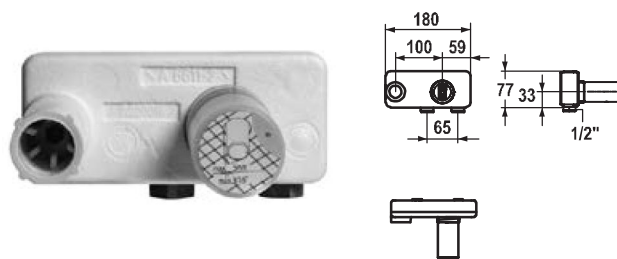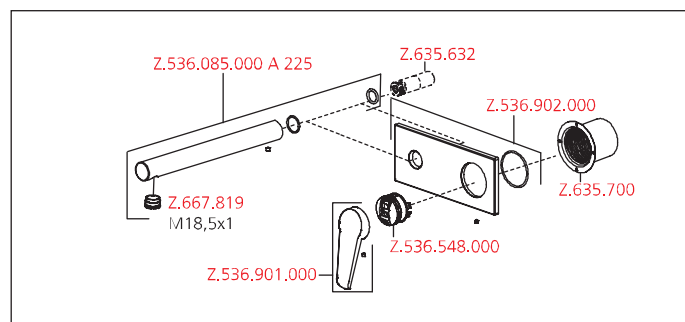



KWC-Nr.	Oberfläche
39.321.400.931	ganzchrom
Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC ADRENA
 - KWC PIANA






KWC-Nr. Oberfläche

Z.536.828

Montageset

Montageset

- Passend zu:
 - Unterputz-Einheit Wand 2-Loch



KWC-Nr. Oberfläche





13.321.041.000FL ganzchrom
A 110, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur


Hebelmischer ■ Bidet

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Kugelenk-Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
20.004.502.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.004.512.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	








Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.004.502.000	ganzchrom
Fertigmontageset	







Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Dusche


Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I












KWC-Nr.	Oberfläche
20.004.802.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.004.812.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabsperung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








KWC-Nr.	Oberfläche
21.004.802.000	ganzchrom
Fertigmontageset	


Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Dusche

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabsperung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.	Oberfläche
26.001.073.000	ganzchrom
A 200	

Wanneneinlauf

Wanneneinlauf

- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 27 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

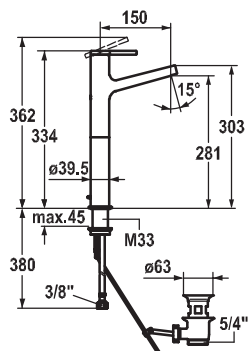


KWC-Nr.	Oberfläche
12.191.393.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.191.093.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm







KWC-Nr.	Oberfläche
12.198.131.000FL	ganzchrom
A 135, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.198.141.000FL	ganzchrom
A 135, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch






Hebelmischer


- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 180°
 - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 6 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I



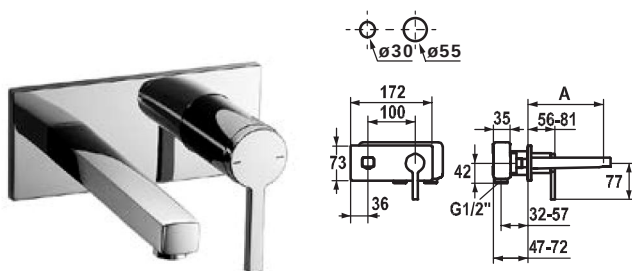





KWC-Nr.	Oberfläche
11.192.033.000	ganzchrom
A 175, Fertigmontageset	
11.192.034.000	ganzchrom
A 225, Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Küche ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit ½" 39.193.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

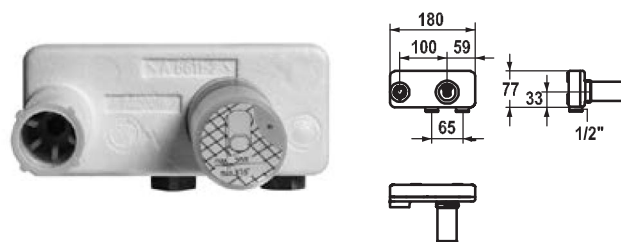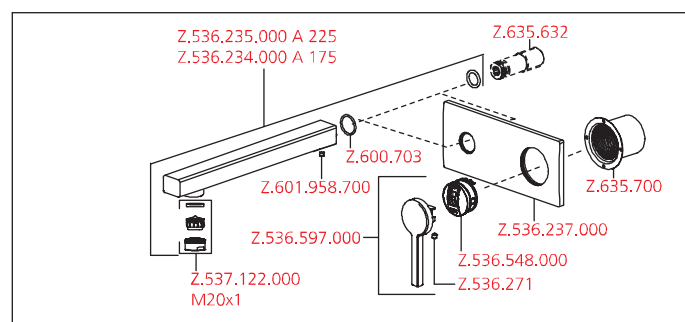



KWC-Nr.	Oberfläche
39.193.400.931	
Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE





KWC-Nr.	Oberfläche
20.192.503.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 190, ohne Brause und Schlauch	



KWC-Nr.	Oberfläche
21.192.500.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch	

Thermostat Mischer ■ Wanne






Thermostat Mischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7,5 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)







Thermostat Mischer ■ Dusche


Thermostat Mischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7,5 mm

Brausenabgang: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.	Oberfläche
26.196.213.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 300, mit Brause und Schlauch	

Thermostat Mischer ■ Duschsystem

Duschsystem KWC AVA

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ ", nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7.5 mm
- Lieferumfang:
 - Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
 - Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 - Kopfbrause KWC PIATTO Q240
 - Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm



KWC-Nr.	Oberfläche
20.194.500.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.194.510.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	








Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.194.500.000	ganzchrom
Fertigmontageset	







Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Dusche


Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr.	Oberfläche
20.004.801.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.004.811.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabsperung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

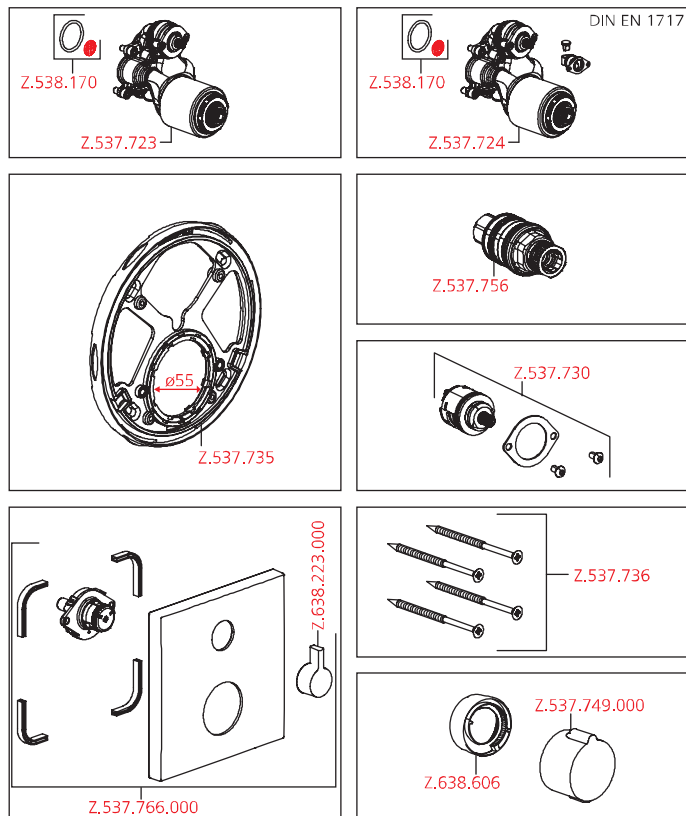


KWC-Nr.	Oberfläche
21.004.801.000	ganzchrom
Fertigmontageset	


Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Dusche

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabsperung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

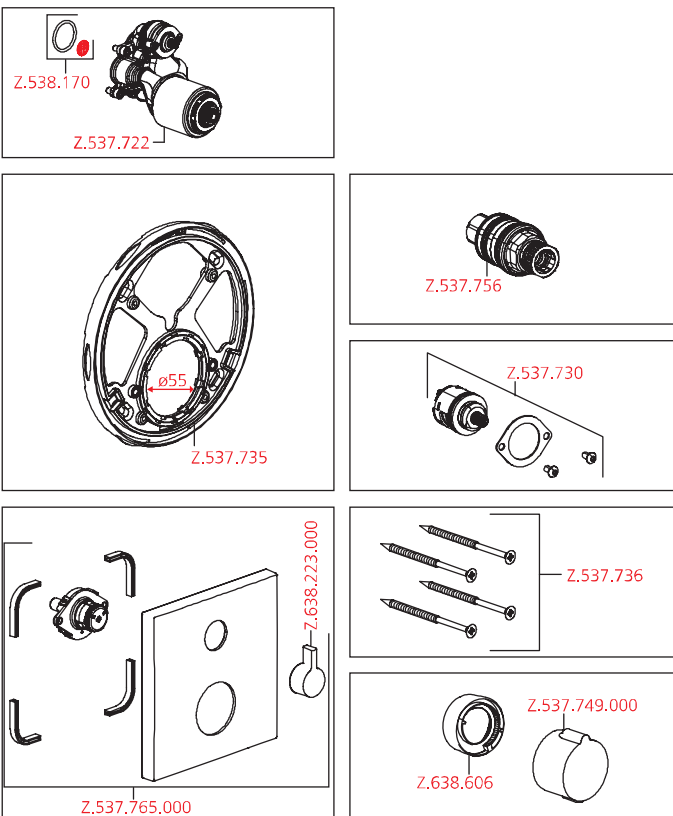




KWC-Nr.	Oberfläche
27.190.050.000	ganzchrom
Fertigmontageset	

Fertigmontageset

- für Absperrventil
- für 4-Wegumsteller
- für Mehrwegabsperrentil
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit
 - Absperrventil ½" K.38.93.00.931.34
 - Mehrwegabsperrentil ½" 39.990.011.931
 - Absperrventil ¾" K.38.H3.70.931A35




KWC-Nr.	Oberfläche
---------	------------

K.38.93.00.931.34
G ½", Unterputz-Einheit

K.38.H3.70.931A35
G ¾", Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit für Absperrreguliventil



KWC-Nr.	Oberfläche
39.990.011.931	
G ½", Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit für Mehrwegabsperrentil


- Absperrbar
- 1 Mischwasser Eingang, 2 Ausgänge
- Anschlussgewinde ½"



KWC-Nr.	Oberfläche
39.990.010.931	
G ¾", Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit für Mehrwegumsteller

- Nicht absperrrbar
- 1 Mischwasser Eingang, 3 Ausgänge
- Anschlussgewinde ¾"




KWC-Nr.	Oberfläche
26.191.073.000	ganzchrom
A 200	

Wanneneinlauf

Wanneneinlauf

- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde 1/2"
- Passend zu:
 - KWC AVA

Auslaufmenge 27 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

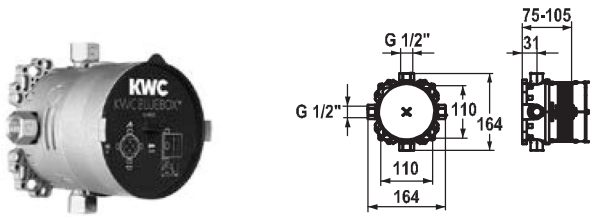


KWC-Nr.	Oberfläche
39.999.900.931	
G 1/2", ohne Vorabspernung, Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit kompakt

- Anschlussgewinde 1/2" (Stopfen 1/2" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
 - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
 - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
 - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
 - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
 - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
 - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
 - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
 - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593

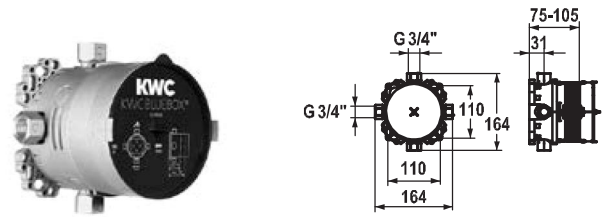



KWC-Nr.	Oberfläche
39.999.910.931	
G 3/4" (1/2"), mit Vorabspernung, Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit



Unterputz-Einheit kompakt

- Integrierte Vorabspernungen Kalt- und Warmwasser
- Anschlussgewinde 3/4"
 - (1x Stopfen 3/4" und 4x Reduktion 3/4" - 1/2" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
 - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
 - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
 - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
 - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
 - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
 - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
 - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
 - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593


Z.537.742

Z.638.337
(optional)


Z.537.742

Z.638.337
(optional)


Z.638.335



Z.638.336




Z.638.335



Z.638.336





KWC-Nr.

Oberfläche


39.999.930.931

G 3/4", mit Vorabspernung, Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit kompakt

- Integrierte Vorabspernungen Kalt- und Warmwasser
- Anschlussgewinde 3/4" (Stopfen 3/4" wird mitgeliefert)
- Lieferumfang:
 - Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. Dichtmanschette
 - Multifix-Befestigungssystem
- Montagematerial Unterputz-Einheit (separat bestellen):
 - Montageschiene Z.537.995
- Montagematerial Fertigmontageset (separat bestellen):
 - Umkehradapter 15 mm Z.537.953
 - Verlängerungsset 15 mm Z.537.595
 - Rosettenverlängerung eckig 15 mm Z.537.594
 - Rosettenverlängerung rund 15 mm Z.537.600
 - Ausrichtset ±3.5° Z.537.593



KWC-Nr.

Oberfläche

39.999.920.931



G 1/2", Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit


Unterputz-Einheit Anschlusswinkel

- Anschlussgewinde 1/2"
- Lieferumfang:
 - Multifix-Befestigungssystem


Z.537.742


Z.638.337
(optional)

Z.638.335




Z.638.336






KWC-Nr.	Oberfläche
Z.537.593	

Ausrichtset $\pm 3.5^\circ$




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.537.594	

Rosettenverlängerung 15 mm eckig




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.537.595	

Verlängerungsset 15 mm



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.537.600	

Rosettenverlängerung 15 mm rund

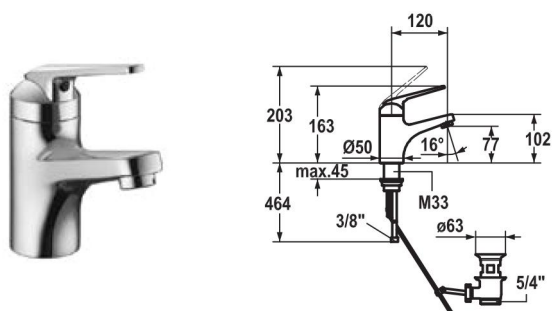






KWC-Nr.	Oberfläche
12.068.041.000FL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.068.051.000FL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

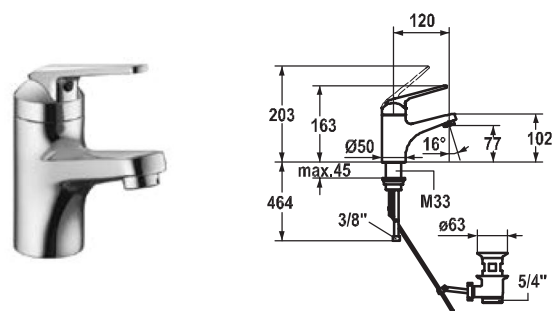





KWC-Nr.	Oberfläche
12.061.031.000FL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.061.071.000FL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	



Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



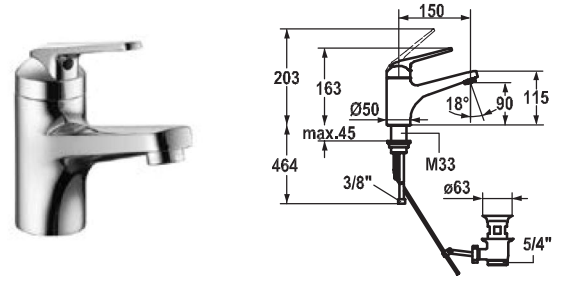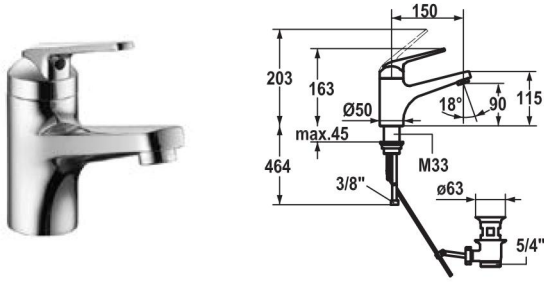

KWC-Nr.	Oberfläche
12.068.042.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.068.052.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

KWC-Nr.	Oberfläche
12.061.032.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.061.072.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer




- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix




Hebelmischer


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

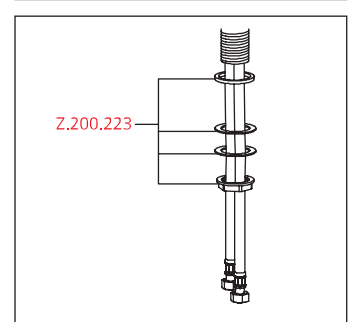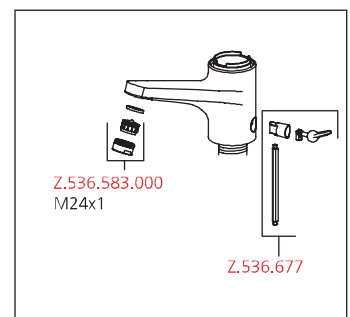








KWC-Nr.	Oberfläche
12.061.372.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr.	Oberfläche
12.061.382.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	


Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix

Hebelmischer

- Für Aufsatzbecken
- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



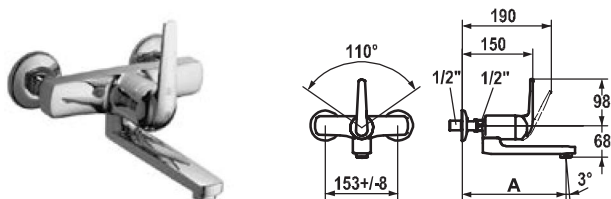







KWC-Nr.	Oberfläche
11.062.002.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 175	
11.062.003.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 225	

Hebelmischer ■ Küche ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperribar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

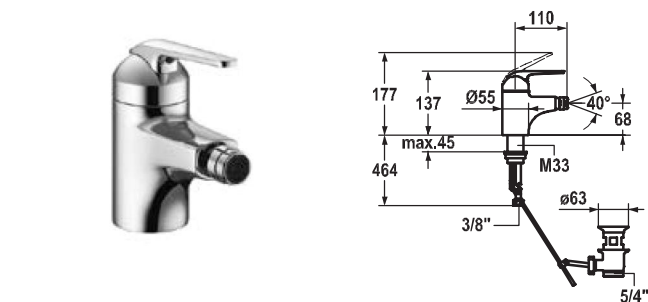





KWC-Nr.	Oberfläche
13.061.041.000FL	ganzchrom
A 110, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur	


Hebelmischer ■ Bidet

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Auslauf fest
 - Kugelgelenk-Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



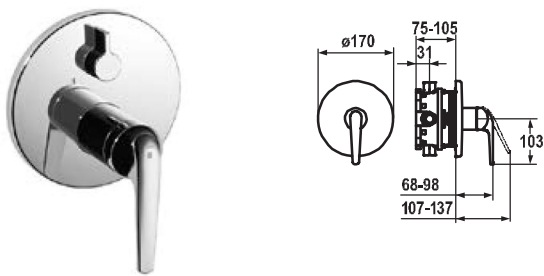

KWC-Nr.	Oberfläche
20.064.300.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.064.310.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	








Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

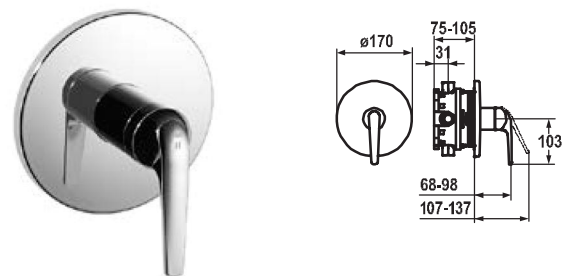

KWC-Nr.	Oberfläche
21.064.300.000	ganzchrom
Fertigmontageset	






Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Dusche


Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

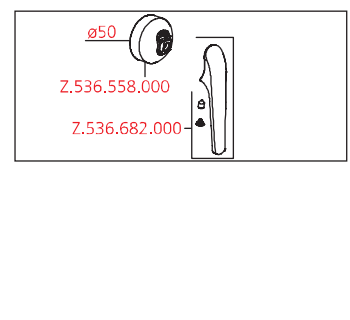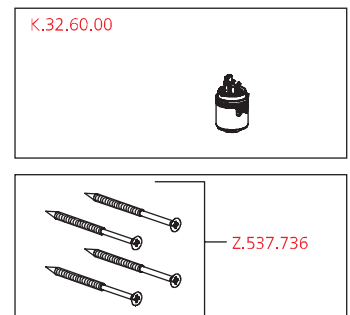





KWC-Nr.	Oberfläche
20.004.802.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.004.812.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

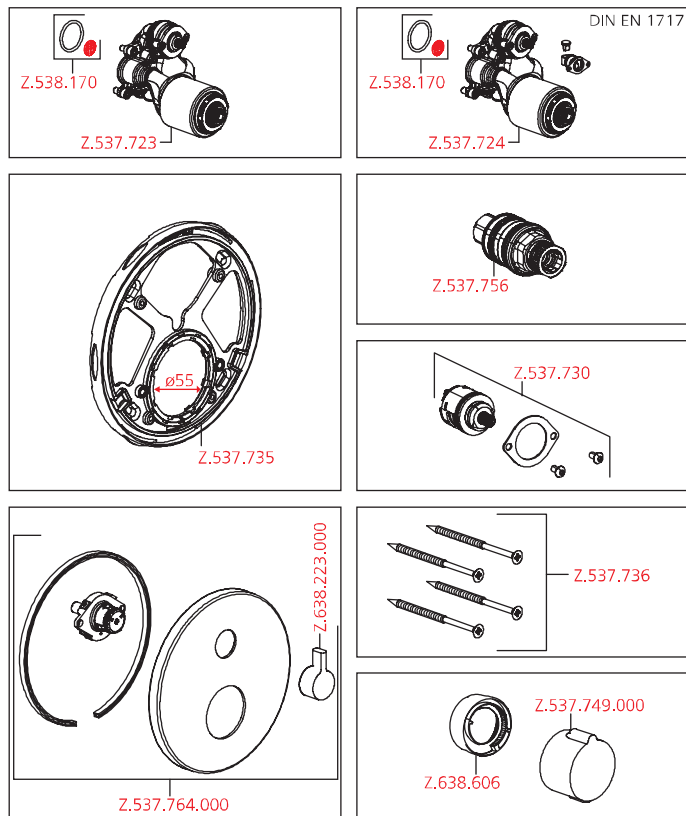


KWC-Nr.	Oberfläche
21.004.802.000	ganzchrom
Fertigmontageset	


Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Dusche

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

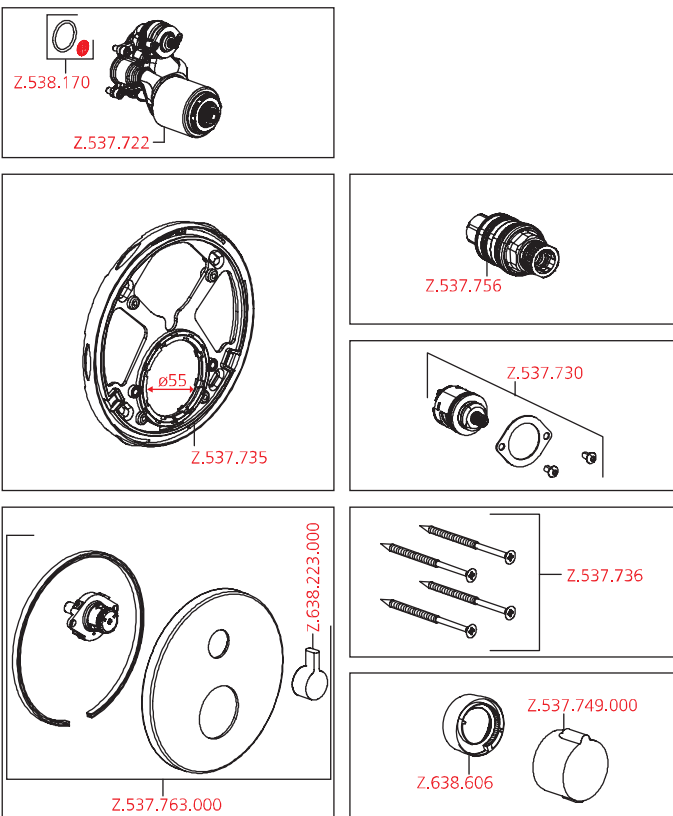

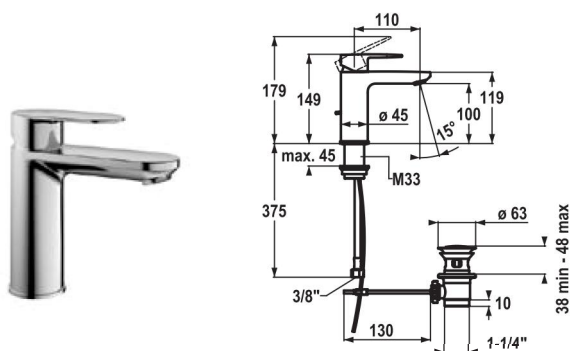





KWC-Nr.	Oberfläche
12.381.041.000FL	ganzchrom
A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.381.051.000FL	ganzchrom
A 110, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

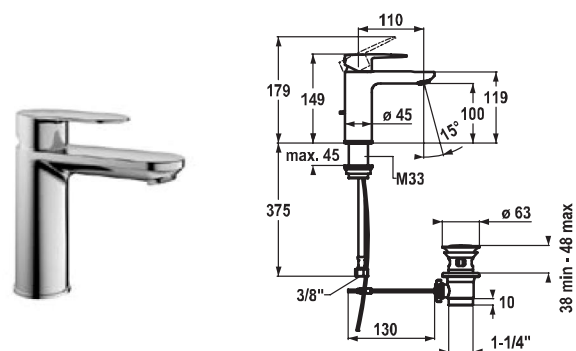




KWC-Nr.	Oberfläche
12.381.031.000FL	ganzchrom
A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.381.071.000FL	ganzchrom
A 110, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	


Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I








KWC-Nr.	Oberfläche
11.382.033.000 A 175, Fertigmontageset	ganzchrom
11.382.034.000 A 225, Fertigmontageset	ganzchrom

Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit ½" 39.001.401.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

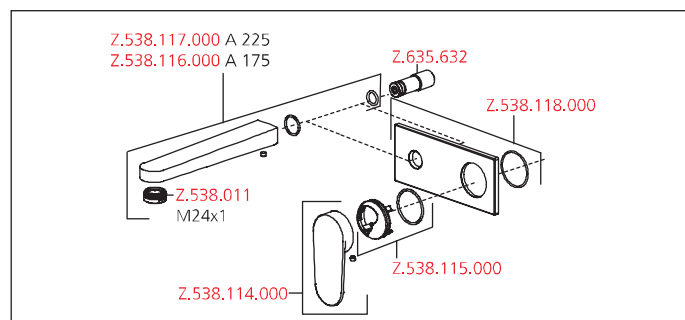



KWC-Nr.	Oberfläche
39.001.401.931 Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC ELLA






KWC-Nr. Oberfläche

Z.536.828

Montageset

Montageset

- Passend zu:
 - Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

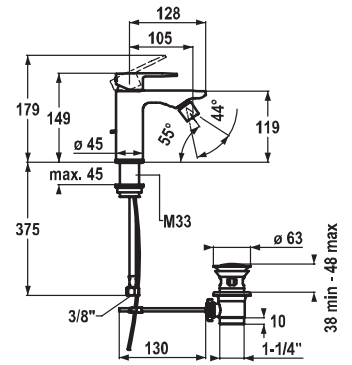

KWC-Nr. Oberfläche


13.381.041.000FL ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

Hebelmischer ■ Bidet


Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Kugelenk-Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 OP
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm


Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Z.638.332.000




Z.638.619
SW 32
Z.537.710
12 Nm + 1 Nm

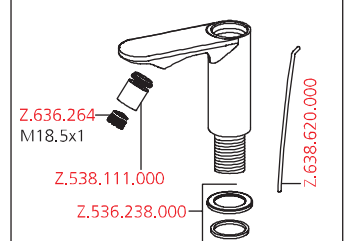

Z.636.264
M18.5x1
Z.538.111.000
Z.536.238.000
Z.638.620.000

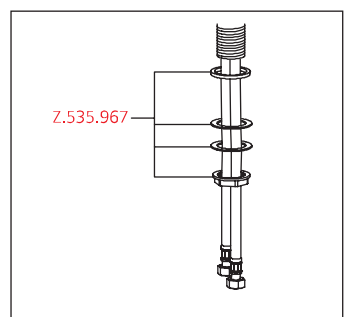

Z.535.967

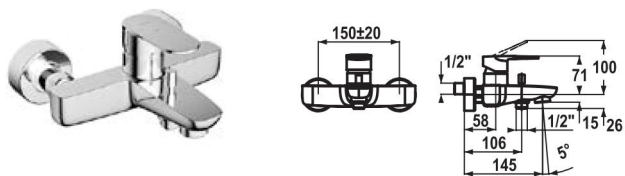

KWC-Nr.	Oberfläche
20.382.333.000	ganzchrom
AD 150 +/- 20 mm, A 145, ohne Brause, Schlauch und Halter	

Hebelmischer ■ Wanne

Hebelmischer






- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar exzentrisch 10 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

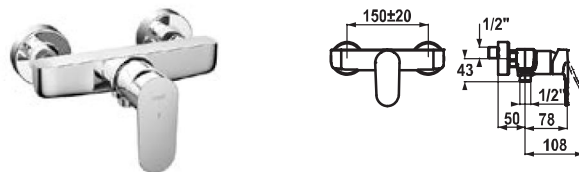

KWC-Nr.	Oberfläche
21.382.330.000	ganzchrom
AD 150 +/- 20 mm, ohne Brause und Schlauch	





Hebelmischer ■ Dusche


Hebelmischer

- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar exzentrisch 10 mm

Brausenabgang: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



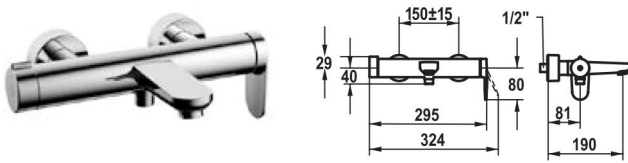

KWC-Nr.	Oberfläche
20.382.483.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 190, ohne Brause, Schlauch und Halter	

Hebelmischer ■ Wanne

Hebelmischer






- Drehgriff zur Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Verdeckte Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrrbar L 46
exzentrisch 7,5 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

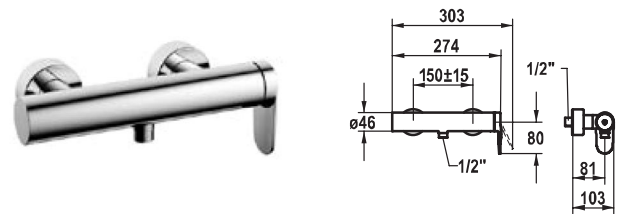

KWC-Nr.	Oberfläche
21.382.480.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch	




Hebelmischer ■ Dusche



Hebelmischer

- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Steuerpatrone M 35-S HF
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Verdeckte Wandanschüsse ½" x ¾", nicht absperrrbar L 46
exzentrisch 7.5 mm

Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
20.382.503.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 190, ohne Brause, Schlauch und Halter	

KWC-Nr.	Oberfläche
21.382.500.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch	

Thermostat Mischer ■ Wanne

Thermostat Mischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Thermostatische Präzisions-Regleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7,5 mm

Thermostat Mischer ■ Dusche

Thermostat Mischer









- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisions-Regleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7,5 mm


Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



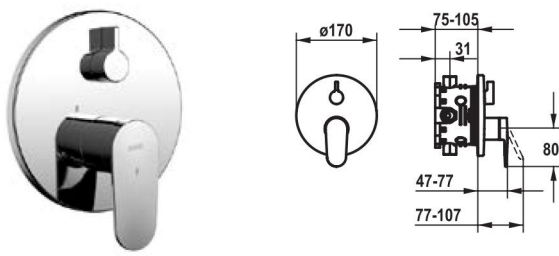

KWC-Nr.	Oberfläche
20.384.502.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.384.512.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	



Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

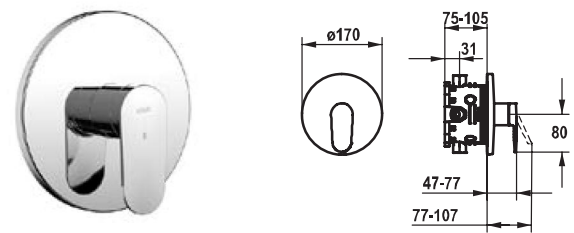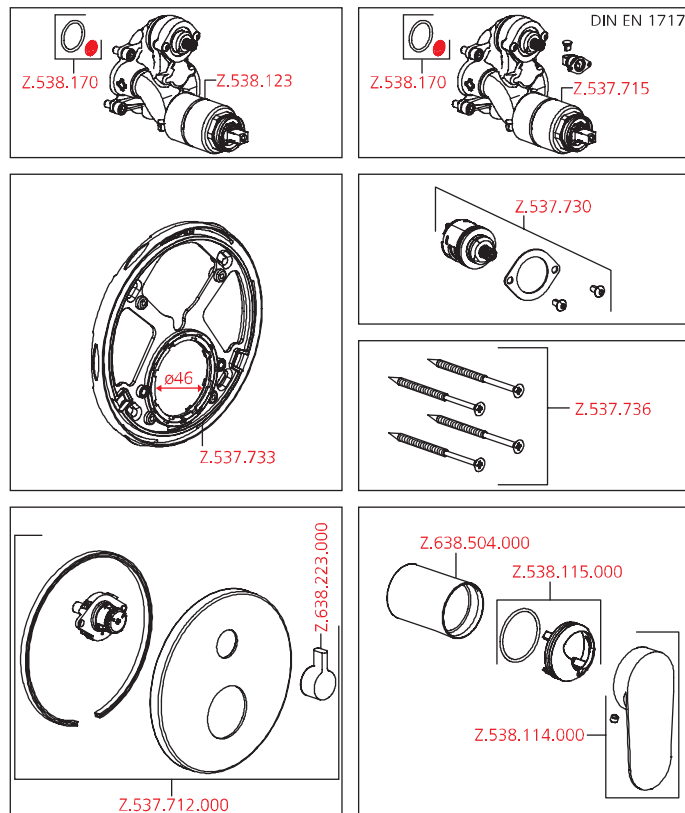

KWC-Nr.	Oberfläche
21.384.502.000	ganzchrom
Fertigmontageset	


Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Dusche


Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35 H
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 22 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

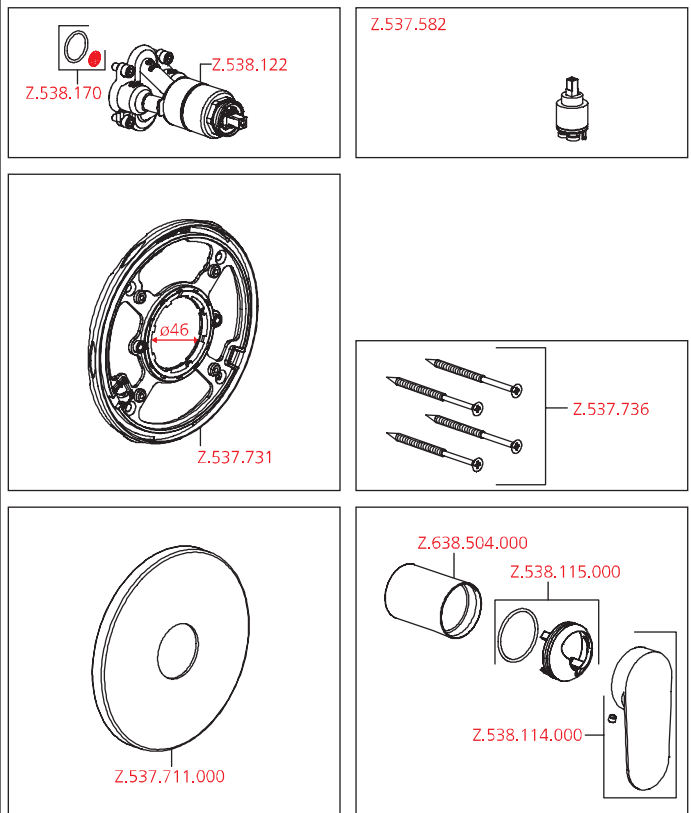





KWC-Nr.	Oberfläche
20.004.802.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.004.812.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

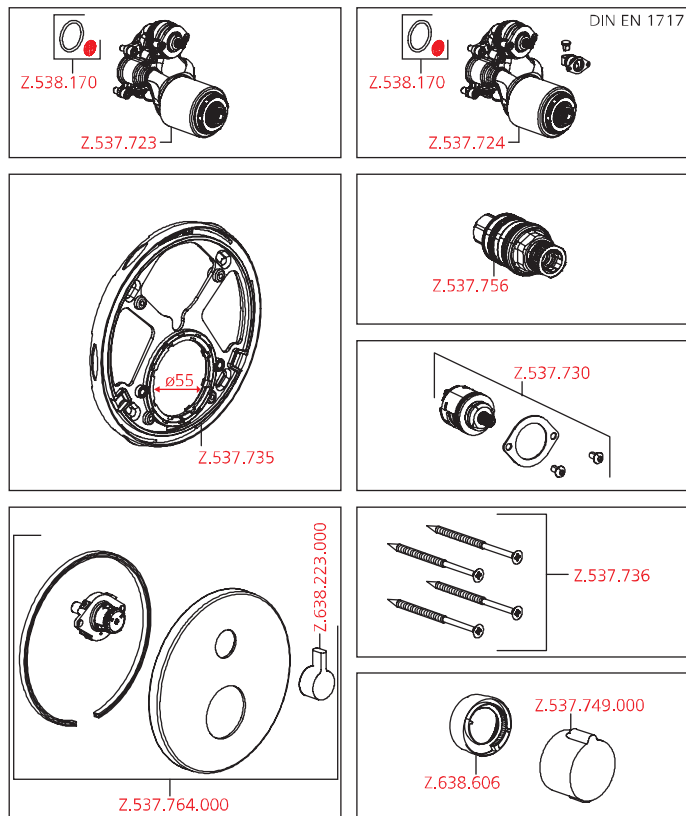


KWC-Nr.	Oberfläche
21.004.802.000	ganzchrom
Fertigmontageset	


Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Dusche

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

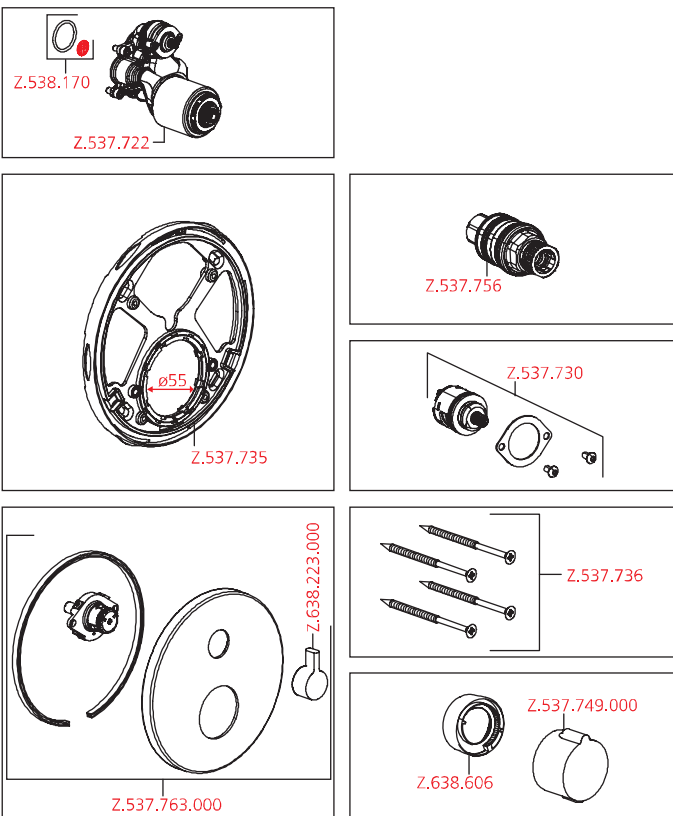




KWC-Nr.	Oberfläche
26.001.073.000	ganzchrom
A 200	

Wanneneinlauf

Wanneneinlauf

- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 27 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

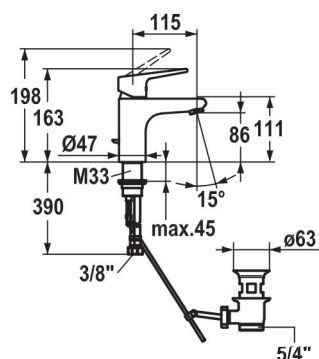





KWC-Nr.	Oberfläche
12.168.041.000FL	ganzchrom
A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.168.051.000FL	ganzchrom
A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

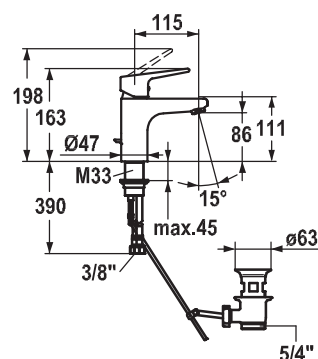




KWC-Nr.	Oberfläche
12.161.031.000FL	ganzchrom
A 115, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.161.071.000FL	ganzchrom
A 115, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	


Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix

Hebelmischer


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



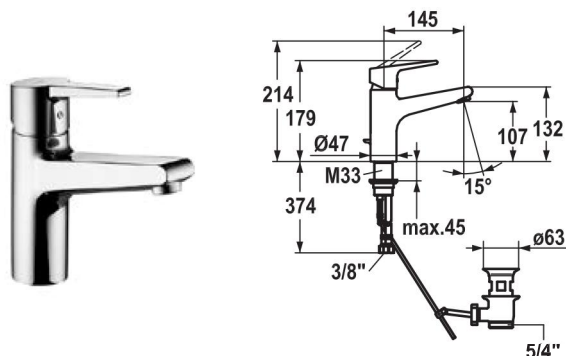

KWC-Nr.	Oberfläche
12.168.042.000FL	ganzchrom
A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.168.052.000FL	ganzchrom
A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

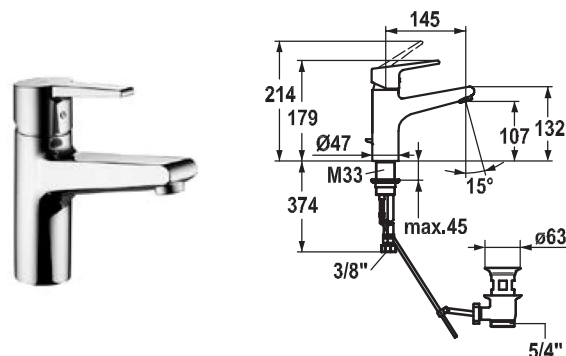

KWC-Nr.	Oberfläche
12.161.032.000FL	ganzchrom
A 145, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.161.072.000FL	ganzchrom
A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer




- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix




Hebelmischer


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



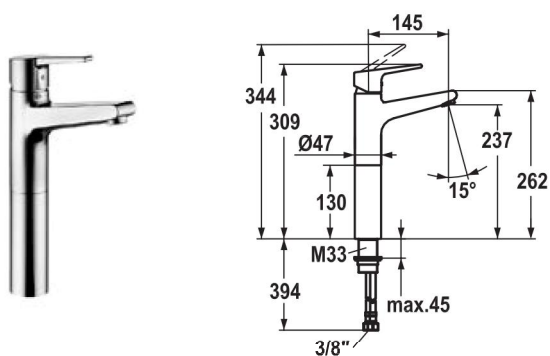

KWC-Nr.	Oberfläche
12.168.092.000FL	ganzchrom
A 145, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

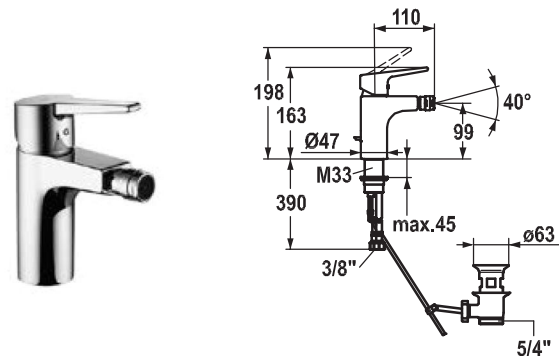

KWC-Nr.	Oberfläche
13.161.041.000FL	ganzchrom
A 110, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer




- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® SSR, Schwenkstrahlregler
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer ■ Bidet




Hebelmischer


- Auslauf fest
 - Kugelgelenk-Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
20.162.313.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 170, ohne Brause, Schlauch und Halter	

Hebelmischer ■ Wanne







Hebelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)



KWC-Nr.	Oberfläche
21.162.330.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch	





Hebelmischer ■ Dusche


Hebelmischer

- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II





KWC-Nr.	Oberfläche
20.164.500.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.164.510.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	







Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.164.500.000	ganzchrom
Fertigmontageset	







Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Dusche


Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



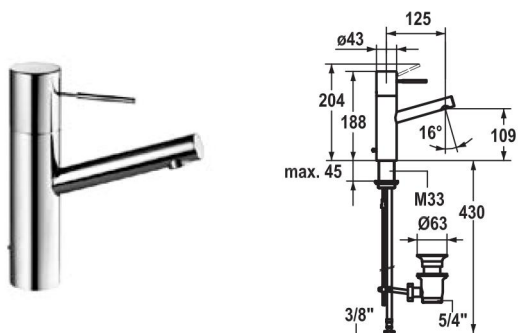


KWC-Nr.	Oberfläche
12.151.042.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.151.052.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

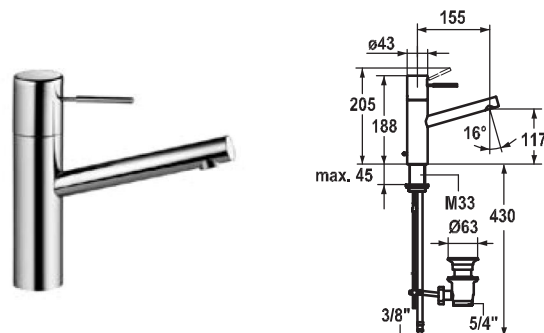







KWC-Nr.	Oberfläche
12.151.043.000FL	ganzchrom
A 155, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.151.053.000FL	ganzchrom
A 155, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch







Hebelmischer


- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



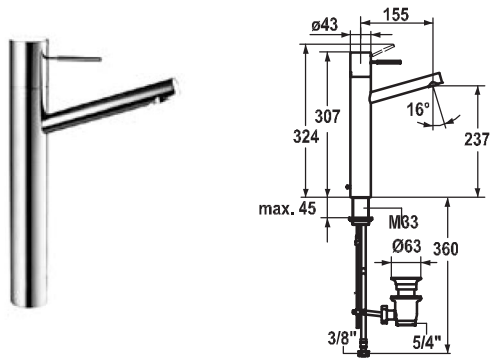



KWC-Nr.	Oberfläche
12.151.393.000FL	ganzchrom
A 155, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.151.093.000FL	ganzchrom
A 155, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

- Hebelmischer
- Für Aufsatzbecken
 - Bedienungshebel aus Medizinalstahl
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 - Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

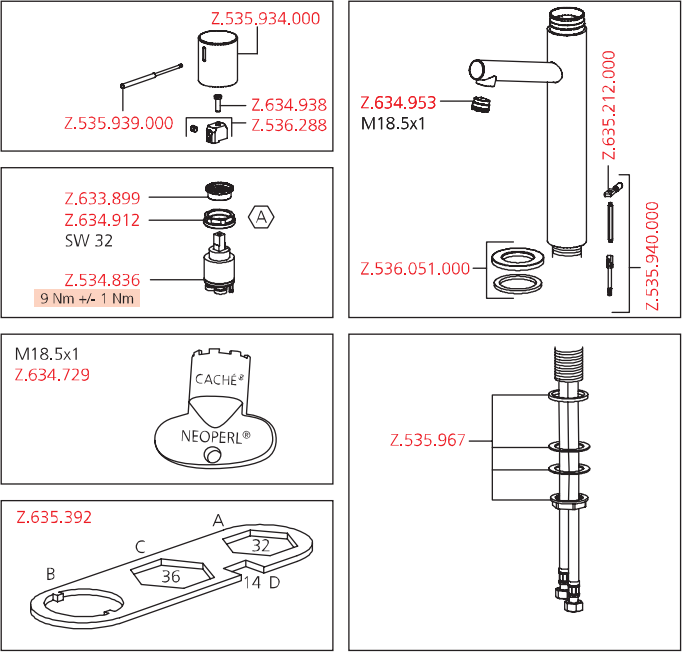

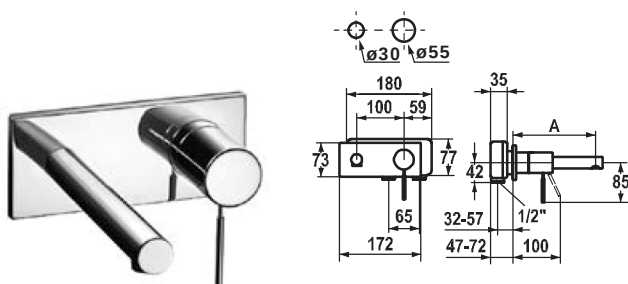






KWC-Nr.	Oberfläche
11.152.033.000	ganzchrom
A 175, Fertigmontageset	
11.152.034.000	ganzchrom
A 225, Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Küche ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit ½" 39.151.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

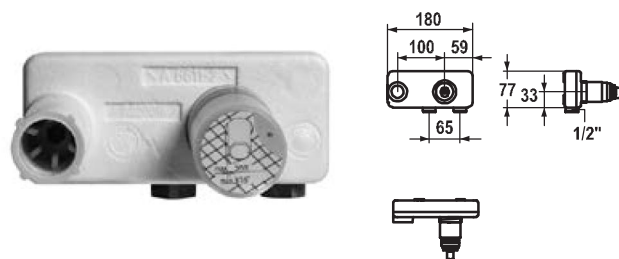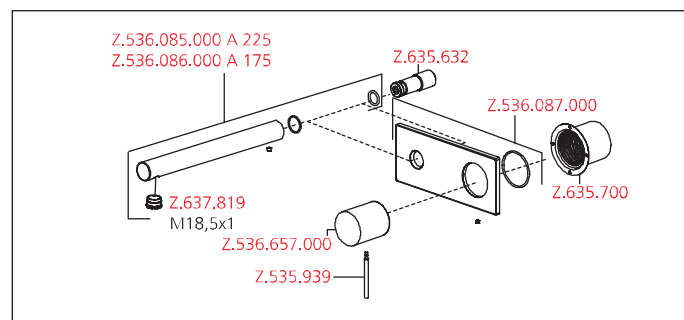



KWC-Nr.	Oberfläche
39.151.400.931	ganzchrom
Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC ONO






KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.828	

Montageset

- Montageset
- Passend zu:
 - Unterputz-Einheit Wand 2-Loch





KWC-Nr.	Oberfläche
13.151.041.000FL	ganzchrom
A 115, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ▪ Bidet


- Hebelmischer
- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
 - Auslauf fest
 - Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 - KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 - Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

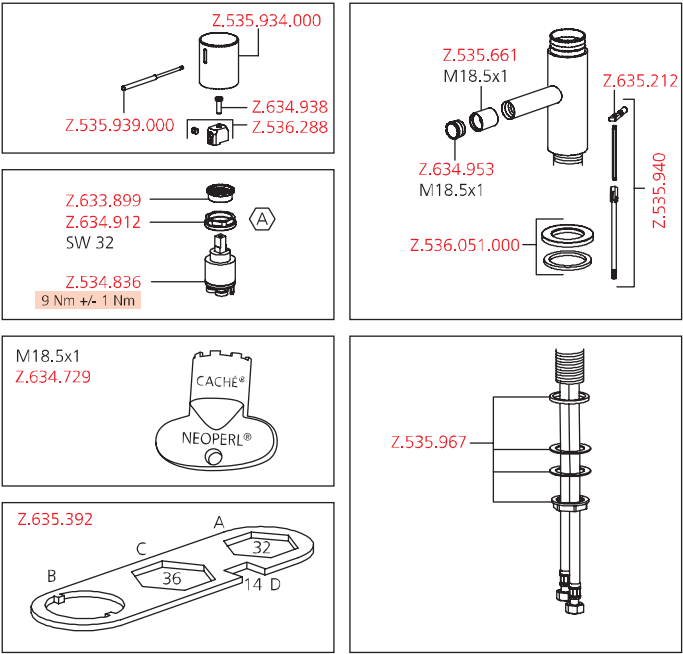

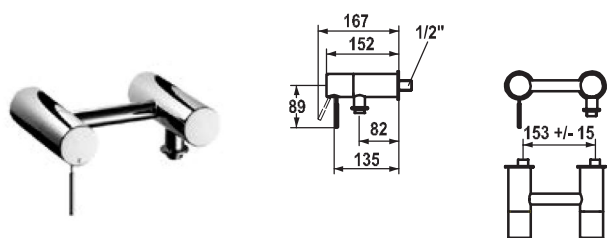

KWC-Nr.	Oberfläche
20.152.442.000	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, A 135, ohne Brause und Schlauch	

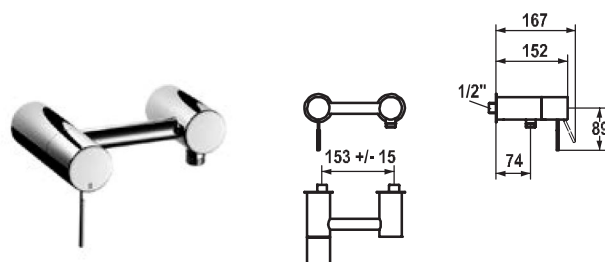

KWC-Nr.	Oberfläche
21.152.330.000	ganzchrom
AD 153 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch	

Hebelmischer ■ Wanne

Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf drehbar 60°
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone L 40
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kugel-S-Wandanschlüsse 1/2" (verdeckt)

Hebelmischer ■ Dusche









Hebelmischer

- Bedienungshebel aus Medizinalstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Steuerpatrone L 40
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Kugel-S-Wandanschlüsse 1/2" (verdeckt)

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)







Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)


Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I




Brausenabgang: Auslaufmenge 17 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



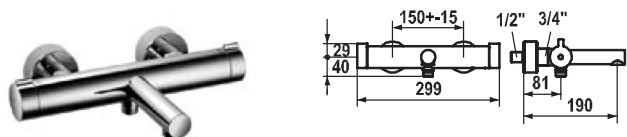

KWC-Nr.	Oberfläche
20.152.503.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 190, ohne Brause und Schlauch	



KWC-Nr.	Oberfläche
21.152.500.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch	

Thermostat Mischer ■ Wanne

Thermostat Mischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Thermostatische Präzisions-Regleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7,5 mm

Thermostat Mischer ■ Dusche


Thermostat Mischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisions-Regleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7,5 mm

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I


Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

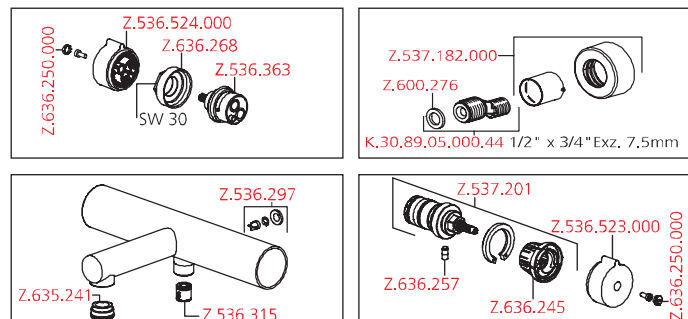

Brausenabgang: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

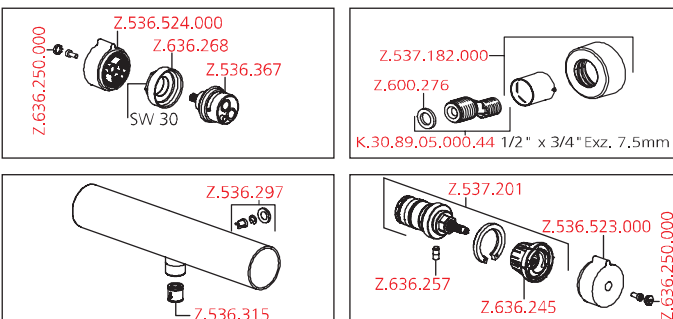





KWC-Nr.	Oberfläche
26.156.213.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 300, mit Brause und Schlauch	

Thermostat Mischer ■ Duschsystem

Duschsystem KWC ONO

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$, nicht absperierbar L 46 exzentrisch 7.5 mm
- Lieferumfang:
 - Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
 - Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 - Kopfbrause KWC PIATTO R240
 - Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm



KWC-Nr.	Oberfläche
20.154.500.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.154.510.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	









Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.154.500.000	ganzchrom
Fertigmontageset	







Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Dusche


Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
20.004.801.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.004.811.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	








Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabsperung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.004.801.000	ganzchrom
Fertigmontageset	






Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Dusche


Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabsperung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.	Oberfläche
27.150.050.000	ganzchrom
Fertigmontageset	

Fertigmontageset

- für Absperrventil
- für 4-Wegumsteller
- für Mehrwegabsperrentil
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit
 - Absperrventil ½" K.38.93.00.931.34
 - Mehrwegabsperrentil ½" 39.990.011.931
 - Absperrventil ¾" K.38.H3.70.931A35




KWC-Nr.	Oberfläche
---------	------------

K.38.93.00.931.34
G ½", Unterputz-Einheit

K.38.H3.70.931A35
G ¾", Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit für Absperrreguliventil




KWC-Nr.	Oberfläche
---------	------------

39.990.011.931
G ½", Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit für Mehrwegabsperrentil

- Absperrbar
- 1 Mischwasser Eingang, 2 Ausgänge
- Anschlussgewinde ½"





KWC-Nr.	Oberfläche
---------	------------

39.990.010.931
G ¾", Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit für Mehrwegumsteller

- Nicht absperrrbar
- 1 Mischwasser Eingang, 3 Ausgänge
- Anschlussgewinde ¾"




KWC-Nr.	Oberfläche
26.151.073.000	ganzchrom
A 200, G 1/2"	

Wanneneinlauf

Wanneneinlauf

- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 27 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

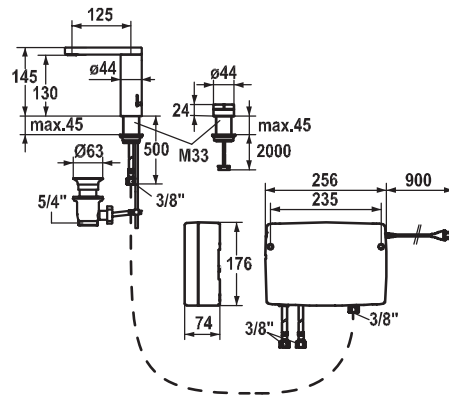

KWC-Nr.	Oberfläche
12.652.011.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz AP	

Waschtisch ■ mit LED-Technologie


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventilterchnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

▪ Lieferumfang:

- Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

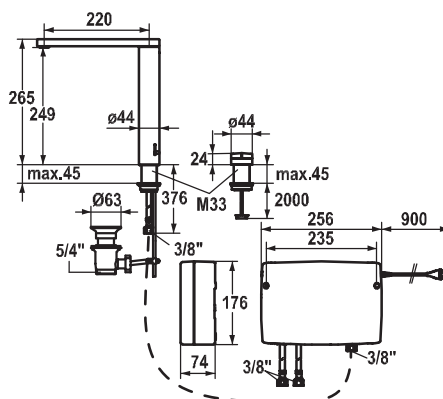

KWC-Nr.	Oberfläche
12.652.012.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz AP	
12.652.122.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP	


Waschtisch ■ mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- Für Aufsatzbecken
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- 2-Loch
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

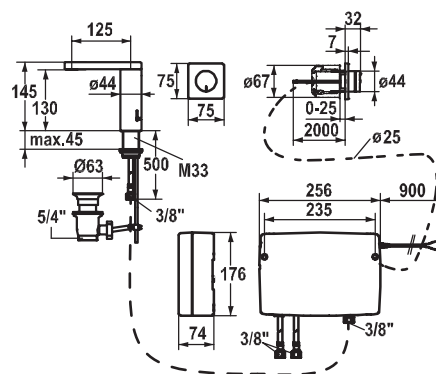

KWC-Nr.	Oberfläche
12.651.031.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz AP	
Z.636.183	
Unterputz-Einheit	


Waschtisch ■ mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

- **Lieferumfang:**
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- **Separat bestellen:**
 - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- **Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):**
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, $\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{8}$ ", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- **Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.**

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

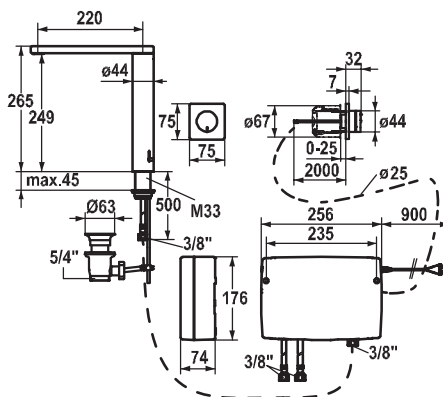

KWC-Nr.	Oberfläche
12.651.032.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz AP	
12.651.132.000FL	ganzchrom
A 220, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP	
Z.636.183	
Unterputz-Einheit	

Waschtisch ■ mit LED-Technologie


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- Für Aufsatzbecken
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- Separat bestellen:
 - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahl Schlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.



KWC-Nr.	Oberfläche
11.654.003.000	ganzchrom
A 175, Netz AP, Fertigmontageset	
11.654.004.000	ganzchrom
A 225, Netz AP, Fertigmontageset	
39.004.500.931	
Unterputz-Einheit	

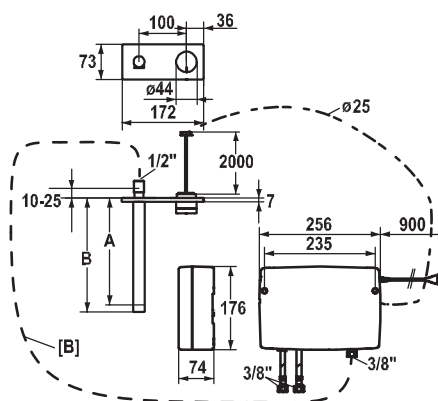


**Fertigmontageset ■ Küche ■ Waschtisch ■
mit LED-Technologie**

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: Heißwasser, 50% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 10 Minuten
 - Temperaturbegrenzung einstellbar
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventilttechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde ½"
- [B] - Wasserführung von Steuereinheit zu Auslauf: bauseits
- Flexible Anschlussschläuche ¾"

- **Lieferumfang:**
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 900 mm
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 2000 mm
- **Separat bestellen:**
 - Unterputz-Einheit 39.004.500.931
- **Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):**
 - Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, $\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{8}$ ", Doppelnippel, Dichtmaterial
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
- **Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.**

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

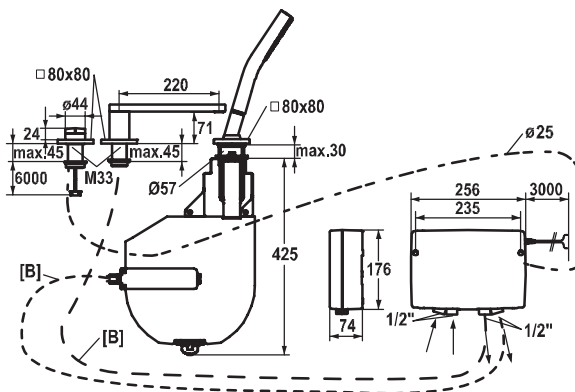

KWC-Nr.	Oberfläche
20.657.023.000	ganzchrom
A 220, Netz UP, Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Wanne ■ Wannenfüllkombination ■ mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - einstellbar, max. 45 Minuten (anschließend automatisches Ausschalten)
 - Umstellen zwischen zwei Abgängen (Wanne/Handbrause) möglich
 - Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 - bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Schwenkauslauf 360°
 - Neoperl® SLIM®
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
 - [B] - Wasserführung von Steuereinheit zu Auslauf und Handbrause: bauseits

- Lieferumfang:
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 6000 mm
 - Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
 - Wanneneinlauf
 - Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung mit Handbrause
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
 - Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 17 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
20.657.120.000	ganzchrom
Netz UP, Fertigmontageset	

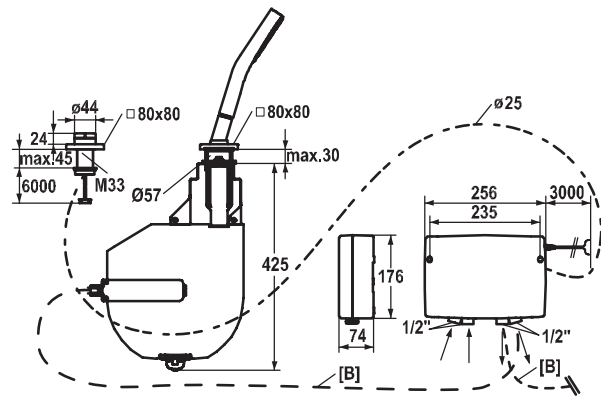

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Wanne ■ Wannenfüllkombination ■ mit LED-Technologie


IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - einstellbar, max. 45 Minuten (anschließend automatisches Ausschalten)
 - Umstellen zwischen zwei Abgängen (Wanne/Handbrause) möglich
 - Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 - bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
 - [B] - Wasserführung von Steuereinheit zu Handbrause: bauseits

■ Lieferumfang:

- Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 6000 mm
- Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
- Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung mit Handbrause
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
 - Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Durchflussmenge 22 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschgruppe I
 Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)
 Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

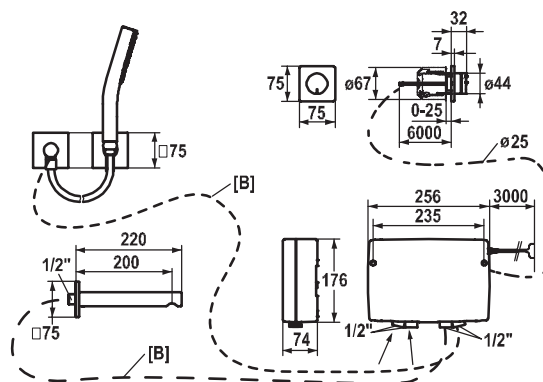

KWC-Nr.	Oberfläche
20.657.234.000	ganzchrom
A 200, Netz UP, mit Brause, Schlauch und Halter, Fertigmontageset	
Z.636.183	
Unterputz-Einheit	

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Wanne ■ mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - einstellbar, max. 45 Minuten (anschließend automatisches Ausschalten)
 - Umstellen zwischen zwei Abgängen (Wanne/Handbrause) möglich
 - Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 - bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- Auslauf fest
 - Neoperl® SLIM®
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
 - [B] - Wasserführung von Steuereinheit zu Auslauf und Handbrause: bauseits

- Lieferumfang:
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 6000 mm
 - Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
 - Wanneneinlauf
 - Schlauchanschluss
- Separat bestellen:
 - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
 - Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)


Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.654.020.000	ganzchrom
L 1100, Netz UP, mit Brause und Schlauch , Fertigmontageset	
Z.636.183	
Unterputz-Einheit	

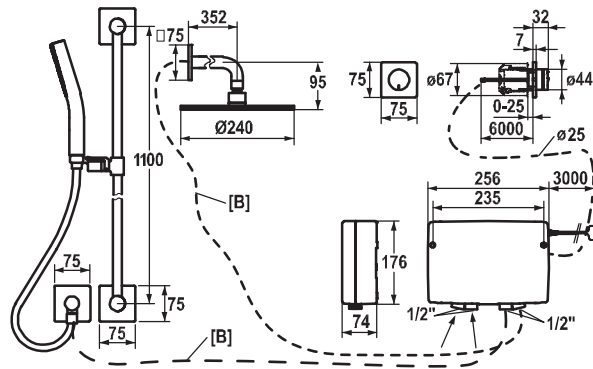

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Dusche ■ mit LED-Technologie

IntelligentControl - Elektronische Steuerung


- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 45 Minuten
 - Umstellen zwischen zwei Abgängen (Handbrause/Kopfbrause) möglich
 - Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 - bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
 - Heißwasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde 1/2"
 - [B] - Wasserführung von Steuereinheit zu Handbrause und Kopfbrause: bauseits

- Lieferumfang:
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 6000 mm
 - Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
 - Kopfbrause
 - Schlauchanschluss
 - Duschgleitstange
- Separat bestellen:
 - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
 - Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.654.030.000	ganzchrom
L 1100, Netz UP, mit Brause und Schlauch , Fertigmontageset	
Z.636.183	
Unterputz-Einheit	

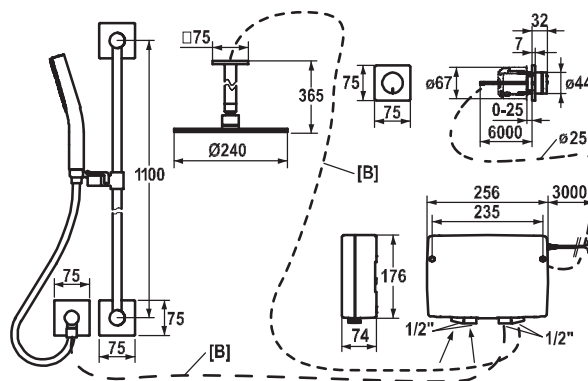


**Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Dusche ■
mit LED-Technologie**

IntelligentControl - Elektronische Steuerung

- touch light PRO Technologie
- touch'n'flow 1-2-3
- 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
- Mikroprozessor-Steuerung
 - touch'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - touch'n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert und gespeichert werden
 - Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien nicht gespeichert werden
 - mit Reinigungsmodus
 - Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten nach 45 Minuten
 - Umstellen zwischen zwei Abgängen (Handbrause/Kopfbrause) möglich
 - Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 - bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder aktiviert
 - Heißwasseredesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 - auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich
- touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 - moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 - bewährte Ventiltechnik
 - inkl. Montagematerial
 - vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden (Standard) , 1 Bedieneinheit wireless (optional)
- Anschlussgewinde ½"
 - [B] - Wasserführung von Steuereinheit zu Handbrause und Kopfbrause: bauseits

- **Lieferumfang:**
 - Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 6000 mm
 - Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 3000 mm
 - Kopfbrause
 - Schlauchanschluss
 - Duschgleitstange
- **Separat bestellen:**
 - Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183
- **Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):**
 - KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless Z.536.351.000
 - Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931 Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
- **Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.**


Brausenabgang: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)
Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.351.000	ganzchrom
Netz AP	

KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless, mit Ladestation

- Akku-Standzeit 3-4 Monate
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm




KWC-Nr.	Oberfläche
26.651.073.000	ganzchrom
A 200	

Wanneneinlauf

- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.352	ganzchrom
G 3/8"	

Verlängerungsset


- bestehend aus: Edelstahlschlauch 1500 mm, 3/8" x 3/8", Doppelnippel, Dichtmaterial



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.636.183	
Unterputz-Einheit	


Unterputzdose für touch light PRO Bedieneinheit, Kunststoff

– geeignet für Einbau in Mauerwerk oder Hohlwand



KWC-Nr.	Oberfläche
39.004.500.931	
Unterputz-Einheit	


Unterputz-Einheit Wand 2-Loch



KWC-Nr.	Oberfläche
39.000.510.931	
Unterputz-Einheit	

Einbau- und Revisionskasten, rostfrei


- bestehend aus Einbaukasten, Rahmen und schraubenloser Abdeckung
- Einbautiefe stufenlos verstellbar
- inklusive Montagematerial
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich): Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.405	

Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang

- Anschlussgewinde ½"
- Passend zu:
 - Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931

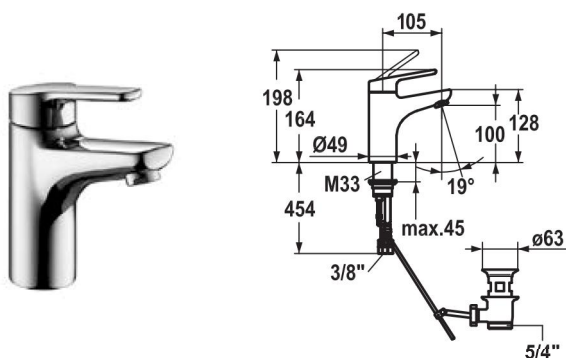



KWC-Nr.	Oberfläche
12.368.041.000FL	ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.368.051.000FL	ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

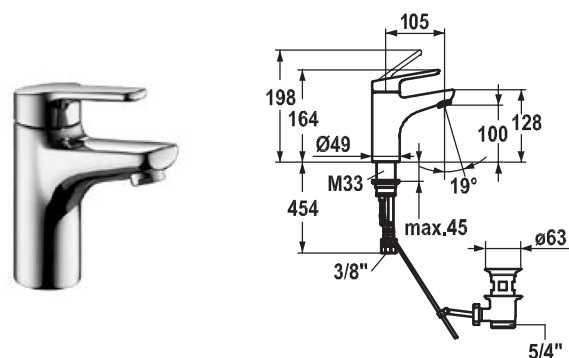






KWC-Nr.	Oberfläche
12.361.031.000FL	ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.361.071.000FL	ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	


Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix

Hebelmischer


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



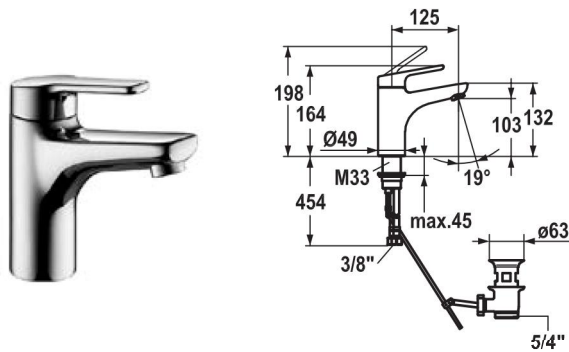

KWC-Nr.	Oberfläche
12.368.042.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.368.052.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

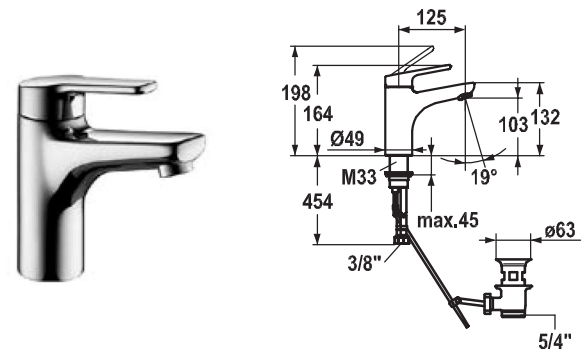

KWC-Nr.	Oberfläche
12.361.032.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.361.072.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer




- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix




Hebelmischer


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

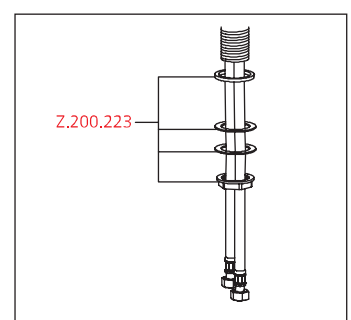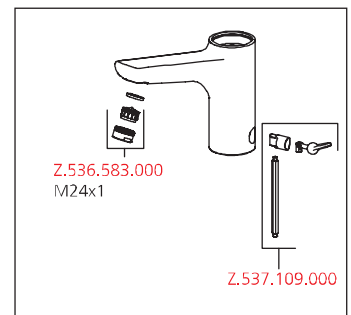

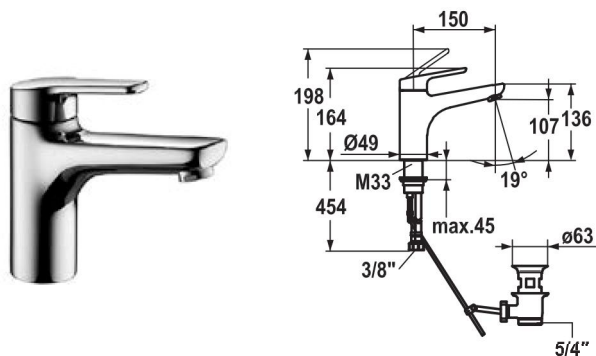





KWC-Nr.	Oberfläche
12.368.043.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.368.053.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

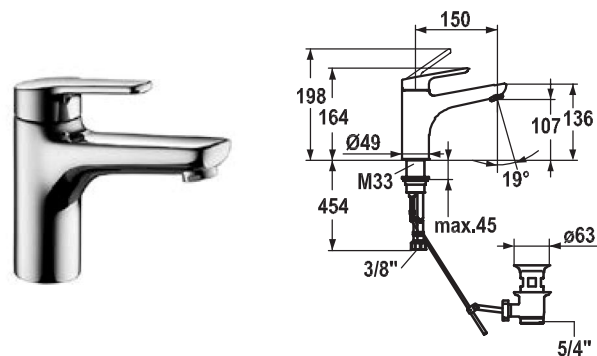




KWC-Nr.	Oberfläche
12.361.033.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.361.073.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	


Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix

Hebelmischer


- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
12.368.373.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	



KWC-Nr.	Oberfläche
12.368.093.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	




Hebelmischer ■ Waschtisch

- Hebelmischer
- Für Aufsatzbecken
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
 - KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 - Tischbohrung ø35 mm




Hebelmischer ■ Waschtisch


- Hebelmischer
- Für Aufsatzbecken
 - Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
 - KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 - Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



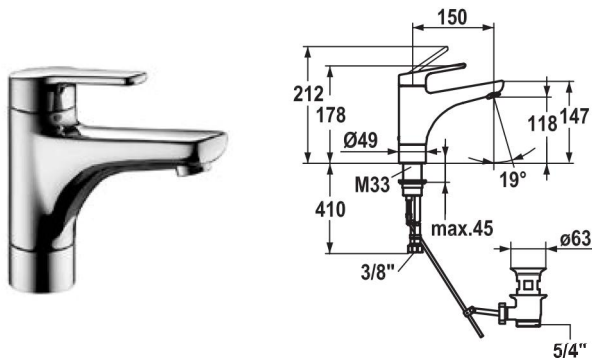





KWC-Nr.	Oberfläche
12.368.011.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.368.021.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 90°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.	Oberfläche
12.363.191.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.363.201.000FL	ganzchrom
A 125, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	


Zweigriffmischer ■ Waschtisch

Zweigriffmischer

- 3-Loch
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm / ø30 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

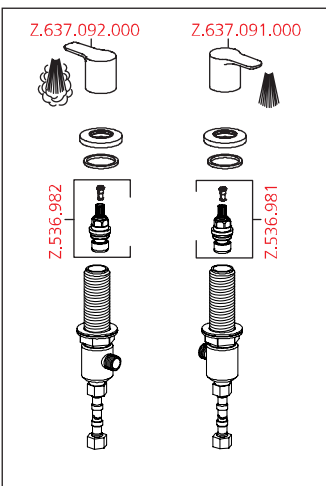







KWC-Nr.	Oberfläche
11.362.033.000 A 175, Fertigmontageset	ganzchrom
11.362.034.000 A 225, Fertigmontageset	ganzchrom

Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Küche ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit 1/2" 39.321.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

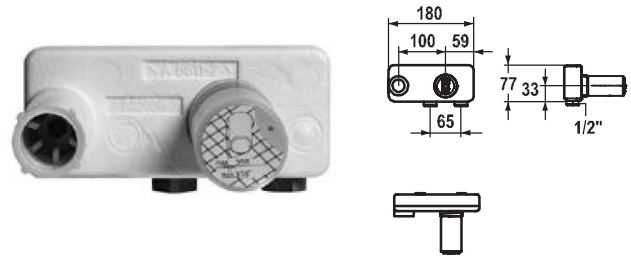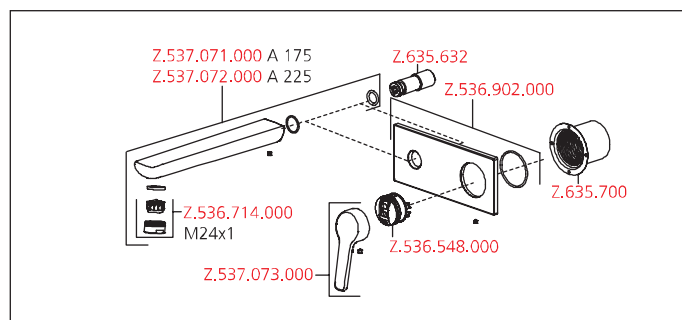



KWC-Nr.	Oberfläche
39.321.400.931 Unterputz-Einheit	ganzchrom

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC ADRENA
 - KWC PIANA






KWC-Nr. Oberfläche

Z.536.828

Montageset

Montageset

- Passend zu:
 - Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

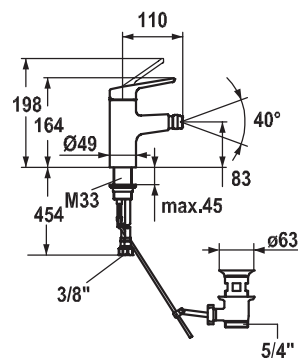

KWC-Nr. Oberfläche





13.361.041.000FL ganzchrom
A 110, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur


Hebelmischer ■ Bidet

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Kugelgelenk-Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
20.362.313.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 190, ohne Brause, Schlauch und Halter	

Hebelmischer ■ Wanne

Hebelmischer








- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Verdeckte Wandanschlüsse $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$, nicht absperribar L 46 exzentrisch 7.5 mm

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Brausenabgang: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.362.330.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch	

Hebelmischer ■ Dusche





Hebelmischer


- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Verdeckte Wandanschlüsse $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$, nicht absperribar L 46 exzentrisch 7.5 mm

Armaturengeräuschgruppe II

Brausenabgang: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



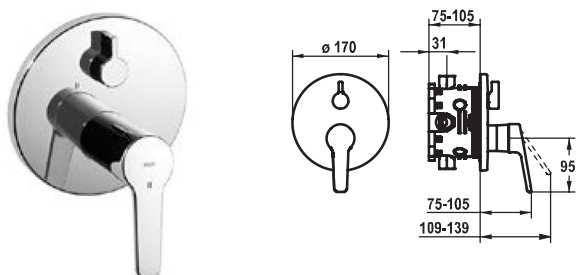

KWC-Nr.	Oberfläche
20.364.500.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.364.510.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	



Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

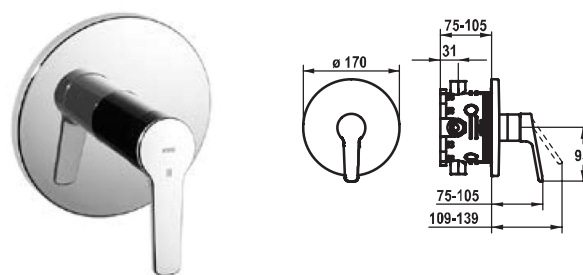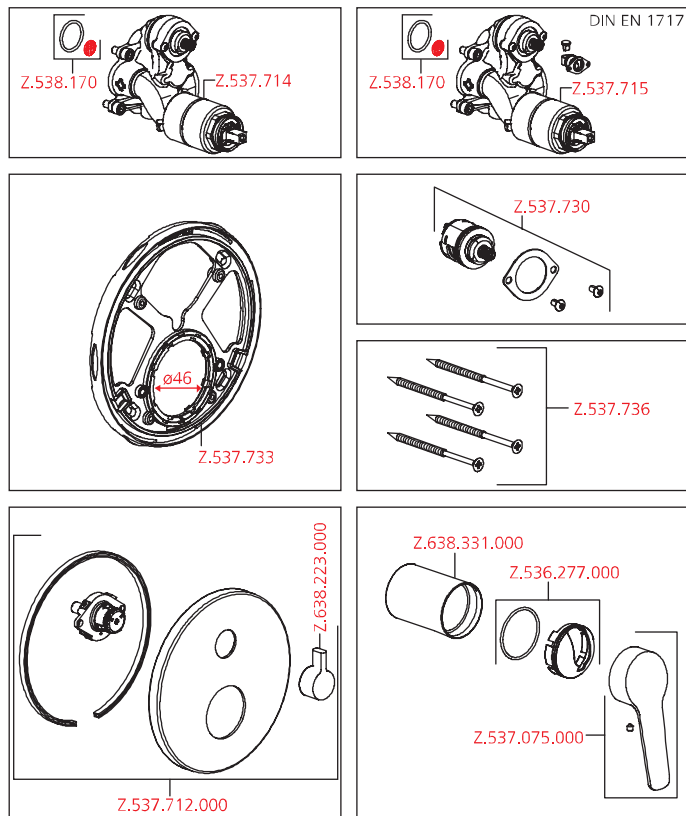

KWC-Nr.	Oberfläche
21.364.500.000	ganzchrom
Fertigmontageset	


Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Dusche


Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

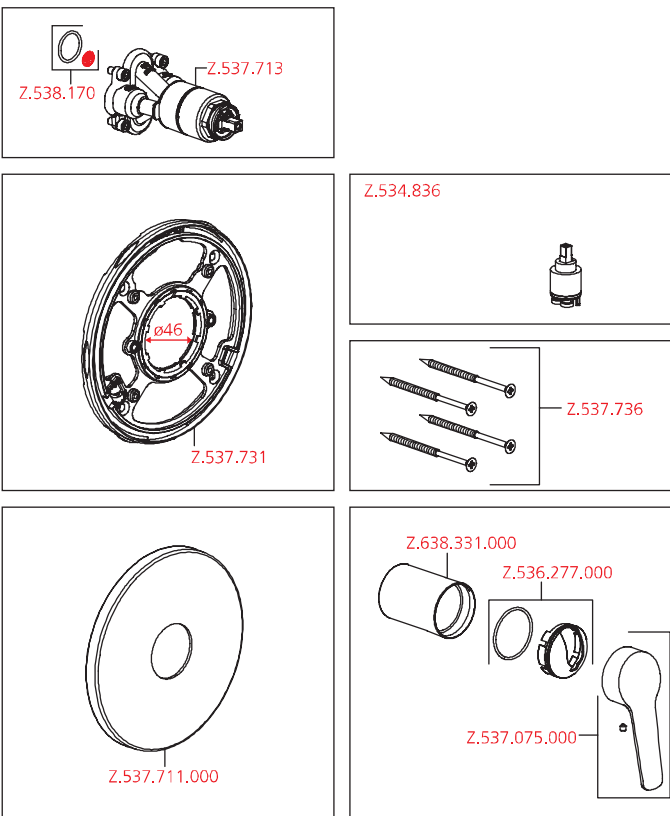






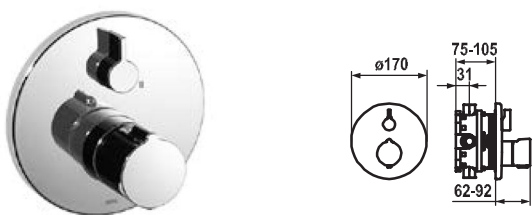


KWC-Nr.	Oberfläche
20.004.802.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.004.812.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Wanne

- Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
- Abgang oben und unten
 - SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
 - Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
 - Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabsperung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

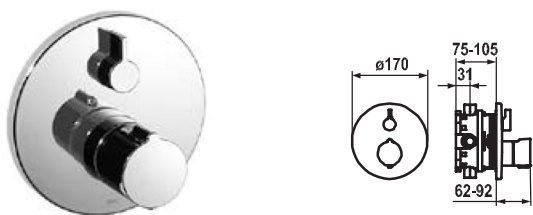






KWC-Nr.	Oberfläche
21.004.802.000	ganzchrom
Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Dusche

- Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
- Abgang oben oder unten
 - SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
 - Drehgriff zur Mengenregulierung
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
 - Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabsperung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.	Oberfläche
27.150.050.000	ganzchrom
Fertigmontageset	

Fertigmontageset

- für Absperrventil
- für 4-Wegumsteller
- für Mehrwegabsperrentil
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit
 - Absperrventil ½" K.38.93.00.931.34
 - Mehrwegabsperrentil ½" 39.990.011.931
 - Absperrventil ¾" K.38.H3.70.931A35




KWC-Nr.	Oberfläche
---------	------------

K.38.93.00.931.34
G ½", Unterputz-Einheit

K.38.H3.70.931A35
G ¾", Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit für Absperrregulierventil




KWC-Nr.	Oberfläche
---------	------------

39.990.011.931
G ½", Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit für Mehrwegabsperrentil

- Absperrbar
- 1 Mischwasser Eingang, 2 Ausgänge
- Anschlussgewinde ½"




KWC-Nr.	Oberfläche
---------	------------

39.990.010.931
G ¾", Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit für Mehrwegumsteller

- Nicht absperrrbar
- 1 Mischwasser Eingang, 3 Ausgänge
- Anschlussgewinde ¾"




KWC-Nr.	Oberfläche
K.11.42.42.000A76	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 125	

Zweigriffmischer ■ Küche ■ Waschtisch

Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm





KWC-Nr.	Oberfläche
K.12.41.11.000A02	ganzchrom
A 150, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur	

Zweigriffmischer ■ Waschtisch




Zweigriffmischer


- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Schwenkauslauf 90°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Kupferrohranschlüsse ø10 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

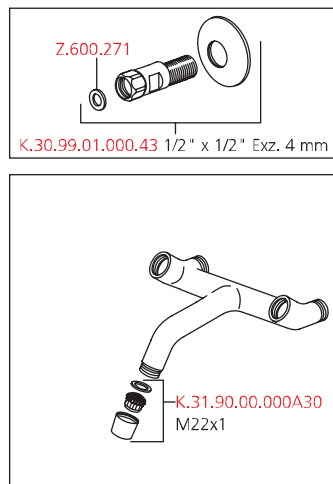

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.

Oberfläche

K.21.42.00.000A77

ganzchrom

AD 153 +/- 8 mm, ohne Brause und Schlauch


Zweigriffmischer ■ Dusche


Zweigriffmischer

- Kunststoff-Griffe, abziehbar
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", nicht absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

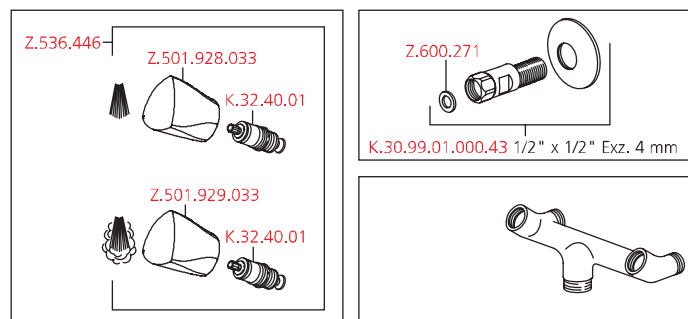







KWC-Nr.	Oberfläche
K.25.40.02.000A34 A 125, G 1/2"	ganzchrom
K.25.40.03.000A34 A 175, G 1/2"	ganzchrom
K.25.40.04.000A34 A 225, G 1/2"	ganzchrom

Wandventil ■ Zubehör

Wandventil

- Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
 - Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr.	Oberfläche
K.25.40.02.000C34 A 125, G 1/2"	ganzchrom
K.25.40.03.000C34 A 175, G 1/2"	ganzchrom
K.25.40.04.000C34 A 225, G 1/2"	ganzchrom
Z.200.162.000	ganzchrom


Wandventil ■ Zubehör

Wandventil

- KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
 - Strahlformer
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Verschraubungsset zu KWC CORONA Metallgriff(e)
Z.200.162.000

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I







KWC-Nr.	Oberfläche
K.25.40.51.000A34	ganzchrom
A 115	


Standventil ■ Zubehör

Standventil

- Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"
- Tischbohrung ø22 mm

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



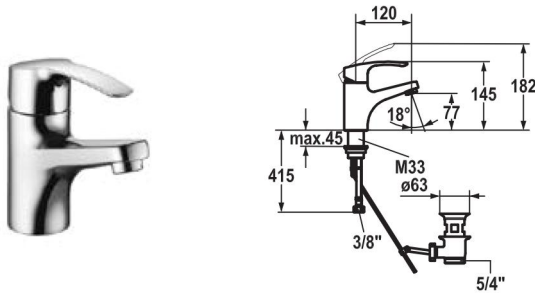





KWC-Nr.	Oberfläche
12.288.041.000FL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.288.051.000FL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

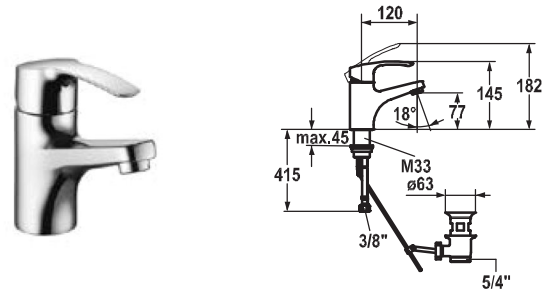




KWC-Nr.	Oberfläche
12.281.031.000FL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.281.071.000FL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	


Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



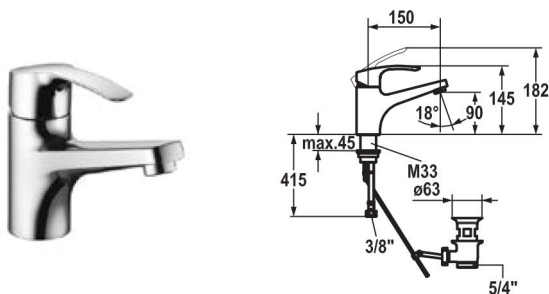





KWC-Nr.	Oberfläche
12.288.042.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.288.052.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

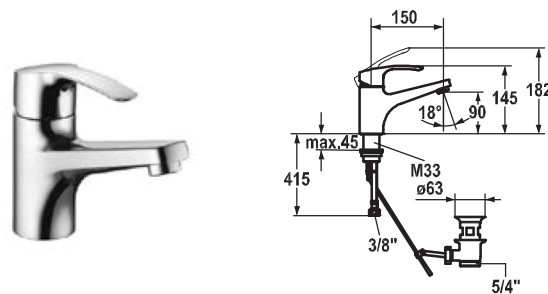




KWC-Nr.	Oberfläche
12.281.032.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.281.072.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	


Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix

Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I










KWC-Nr.	Oberfläche
11.282.002.000 AD 153 +/- 8 mm, A 175	ganzchrom
11.282.003.000 AD 153 +/- 8 mm, A 225	ganzchrom


Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
20.282.313.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 175, ohne Brause und Schlauch	

Hebelmischer ■ Wanne

Hebelmischer







- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.282.310.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, ohne Brause und Schlauch	






Hebelmischer ■ Dusche


Hebelmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I









KWC-Nr.	Oberfläche
12.291.041.000FL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.291.051.000FL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.	Oberfläche
12.291.041.000LLFL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, mit langem Hebel	
12.291.051.000LLFL	ganzchrom
A 120, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit langem Hebel	


Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



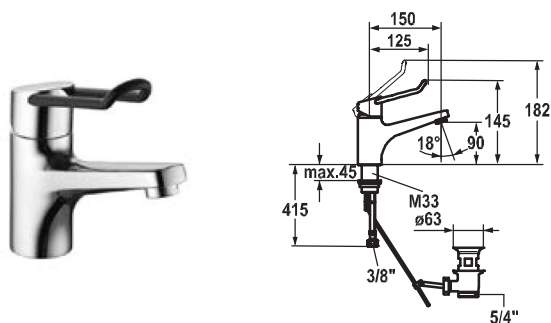







KWC-Nr.	Oberfläche
12.291.042.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.291.052.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

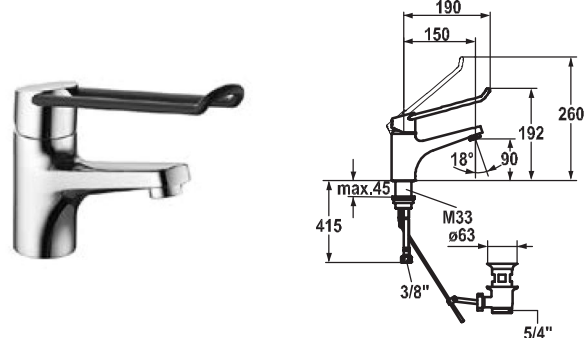






KWC-Nr.	Oberfläche
12.291.042.000LLFL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, mit langem Hebel	
12.291.052.000LLFL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit langem Hebel	


Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
12.291.032.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.291.072.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	





Hebelmischer ■ Waschtisch ■ CoolFix


Hebelmischer

- CoolFix - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung $\varnothing 35$ mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



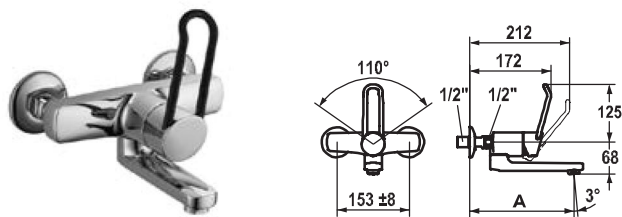







KWC-Nr.	Oberfläche
11.292.002.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 175	
11.292.003.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 225	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

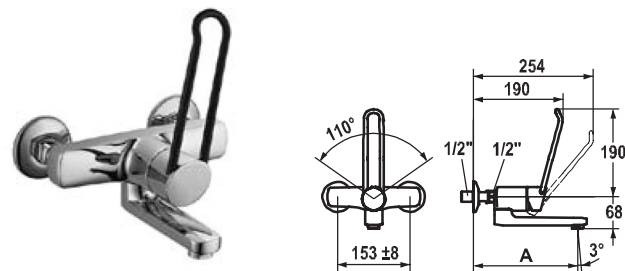






KWC-Nr.	Oberfläche
11.292.002.000LL	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 175, mit langem Hebel	
11.292.003.000LL	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 225, mit langem Hebel	


Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



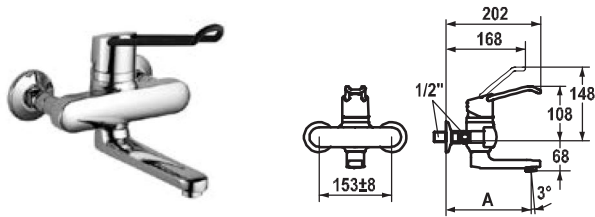

KWC-Nr.	Oberfläche
11.292.092.000LL	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 175, mit langem Hebel	
11.292.093.000LL	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 225, mit langem Hebel	


Hebelmischer ■ Waschtisch


Hebelmischer

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Schwenkauslauf 90°
 - bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse ½" x ½", absperbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

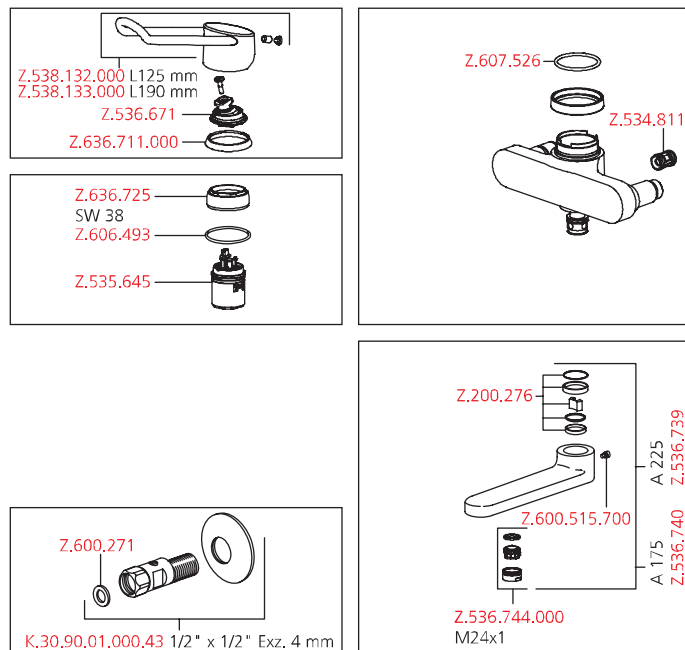

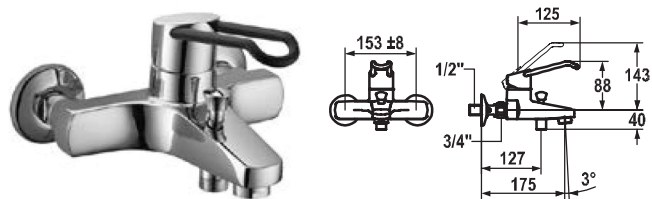

KWC-Nr.	Oberfläche
20.292.313.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, A 175, ohne Brause und Schlauch	

Hebelmischer ■ Wanne

Hebelmischer






- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Perlator®
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.292.310.000	ganzchrom
AD 153 +/- 8 mm, ohne Brause und Schlauch	






Hebelmischer ■ Dusche


Hebelmischer

- Mit Rohrunterbrecher
- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere Handhabung
- Ergonomischer und stabiler Bedienhebel aus Polyamid
 - für eine individuell noch angepasste Handhabung kann der abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden (Standard: siehe Abbildung)
- Eigensicher gegen Rückfließen
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm

Brausenabgang: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I



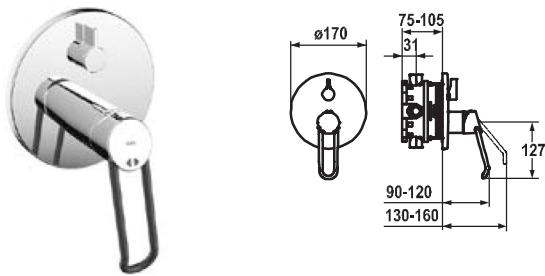

KWC-Nr.	Oberfläche
20.294.320.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.294.330.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	










Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

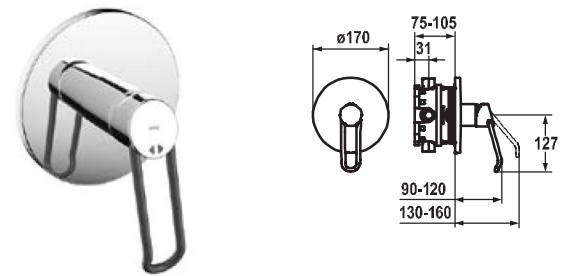

KWC-Nr.	Oberfläche
21.294.320.000	ganzchrom
Fertigmontageset	





Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Dusche


Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- ShieldProtect - Dichtmembrane
- Abgang oben oder unten
- KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettentträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.	Oberfläche
12.000.600.000	ganzchrom

Sicherheitsthermostatischer Vormischer


- Anschlussgewinde $\frac{3}{8}$ "
- Montage auf Eckventil
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Anschluss-Set 12.000.610.000

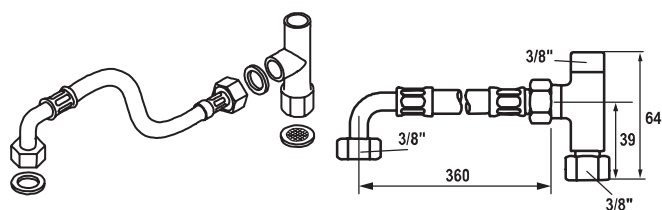

KWC-Nr.	Oberfläche
12.000.610.000	ganzchrom

Anschluss-Set zu Sicherheitsthermostatischer Vormischer


- Anschlussgewinde $\frac{3}{8}$ "
- Lieferumfang:
 - Flexibler Anschluss Schlauch $\frac{3}{8}$ "
 - T-Stück



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.900.000	ganzchrom

Entleerungsventil

- Automatische Schlauchentleerung
- Anschlussgewinde G $\frac{1}{2}$ "



KWC-Nr.	Oberfläche
11.302.002.000 AD 153 +/- 8 mm, A 175	ganzchrom
11.302.003.000 AD 153 +/- 8 mm, A 225	ganzchrom
11.302.004.000 AD 153 +/- 8 mm, A 300	ganzchrom


Hebelmischer ■ Waschtisch


Hebelmischer

- Schwenkauslauf 120°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone VITA-UNO
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Bedienung auf einer Bewegungsebene
 - Wassermenge nicht regulierbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrrbar L 40 exzentrisch 4 mm


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

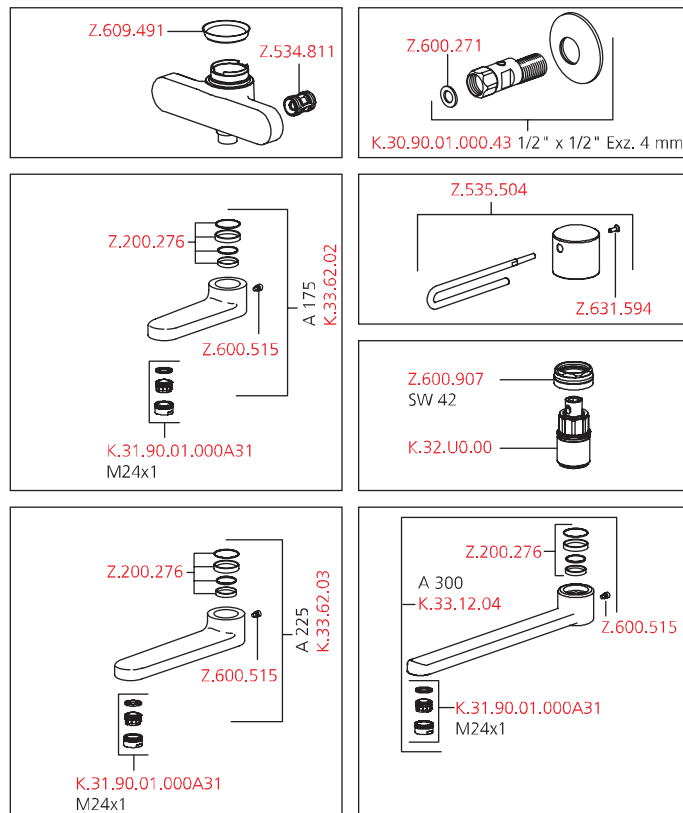

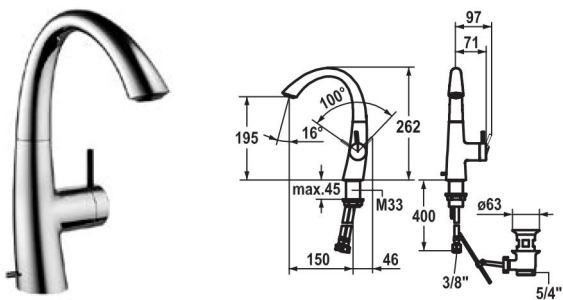

KWC-Nr.	Oberfläche
12.208.131.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.208.141.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

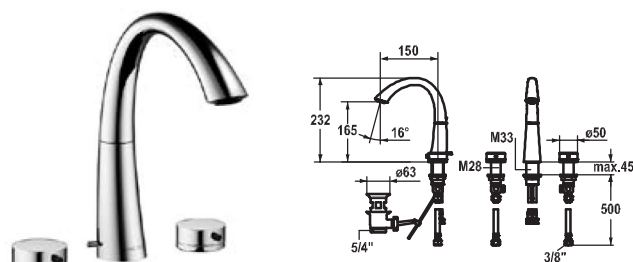


KWC-Nr.	Oberfläche
12.203.151.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
12.203.161.000FL	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 45 mm
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

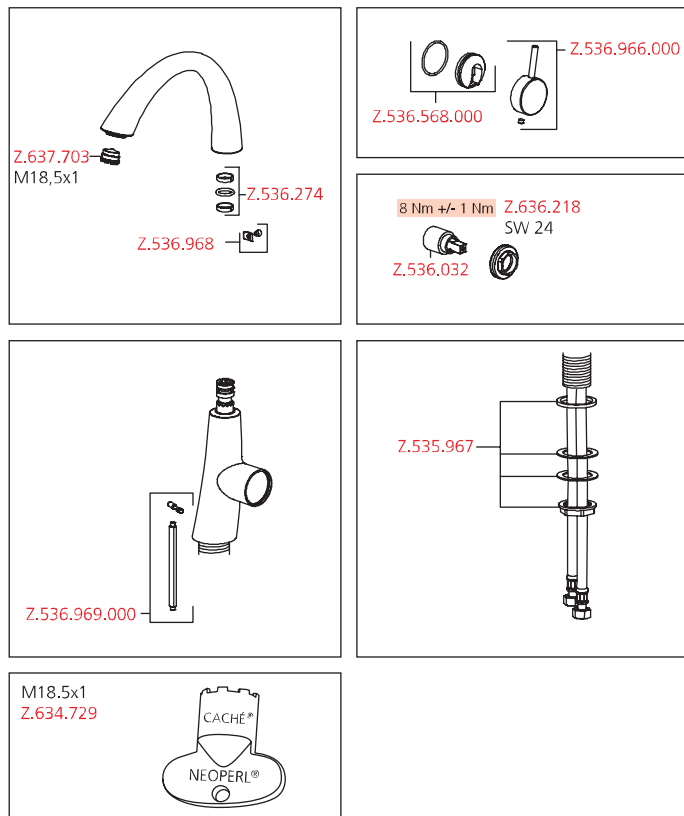



Zweigriffmischer ■ Waschtisch

Zweigriffmischer

- 3-Loch
- Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm / ø30 mm

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

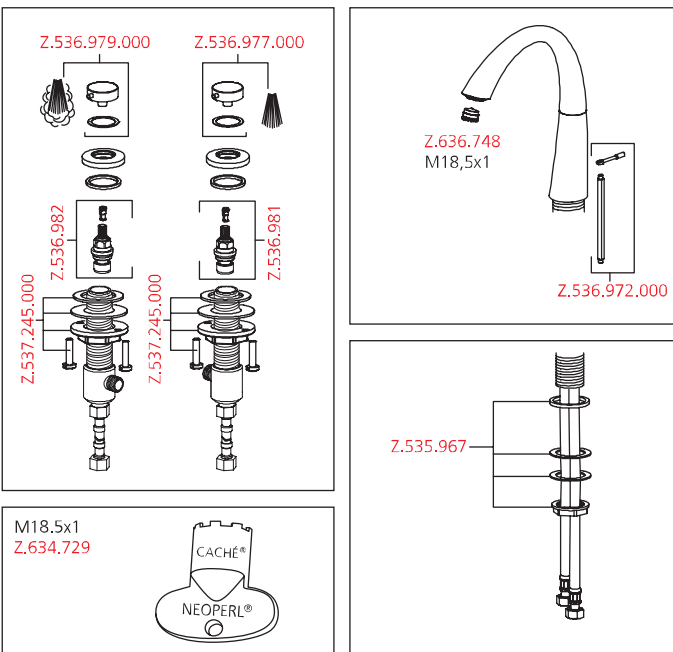

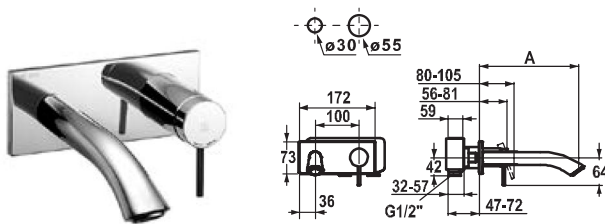






KWC-Nr.	Oberfläche
11.202.033.000	ganzchrom
A 175, Fertigmontageset	
11.202.034.000	ganzchrom
A 225, Fertigmontageset	

Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit ½" 39.193.400.931
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

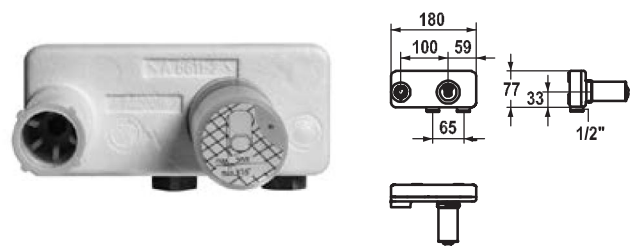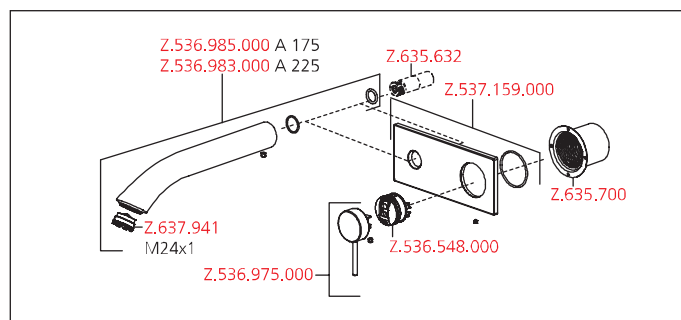



KWC-Nr.	Oberfläche
39.193.400.931	ganzchrom
Unterputz-Einheit	

Unterputz-Einheit

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch

- Anschlussgewinde ½"
- Separat bestellen:
 - Montage-Set Z.536.828
- Passend zu:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE






KWC-Nr. Oberfläche

Z.536.828

Montageset

Montageset

- Passend zu:
 - Unterputz-Einheit Wand 2-Loch



KWC-Nr. Oberfläche

13.201.041.000FL ganzchrom
A 100, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur

Hebelmischer ■ Bidet

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 45 mm
- Auslauf fest
 - Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Z.535.741.000

M21.5x1

Z.635.698

M21.5x1

Z.536.971

Z.536.966.000

Z.536.568.000

Z.536.969.000

Z.536.967

Z.536.032

Z.636.218

Z.635.215

Z.535.967

Z.536.032

Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967


Z.536.967

Z.536.967


Z.536.967

Z.536.967

Z.536.967



KWC-Nr.	Oberfläche
20.202.503.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 190, ohne Brause und Schlauch	

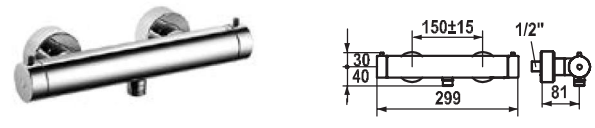

KWC-Nr.	Oberfläche
21.202.500.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, ohne Brause und Schlauch	

Thermostat Mischer ■ Wanne






Thermostat Mischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auslauf fest
 - Neoperl® Caché®
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", absperrbar

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)







Thermostat Mischer ■ Dusche


Thermostat Mischer

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 1/2", absperrbar

Brausenabgang: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
20.204.500.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.204.510.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	








Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- Drehgriff zur Umstellung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 18 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.204.500.000	ganzchrom
Fertigmontageset	







Fertigmontageset ■ Hebelmischer ■ Dusche


Fertigmontageset mit Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, Rosettenträger
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabspernung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabspernung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabspernung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 17 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I





KWC-Nr.	Oberfläche
20.004.801.000	ganzchrom
Fertigmontageset	
20.004.811.000	ganzchrom
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717	








Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Wanne

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben und unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengen- und Umstellgriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabsperung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
21.004.801.000	ganzchrom
Fertigmontageset	






Fertigmontageset ■ Thermostat Mischer ■ Dusche


Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit

- Abgang oben oder unten
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Lieferumfang:
 - Mischereinheit, Temperaturgriff, Hülse, Rosettenträger, Abdeckrosette, Mengengriff
 - Schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte
- Separat bestellen:
 - Unterputz-Einheit KWC BLUEBOX®
 - ½", ohne Vorabsperung, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), mit Vorabsperung, 39.999.910.931
 - ¾", mit Vorabsperung, 39.999.930.931

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I






KWC-Nr.	Oberfläche
26.201.073.000	ganzchrom
A 200, G ½"	

Wanneneinlauf


Wanneneinlauf

- Auslauf fest
 - Neoperl® Cascade®
- Anschlussgewinde ½"

Auslaufmenge 27 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

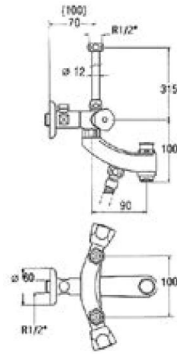

KWC-Nr.	Oberfläche
112.78 Z 309	ganzchrom
A 90, NW $\frac{3}{8}$ \", G $\frac{1}{2}$ \"	

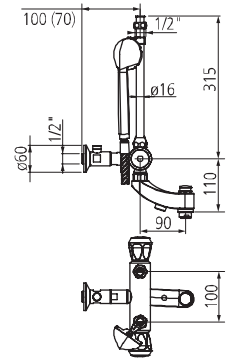

KWC-Nr.	Oberfläche
112.81 Z 291	ganzchrom
A 90, NW $\frac{1}{2}$ \", G $\frac{1}{2}$ \"	

Wanne ■ Niederdruck

Zweigriffmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Schwenkauslauf
 - Strahlregler-Mundstück
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff





Zweigriffmischer ■ Wanne ■ Niederdruck




Zweigriffmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Schwenkauslauf
 - Strahlregler-Mundstück
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff

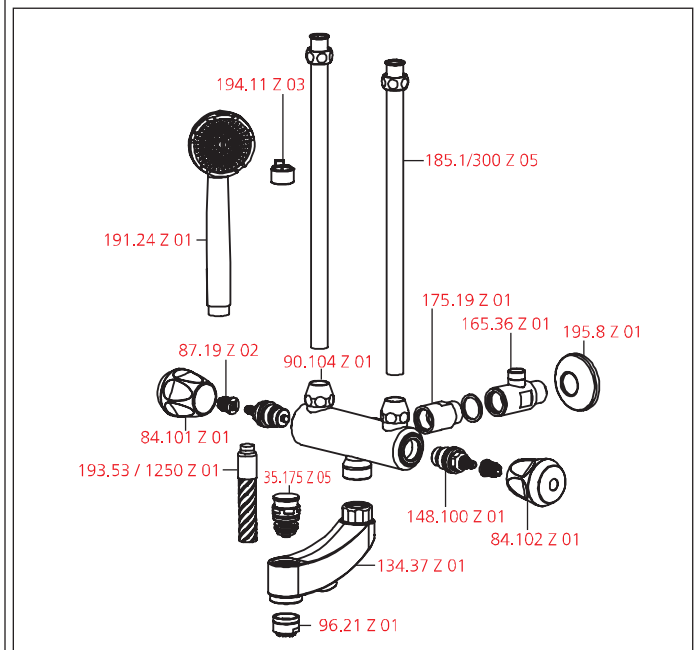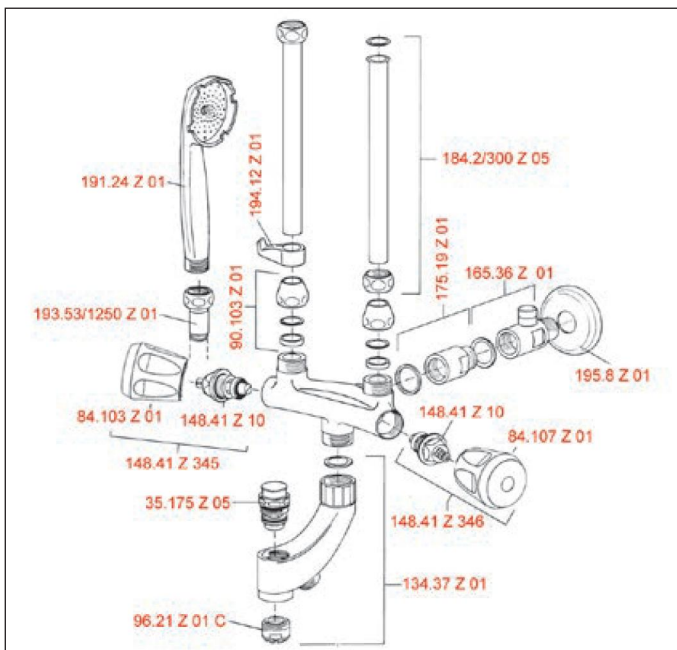



Armaturen für Elektro-Warmwasserbereiter

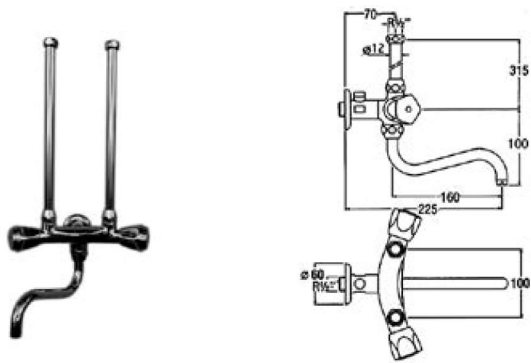

KWC-Nr.	Oberfläche
112.78 Z 290	ganzchrom
A 160, NW 3/8", G 1/2"	

Zweigriffmischer ■ Waschtisch ■ Niederdruck


- Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf

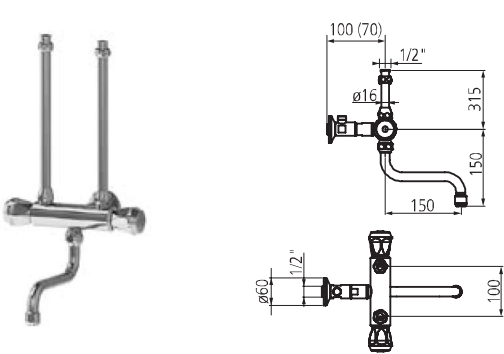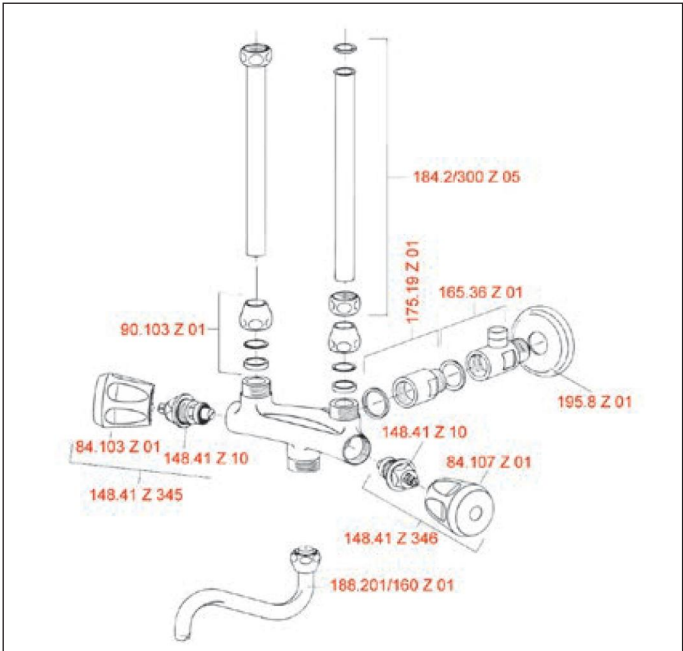


KWC-Nr.	Oberfläche
112.81 Z 280	ganzchrom
A 150, NW 1/2", G 1/2"	


Zweigriffmischer ■ Waschtisch ■ Niederdruck

- Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf

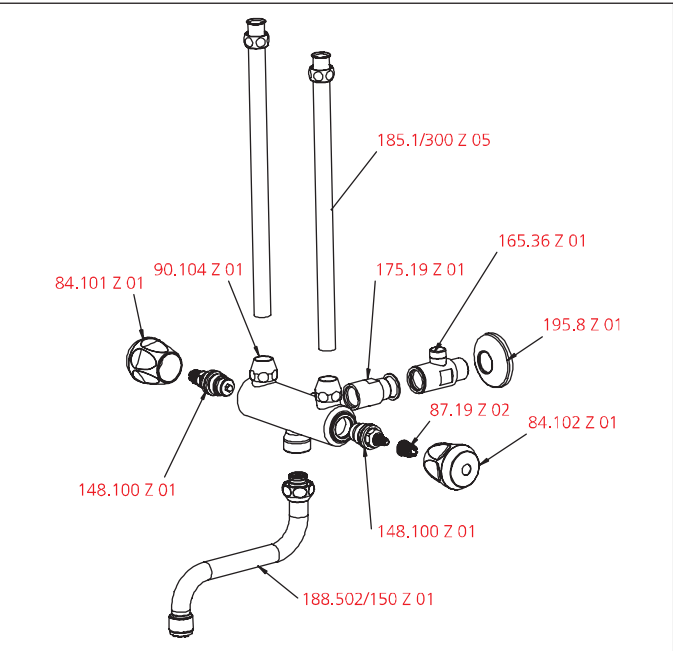

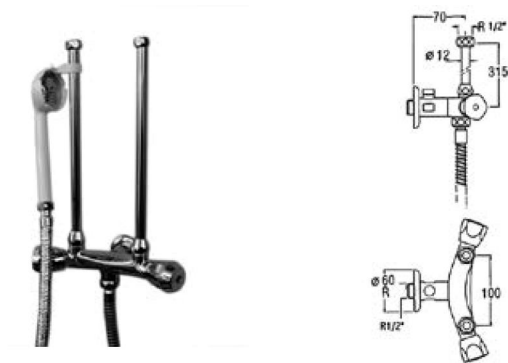

KWC-Nr.	Oberfläche
112.78 Z 291	ganzchrom
NW 3/8", G 1/2"	

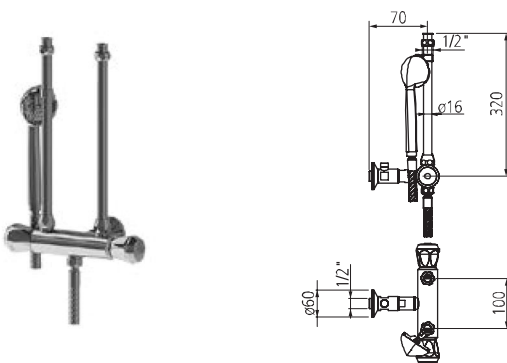

KWC-Nr.	Oberfläche
112.81 Z 286	ganzchrom
NW 1/2", G 1/2"	



Dusche ■ Niederdruck

- Zweigriffmischer
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff




Zweigriffmischer ■ Dusche ■ Niederdruck

- Zweigriffmischer
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff

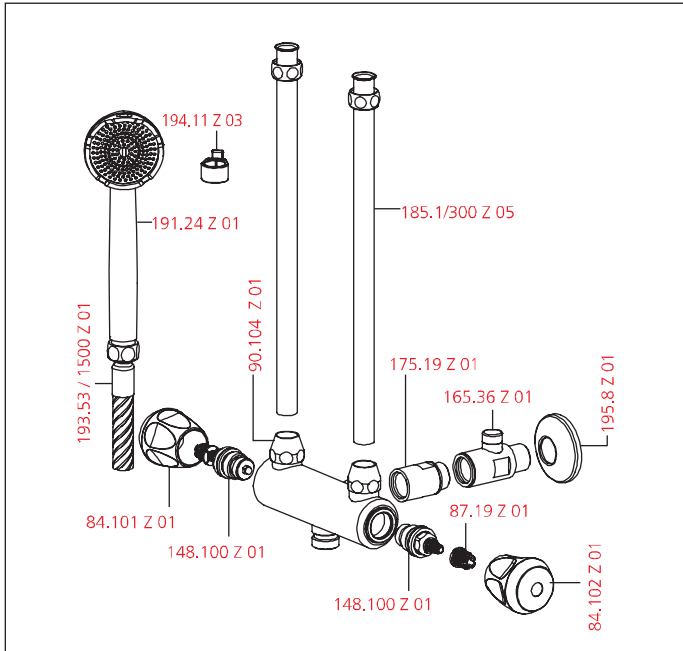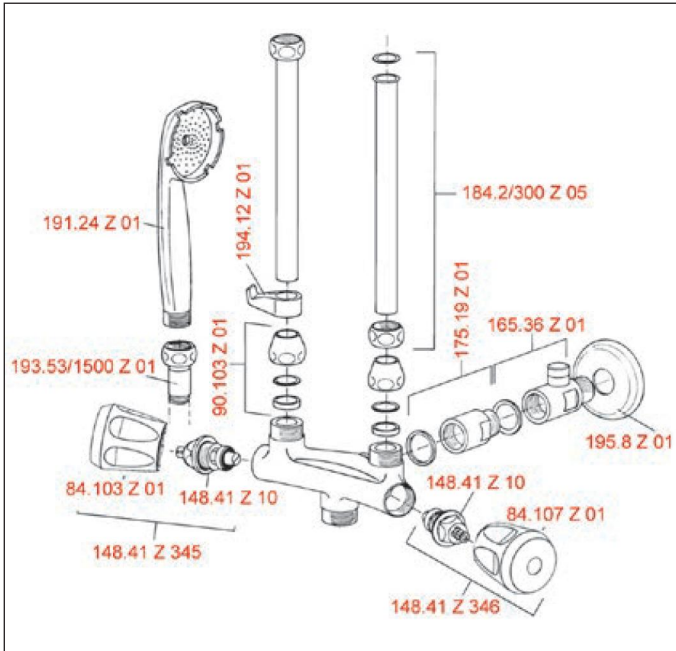



Armaturen für Elektro-Warmwasserbereiter

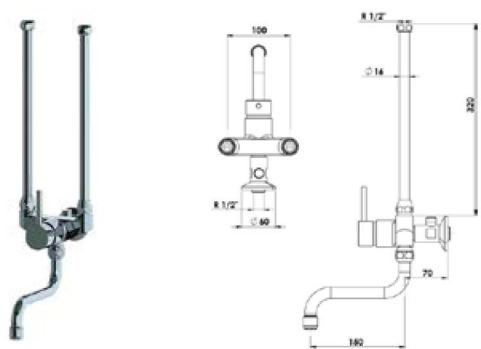

KWC-Nr.	Oberfläche
114.81 Z 280	ganzchrom
A 150, NW 1/2", G 1/2"	

Hebelmischer ■ Waschtisch ■ Niederdruck


- Hebelmischer
- Schwenkauslauf
 - Strahlregler-Mundstück

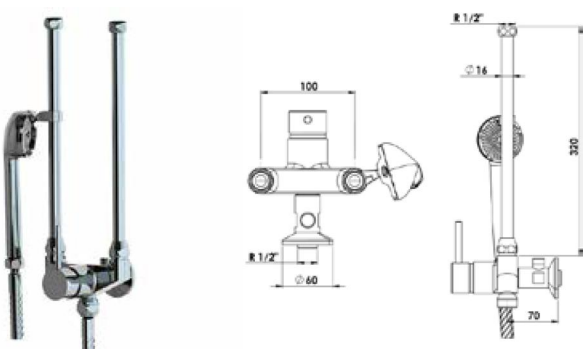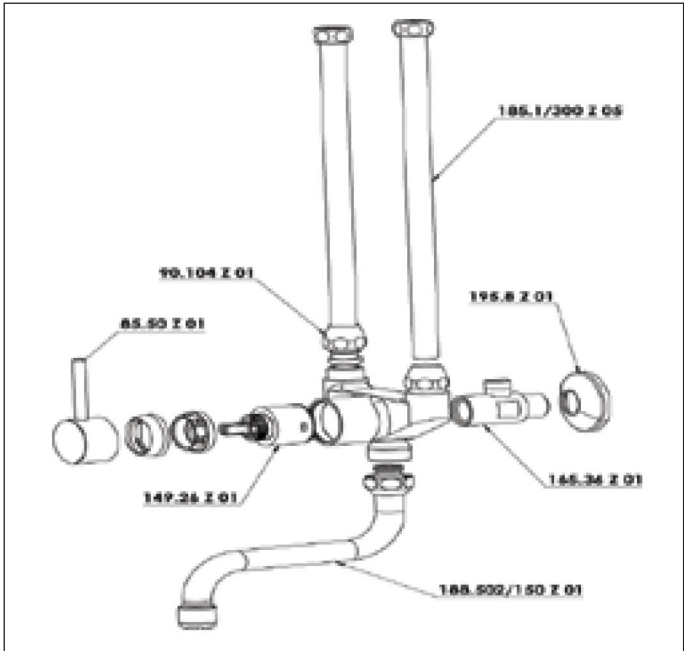


KWC-Nr.	Oberfläche
114.81 Z 286	ganzchrom
NW 1/2", G 1/2"	


Hebelmischer ■ Dusche ■ Niederdruck

- Hebelmischer
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff

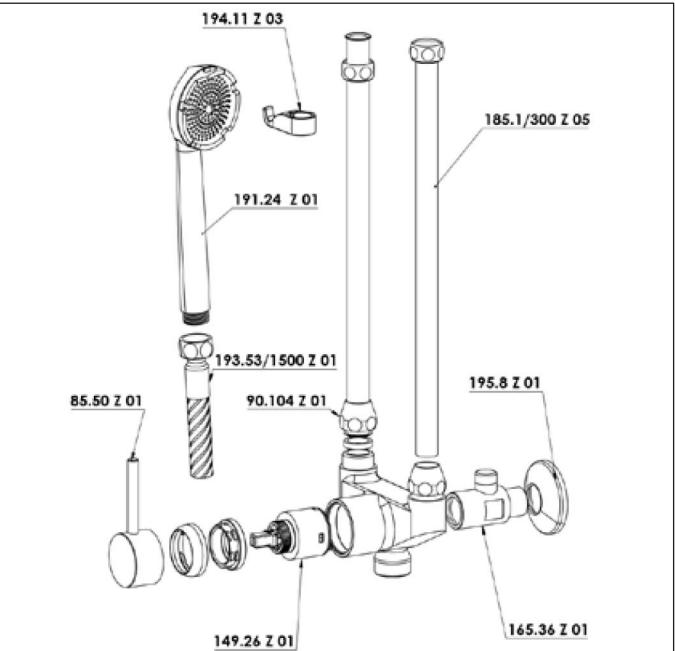

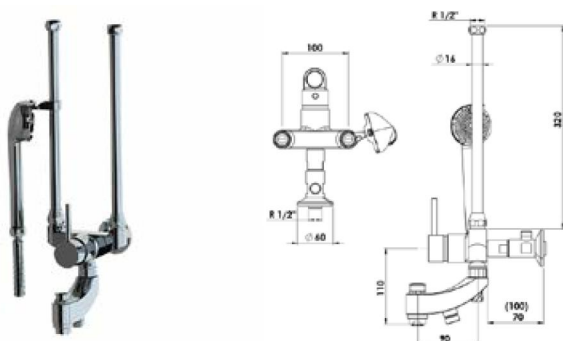

KWC-Nr.	Oberfläche
114.81 Z 291	ganzchrom
A 90, NW ½", G ½"	

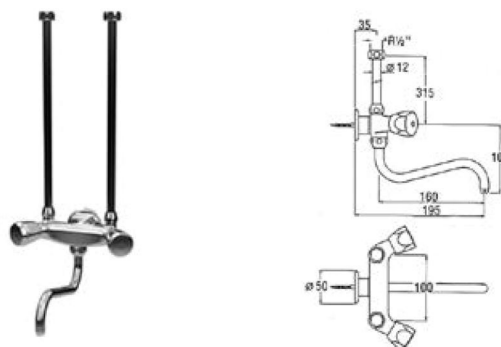

KWC-Nr.	Oberfläche
118.18 Z 378	ganzchrom
A 160, NW ¾", G ½"	

Hebelmischer ■ Wanne ■ Niederdruck



Hebelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Schwenkauslauf
 - Strahlregler-Mundstück
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff


⚡ Zweigriffmischer ■ Waschtisch

Zweigriffmischer für Durchlauferhitzer (Druck)

- Schwenkauslauf

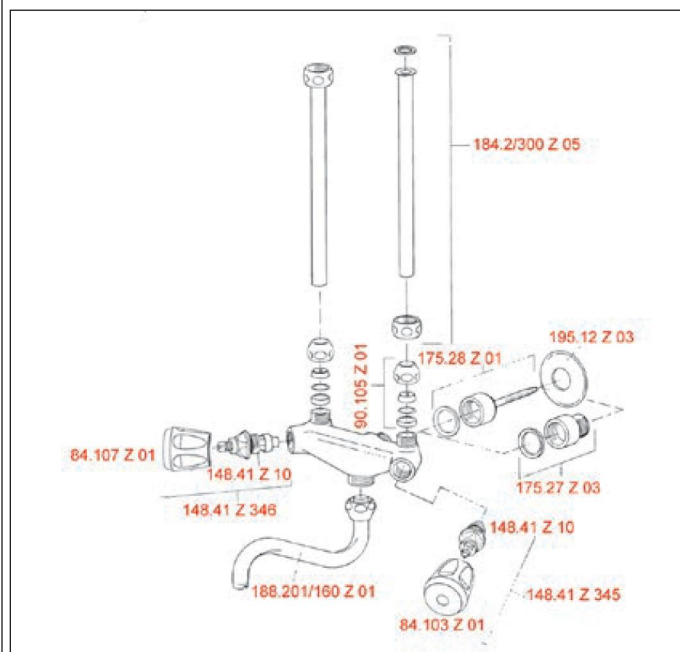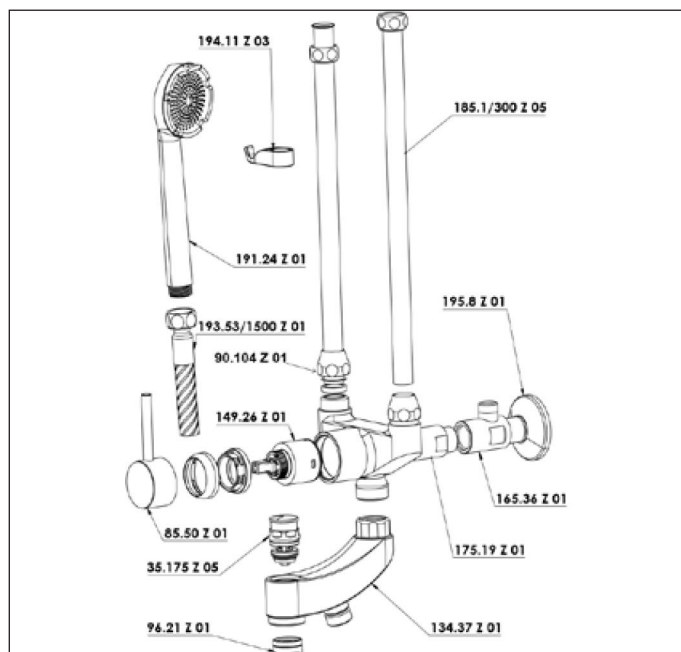


Armaturen für Elektro-Warmwasserbereiter

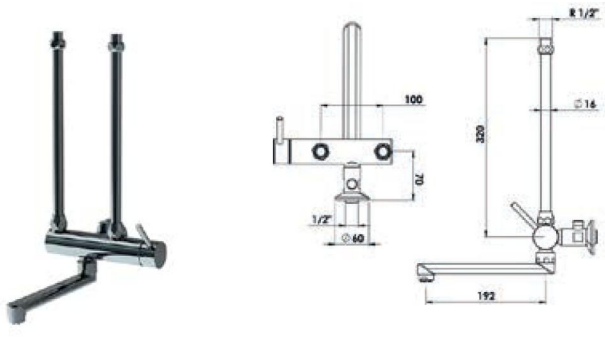


KWC-Nr.	Oberfläche
114.86 Z 280	ganzchrom
A 190, NW 1/2", G 1/2"	

Hebelmischer ■ Waschtisch ■ Niederdruck

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf
 - Strahlregler-Mundstück

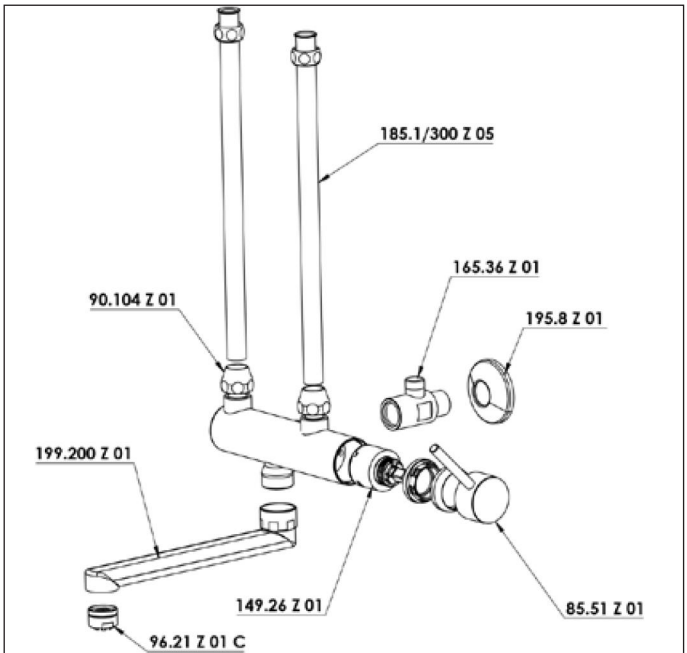


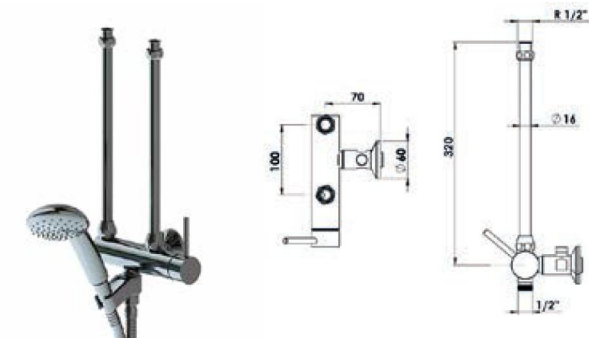


KWC-Nr.	Oberfläche
114.86 Z 286	ganzchrom
NW 1/2", G 1/2"	


Hebelmischer ■ Dusche ■ Niederdruck

- Hebelmischer
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1500 mm, Edelstahl

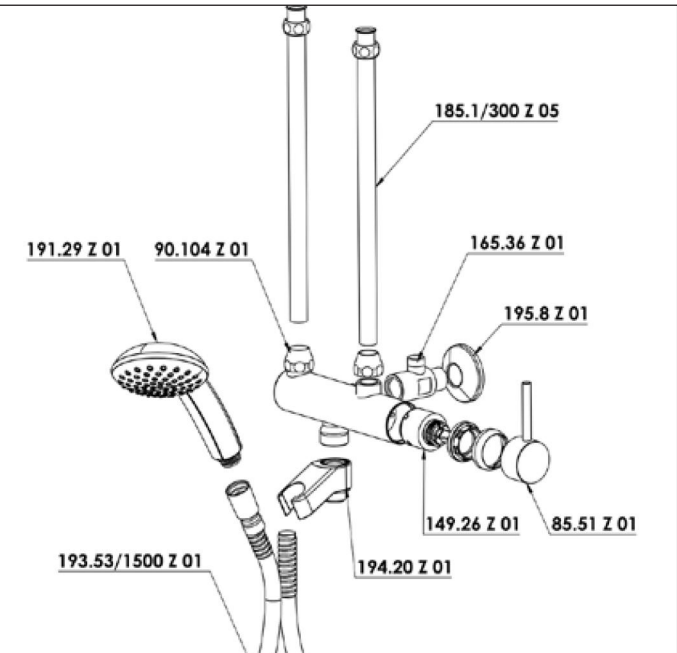

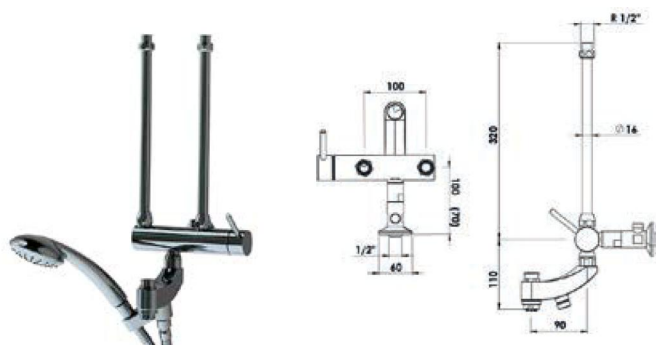

KWC-Nr.	Oberfläche
114.86 Z 291	ganzchrom
A 90, NW 1/2", G 1/2"	

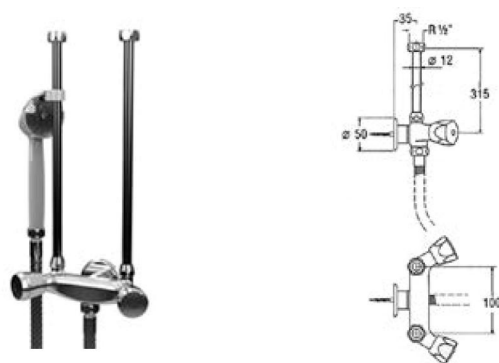

KWC-Nr.	Oberfläche
118.18 Z 376	ganzchrom
NW 3/8", G 1/2"	

Hebelmischer ■ Wanne ■ Niederdruck



Hebelmischer

- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Schwenkauslauf
 - Strahlregler-Mundstück
- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff


Dusche

Zweigriffmischer für Durchlauferhitzer (Druck)

- Lieferumfang:
 - Handbrause
 - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff

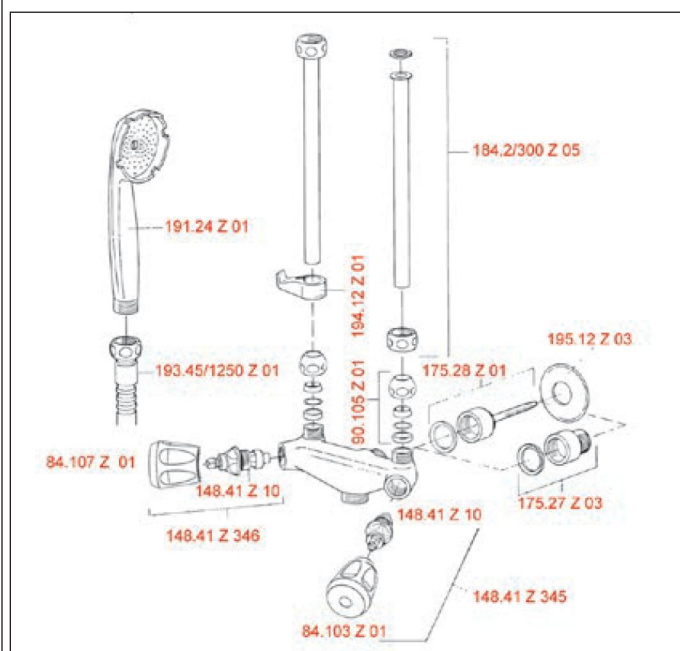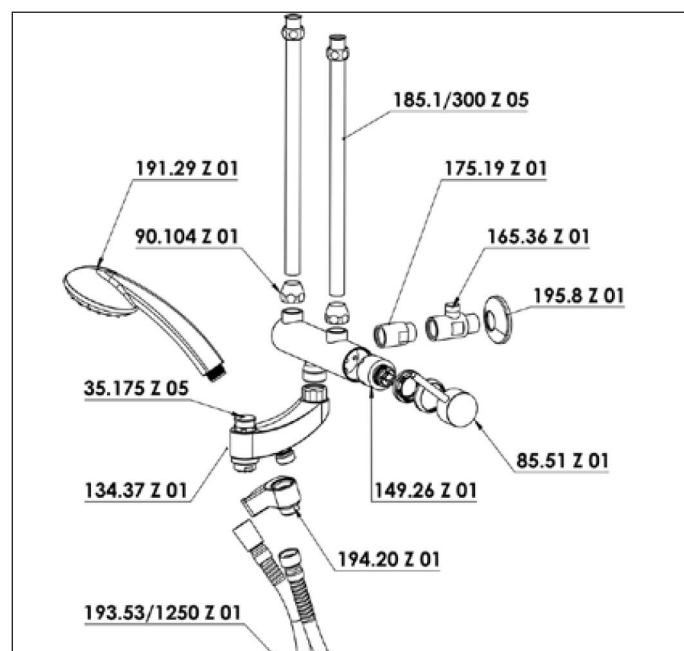

Armaturen für Elektro-Warmwasserbereiter

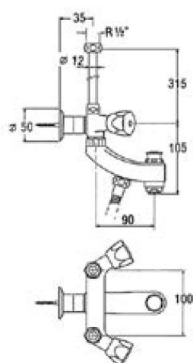

KWC-Nr.

Oberfläche

118.18 Z 380

ganzchrom

A 90, NW $\frac{3}{8}$ ", G $\frac{1}{2}$ "

Zweigriffmischer ■ Wanne

Zweigriffmischer für Durchlauferhitzer (Druck)

■ Umstellung mit automatischer Rückstellung


■ Schwenkauslauf

– Strahlregler-Mundstück

■ Lieferumfang:

– Handbrause

– Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff



KWC-Nr.

Oberfläche



118.25 Z 280


Hebelmischer ■ Spültisch

Hebelmischer

– für Durchlauferhitzer (Druck)

■ Schwenkauslauf

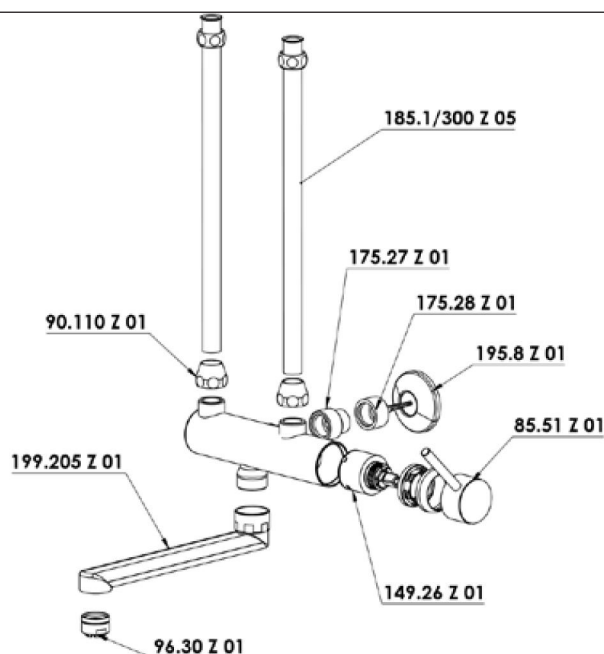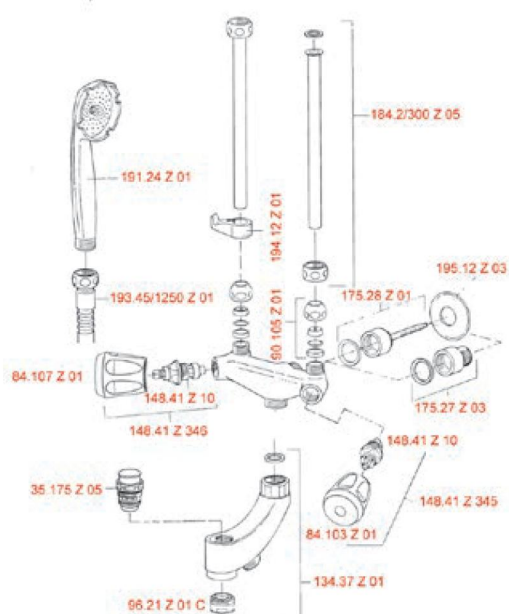

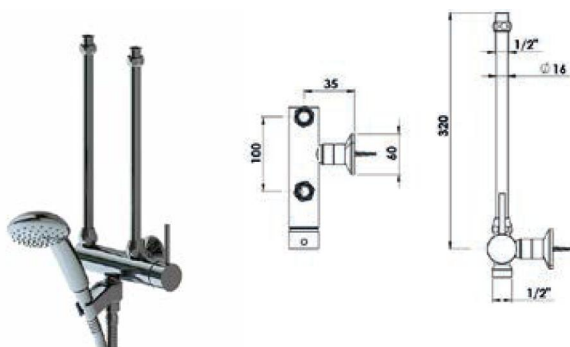

KWC-Nr.	Oberfläche
118.25 Z 286	ganzchrom
NW 1/2", G 1/2"	





KWC-Nr.	Oberfläche
118.25 Z 291	ganzchrom
A 90, NW 1/2", G 1/2"	

Hebelmischer ■ Dusche

- Hebelmischer
- für Durchlauferhitzer (Druck)
- Lieferumfang:
- Handbrause
 - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff

Hebelmischer ■ Wanne

- Hebelmischer
- für Durchlauferhitzer (Druck)
- Umstellung mit automatischer Rückstellung
- Lieferumfang:
- Handbrause
 - Brausenschlauch 1250 mm, Kunststoff

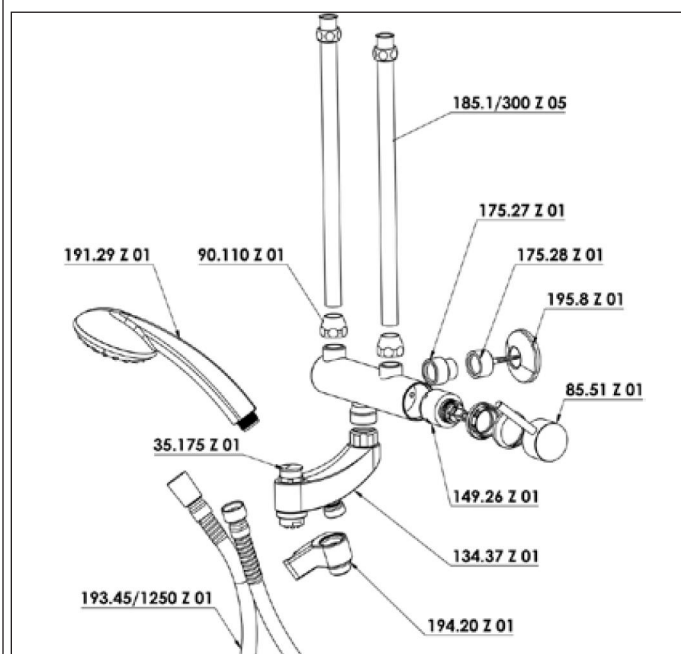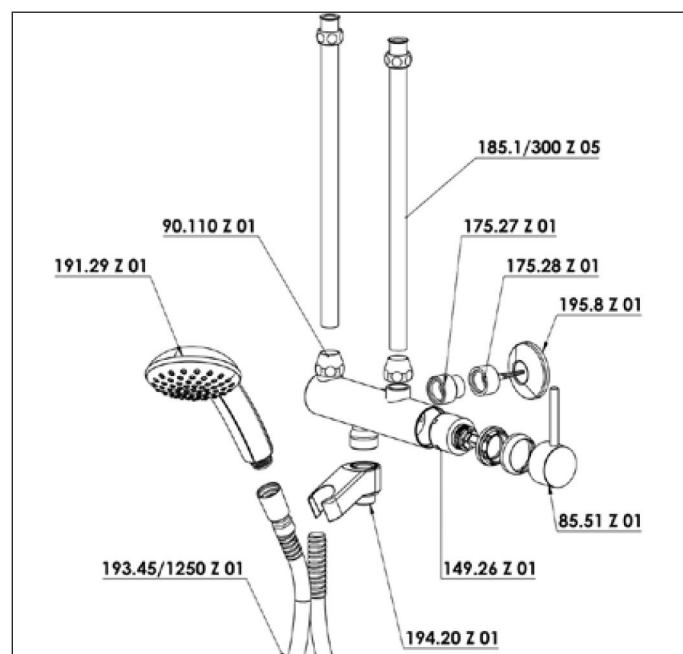

Armaturen für Elektro-Warmwasserbereiter



KWC-Nr.	Oberfläche
117.170 Z 01	ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	



KWC-Nr.	Oberfläche
117.175 Z 01	ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch



Hebelmischer

- Bedienhebel lang
- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

Hebelmischer ■ Waschtisch

Hebelmischer

- Bedienhebel lang
- Auslauf fest
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung ø33 mm

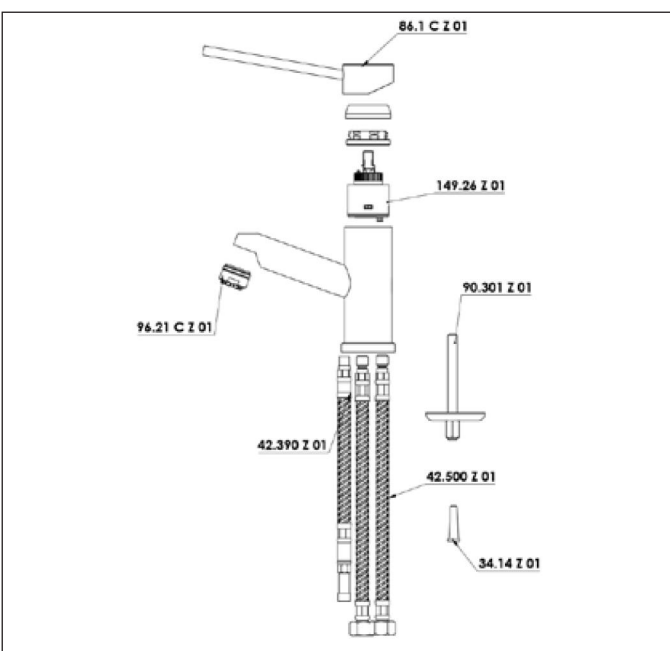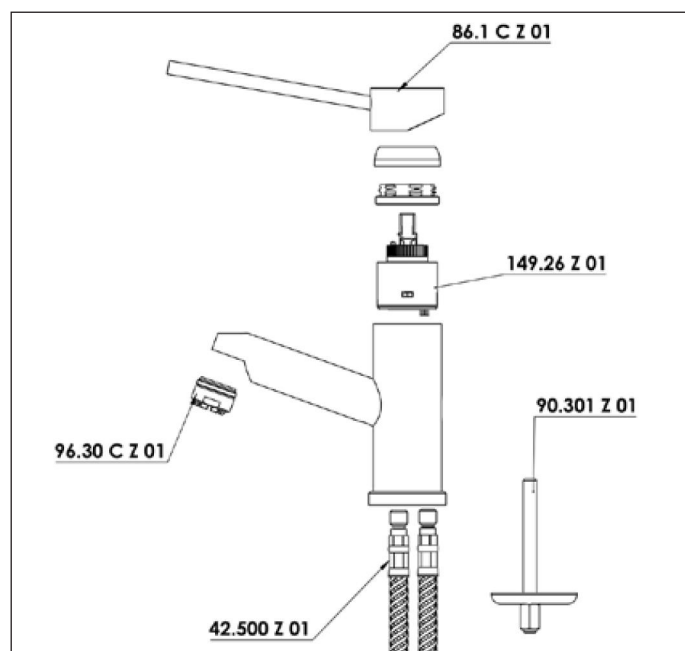



KWC-Nr.	Oberfläche
117.170 Z 03	ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
117.170 Z 02	



KWC-Nr.	Oberfläche
117.175 Z 03	ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur	
117.175 Z 02	ganzchrom
A 105, flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur	

Hebelmischer ■ Waschtisch


- Hebelmischer
- Auslauf fest
 - KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung $\varnothing 33$ mm

Hebelmischer ■ Waschtisch ■ Niederdruck




- Hebelmischer
- Auslauf fest
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung $\varnothing 33$ mm

Armaturengeräuschgruppe I

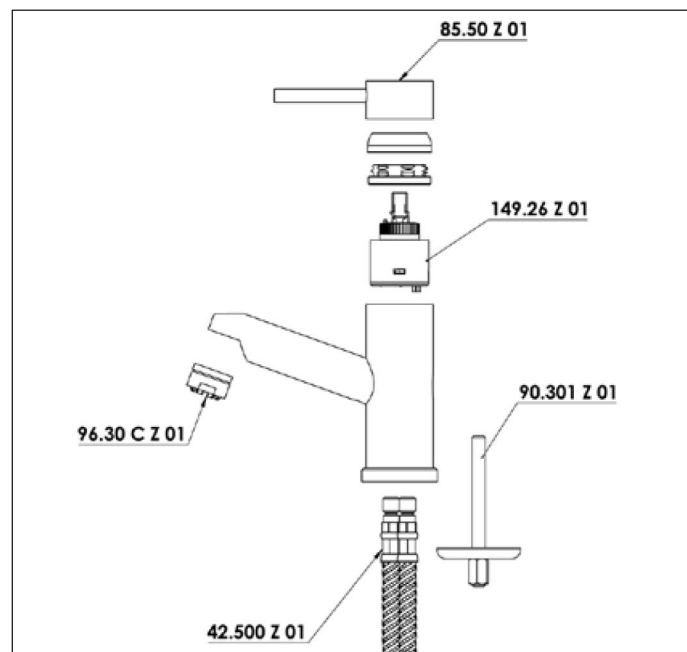

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar) Armaturengeräuschgruppe I

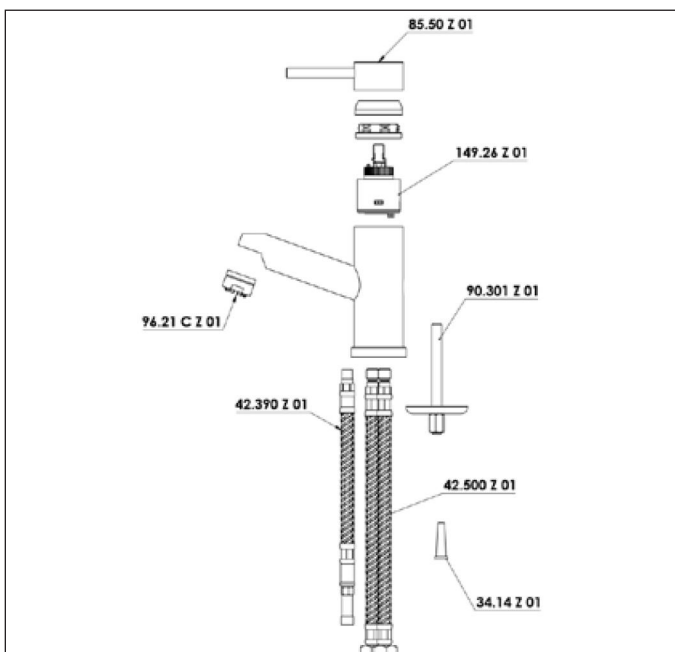

Armaturen für Elektro-Warmwasserbereiter




KWC-Nr.	Oberfläche
119.55 Z 001 C	ganzchrom
A 190, flexible Anschlussschläuche, Basic	

Hebelmischer ■ Niederdruck

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 33$ mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

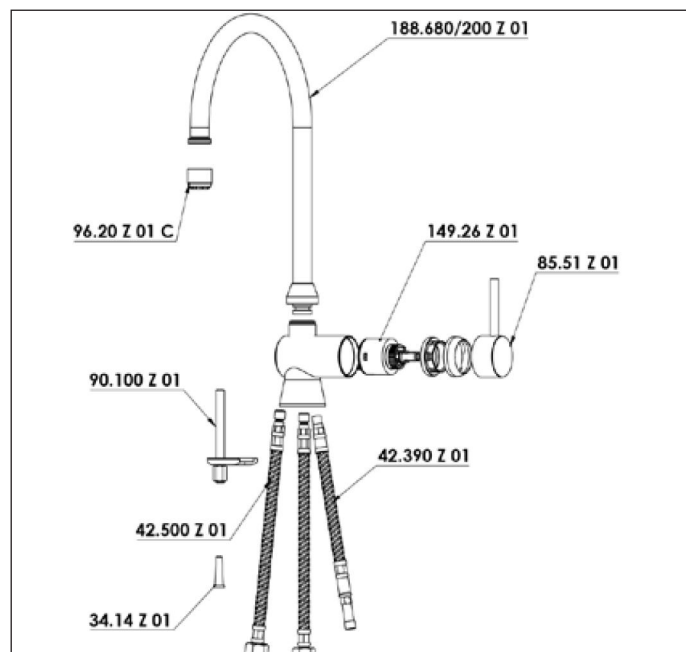


KWC-Nr.	Oberfläche
119.55 Z 002 C	ganzchrom
A 150, flexible Anschlussschläuche	

Hebelmischer ■ Waschtisch ■ Niederdruck

Hebelmischer

- Schwenkauslauf 360°
- Steuerpatrone 35 mm
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Stehbolzen
- Tischbohrung $\varnothing 33$ mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

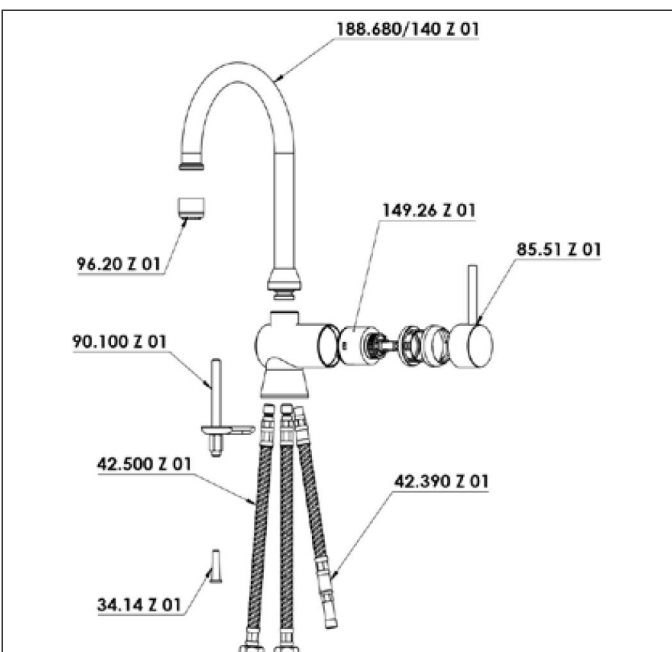



KWC-Nr.	Oberfläche
119.65 Z 001 C	ganzchrom
A 190, flexible Anschlussschläuche	



KWC-Nr.	Oberfläche
119.65 Z 002 C	ganzchrom
A 140, flexible Anschlussschläuche	


Hebelmischer ■ Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung $\varnothing 33$ mm


Hebelmischer ■ Waschtisch


- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
 - Steuerpatrone 35 mm
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
 - Befestigung mit Stehbolzen
 - Tischbohrung $\varnothing 33$ mm

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

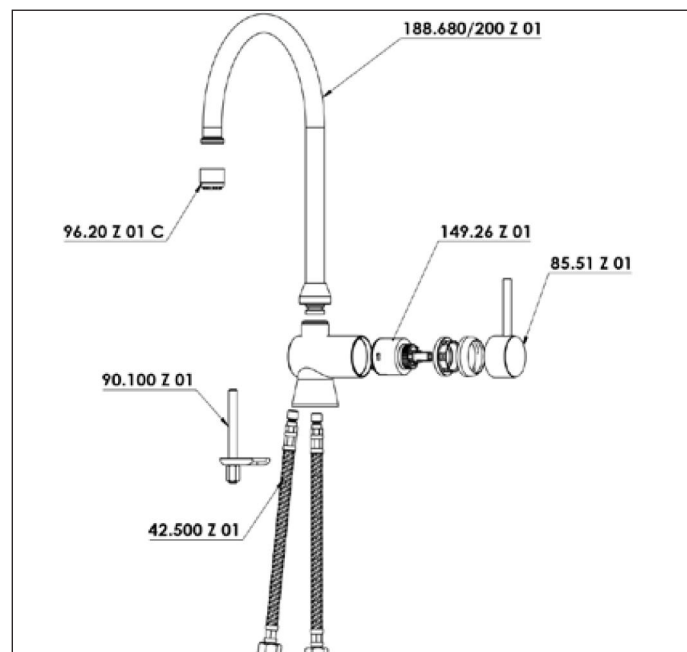

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

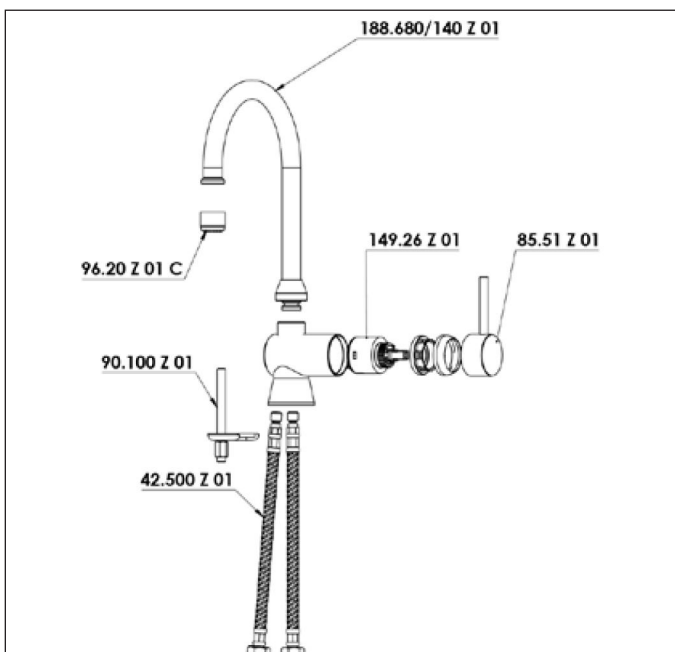


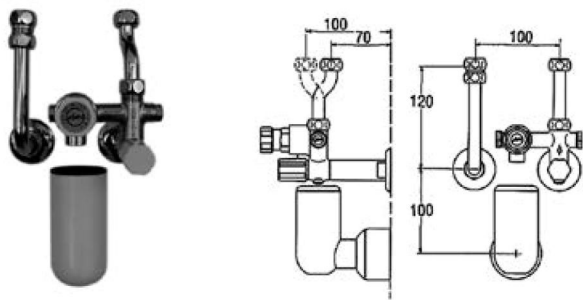

KWC-Nr.	Oberfläche
166.13 Z 01	ganzchrom
G ½"	

Sicherheitsgruppe



- Sicherheitsgruppe 6 bar, bis 200l
- ohne Druckminderer
 - mit Rückflussverhinderer
 - mit weißem Ablaufrichter

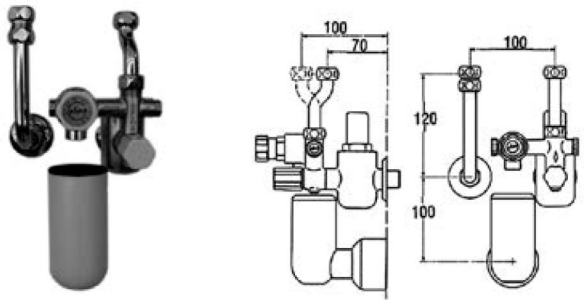


KWC-Nr.	Oberfläche
166.13 Z 02	ganzchrom
G ½"	


Sicherheitsgruppe

- Sicherheitsgruppe 6 bar, bis 200l
- mit Druckminderer
 - mit Rückflussverhinderer
 - mit weißem Ablaufrichter

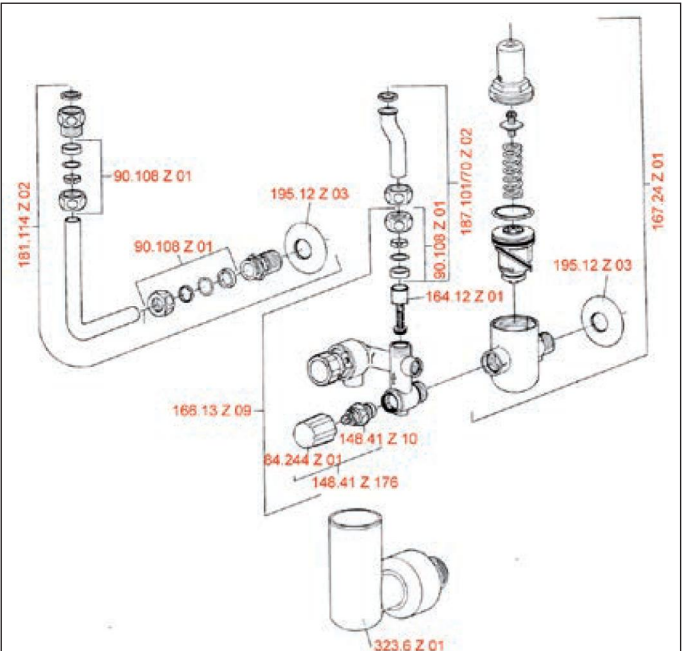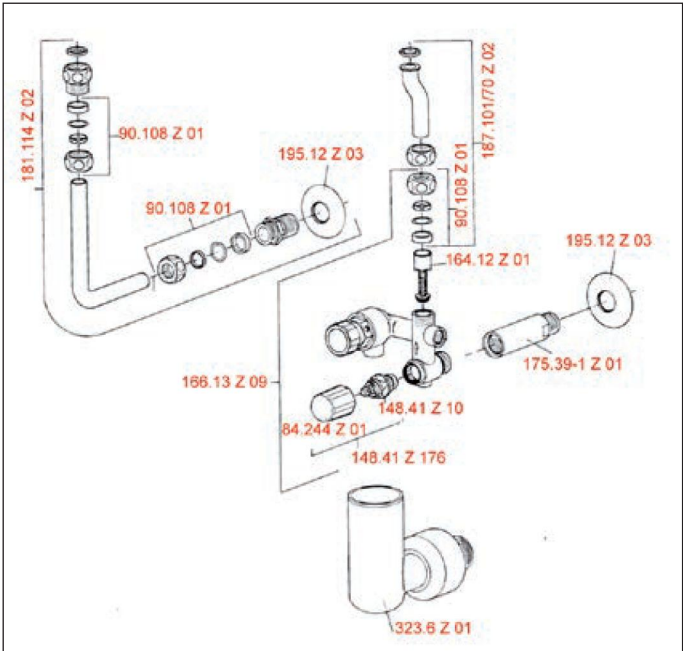

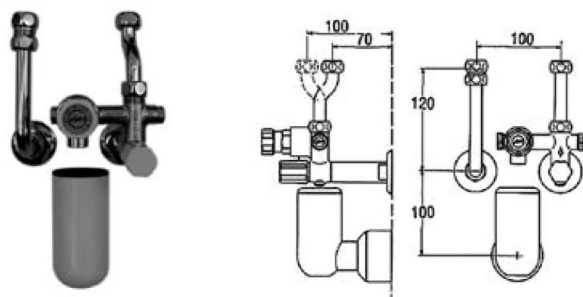

KWC-Nr.	Oberfläche
166.14 Z 01	ganzchrom
G ½"	

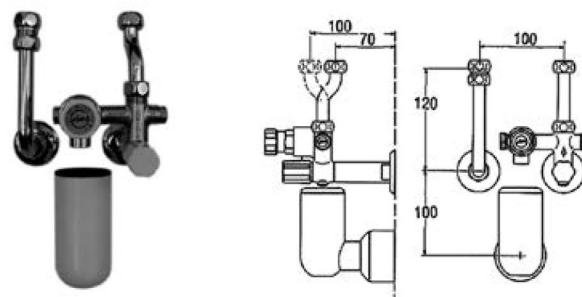

KWC-Nr.	Oberfläche
166.15 Z 01	ganzchrom
G ½"	

Sicherheitsgruppe



Sicherheitsgruppe 7 bar, bis 200l


- ohne Druckminderer
- mit Rückflussverhinderer
- mit weißem Ablaufrichter

Sicherheitsgruppe

Sicherheitsgruppe 10 bar, bis 10l

- ohne Druckminderer
- ohne Rückflussverhinderer
- mit weißem Ablaufrichter

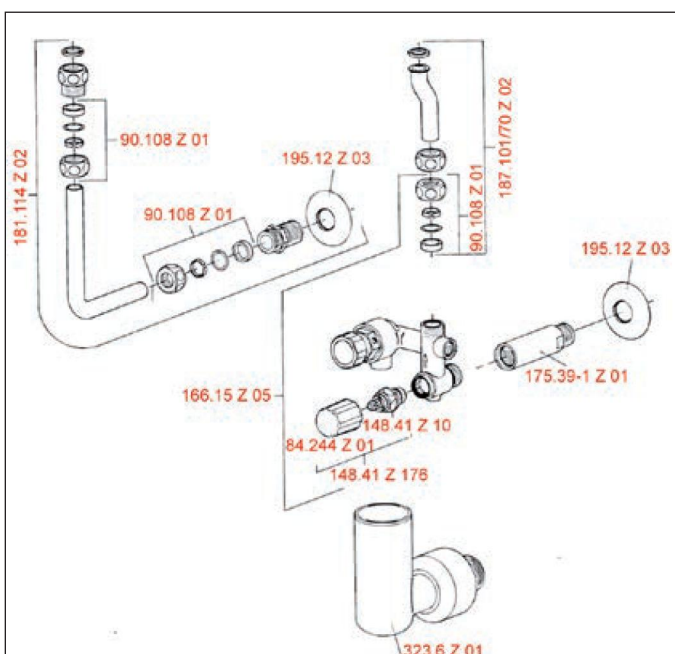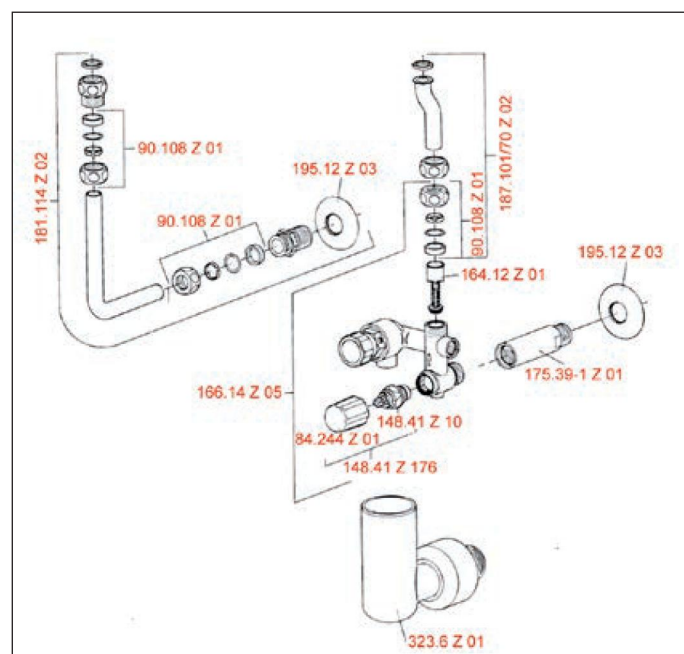


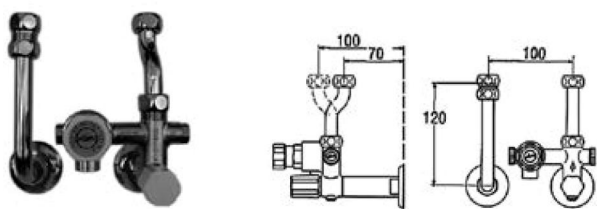


KWC-Nr.	Oberfläche
166.16 Z 01	ganzchrom
G 1/2"	

Sicherheitsgruppe

- Sicherheitsgruppe 7 bar, bis 10l
- ohne Druckminderer
 - ohne Rückflussverhinderer
 - ohne Ablauftrichter

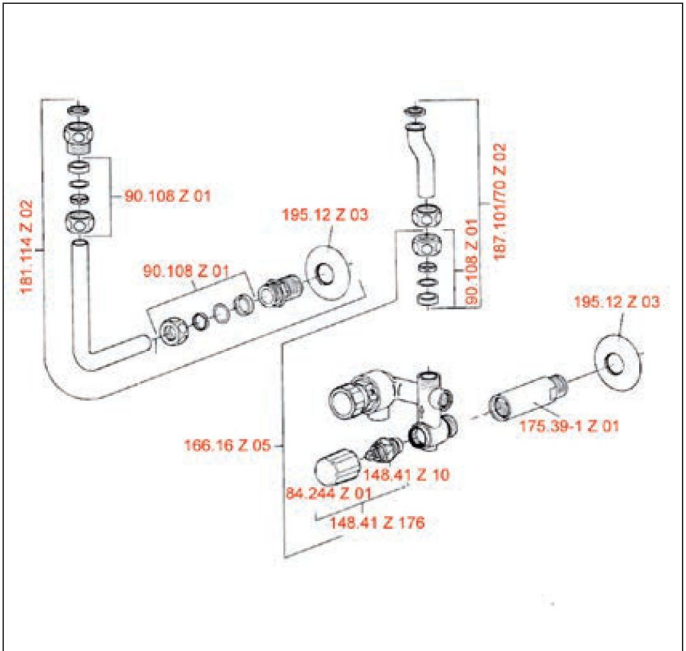

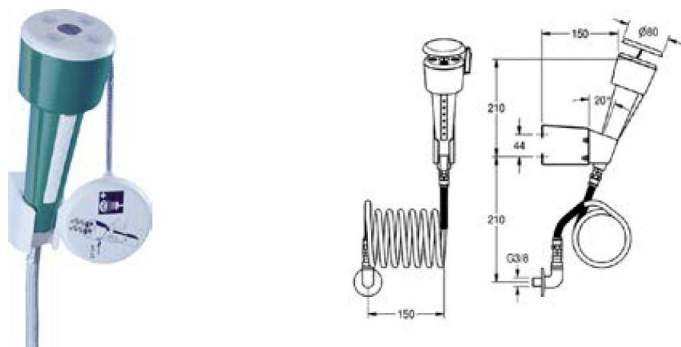

KWC-Nr.

Oberfläche

2000101101

G 3/8"

Augendusche

Augendusche


- Augen- und Gesichtsdusche für Wandmontage
 - mit Start- und Stopptaste, nicht selbsttätig schliessend
 - zur flexiblen und stationären Benutzung
 - mit integriertem Durchflussmengenregler für gleichbleibende Wasserstrahlhöhe
- Flexibler Anschlussschlauch 3/8"
- Lieferumfang:
 - Brausenschlauch 1500 mm, Edelstahl
 - Wandhalterung mit Schraubenbefestigung
- Separat bestellen:
 - Anschlussknie mit Wandrosette 2000101149

SHOWERCULTURE



SHOWERCULTURE

KWC BOSSANOVA	324
KWC ELY	326
KWC FIT-S	327
KWC KOPFBRAUSEN	328
KWC BRAUSENARME	331
KWC DUSCHSYSTEME	334
KWC BRAUSENHALTER	340
KWC DUSCHGLEITSTANGEN	341
KWC DUSCHGLEITSTANGEN-SETS	342
KWC SCHLAUCHANSCHLÜSSE	344
KWC BRAUSENSCHLÄUCHE	346

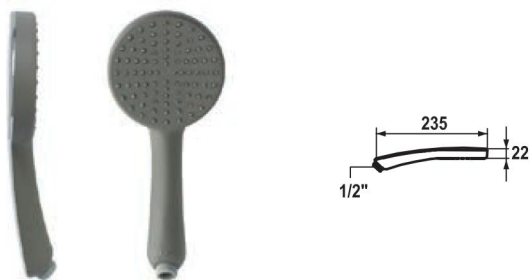

KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.110.040	chrom/urban grey

Handbrause KWC BOSSANOVA air

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- Wassereinsparung durch Luftbeimischung, bei gleichem Strahl-Volumen
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- ecojet
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.111.040	chrom/urban grey

Handbrause KWC BOSSANOVA mono

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.111.045	chrom/edelweiss

Handbrause KWC BOSSANOVA mono

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.112.040	chrom/urban grey

Handbrause KWC BOSSANOVA duo

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet & spajet
 - zuletzt gewählter Brausenstrahl bleibt eingestellt
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.112.041	chrom/harmonic blue



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.112.042	chrom/fancy purple

Handbrause KWC BOSSANOVA duo

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet & spajet
 - zuletzt gewählter Brausenstrahl bleibt eingestellt
- Anschlussgewinde 1/2"



Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Handbrause KWC BOSSANOVA duo

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet & spajet
 - zuletzt gewählter Brausenstrahl bleibt eingestellt
- Anschlussgewinde 1/2"



Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.112.043	chrom/midnight blue



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.112.045	chrom/edelweiss

Handbrause KWC BOSSANOVA duo

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet & spajet
 - zuletzt gewählter Brausenstrahl bleibt eingestellt
- Anschlussgewinde 1/2"




Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Handbrause KWC BOSSANOVA duo

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet & spajet
 - zuletzt gewählter Brausenstrahl bleibt eingestellt
- Anschlussgewinde 1/2"



Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

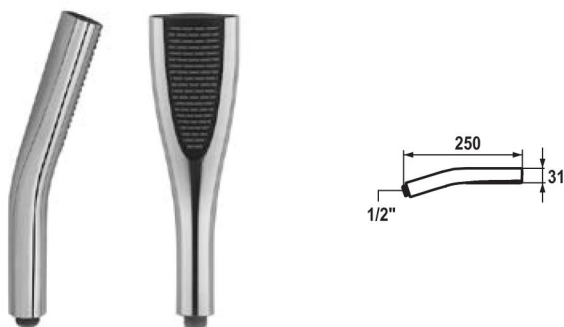


KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.120.000	ganzchrom

Handbrause KWC ELY mono

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Brausenkopf abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

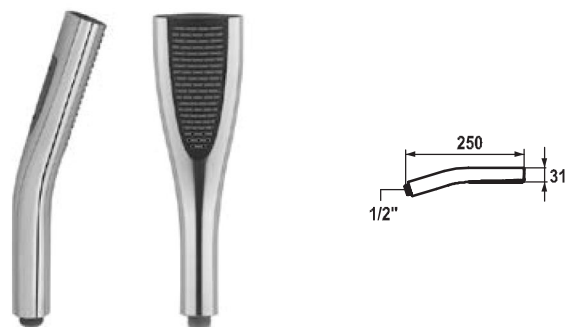


KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.121.000	ganzchrom

Handbrause KWC ELY duo

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Brausenkopf abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet & powerjet
 - nach Gebrauch automatische Rückstellung auf fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

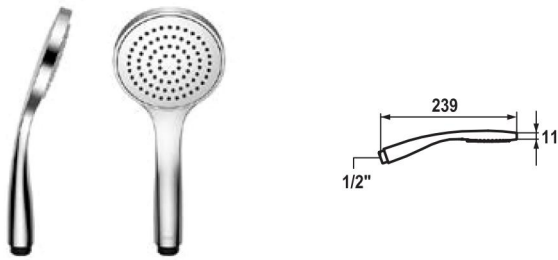


KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.113.000	ganzchrom

Handbrause KWC FIT-S

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

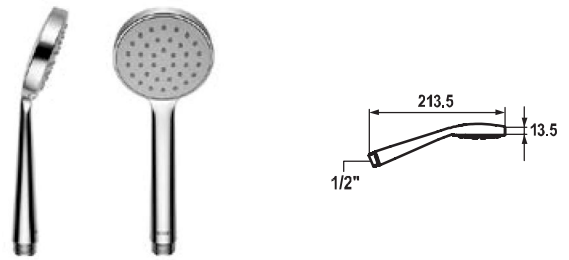


KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.114.000	ganzchrom
G 1/2"	

Handbrause KWC FIT-S easy

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"



Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

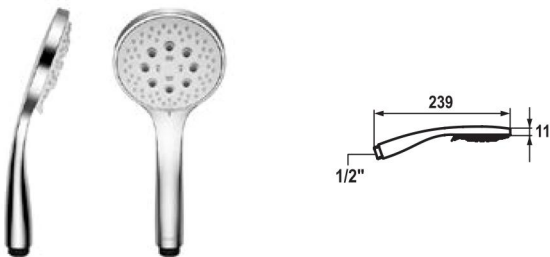

KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.115.000	ganzchrom
G 1/2"	

Handbrause KWC FIT-S trio








- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet & spajet
- Anschlussgewinde 1/2"




Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Richtig kombinieren

Viele KWC-Produkte lassen sich ganz nach Geschmack und Bedürfnis kombinieren. Unten stehende Tabelle zeigt, welche Kopfbrausen (unterschiedliche Typen und Grössen) sich mit welchen Brausenarmen (Wand- oder Deckenmontage, verschiedene Längen und Rosetten) kombinieren lassen.

	 L 352	 L 352	 L 352	 L 385	 L 485	 L 125 L 225 L 325	 L 90
 D 200	•	•	•	•	•	•	
 D 240	•	•	•	•	•	•	
 D 300				•	•	•	
 D 400				•	•	•	
 D 200x200	•	•	•	•	•	•	
 D 240x240	•	•	•	•	•	•	
 D 300x300				•	•	•	
 D 400x400				•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•




KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.200.000	ganzchrom
□ 200x200	

Kopfbrause KWC PIATTO Q

- Aus Kunststoff
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- spajet
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausenarm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.201.000	ganzchrom
□ 240x240	
26.000.202.000	ganzchrom
□ 300x300	
26.000.203.000	ganzchrom
□ 400x400	

Kopfbrause KWC PIATTO Q

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- spajet
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausenarm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.210.000	ganzchrom
D 200	

Kopfbrause KWC PIATTO R

- Aus Kunststoff
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- spajet
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausenarm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.211.000	ganzchrom
D 240	
26.000.212.000	ganzchrom
D 300	
26.000.213.000	ganzchrom
D 400	

Kopfbrause KWC PIATTO R

- Aus Edelstahl
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- spajet
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausenarm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.220.000	ganzchrom

Kopfbrause KWC FIT five

- Aus Kunststoff
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
 - fünf verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausenarm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I




KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.221.000	ganzchrom

Kopfbrause KWC FIT mono

- Aus Kunststoff
- Mit Kugelgelenk
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Brausenarm



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.505.480.000.34	ganzchrom
Z.505.534.120	mocca
Z.505.542.931	

Sportbrause

- Mengenleistung voreinstellbar
- Siebstrahl
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen:
 - Ersatzteil Jet Einsatz Z.505.534.120
 - Schlüssel für Jet Einsatz zu Sportbrause Z.505.542.931

Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.800.000	ganzchrom
L 352	

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.801.000	ganzchrom
L 352	

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.802.000	ganzchrom
L 352	

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.803.000	ganzchrom
L 352	

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.810.000	ganzchrom
L 352	

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.813.000	ganzchrom
L 352	

Brausenarm


- mit Rosette
- geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 mm x 240 mm
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.811.000	ganzchrom
L 385	

Brausenarm


- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.812.000	ganzchrom
L 485	

Brausenarm


- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.820.000 L 125	ganzchrom
26.000.821.000 L 225	ganzchrom
26.000.822.000 L 325	ganzchrom

Brausenarm


- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.823.000 L 125	ganzchrom
26.000.824.000 L 225	ganzchrom
26.000.825.000 L 325	ganzchrom

Brausenarm

- mit Rosette
- geeignet für alle KWC Kopfbrausen
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.804.000 A 90	ganzchrom

Brausenarm für Brauseköpfe

- Anschlussgewinde 1/2"

Zum Nachrüsten oder als Renovierungslösung

KWC Duschsysteme können nach persönlichen Wünschen und Bedürfnissen konfiguriert werden.

Austausch-Lösung

Wandhalter für
Anschluss an
Aufputz-Armatur



- Anschluss an bestehende oder neue Armatur möglich
- Erweiterung der bestehenden Installation

Aufputz-Lösung

Anschluss an
Thermostat mit
Abgang oben



- Anschluss an bestehende Wandanschlüsse (Aufputz)
- Mit KWC Thermostat mit Abgang oben

Unterputz-Lösung

Wandhalter für
Anschluss an
Unterputz-Armatur



- Anschluss an Unterputz-Armatur

Individuelle Lösungen nach Mass

Gesamtkonzepte für jeden Anwendungsbereich und jeden Geschmack

Kopfbrausen**Wasserführende Duschgleitstangen**

unterschiedliche Ausladungen (A 300 / A 400)

unterschiedliche Längen (L 612 / L 1100), kürzbar

Handbrausen**Schnittstellen
(Wasser)**


Wandhalter für
Anschluss an
Aufputz-Armatur




Anschluss an
Thermostat
mit Abgang
oben



Wandhalter für
Anschluss an
Unterputz-Armatur

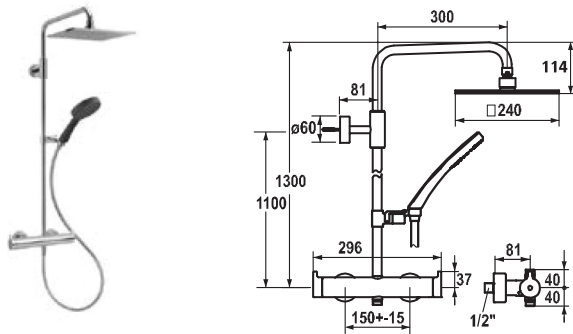

KWC-Nr.	Oberfläche
26.196.213.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 300, mit Brause und Schlauch	

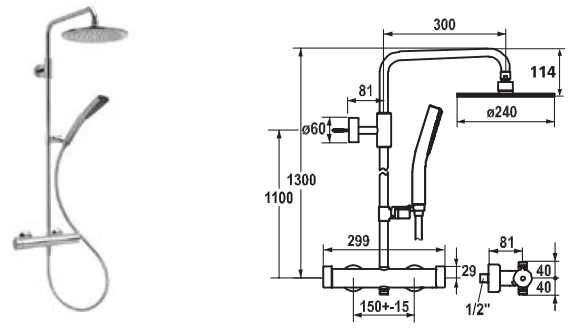

KWC-Nr.	Oberfläche
26.156.213.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm, A 300, mit Brause und Schlauch	

Thermostat Mischer ■ Duschesystem


Duschesystem KWC AVA

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperribar L 46 exzentrisch 7.5 mm
- Lieferumfang:
 - Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
 - Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 - Kopfbrause KWC PIATTO Q240
 - Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm


Thermostat Mischer ■ Duschesystem

Duschesystem KWC ONO

- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- Thermostatische Präzisions-Regeleinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperribar L 46 exzentrisch 7.5 mm
- Lieferumfang:
 - Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
 - Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 - Kopfbrause KWC PIATTO R240
 - Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm

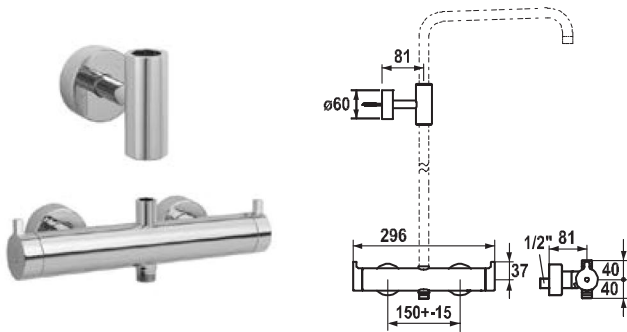

KWC-Nr.	Oberfläche
26.195.540.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm	

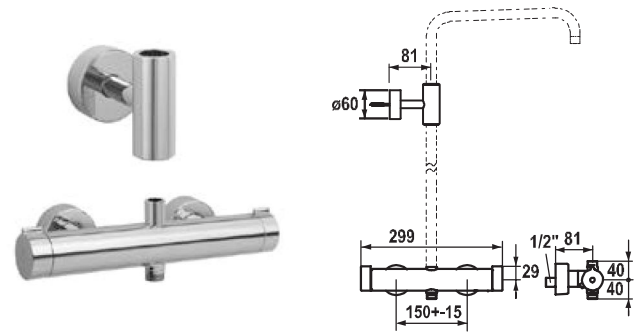

KWC-Nr.	Oberfläche
26.155.540.000	ganzchrom
AD 150 +/- 15 mm	

Thermostat Mischer ■ Dusche ■ Komponenten

Thermostat Mischer KWC AVA

- mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Geeignet für Anschluss / Befestigung von Duschgleitstangen-Sets
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisions-Regeleneinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$, nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7.5 mm
- Lieferumfang:
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm
- Separat bestellen:
 - Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 - 26.004.001.000
 - 26.004.002.000
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Handbrause KWC BOSSANOVA oder KWC ELY
 - Kopfbrause KWC PIATTO
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.


Thermostat Mischer ■ Dusche ■ Komponenten

Thermostat Mischer KWC ONO

- mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Geeignet für Anschluss / Befestigung von Duschgleitstangen-Sets
- EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Thermostatische Präzisions-Regeleneinheit
 - konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen Druckschwankungen)
 - hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Verdeckte Wandanschlüsse $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{4}''$, nicht absperrrbar L 46 exzentrisch 7.5 mm
- Lieferumfang:
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm
- Separat bestellen:
 - Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 - 26.004.001.000
 - 26.004.002.000
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Handbrause KWC BOSSANOVA oder KWC ELY
 - Kopfbrause KWC PIATTO
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Brausenabgang: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
 Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

Brausenabgang: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
 Brausenabgang: Armaturengeräuschgruppe I

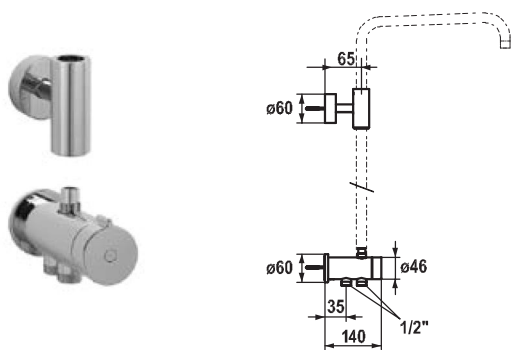


KWC-Nr.	Oberfläche
26.004.100.000	ganzchrom

Komponenten

Umsteller zu Duschsystem Aufputz

- Geeignet für Anschluss an AP-Armatur / Befestigung von Duschgleitstangen-Sets
- Drehgriff zur Umstellung
- Lieferumfang:
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000 und 1000mm (kürzbar), Kunststoff 26.001.019.000
 - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm
- Separat bestellen:
 - Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 - 26.004.001.000
 - 26.004.002.000
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Handbrause KWC BOSSANOVA oder KWC ELY
 - Kopfbrause KWC PIATTO
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

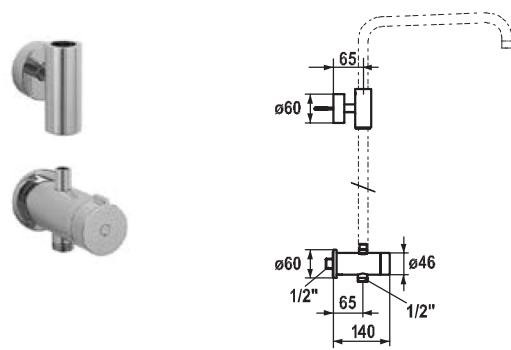


KWC-Nr.	Oberfläche
26.004.110.000	ganzchrom

Komponenten

Umsteller zu Duschsystem Unterputz

- Geeignet für Anschluss an UP-Armatur / Befestigung von Duschgleitstangen-Sets
- Drehgriff zur Umstellung
- Lieferumfang:
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 - Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausenarm
- Separat bestellen:
 - Wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 - 26.004.001.000
 - 26.004.002.000
 - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Handbrause KWC BOSSANOVA oder KWC ELY
 - Kopfbrause KWC PIATTO
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

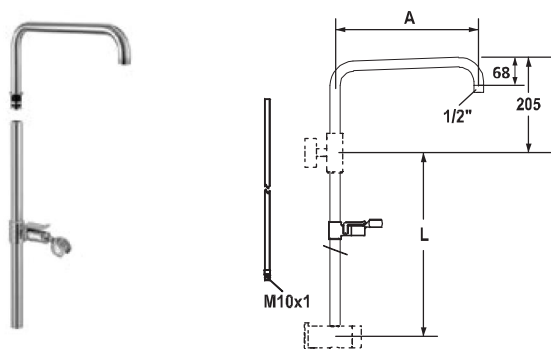


KWC-Nr.	Oberfläche
26.004.003.000 A 300, L 1100	ganzchrom
26.004.004.000 A 400, L 1100	ganzchrom

Komponenten

Duschgleitstangen-Set


- wasserführend (Rohr in Rohr - System)
- inkl. Brausenarm, schwenkbar
- Geeignet für Anschluss / Befestigung an:
 - Thermostat Mischer mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
 - Duschgleitstangen-Halter (unten)
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Besuchen Sie www.kwc.com für umfassende Planungs- und Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

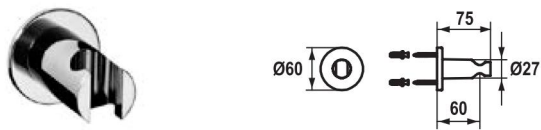

KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.621.000	ganzchrom

Brausenhalter

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Alle Handbrausen

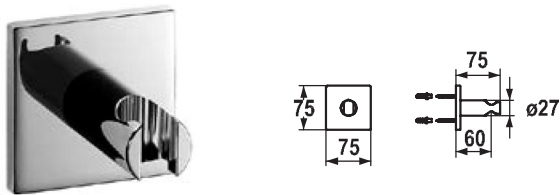

KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.620.000	ganzchrom

Brausenhalter

- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Alle Handbrausen



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.622.000	ganzchrom

Brausenhalter


- Aus Kunststoff
- Nicht verstellbar
- Passend zu:
 - Alle Handbrausen



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.623.000	ganzchrom

Brausenhalter


- Verstellbar
- Passend zu:
 - Alle Handbrausen

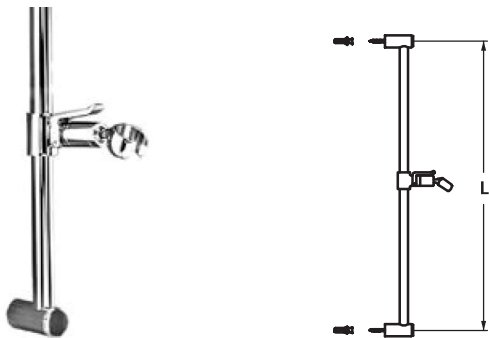

KWC-Nr.	Oberfläche
K.26.99.01.000 L 612	ganzchrom
K.26.99.02.000 L 1100	ganzchrom

Duschgleitstange KWC FIT


- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm

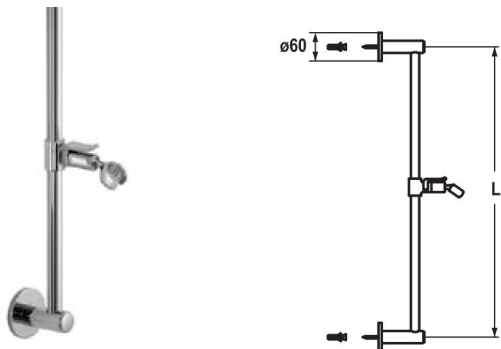

KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.502.000 L 612	ganzchrom
26.000.503.000 L 1100	ganzchrom

Duschgleitstange


- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm

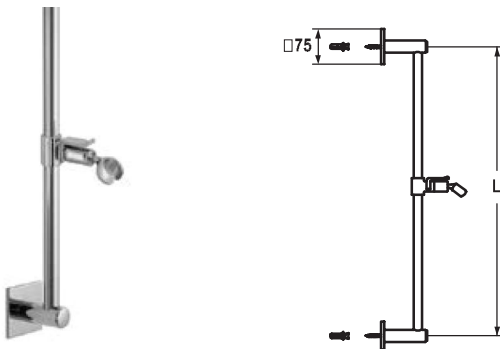

KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.504.000 L 612	ganzchrom
26.000.505.000 L 1100	ganzchrom

Duschgleitstange

- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm

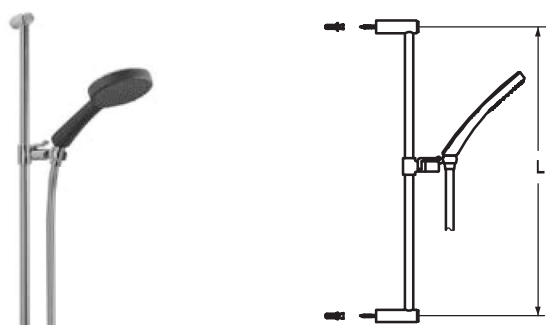

KWC-Nr.	Oberfläche
26.003.201.000 L 612	ganzchrom
26.003.202.000 L 1100	ganzchrom


Duschgleitstangen-Set



Duschgleitstangen-Set KWC BOSSANOVA mono

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 - Duschgleitstange K.26.99.01.000 (L 612) oder K.26.99.02.000 (L 1100)

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

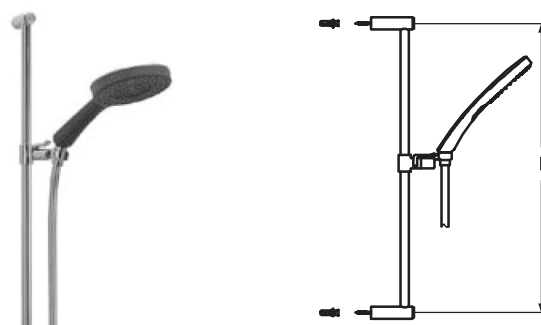

KWC-Nr.	Oberfläche
26.003.301.000 L 612	ganzchrom
26.003.302.000 L 1100	ganzchrom


Duschgleitstangen-Set



Duschgleitstangen-Set KWC BOSSANOVA duo

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- ergoskin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet & spajet
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC BOSSANOVA duo 26.000.112.040
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 - Duschgleitstange K.26.99.01.000 (L 612) oder K.26.99.02.000 (L 1100)

Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
26.003.101.000 L 612	ganzchrom
26.003.102.000 L 1100	ganzchrom


Duschgleitstangen-Set



Duschgleitstangen-Set KWC ELY mono

- touchcontrol - Handbrause wird nicht heiß
- Brausenkopf abgewinkelt, gerade Schlauchposition
- KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Reinigungsfreundliches Brausesieb
- fitjet
- Lieferumfang:
 - Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 - Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 - Duschgleitstange K.26.99.01.000 (L 612) oder K.26.99.02.000 (L 1100)


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.610.000	ganzchrom

Schlauchanschluss


- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.611.000	ganzchrom

Schlauchanschluss


- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.612.000	ganzchrom

Schlauchanschluss


- mit integriertem Brausenhalter
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.613.000	ganzchrom

Schlauchanschluss


- mit integriertem Brausenhalter
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.614.000	ganzchrom

Schlauchanschluss


- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.001.014.000	ganzchrom
L 1800	
26.001.012.000	ganzchrom
L 1250	

Brausenschlauch


- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.001.019.000	ganzchrom
L 1000	

Brausenschlauch

- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- kürzbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"



KWC-Nr.	Oberfläche
26.001.004.000	ganzchrom
L 1800	

Brausenschlauch


- sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
- Aus Kunststoff
- Anschlussgewinde 1/2"

ZUBEHÖR



ZUBEHÖR

KWC Absperrventile	350
KWC Anschlüsse	353
KWC Anschluss-Zubehör	356
KWC FIT	357
KWC Neoperl®	358
KWC Seifenspende	359
KWC Sicherheitselemente	362
KWC Wandzapfhähne	363




KWC-Nr.	Oberfläche
K.27.40.10.000A34	ganzchrom
A 40, G 1/2"	

Waschautomatenventil

- Eckmodell
- Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"


Auslaufmenge 55 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U



KWC-Nr.	Oberfläche
K.27.40.15.000A34	ganzchrom
G 1/2"	

Waschautomatenventil

- Durchgangsmodell
- Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 1/2"




KWC-Nr.	Oberfläche
K.27.40.20.000A35	ganzchrom
A 40, G 3/4"	

Klosettspülventil

- Mit Rohrunterbrecher
- Eckmodell
- Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
- Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 - Edelstahl Ventilsitz
- Anschlussgewinde 3/4"

Auslaufmenge 54 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U




KWC-Nr.	Oberfläche
27.000.111.000 G 1/2", Kaltwasser	ganzchrom
27.000.121.000 G 1/2", Warmwasser	ganzchrom

Absperrventil

Absperrventil

- Kunststoff-Griff, abziehbar
- Pendelrosette
- Anschlussgewinde 1/2"
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
– Verlängerungsset Z.535.472














KWC-Nr.	Oberfläche
27.000.112.000 G 3/4", Kaltwasser	ganzchrom
27.000.122.000 G 3/4", Warmwasser	ganzchrom

Absperrventil

Absperrventil


- Kunststoff-Griff, abziehbar
- Pendelrosette
- Anschlussgewinde 3/4"
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
– Verlängerungsset Z.535.472



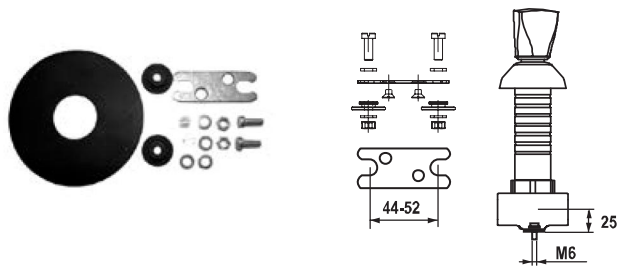

KWC-Nr.	Oberfläche
Z.535.134	

Befestigungsset nach hinten

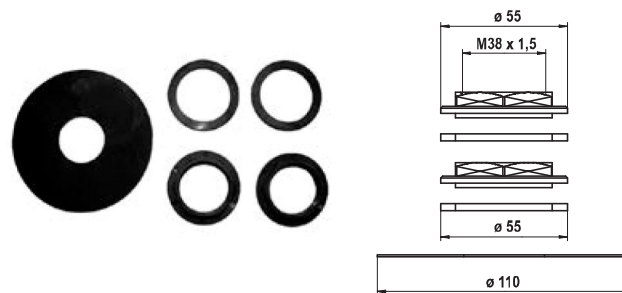

KWC-Nr.	Oberfläche
Z.535.133	

Befestigungsset nach vorne




KWC-Nr.	Oberfläche
K.27.40.25.000A48	ganzchrom

A 60, G 3/4", D 15

Absperrventil


- Anschlussgewinde 3/4"
- Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr
- Lieferumfang:
 - Klemmverschraubung 3/4" - 15 mm Z.500.752.000



KWC-Nr.	Oberfläche
K.30.99.01.000.43 NW 1/2", G 1/2"	ganzchrom
K.30.99.01.000.44 NW 1/2", G 3/4"	ganzchrom

Wandanschluss


- nicht absperrrbar
- exzentrisch 4 mm
- Gewinderosette



KWC-Nr.	Oberfläche
K.30.99.01.000.46 NW 3/4", G 3/4"	ganzchrom

Wandanschluss


- nicht absperrrbar
- exzentrisch 7.5 mm
- Gewinderosette



KWC-Nr.	Oberfläche
K.30.99.00.000.43 NW 1/2", G 1/2", L 30	ganzchrom
K.30.99.00.000.44 NW 1/2", G 3/4", L 40	ganzchrom
K.30.99.00.000.46 NW 3/4", G 3/4", L 40	ganzchrom

Wandanschluss


- nicht absperrrbar
- gerade
- Gewinderosette



KWC-Nr.	Oberfläche
K.30.99.03.000.43 NW 1/2", G 1/2", D 65	ganzchrom
K.30.99.03.000.44 NW 1/2", G 3/4", D 65	ganzchrom
K.30.99.03.000.46 NW 3/4", G 3/4", D 65	ganzchrom

Wandanschluss

- nicht absperrrbar
- exzentrisch 35 mm
- Gewinderosette



KWC-Nr.	Oberfläche
K.30.99.14.000.46	ganzchrom

Wandanschluss


- nicht absperrrbar
- gerade



KWC-Nr.	Oberfläche
300002 G 1/2", D 40	ganzchrom
300010 G 3/4", D 40	ganzchrom

Wandanschluss


- Gewinderosette



KWC-Nr.	Oberfläche
K.30.89.05.000.44 NW 1/2", G 3/4"	ganzchrom

Wandanschluss


- nicht absperrrbar
- exzentrisch 7.5 mm



KWC-Nr.	Oberfläche
K.30.90.01.000.43 NW 1/2", G 1/2"	ganzchrom
K.30.90.01.000.44 NW 1/2", G 3/4"	ganzchrom
Z.538.000.000 NW 3/4", G 3/4"	ganzchrom

Wandanschluss


- absperrrbar
- exzentrisch 4 mm
- Gewinderosette



KWC-Nr.	Oberfläche
K.30.90.02.000.43	ganzchrom
NW 1/2", G 1/2", D 90	
K.30.90.02.000.44	ganzchrom
NW 1/2", G 3/4", D 90	

Wandanschluss


- absperribar
- exzentrisch 17 mm
- Gewinderosette



KWC-Nr.	Oberfläche
K.30.80.06.000.44	ganzchrom
NW 1/2", G 3/4", L 40	

Wandanschluss


- absperribar
- exzentrisch 7.5 mm
- Gewinderosette



KWC-Nr.	Oberfläche
K.30.99.34.000.44	ganzchrom
NW 1/2", G 3/4", L 130	
K.30.99.35.000.46	ganzchrom
NW 3/4", G 3/4", L 45	
K.30.99.36.000.46	ganzchrom
NW 3/4", G 3/4", L 195	
K.30.99.38.000.44	ganzchrom
NW 1/2", G 3/4", L 340	

Standanschluss

- nicht absperribar



KWC-Nr.	Oberfläche
K.30.89.44.000.44	ganzchrom
NW 3/4", G 1/2", L 55	


Bogenanschluss für Standmontage

- nicht absperribar



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.500.158.000	ganzchrom
NW 1/2", G 1/2", L 16.5	
Z.500.159.000	ganzchrom
NW 3/4", G 1/2", L 16.5	
Z.500.160.000	ganzchrom
NW 3/4", G 3/4", L 17	

Doppelmutterverschraubung



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.530.940.000	ganzchrom


Rohrunterbrecher Bauform A2

- Anschlussgewinde 1/2" Innen- und Außengewinde



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.500.752.000	ganzchrom
G 3/4", D 15	


Klemmverschraubung



KWC-Nr.	Oberfläche
525130	
G 3/8"	

Wasserschlagdämpfer


- Überwurfmutter 3/8" AG x 3/8" IG
- max. Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 90°C



KWC-Nr.	Oberfläche
K.26.91.53.000.36	ganzchrom
A 200	


Wanneneinlauf KWC FIT

- Auslauf fest
- Anschlussgewinde 1"




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.505.344.000	ganzchrom

Neoperl® Cascade®
– M24 x 1 Außengewinde




KWC-Nr.	Oberfläche
Z.504.322.000	ganzchrom

Neoperl® Cascade®
– M22 x 1 Innengewinde, diebstahlsicher
▪ Separat bestellen:
– Schlüssel zu Neoperl® Cascade® Z.605.008.000



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.532.052.000	ganzchrom

Neoperl® Cascade®
– M24 x 1 Außengewinde

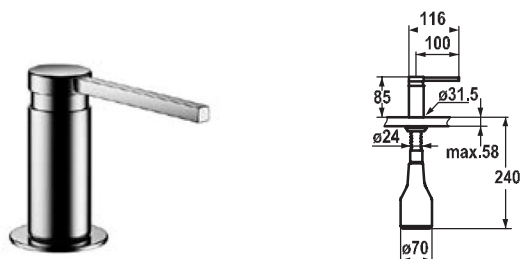

KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.159.000	ganzchrom
Z.536.159.127	decor steel

Seifenspender KWC EVA

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.063.000	ganzchrom
Z.536.063.700	edelstahl

Seifenspender KWC EVE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.063.150	glacier white

Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.063.151	schwarz verchromt

Seifenspender KWC EVE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.062.700	edelstahl

Seifenspender KWC INOX


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.060.000	ganzchrom
Z.536.060.700	edelstahl

Seifenspender KWC ONO


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.109.000	ganzchrom

Seifenspender KWC PRIMO


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.332.000	ganzchrom

Seifenspender KWC SIN


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.586.000	ganzchrom
Z.536.586.127	decor steel

Seifenspender KWC ZOE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.586.106	schwarz

Seifenspender KWC ZOE

- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Oberfläche
Z.536.586.150	glacier white

Seifenspender KWC ZOE


- Nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
- Tischbohrung $\varnothing 26$ mm
- Lieferumfang:
 - Pumpe
 - Seifenbehälter mit 350 ml Fassungsvermögen Z.635.713
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Rosette Z.536.291.000 oder Z.536.292.700



KWC-Nr.	Oberfläche
150.100	ganzchrom

Seifenspender


- von oben nachfüllbar
 - Seifenbehälter mit 1000 ml Fassungsvermögen
 - nicht für Desinfektionsmittel geeignet
 - mit Plattenstärke bis zu 89 mm
 - 360° schwenkbar
 - Auslaflänge 98 mm



KWC-Nr.	Oberfläche
12.000.600.000	ganzchrom

Sicherheitsthermostatischer Vormischer


- Anschlussgewinde $\frac{3}{8}$ "
- Montage auf Eckventil
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Anschluss-Set 12.000.610.000

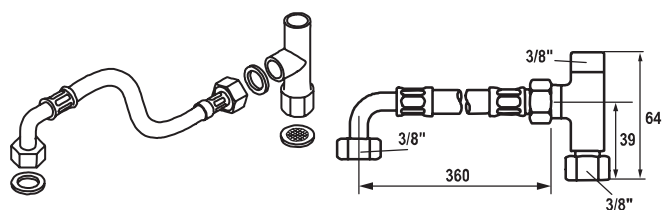

KWC-Nr.	Oberfläche
12.000.610.000	ganzchrom

Anschluss-Set zu Sicherheitsthermostatischer Vormischer

- Anschlussgewinde $\frac{3}{8}$ "
- Lieferumfang:
 - Flexibler Anschluss Schlauch $\frac{3}{8}$ "
 - T-Stück



KWC-Nr.	Oberfläche
26.000.900.000	ganzchrom

Entleerungsventil

- Automatische Schlauchentleerung
- Anschlussgewinde G $\frac{1}{2}$ "



KWC-Nr.	Oberfläche
234.34 Z 001 PAG	patina grün
A 100, G ½"	

Wandventil

Wandventil

- Flachtellerventiloberteil mit Fettkammer ½"
- Anschlussgewinde ½"



KWC-Nr.	Oberfläche
234.34 Z 002 PAG	patina grün
A 100, G ½"	

Wandventil

Wandventil

- Keramikscheibenoberteil ½"
- Anschlussgewinde ½"

ERSATZTEILE



ERSATZTEILE

Werkzeug	366
Ersatzteile	370
KWC Artikelnummernverzeichnis	374
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	378

KWC-Nr.

Oberfläche

**Z.536.028****Standhahnschlüssel SW 36****Z.536.448****Drehmomentschlüssel mit div. Einsätzen SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 24****Z.635.392****Kombischlüssel KWC ONO****Z.636.126.700**

edelstahl

Schlüssel SW 42 / SW 45**Z.636.127.700**

edelstahl

Schlüssel SW 30 / SW 34**Z.636.707.700**

edelstahl

Schlüssel SW 38 / SW 42

KWC-Nr.

Oberfläche

Z.604.451.000

ganzchrom



Nockenschlüssel für Diebstahlsicherung KWC CORONA Griff

Z.600.774



Universal-Armaturenfett, Beutel 2 g

Z.531.396



Universal-Armaturenfett, Dose 125 g

Z.635.075



Schlüssel zu Brausesieb KWC SIN



100.170 Armaturenbefestigungsschlüssel für M 33 Mutter

100.171 Armaturenbefestigungsschlüssel für 5/4" Schaft

100.175 Standhahnschlüsselseinsatz SW 47 zu 100.171

Standhahnschlüssel

KWC-Nr.

Oberfläche

**Z.636.254****Service Schlüssel Neoperl® Caché®, TT, 16 mm, gelb****Z.634.729****Service Schlüssel Neoperl® Caché®, TJ, 18 mm, grün****Z.635.215****Service Schlüssel Neoperl® Caché®, JR, 21 mm, rot****Z.635.231****Service Schlüssel Neoperl® Caché®, STD, 24 mm, grau****Z.635.966****Service Schlüssel Neoperl® Caché®, SLIM TT, 18 mm, blau****Z.638.338****Service Schlüssel Neoperl® Gehäuse M20x1, orange**

KWC-Nr.

Oberfläche



Z.636.508

Universal Caché® Schlüssel, dunkelgrau

KWC-Nr.

Oberfläche

**Z.536.032****KWC Steuerpatrone S 25****Z.534.836****KWC Steuerpatrone M 35****Z.537.582****KWC Steuerpatrone M 35 H****Z.537.710****KWC Steuerpatrone M 35 OP****Z.537.602****KWC Steuerpatrone M 35-S HF**


KWC-Nr.

Oberfläche


K.32.60.00**KWC Steuerpatrone L 39 - Universal****Z.535.645****KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal****Z.535.362****KWC Steuerpatrone L 40****K.32.60.01****KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung****Z.535.647****KWC Sicherheits-Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung****K.32.U0.00****KWC Steuerpatrone VITA-UNO**

KWC-Nr.

Oberfläche

**K.32.40.01.931****Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25****K.32.40.10.931****Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
mit Rückflussverhinderer****K.32.44.00.931****Kegelventiloberteil M20 x 1.25 KWC VERSO****Z.501.297****Keramikscheibenoberteil 1/2"****K.32.40.12.000**

ganzchrom

Flachtellerventiloberteil M25 x 1.25**Z.536.446.033**

ganzchrom/transparent

**Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25 (2x) mit KWC STAR
Griffen (Kalt- und Warmwasser)**

KWC-Nr.

Oberfläche

**148.41 Z 10****Kegelventiloberteil G 3/8" 4-Kant****148.100 Z 01**

G 1/2"

Flachtellerventiloberteil 1/2"**148.106 Z 04**

D 15

Temperieroberteil M18 x 1**148.133 Z 01**

G 1/2"

Keramikscheibenoberteil 1/2"**149.27 Z 01****Steuerpatrone L 25****149.26 Z 01****Steuerpatrone L 35**

KWC Artikelnummernverzeichnis

KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite
01302005	170	10.201.242.127FL	121	11.062.002.000	29, 226	12.061.382.000FL	224
01361006	170	10.231.013.000FL	48	11.062.003.000	29, 226	12.065.011.000FL	225
01362007	170	10.231.013.700FL	48	11.152.033.000	65, 247	12.065.021.000FL	225
01362009	170	10.231.043.700FL	50	11.152.034.000	65, 247	12.068.011.000FL	225
10.061.003.000FL	29	10.231.053.700FL	50	11.192.033.000	22, 211	12.068.021.000FL	225
10.061.023.000FL	26	10.231.103.000FL	49	11.192.034.000	22, 211	12.068.041.000FL	222
10.061.033.000FL	26	10.231.103.700FL	49	11.202.033.000	119, 299	12.068.042.000FL	223
10.061.043.000FL	27	10.261.002.000FL	85	11.202.034.000	119, 299	12.068.051.000FL	222
10.061.053.000FL	27	10.261.012.000FL	84	11.282.002.000	287	12.068.052.000FL	223
10.065.023.000FL	28	10.261.102.000FL	84	11.282.003.000	287	12.151.042.000FL	245
10.065.033.000FL	28	10.261.432.000FL	85	11.292.002.000	106, 292	12.151.043.000FL	245
10.071.023.000FL	78	10.271.023.700FL	40	11.292.002.000LL	106, 292	12.151.052.000FL	245
10.071.023.000LFL	78	10.271.033.700FL	40	11.292.003.000	106, 292	12.151.053.000FL	245
10.071.033.000FL	79	10.271.033.736FL	40	11.292.003.000LL	106, 292	12.151.093.000FL	246
10.071.033.000LFL	79	10.271.103.700FL	41	11.292.092.000LL	107, 293	12.151.393.000FL	246
10.111.102.000FL	31	10.271.303.700FL	41	11.292.093.000LL	107, 293	12.161.031.000FL	240
10.111.102.700FL	31	10.272.123.700FL	42	11.302.002.000	109, 297	12.161.032.000FL	241
10.111.103.000FL	32	10.291.023.000FL	104	11.302.003.000	109, 297	12.161.071.000FL	240
10.111.103.700FL	32	10.291.023.000LFL	104	11.302.004.000	109, 297	12.161.072.000FL	241
10.121.102.000FL	33	10.291.033.000FL	105	11.322.003.000	201	12.168.041.000FL	240
10.121.102.700FL	33	10.291.033.000LFL	105	11.322.034.000	17, 202	12.168.042.000FL	241
10.121.103.000FL	34	10.321.023.000FL	14	11.362.033.000	82, 275	12.168.051.000FL	240
10.121.103.150FL	35	10.321.033.000FL	14	11.362.034.000	82, 275	12.168.052.000FL	241
10.121.103.151FL	36	10.321.043.000FL	15	11.382.033.000	232	12.168.092.000FL	242
10.121.103.700FL	34	10.321.053.000FL	15	11.382.034.000	232	12.191.031.000FL	207
10.151.003.000FL	61	10.325.023.000FL	16	11.654.003.000	75, 261	12.191.032.000FL	208
10.151.013.000FL	60	10.325.033.000FL	16	11.654.004.000	75, 261	12.191.033.000FL	209
10.151.023.000FL	56	10.331.023.000FL	110	11.692.033.000	192	12.191.071.000FL	207
10.151.023.700FL	56	10.331.033.000FL	111	11.692.035.000	192	12.191.072.000FL	208
10.151.033.000FL	57	10.331.103.000FL	110	112.78 Z 290	306	12.191.073.000FL	209
10.151.033.700FL	57	10.361.023.000FL	81	112.78 Z 291	307	12.191.093.000FL	210
10.151.043.700FL	58	10.361.033.000FL	81	112.78 Z 309	305	12.191.393.000FL	210
10.151.053.700FL	58	10.371.023.000FL	45, 163	112.81 Z 280	306	12.198.041.000FL	207
10.151.102.000FL	61	10.371.033.000FL	45, 163	112.81 Z 286	307	12.198.042.000FL	208
10.151.102.700FL	61	10.375.023.000FL	46, 164	112.81 Z 291	305	12.198.043.000FL	209
10.151.113.000FL	56	10.375.033.000FL	46, 164	114.81 Z 280	308	12.198.051.000FL	207
10.151.113.700FL	56	10.441.023.000FL	52	114.81 Z 286	308	12.198.052.000FL	208
10.151.413.000FL	60	10.441.023.700FL	54	114.81 Z 291	309	12.198.053.000FL	209
10.151.413.700FL	60	10.441.033.000FL	52	114.86 Z 280	310	12.198.131.000FL	210
10.151.423.000FL	62	10.441.113.000FL	53	114.86 Z 286	310	12.198.141.000FL	210
10.151.423.700FL	62	10.441.113.700FL	54	114.86 Z 291	311	12.203.151.000FL	298
10.152.322.000FL	59	10.501.004.736	99	115.164 SL 17 C	89	12.203.161.000FL	298
10.152.413.000FL	59	10.501.042.000	100	115.164 SL 20 C	89	12.208.131.000FL	298
10.152.423.000FL	63	10.501.042.700	100	115.164 Z 001 C	89	12.208.141.000FL	298
10.153.423.000FL	64	10.501.102.000	101	115.164 Z 014 C	89	12.281.031.000FL	285
10.171.003.000FL	97	10.501.102.700	101	115.165 SL 17 C	90	12.281.032.000FL	286
10.171.013.000FL	97	10.501.134.000	102	115.165 SL 20 C	90	12.281.071.000FL	285
10.171.023.000FL	93	10.501.144.000	103	115.165 Z 001 C	90	12.281.072.000FL	286
10.171.033.000FL	93	10.501.154.000	103	115.165 Z 002 C	90	12.288.041.000FL	285
10.171.043.000FL	94	10.501.164.736	99	11650.1	176	12.288.042.000FL	286
10.171.053.000FL	94	10.651.022.000FL	69	117.170 Z 01	181, 314	12.288.051.000FL	285
10.171.063.000FL	96	10.651.032.000FL	73	117.170 Z 02	315	12.288.052.000FL	286
10.175.023.000FL	95	10.651.122.000FL	70	117.170 Z 03	315	12.290.600.000	362
10.175.033.000FL	95	10.652.012.000FL	71	117.175 Z 01	181, 314	12.291.032.000FL	291
10.191.003.000FL	21	10.652.132.000FL	74	117.175 Z 02	315	12.291.041.000FL	289
10.191.003.127FL	21	10.653.112.000FL	72	117.175 Z 03	315	12.291.041.000LFL	289
10.191.023.000FL	19	100.100 C	167	118.18 Z 376	311	12.291.042.000FL	290
10.191.023.127FL	19	100.101 C	167	118.18 Z 378	309	12.291.042.000LFL	290
10.191.033.000FL	20	100.102 C	165	118.18 Z 380	312	12.291.051.000FL	289
10.191.033.127FL	20	100.150	180	118.25 Z 280	312	12.291.051.000LFL	289
10.191.103.000FL	20	100.162	176	118.25 Z 286	313	12.291.052.000FL	290
10.191.103.127FL	20	100.166	176	118.25 Z 291	313	12.291.052.000LFL	290
10.191.113.000FL	19	100.170	367	119.55 Z 001 C	123, 182, 316	12.291.072.000FL	291
10.191.113.127FL	19	100.171	367	119.55 Z 002 C	182, 316	12.321.032.000FL	198
10.201.102.000FL	113	100.175	367	119.65 Z 001 C	123, 183, 317	12.321.033.000FL	199
10.201.102.106FL	115	100.190	171	119.65 Z 002 C	183, 317	12.321.072.000FL	198
10.201.102.127FL	113	100.191	171	12.000.600.000	296, 362	12.321.073.000FL	199
10.201.102.150FL	117	100195	172	12.000.610.000	296, 362	12.328.012.000FL	201
10.201.122.000FL	114	100196	172	12.061.031.000FL	222	12.328.022.000FL	201
10.201.122.106FL	116	100197	173	12.061.032.000FL	223	12.328.042.000FL	198
10.201.122.127FL	114	100198	173	12.061.071.000FL	222	12.328.043.000FL	199
10.201.122.150FL	118	105.101 C	166	12.061.072.000FL	223	12.328.052.000FL	198
10.201.242.000FL	120	105.102 C	165	12.061.372.000FL	224	12.328.053.000FL	199

KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite
12.328.373.000FL	200	20.192.503.000	213	24.502.196.000	131	26.004.110.000	338
12.361.031.000FL	270	20.194.500.000	215	24.503.114.000	132	26.151.073.000	255
12.361.032.000FL	271	20.194.510.000	215	24.503.116.000	132	26.155.540.000	337
12.361.033.000FL	272	20.202.503.000	301	24.503.124.000	133	26.156.213.000	251, 336
12.361.071.000FL	270	20.204.500.000	302	24.503.126.000	133	26.191.073.000	218
12.361.072.000FL	271	20.204.510.000	302	24.503.174.000	130	26.195.540.000	337
12.361.073.000FL	272	20.282.313.000	288	24.503.184.000	130	26.196.213.000	214, 336
12.363.191.000FL	274	20.292.313.000	294	26.000.110.040	324	26.201.073.000	304
12.363.201.000FL	274	20.294.320.000	295	26.000.111.040	324	26.651.073.000	268
12.368.011.000FL	274	20.294.330.000	295	26.000.111.045	324	27.000.111.000	351
12.368.021.000FL	274	20.362.313.000	277	26.000.112.040	324	27.000.112.000	351
12.368.041.000FL	270	20.364.500.000	278	26.000.112.041	325	27.000.121.000	351
12.368.042.000FL	271	20.364.510.000	278	26.000.112.042	325	27.000.122.000	351
12.368.043.000FL	272	20.382.333.000	234	26.000.112.043	325	27.150.050.000	254, 280
12.368.051.000FL	270	20.382.483.000	235	26.000.112.045	325	27.190.050.000	217
12.368.052.000FL	271	20.382.503.000	236	26.000.113.000	327	30 372 408	175
12.368.053.000FL	272	20.384.502.000	237	26.000.114.000	327	300002	354
12.368.093.000FL	273	20.384.512.000	237	26.000.115.000	327	300010	354
12.368.373.000FL	273	20.657.023.000	262	26.000.120.000	326	300019	162, 177
12.381.031.000FL	229	20.657.120.000	263	26.000.121.000	326	300061	162, 177
12.381.032.000FL	230	20.657.234.000	264	26.000.200.000	329	39.000.510.931	77, 269
12.381.041.000FL	229	200.101 C	169	26.000.201.000	329	39.001.401.931	232
12.381.042.000FL	230	200.102 C	168	26.000.202.000	329	39.004.500.931	75, 77, 261, 269
12.381.051.000FL	229	2000101101	178, 321	26.000.203.000	329	39.151.400.931	65, 247
12.381.052.000FL	230	2030036163	191	26.000.210.000	329	39.193.400.931	22, 119, 211, 299
12.381.071.000FL	229	205.101 C	169	26.000.211.000	329	39.321.400.931	17, 82, 202, 275
12.381.072.000FL	230	205.102 C	168	26.000.212.000	329	39.990.010.931	217, 254, 280
12.381.092.000FL	231	21.004.502.000	204	26.000.213.000	329	39.990.011.931	217, 254, 280
12.381.102.000FL	231	21.004.801.000	216, 253, 303	26.000.220.000	330	39.999.900.931	219
12.651.021.000FL	256	21.004.802.000	205, 228, 238, 279	26.000.221.000	330	39.999.910.931	219
12.651.031.000FL	259	21.064.300.000	227	26.000.502.000	341	39.999.920.931	220
12.651.032.000FL	260	21.152.330.000	249	26.000.503.000	341	39.999.930.931	220
12.651.132.000FL	260	21.152.500.000	250	26.000.504.000	341	43870	161, 179
12.652.011.000FL	257	21.154.500.000	252	26.000.505.000	341	43891	161, 179
12.652.012.000FL	258	21.162.330.000	243	26.000.610.000	344	49800189	174
12.652.122.000FL	258	21.164.500.000	244	26.000.611.000	344	49800193	174
13.061.041.000FL	226	21.192.500.000	213	26.000.612.000	344	525130	356
13.151.041.000FL	248	21.194.500.000	215	26.000.613.000	344	74330.10	176
13.161.041.000FL	242	21.202.500.000	301	26.000.614.000	345	85890.1	176
13.191.041.000FL	212	21.204.500.000	302	26.000.620.000	340	K.10.41.03.000A03	91
13.201.041.000FL	300	21.282.310.000	288	26.000.621.000	340	K.10.41.03.000C03	146
13.321.041.000FL	203	21.292.310.000	294	26.000.622.000	340	K.10.S1.22.000A10	88
13.361.041.000FL	276	21.294.320.000	295	26.000.623.000	340	K.10.S1.22.000A20	88
13.381.041.000FL	233	21.362.330.000	277	26.000.800.000	331	K.11.42.02.000A76	92
130.1B.000FL	190	21.364.500.000	278	26.000.801.000	331	K.11.42.03.000A76	92
130.1N.000FL	190	21.382.330.000	234	26.000.802.000	331	K.11.42.04.000A76	92
148.100 Z 01	373	21.382.480.000	235	26.000.803.000	331	K.11.42.23.000A76	92
148.106 Z 04	373	21.382.500.000	236	26.000.804.000	333	K.11.42.24.000A76	92
148.133 Z 01	373	21.384.502.000	237	26.000.810.000	332	K.11.42.42.000A76	91, 281
149.26 Z 01	373	21.654.010.000	265	26.000.811.000	332	K.12.41.11.000A02	281
149.27 Z 01	373	21.654.020.000	266	26.000.812.000	332	K.12.QB.51.000B23	187
148.41 Z 10	373	21.654.030.000	267	26.000.813.000	332	K.12.QB.51.000N23	187
150.100	361	21.692.050.000	194	26.000.820.000	333	K.21.42.00.000A77	282
166.13 Z 01	318	21.692.100.000	194	26.000.821.000	333	K.24.32.14.000A86	131
166.13 Z 02	318	21.694.080.000	193	26.000.822.000	333	K.24.32.16.000A86	131
166.14 Z 01	319	21.694.090.000	193	26.000.823.000	333	K.24.40.00.000C35	158
166.15 Z 01	319	234.34 Z 001 PAG	363	26.000.824.000	333	K.24.40.60.000C34	151
166.16 Z 01	320	234.34 Z 002 PAG	363	26.000.825.000	333	K.24.40.70.000C34	154
20.004.502.000	204	24.501.044.000	126	26.000.900.000	296, 362	K.24.41.04.000C07	137
20.004.512.000	204	24.501.046.000	126	26.001.004.000	346	K.24.41.05.000C07	137
20.004.801.000	216, 253, 303	24.501.054.000	126	26.001.012.000	346	K.24.41.06.000C07	137
20.004.802.000	205, 228, 238, 279	24.501.056.000	126	26.001.014.000	346	K.24.41.20.000C07	138
20.004.811.000	216, 253, 303	24.501.064.000	127	26.001.019.000	346	K.24.41.21.000C07	138
20.004.812.000	205, 228, 238, 279	24.501.066.000	127	26.001.073.000	206, 239	K.24.41.22.000C07	138
20.064.300.000	227	24.501.102.000LL	135	26.003.101.000	343	K.24.41.24.000C02	146
20.064.310.000	227	24.501.103.000LL	135	26.003.102.000	343	K.24.41.32.000C07	139
20.152.442.000	249	24.501.104.000LL	135	26.003.201.000	342	K.24.41.34.000C07	139
20.152.503.000	250	24.501.130.000	128	26.003.202.000	342	K.24.41.60.000C06	149
20.154.500.000	252	24.501.144.000	129	26.003.301.000	342	K.24.41.61.000C06	150
20.154.510.000	252	24.501.146.000	129	26.003.302.000	342	K.24.41.A2.000C07	137
20.162.313.000	243	24.502.164.000	134	26.004.003.000	339	K.24.42.00.000C76	143
20.164.500.000	244	24.502.166.000	134	26.004.004.000	339	K.24.42.11.000C86	141
20.164.510.000	244	24.502.194.000	131	26.004.100.000	338	K.24.42.12.000C74	141

KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite	KWC-Nr.	Seite
K.24.42.13.000C86	142	K.32.U0.00	371	Z.537.593	221
K.24.42.17.000C86	142	K.38.93.00.931.34	217, 254, 280	Z.537.594	221
K.24.42.18.000C86	142	K.38.H3.70.931A35	217, 254, 280	Z.537.595	221
K.24.42.19.000C86	143	PE14 211220-100	180	Z.537.600	221
K.24.42.21.000C86	140	PE14 231220-100	180	Z.537.602	370
K.24.42.22.000C74	140	Z.200.162.000	147, 148, 283	Z.537.710	370
K.24.42.24.000C86	140	Z.500.158.000	356	Z.538.000.000	354
K.24.42.41.000C74	144	Z.500.159.000	356	Z.600.774	367
K.24.42.42.000C74	144	Z.500.160.000	356	Z.604.451.000	367
K.24.42.43.000C74	144	Z.500.476	176	Z.634.729	368
K.24.42.61.000C71	156	Z.500.752.000	160, 356	Z.635.075	367
K.24.42.62.000C71	155	Z.501.297	372	Z.635.215	368
K.24.42.64.000C71	157	Z.502.844.700	161, 179	Z.635.231	368
K.24.42.70.000C78	152	Z.502.845.700	161, 179	Z.635.392	366
K.24.42.74.000C78	153	Z.502.846.700	161, 179	Z.635.966	368
K.24.42.E1.000C35	145	Z.502.868.700	161, 179	Z.636.012.000	159
K.24.42.E2.000C35	145	Z.502.869.700	161, 179	Z.636.126.700	366
K.24.42.E3.000C35	145	Z.503.150.000	159	Z.636.127.700	366
K.24.42.E4.000C35	145	Z.503.674.000	159	Z.636.183	73, 74, 77, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 269
K.24.42.K1.000C34	145	Z.504.322.000	358	Z.636.254	368
K.24.42.K3.000C34	145	Z.504.527.000	160	Z.636.508	369
K.24.42.K5.000C34	145	Z.505.344.000	358	Z.636.707.700	366
K.24.62.14.000B91	136	Z.505.480.000.34	330	Z.638.338	368
K.24.62.16.000B91	136	Z.505.534.120	330		
K.24.62.44.000B87	136	Z.505.542.931	330		
K.24.62.46.000B87	136	Z.505.547.700	195		
K.25.40.02.000A34	283	Z.530.928	160		
K.25.40.02.000C34	147, 283	Z.530.940.000	356		
K.25.40.03.000A34	283	Z.531.396	367		
K.25.40.03.000C34	147, 283	Z.532.052.000	358		
K.25.40.04.000A34	283	Z.534.282	188		
K.25.40.04.000C34	147, 283	Z.534.286	188		
K.25.40.14.000C35	147	Z.534.287.000	189		
K.25.40.16.000C35	147	Z.534.288.000	189		
K.25.40.51.000A34	284	Z.534.291	189		
K.25.40.51.000C34	148	Z.534.309	188		
K.25.40.63.000C34	148	Z.534.316	189		
K.26.91.53.000.36	357	Z.534.317	189		
K.26.99.01.000	341	Z.534.614.000	161		
K.26.99.02.000	341	Z.534.623	188		
K.27.40.10.000A34	350	Z.534.836	370		
K.27.40.10.000Y34	158	Z.535.133	352		
K.27.40.10.000Z34	158	Z.535.134	352		
K.27.40.15.000A34	350	Z.535.362	371		
K.27.40.20.000A35	350	Z.535.645	371		
K.27.40.25.000A48	158, 352	Z.535.647	371		
K.30.80.06.000.44	355	Z.536.028	366		
K.30.89.05.000.44	354	Z.536.032	370		
K.30.89.44.000.44	355	Z.536.060.000	66, 360		
K.30.90.01.000.43	354	Z.536.060.700	66, 360		
K.30.90.01.000.44	354	Z.536.062.700	43, 360		
K.30.90.02.000.43	355	Z.536.063.000	37, 359		
K.30.90.02.000.44	355	Z.536.063.150	37, 359		
K.30.99.00.000.43	353	Z.536.063.151	37, 359		
K.30.99.00.000.44	353	Z.536.063.700	37, 359		
K.30.99.00.000.46	353	Z.536.109.000	360		
K.30.99.01.000.43	353	Z.536.159.000	23, 359		
K.30.99.01.000.44	353	Z.536.159.127	23, 359		
K.30.99.01.000.46	353	Z.536.332.000	86, 360		
K.30.99.03.000.43	353	Z.536.351.000	76, 268		
K.30.99.03.000.44	353	Z.536.352	76, 268		
K.30.99.03.000.46	353	Z.536.405	77, 269		
K.30.99.14.000.46	354	Z.536.446.033	372		
K.30.99.34.000.44	355	Z.536.448	366		
K.30.99.35.000.46	355	Z.536.530.145	161		
K.30.99.36.000.46	355	Z.536.586.000	122, 361		
K.30.99.38.000.44	355	Z.536.586.106	122, 361		
K.32.40.01.931	372	Z.536.586.127	122, 361		
K.32.40.10.931	372	Z.536.586.150	122, 361		
K.32.40.12.000	372	Z.536.768	189		
K.32.44.00.931	372	Z.536.828	203, 212, 233, 248, 276, 300		
K.32.60.00	371	Z.537.582	370		
K.32.60.01	371				

Information

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Armatur aus Edelstahl, wie sie von Franke Water Systems AG, KWC angeboten wird, können nicht ausgeschlossen werden. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass diese Farbabweichungen entstehen.

1. Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer). Diese Abweichungen sind innerhalb der Werkstoffspezifikationen nach DIN von Liefercharge zu Liefercharge vorhanden, können aber auch innerhalb einer Stange auftreten.
2. Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter führen ebenfalls zu Farbabweichungen.
3. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten die durch den Herstellprozess gegeben sind (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung und dadurch einen anderen visuellen Eindruck.

Mit unseren Edelstahlarmaturen soll nebst dem Design, durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung, auch das Material und der Herstellprozess bewusst gezeigt werden.

Durch Einengung der Einflussfaktoren versuchen wir die Farbabweichungen so klein wie möglich zu halten, verhindern können wir sie jedoch nicht. Analog hochwertiger Vollholzmöbel, bei denen Abweichungen in der Maserung und im Farbton sowie Äste, akzeptiert werden müssen, sind auch bei Edelstahlarmaturen Farbtonabweichungen nicht auszuschliessen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Anwendbar im nationalen Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.

1. Allgemeines

- 1.1 Für unsere Lieferungen von Armaturen, Teile von Armaturen, Installationen oder sonstigen Waren gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen gelten nicht, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- 1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller getroffen werden, bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die Schriftform ist auch die Kommunikation via E-Mail gewahrt.
- 1.3 Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nicht ein anderes ergibt. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 14 Tagen annehmen.
- 1.4 Kostenvoranschläge sind unverbindlich und kostenpflichtig, es sei denn, es wurde etwas anderes ausdrücklich vereinbart.

2. Preise

- 2.1 Es gilt der vereinbarte Preis in EURO zuzüglich Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- 2.2 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise «ab Werk» ausschließlich Verpackung, Fracht und Versicherung.
- 2.3 Ist eine andere Vereinbarung als «ab Werk» getroffen, so werden die anfallenden Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung gesondert in Rechnung gestellt.
- 2.4 Die Preise richten sich, wenn nicht eine konkrete Preisvereinbarung nach Ziff. 2.1 getroffen wurde, nach der jeweils geltenden Preisliste. Unsere Preise werden in der Regel mit einer jährlich gültigen Preisliste festgelegt. Im Rahmen der jährlich gültigen Preisliste behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen aufgrund von Lohnkostenänderungen bei neuen Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Dies gilt auch für technisch notwendige Änderungen. Gründe für die Kostenerhöhungen werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
- 2.5 Ersatzteillieferungen und Rücksendungen reparierter Ware erfolgen, soweit diese nicht von der Sachmängelhaftung umfasst sind, gegen Erhebung einer angemessenen Versand- und Verpackungskostenpauschale zuzüglich der Vergütung der von uns erbrachten Leistung.

3. Zahlungsbedingungen

- 3.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die Zahlung des Bruttopreises zuzüglich möglichen Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung innerhalb von 14 Tagen ab Lieferdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Lieferdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen.
- 3.2 Eine Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag am Ort unseres Geschäftssitzes verfügen können. Im Falle der Annahme unbarer Zahlungsmittel durch uns, gilt gleichfalls erst die unbedingte Kontogutschrift bzw. die Verfügungsmöglichkeit über den geschuldeten Betrag als Erfüllung.
- 3.3 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
- 3.4 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, auf alle fälligen und einredefreien Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofortige Barzahlung zu verlangen.
- 3.5 Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder nach Rechtshängigkeit entscheidungsreif sind.
- 3.6 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder nach Rechtshängigkeit entscheidungsreif sind.

4. Lieferung (Transport); Lieferfristen; Verzug

- 4.1 Die Lieferzeit ergibt sich aus der Auftragsbestätigung.
- 4.2 Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen auf höhere Gewalt und andere von uns nicht zu vertretende Störungen, z.B. Krieg, terroristische Anschläge, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen, auch solche, die unsere Zulieferanten betreffen, zurückzuführen, verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen um die Dauer der Behinderung. Dies gilt auch für Arbeitskampfmaßnahmen, die uns und unsere Zulieferanten betreffen.
- 4.3 Vom Vertrag kann der Besteller bei Verzögerung der Lieferung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung von uns zu vertreten ist.
- 4.4 Für Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung gilt Ziffer 10.
- 4.5 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich weiterer Mehraufwendungen in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, zu verlangen. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Mehraufwendungskosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. Weitergehende Ansprüche aufgrund von Annahmeverzug bleiben unberührt.
- 4.6 Bei kundenseitig ausgelösten Rücklieferungen zu unseren Lasten ist die Auswahl des Transportunternehmens vor Rücklieferung mit uns abzustimmen. Bei Unterlassung werden die Differenzkosten zwischen unserem Transportunternehmen und dem vom Besteller gewählten nicht übernommen.
- 4.7 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden von uns nicht zurückgenommen; angenommen sind normierte Mehrwegverpackungen wie z.B. EURO-Paletten und Gitterboxen. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. Dabei sind die gesetzlich, ökologisch vorgeschriebenen Entsorgungsvorschriften (Recyclingkreislauf) zwingend einzuhalten.
- 4.8 Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, es sei denn, sie sind dem Besteller unzumutbar.

5. Softwarenutzung

- 5.1 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird ausschließlich zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen.
- 5.2 Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder vom Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrücklich schriftliche Zustimmung zu verändern.
- 5.3 Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen, einschließlich der Kopien, verbleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferant. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

6. Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

7. Beanstandungen und Mängelrügen

- 7.1 Erkennbare Sachmängel und Beanstandungen der Stückzahl sind vom Besteller unverzüglich, spätestens 15 Tage nach Empfang der Ware, schriftlich zu rügen. Andere Sachmängel sind vom Besteller unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
- 7.2 Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen, es sei denn, der Besteller weist nach, dass ihn kein Verschulden hinsichtlich der unberechtigten Mängelrüge trifft.
- 7.3 Bei nicht rechtzeitiger Rüge des Sachmangels sind Sachmängelansprüche ausgeschlossen.

8. Sachmängel/Rechtsmängel

- 8.1 Die regelmäßige Lieferkette zwischen uns und dem Händler, dem Händler und dem Installateur, sowie zwischen dem Installateur und dem Endkunden ist zwingend zu beachten. Sachmängelansprüche können uns gegenüber nur geltend gemacht werden, sofern ein direktes Vertragsverhältnis besteht, oder eine anderweitige Regelung ausdrücklich getroffen wurde.
- 8.2 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Vorstehende Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz zwingend längere Verjährungsfristen vorschreibt.
- 8.3 Die Verjährungsfrist für Sachmängel beginnt nach Ablieferung der Sache (Gefahrenübergang).
- 8.4 Bei Vorliegen eines Sachmangels innerhalb der Verjährungsfrist, dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorgelegen haben muss, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern.
- 8.5 Durch die Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut, sofern diese aus Gründen der Kulanz erfolgt.
- 8.6 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller –unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- 8.7 Nacherfüllungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Weitergehende Rechte bleiben hiervon unberührt.
- 8.8 Sachmängel sind nicht
- der natürlicher Verschleiß; typische Verschleißteile sind insbesondere von uns als Ersatzteile angebotenen Produkte. Eine Ersatzteilliste werden wir dem Besteller auf Verlangen übermitteln.
 - Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behandlung, Lagerung, Pflege, der Nichtbeachtung von Einbau- und Wartungsvorschriften oder übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen;
 - Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer äußerer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware außerhalb der nach dem Vertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entstehen;
- Sachmängelansprüche bestehen nicht, wenn an der Armatur/Installation Modifikationen von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft vorgenommen werden, es sei denn, dass der Mangel nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Veränderung steht oder der Dritte von uns ausdrücklich beauftragt wurde.
- Wir haften nicht für die Beschaffenheit der Ware, die auf der Konstruktion oder der Wahl des Materials beruht, sofern der Besteller die Konstruktion oder das Material vorgeschrieben hat.
- 8.9 Ansprüche aufgrund von Sachmängeln einschließlich Rückgriffsansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit der Besteller die Beseitigung des Mangels nicht durch uns oder einen von uns autorisierten Fachinstallateur hat durchführen lassen.
- 8.10 Gewährleistungsansprüche können nur von dem Besteller direkt geltend gemacht werden (siehe Ziffer 9.1). Der Besteller ist nicht berechtigt, seine Gewährleistungsansprüche gegen uns abzutreten, es sei denn, wir haben dieser Abtretung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.
- 8.11 Für Rechtsmängel, die nicht in der Verletzung von Schutzrechten Dritter begründet sind, gelten die Bestimmungen dieser Ziffer 8 entsprechend.

9. Schadensersatzansprüche

- 9.1 Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften wir nach den gesetzlichen Regeln; ebenso bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt, ist unser Schadensersatz auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 9.2 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
- 9.3 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 9.1 und 9.2 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

- 9.4 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- 9.5 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

10. Eigentumsvorbehalt

- 10.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Armaturen / Installationen oder anderen Waren bis zur vollständigen Erfüllung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden und noch entstehenden Ansprüche vor.
- 10.2 Der Besteller ist verpflichtet, unsere Erzeugnisse auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden – ausreichend zum Neuwert – zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- 10.3 Der Besteller ist zur Verarbeitung oder zur Verbindung unserer Erzeugnisse im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. An den durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Erzeugnissen erwerben wir zur Sicherung unserer in Ziffer 10.1 genannten Ansprüche Miteigentum, das der Besteller uns schon jetzt überträgt. Der Besteller hat die unserem Miteigentum unterliegenden Gegenstände als vertragliche Nebenpflicht unentgeltlich zu verwahren. Die Höhe unseres Miteigentumsanteils bestimmt sich nach dem Verhältnis des Werts, den unser Erzeugnis (berechnet nach dem Rechnungsendbetrag einschließlich USt.) und der durch die Verarbeitung oder Verbindung entstandene Gegenstand zur Zeit der Verarbeitung oder Verbindung hat.
- 10.4 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt berechtigt. Der Besteller tritt uns schon jetzt alle ihm aus der Weiterveräußerung unseres Erzeugnisses zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in voller Höhe ab, unabhängig davon, ob unser Erzeugnis weiterverarbeitet wurde oder nicht. Wir nehmen die Abtretung bereits heute an. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung unserer Ansprüche nach Ziffer 10.1. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Rechte des Bestellers nach der Ziffer 10.3 können wir widerrufen, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlung einstellt oder wenn der Besteller die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldbereinigung über sein Vermögen beantragt. Wir können die Rechte des Bestellers nach Ziffer 10.3 auch widerrufen, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers eintritt oder einzutreten droht oder beim Besteller der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt.
- 10.5 Auf unser Verlangen hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen er in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Ware veräußert hat und welche Forderungen ihm aus der Weiterveräußerung zustehen, sowie uns auf seine Kosten öffentlich beglaubigte Urkunden über die Abtretung der Forderungen auszustellen.
- 10.6 Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltseigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände oder über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Besteller nicht berechtigt. Pfändungen oder sonstige Rechtsbeeinträchtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Gegenstände oder Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich mitzuteilen. Der Besteller trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs Dritter auf unser Vorbehalts- oder Sicherungseigentum und zu einer Wiederbeschaffung des Gegenstands aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.
- 10.7 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugegebenen Sicherheiten obliegt uns.
- 10.8 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns gleichfalls die Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt insbesondere für schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf es unserer ausdrücklichen Zustimmung.

11. Rücktritt

- 11.1 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir unbeschadet unserer sonstigen vertraglichen und gesetzlichen Rechte berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- 11.2 Wir sind ohne eine Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldenbereinigung über sein Vermögen beantragt.
- 11.3 Der Besteller hat uns oder unseren Beauftragten nach Erklärung des Rücktritts unverzüglich Zugang zu den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenständen zu gewähren und diese herauszugeben. Nach entsprechender rechtzeitiger Ankündigung können wir die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände zur Befriedigung unserer fälligen Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – angerechnet. Darüber hinaus sind wir berechtigt, die von uns gelieferten Maschinen stillzulegen und gegen weiteren Gebrauch zu sichern.
- 11.4 Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in dieser Ziffer 11 enthaltenen Regelungen nicht eingeschränkt.

12. Vertraulichkeit

- 12.1 Der Besteller verpflichtet sich, die jeweils getroffenen Vereinbarungen streng vertraulich zu behandeln. Er verpflichtet sich, alle nicht offenkundigen, kaufmännischen und technischen Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.
- 12.2 Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster oder ähnliche Gegenstände dürfen nur zum Zweck der Vertragserfüllung verwendet und unbefugten Dritten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung derartiger Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig.

13. Allgemeine Bestimmungen

- 13.1 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.
- 13.2 Gerichtsstand ist Tübingen (für amtsgerichtliche Verfahren das AG Rotenburg a.N.), wenn der Besteller,
 – Kaufmann ist oder
 – keinen allgemeinen inländischen Gerichtsstand hat oder
 – nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
 Wir sind auch berechtigt, ein Gericht am Sitz des Bestellers anzurufen.
- 13.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
- 13.4 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich deutsches Recht, unter ausdrücklichem Ausschluss des UN – Kaufrechts (CISG).



