

So schön kann Wärme sein.

Kermi Designheizkörper für die Bad- und Wohnwelt.



Designheizkörper



Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfangs. Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus druck-technischen Gründen unvermeidbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi GmbH. Kermi ist eine eingetragene Marke.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Deutschland

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Stand März 2016

Kermi Designheizkörper

So schön kann Wärme sein. Kermi Designheizkörper für die Bad- und Wohnwelt.

Kompetenz kommt von Kermi.	2
Wärme-Design mit Ausstrahlung.	4
Spitzen-Qualität, die tagtäglich überzeugt.	6
Innovation als Aufgabe.	8

Ästhetik trifft Behaglichkeit: Das Kermi Designheizkörper Programm. 10

Ideos	12
Tabeo	18
Credo-Duo	24
Credo-Half	28
Icaro	32
Diveo	36
Credo	40
Casteo	46
Credo-Uno	52
Duett	56
Geneo quadris	62
Geneo circle	66
Basic-50	70
Karotherm	78
Pateo	82
Rubeo	86
Fedon	90
Kermi Decor	94

Programm-Übersicht Designheizkörper.	102
Accessoires-Übersicht Designheizkörper.	104

Was man wissen sollte.	106
Die richtige Wärmeleistung.	108
Anschlussarten und Heizkörperposition.	110
Wohlige Wärme ganz unabhängig. Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb.	112
Einfacher Austausch bei der Modernisierung.	114
Handtuchwärmung. Accessoires.	116
Edle Wärme-Ästhetik mit exklusiver Ausstrahlung.	118
Frische Farben für die Wärmewelt.	120

Kompetenz kommt von Kermi.

Einfach entspannen – mit der Sicherheit einer starken Marke.



Kermi liefert Lebensqualität, Behaglichkeit und Frische. Hinter allem steckt einzigartige Kompetenz und das Know-how von 50 Jahren Spezialisten-Erfahrung. Als Unternehmen der AFG Arbonia-Forster-Holding AG mit Hauptsitz in Niederbayern zählt Kermi zu den führenden Herstellern Europas im Heiztechnik- und Sanitärsektor. Mit rund 1300 hoch qualifizierten Mitarbeitern, modernster Technik und einer klaren Zielsetzung: trendsetzendes Design, höchste Qualität, Funktionalität, Komfort und Zuverlässigkeit in bestmöglichen Einklang zu bringen. „High Quality. Made in Germany“. Für ein rundum behagliches Zuhause. Der hohe Anspruch setzt sich fort bis zum außergewöhnlichen Service und zur klaren Vertriebsstruktur – Kermi Heizkörper gibt es nur bei Ihrem qualifizierten Heizungs- und Sanitärfachpartner.






Wärme-Design mit Ausstrahlung.

Individuelle Formgebung in perfekter Harmonie mit anspruchsvoller Bad- und Wohnarchitektur.

Design kommt von Kermi. Aus Liebe zu perfekten Formen. Und aus Überzeugung zu optimaler Funktion. So schaffen Kermi Designheizkörper eine Wärme-Ästhetik für ein Wohnen ohne starre Konventionen. Mit Formen, die Wärme neu definieren. Mit schlichter Klarheit oder extravaganter Heizskulptur. Und – nicht von ungefähr – bereits vielfach ausgezeichnet mit bedeutenden Designpreisen. Damit Ihr Heizkörper Ihnen heute ebenso gefällt wie morgen. Und übermorgen.



Spitzen-Qualität, die tagtäglich überzeugt.

Es gibt viele Gründe, bei Qualität keine Kompromisse zu machen. Unser wichtigster: zufriedene Kunden und Produkte mit überzeugender Funktionalität und Langlebigkeit.

Qualität kommt von Kermi. Nicht nur, weil sie bei allen Produkten und Leistungen absolute Priorität hat, sondern weil unser hoher Qualitätsanspruch fest verankert ist im Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als ein Teil der ganz alltäglichen Aufgaben. Beginnend bei der Produktentwicklung über die Materialauswahl

und harten Versuchsreihen bis zur strengen Endkontrolle. Lückenlos und leidenschaftlich. Damit die Produkte genau das halten, was Sie sich von ihnen versprechen. Garantiert durch internationale Gütezeichen und verbrieft durch ein kompromissloses Qualitätssicherungssystem.





RAL-Gütezeichen als Garantie für höchste Qualität



Wärmeleistung nach Euro-Norm DIN EN 442



Ganzheitliche zuverlässige Produkt-Qualität nach EN 442



Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001:2008
Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2004
Energieemanagement-system nach DIN EN ISO 50001:2011



Innovation als Aufgabe.

Wärme und Behaglichkeit sind uralte Bedürfnisse. Umso wichtiger, ihnen immer wieder mit neuer Dynamik zu begegnen – für die bestmögliche Kombination von Form und Funktion.



Pure Ästhetik mit komplett verborgener Technik. Seitlich offen für optimalen, ganz bequemen Handtuchwärmungs-Komfort.




Planungsfreundlicher Mittenanschluss und komplette Anschlusssituation, perfekt integriert unter charakteristischem Blendendesign.

Unverkennbar typisch, die Credo Wandanschlussbögen. Darunter unsichtbar verborgen, das innovative Befestigungssystem.



Richtungsweisendes Wärme-Design in einzigartiger, unverwechselbarer Elementarbauweise. Konsequenz durchdacht bis ins Detail.

Innovatives Design in höchster Konsequenz: Die dynamisch aus der Fläche heraustretenden Handtuchbügel nehmen Handtücher gerne auf.

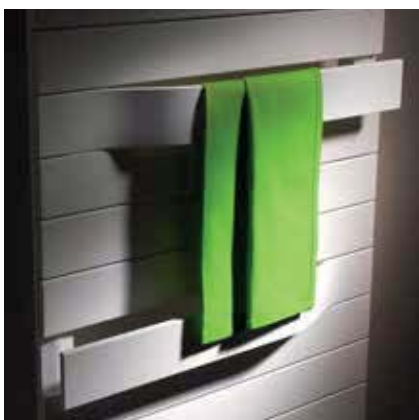

Die innovative Anschluss-garnitur x-link bildet das ideale Bindeglied zwischen Badheizkörperdesign und Fußbodenheizung. Unsichtbar unter der Heizkörperblende integriert.

Innovation kommt von Kermi. Ob revolutionäre Technik für energiesparende Wärmeverteilung oder prämierte Wärmedesign-Idee für einzigartige Multifunktion – bei Kermi hat Innovation Tradition. Als kontinuierlicher Optimierungsprozess von der Entwicklung bis zur Montage. Und als Schrittmacher für die Lösungen immer wieder neuer Herausforderungen. Damit Wärme und Behaglichkeit für Sie jederzeit ein aufregend angenehmes Gefühl bleiben.

Ästhetik trifft Behaglichkeit.

Kermi Designheizkörper für jeden Anspruch und alle Anforderungen.



Schön, dass wir Wärme in so schöner Form genießen können wie mit den Kermi Designheizkörpern. Fürs Bad, für die Küche, für die Toilette ... Oder wo immer Sie es angenehm warm und komfortabel haben möchten. Das große Kermi Programm bietet beispielhafte Lösungen für jede Wohnsituation und für alle baulichen Anforderungen. So lassen sich mit dem Heizkörper im Neubau oder bei der Renovierung gleichermaßen Akzente setzen. Mit vielfältiger Formsprache. Mit vielen Möglichkeiten für individuelle Farbauswahl. Und mit der Sicherheit für zuverlässige Funktionalität und Langlebigkeit.





Ideos®.
Mehr als eine Idee voraus.



Richtungsweisendes Wärme-Design oder ungewöhnliches Design-Objekt? Ideos verkörpert beides auf einzigartige Weise. Ein Heizkörper für alle, die Wärme mit außergewöhnlicher Formgebung verbinden wollen. Sternförmige Elemente vereinen sich zu einem faszinierenden Ganzen von unverwechselbarer Ausstrahlung. Mit dem reizvollen Wechselspiel von strahlender Brillanz und schwebend leichter Transparenz. Konsequenter gestaltet bis ins Detail. Ideos gibt es auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Ideos-E für reinen Elektrobetrieb.

Ideos. Strahlende Brillanz, filigrane Transparenz.

Einzigartiges, unverwechselbares Wärme-Design in Elementarbauweise.

Ideos. Mehr als eine Idee voraus.

- Unverwechselbares Design durch einzigartige Elementarbauweise.
- Ideos in der Standard-Version mit seitlichen Anschlüssen.
- Ideos-V mit integrierter Ventilgarnitur und 50-mm-Anschluss, seitlich oder mittig für maximale Flexibilität und Planungsfreiheit nach der Rohinstallation.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung.
- Ideos-E für reinen Elektrobetrieb.



Extravagantes Wärmedesign mit komfortabler Zusatzfunktion: Harmonisch integrierte Accessoires sind innerhalb des Elementsystems frei platzierbar. Und auch außergewöhnliche Farbakzente sind durch das innovative Kermi Farbkonzept möglich (s. auch Seite 120).



Beim Ideos-V ist der Anschluss elegant mit einer Blende abgedeckt. Die darin integrierte Ventil-Garnitur sorgt für wirkungsvolle Energieersparnis.



Technische Information

Bauhöhen Standard	776, 1151, 1526, 1901 mm
Bauhöhen Ventil-Version	758, 1133, 1508, 1883 mm
Baulängen	508, 758 mm
Bautiefe	37 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	262 - 963 Watt

Einzigartiges, unverwechselbares Design in Element-Bauweise. Auch in der Standard-Version mit sichtbaren Anschlüssen ein brillantes Wärme-Objekt.



Extravagantes Wärmedesign, abgerundet durch elegante Accessoires: Handtuchbügel, Handtuchring sowie ein Handtuchhaken sind innerhalb des Elementsystems frei platzierbar.



Für ganzjährig zentralheizungsunabhängige Wärme: Ideos und Ideos-V für Elektro-Zusatzbetrieb und Ideos-E für reinen Elektrobetrieb. Ausgestattet mit modernster Regeltechnik.





Tabeo®.
Schönheit und Komfort
als Einheit erleben.





Ein Heizkörper muss in erster Linie hohen Wärmekomfort bieten. Gleichzeitig soll aber auch seine Optik überzeugen, um im Raum als repräsentatives Designerstück zu glänzen. Und schließlich dürfen funktionale Features nicht fehlen. Tabeo macht sich alle diese Vorgaben zu eigen und verleiht nicht nur Badezimmern eine besondere Note. Mit seiner klaren Form, den charakteristischen Fugen und den dynamisch aus der Fläche heraustretenden Handtuchbügeln passt er perfekt in alle Wohnwelten. Handtücher können so bequem in die geschwungenen Bügel eingehängt und komfortabel erwärmt werden.

Tabeo. Wenn überzeugende Technik zur reinen Formsache wird.

Die Verschmelzung von organisch fließenden Formen mit puristischer Schlichtheit bereichert souverän klassische und moderne Wohnsituationen.

Tabeo. Schönheit und Komfort als Einheit erleben.

- Kurze Reaktionszeit durch geringen Wasserinhalt.
- Verblendeter Mittenanschluss für maximale Flexibilität und Planungsfreiheit nach der Rohinstallation.
- Tabeo-V mit Thermostatkopf auf bedienfreundlicher Höhe.
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link möglich.
- Formschöne Handtuchbügel, seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung.
- Tabeo-E für reinen Elektrobetrieb.





Der Tabeo-V macht in jedem Raum eine gute Figur. Und er macht sich nützlich, zum Beispiel als Halter für Geschirr- oder Handtücher.



x-link. Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung.

Für den Tabeo-V bietet Kermi die Anschlussgarnitur x-link zur Kombination mit dem Kermi Fußbodenheizungssystem x-net. Sie wird direkt am Heizkörper montiert und durch die Blende komplett verdeckt. Für perfekt geregelte Behaglichkeit ohne störende Anschlussbox, ohne Stromanschluss und aufwändige Baumaßnahmen.

Technische Information

Bauhöhen	1197, 1437, 1757 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	101 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	646 - 1266 Watt



Sie lieben's bunt? Mit seinen großzügigen Heizflächen eignet sich der Tabeo ideal dafür, um farbliche Akzente zu setzen.



Der Tabeo mit planungs-
freundlichem 50-mm-
Mittenanschluss.



Praktisch: Die Thermostateinheit
beim Tabeo-V ist auf bedien-
freundlicher Höhe angebracht,
wahlweise links oder rechts.



Immer griffbereit und immer an-
genehm gewärmt – Handtücher
oder Kleidung nimmt der Tabeo
gerne auf.

Mit Elektro-Zusatzheizung oder
mit reinem Elektrobetrieb als
Tabeo-E – unabhängig von der
Zentralheizung überzeugt der
Tabeo so ganzjährig als faszinie-
render Wärmespender.





Credo-Duo®.
Wärme-Design pur
mit Doppel-Power.



Faszination von Form und Funktion. Hier passt alles perfekt zur Formsprache maßgebender Armaturen- und Sanitärkeramik-Designer. Von der harmonischen Wandanbindung bis zum integrierten Mittenanschluss und Thermostatkopf. Aber Credo-Duo brilliert auch mit enormer Leistungsstärke: Das doppelte Rohrregister sorgt immer schnell für die gewünschte Wohlfühltemperatur. Ideal für moderne Badarchitektur, bei der neben konsequenter Designharmonie große Heizflächen mit hoher Leistung gefragt sind. Gut zu wissen: Die integrierte Ventilgarnitur spart Energie. Credo-Duo gibt es auch mit Elektro-Zusatzbetrieb oder für eine elegante Anbindung an die Kermi x-net Fußbodenheizung.

Credo-Duo. Design-Konsequenz zeigt Leistungsstärke.

Charakteristisch in seinem Auftritt. Doppelt effektiv in der Leistung.

So verbindet sich maximale Funktionalität mit exklusivem Design.

Credo-Duo. Wärme-Design pur mit Doppel-Power.

- Doppeltes Rohrregister für besonders hohe Heizleistung.
- Mittenanschluss für maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss.
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link möglich.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.





Außergewöhnliches Wärme-Design. Dabei enorm leistungsstark. So kann ein Heizkörper aussehen, wenn neben perfekter Optik auch hohe Heizleistung gefordert ist. Konsequenterweise gestaltet bis zum perfekt integrierten Thermostatkopf.



Die optionale Elektro-Zusatzheizung ermöglicht ganzjährig wohlige Wärme. Und das unabhängig vom Zentralheizungsnetz.



x-link. Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung.

Für Credo-Duo bietet Kermi die Anschluss-garnitur x-link zur Kombination mit dem Kermi Fußbodenheizungssystem x-net. Sie wird direkt am Heizkörper montiert und durch die Blende komplett verdeckt. Für perfekt geregelte Behaglichkeit ohne störende Anschlussbox, ohne Stromanschluss und aufwändige Baumaßnahmen.

Technische Information

Bauhöhen	1091, 1471, 1889 mm
Baulängen	471, 621, 771 mm
Bautiefe	81 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	619 - 1827 Watt



Credo-Half®.
Einfach schön und schön bequem.



Spannende Asymmetrie, pure Ästhetik. Credo-Half polarisiert mit seiner konsequent auf die klare Geradlinigkeit moderner Bäder ausgerichteten Erscheinung. Befestigung und Anschlusstechnik treten in den Hintergrund und werden vom flächigen Blendendesign elegant verborgen. Auch der perfekt integrierte Thermostatkopf findet hier seinen Platz. Charakteristisch die Blockbildung der Heizstäbe – ihre seitlich wahlweise links oder rechts offene Form erlaubt einen optimalen Komfort: Hier können ganz bequem Handtücher eingehängt werden. Passend zu vielen Badarmaturen sind die Querrohre auch in Chrom erhältlich. Auf Wunsch auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Credo-Half-E für reinen Elektrobetrieb.

Credo-Half. Faszination von Form und Funktion.

Außergewöhnlich und dabei höchst komfortabel.

Die ideale Wärmelösung, die in jeder Hinsicht überzeugt.

Credo-Half. Einfach schön und schön bequem.

- Wahlweise in Ausführung rechts oder links.
- 50-mm-Anschluss für maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss.
- Querrohre blockweise seitlich offen, Handtücher etc. lassen sich so bequem zum Wärmen einhängen.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung.
- Credo-Half-E für reinen Elektrobetrieb.
- Querrohre in Chrom erhältlich.



Im reizvollen Kontrast zum flächigen Blendendesign stehen die filigran wirkenden Querrohre – ideal, um Handtücher bequem von der Seite einzuschieben.



Außergewöhnliches Wärme-Design, ausgezeichnet mit bedeutenden Designpreisen. Die klare Geometrie passt zum Stil moderner Badwelten.




Auf Wunsch in Chrom oder in attraktiver Farbkombination (siehe auch Seite 119).

Mit Elektro-Zusatzheizung oder als Credo-Half-E für reinen Elektrobetrieb. Für ganzjährig komfortable Wärme, auch unabhängig von der Zentralheizung.



Technische Information

Bauhöhen	1086, 1466, 1884 mm
Baulängen	460, 610 mm
Bautiefe	51 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	277 - 1051 Watt



Icaro®.
Schwebend leichte Dynamik.



Spannende Asymmetrie und dynamische Leichtigkeit verbinden angenehme Wärme im Bad mit viel Designharmonie. Dazu passt die integrierte Ventilgarnitur für wirkungsvolle Energiesparregelung sowie die elegant durch eine Blende verdeckte Anschluss-Situation inklusive perfekt integriertem Thermostatkopf. Auf Wunsch auch in Chrom erhältlich, passend zu klassischen Badezimmerarmaturen. Der Anschluss sitzt wahlweise links oder rechts. Entsprechend auf der anderen Seite ist die Rohrschlange offen – für ein bequemes Einhängen von Handtüchern zum Wärmen. Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Icaro-E für reinen Elektrobetrieb.


Icaro. Schwungvolle Dynamik, spannende Asymmetrie.

Schwebend leichte Designharmonie mit einem Plus an Heizleistung.

Icaro. Schwebend leichte Dynamik.

- Mit integrierter Ventilgarnitur und verblendetem 50-mm-Anschluss für mehr Flexibilität beim Planen.
- Rohrschlange seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern.
- Heizkörper umrüstbar für Anschluss links oder rechts.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung.
- Icaro-E für reinen Elektrobetrieb.
- Auch in Chrom lieferbar.





Ein Heizkörper, zwei Möglichkeiten. Einfach und schnell umrüstbar für Ausführung links oder rechts.



Außergewöhnliches Design, das auch praktischen Komfort bietet. Zum Beispiel Handtücher können ganz einfach von der Seite eingeschoben werden.



Eleganz in edlem Chrom und Oberflächen mit perfektem Finish setzen glanzvolle Highlights in jedem anspruchsvollen Ambiente.

Für ganzjährig angenehme Wärme, unabhängig von der Zentralheizung, sorgen die optionale Elektro-Zusatzheizung oder der Icaro-E für reinen Elektrobetrieb.



Technische Information	
Bauhöhen	1446, 1866 mm
Baulängen	400, 600 mm
Bautiefe	58 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	311 - 804 Watt



Diveo®.
Funktionalität trifft Komfort.





Perfektion als Vorbild, Effizienz als Inspiration. Mit seiner charakteristischen 4er-Aufteilung der Heizrohre bringt Diveo stilsicher Wärme auf ihre schönste Art in jedes Bad. Eleganter kann man Heizkomfort im Bad nicht mit einem beispielhaften Preis-Leistungs-Verhältnis verbinden. Die seitlich offene Form erlaubt ein bequemes Einhängen von Handtüchern und die wahlweise asymmetrischen oder mittigen Anschlüsse geben ein Maximum an Planungsflexibilität. Erhältlich in zahlreichen Farben und in Chrom. Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Diveo-E für reinen Elektrobetrieb.

Ein neues Komfort-Erlebnis fürs Bad.

Und ein angenehmes Gefühl für alle, die Schönheit genießen und auf Preis und Leistung achten.

Diveo. Funktionalität trifft Komfort.

- Wahlweise in Ausführung links oder rechts.
- Planungsfreiheit bis zum Schluss durch wahlweise seitliche oder mittige Anschlüsse.
- Querrohre seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung.
- Diveo-E für reinen Elektrobetrieb.
- Erhältlich in zahlreichen Farben und in Chrom.



Die optionale Elektro-Zusatz-
heizung oder die Ausführung als
Diveo-E für reinen Elektrobetrieb
ermöglichen ganzjährig wohlige
Wärme – unabhängig vom
Zentralheizungsnetz.



Modernes Wärme-Design mit
angenehmem Komfort. Die
seitlich offenen Heizrohre sind
ideal zum bequemen Aufhängen
von Handtüchern.

Größtmögliche Freiheit bei
der Raumgestaltung –
Anschluss mittig oder wahlweise
links bzw. rechts.



Technische Information	
Bauhöhen	940, 1320, 1700 mm
Baulängen	450, 600 mm
Bautiefe	46 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	244 - 940 Watt



Credo®.
Wärme-Design pur
für die neue Badkultur.




Charakteristisch, minimalistisch und unverwechselbar. Den Auftritt von Credo prägen seine markante Geradlinigkeit und der Kontrast zwischen den flächigen Sammelrohren und den filigranen Querrohren. So hinterlässt er immer einen komplett stimmigen Eindruck – von der einzigartig harmonischen Wandanbindung bis zum perfekt integrierten Thermostatkopf. Elegant in die Blende eingepasst ist bei der Ventil-Version die Ventilgarnitur, perfekt verborgen bei der Standard-Ausführung die seitlichen Anschlüsse. Credo gibt es auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Credo-E für reinen Elektrobetrieb. Und natürlich mit innovativer Anschlussgarnitur für eine elegante Anbindung an die Kermi x-net Fußbodenheizung.

Credo. Design-Konsequenz bis ins Detail.

Markante Geradlinigkeit trifft schwungvolle Dynamik.

Credo. Wärme-Design pur für die neue Badkultur.

- Standard-Version mit seitlich verblendeten Anschlüssen.
- Credo-V mit integrierter Ventilgarnitur und verblendetem 50-mm-Mittenanschluss für volle Planungsfreiheit bis zum Schluss.
- Anschluss an x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link möglich.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Credo-E für reinen Elektrobetrieb.

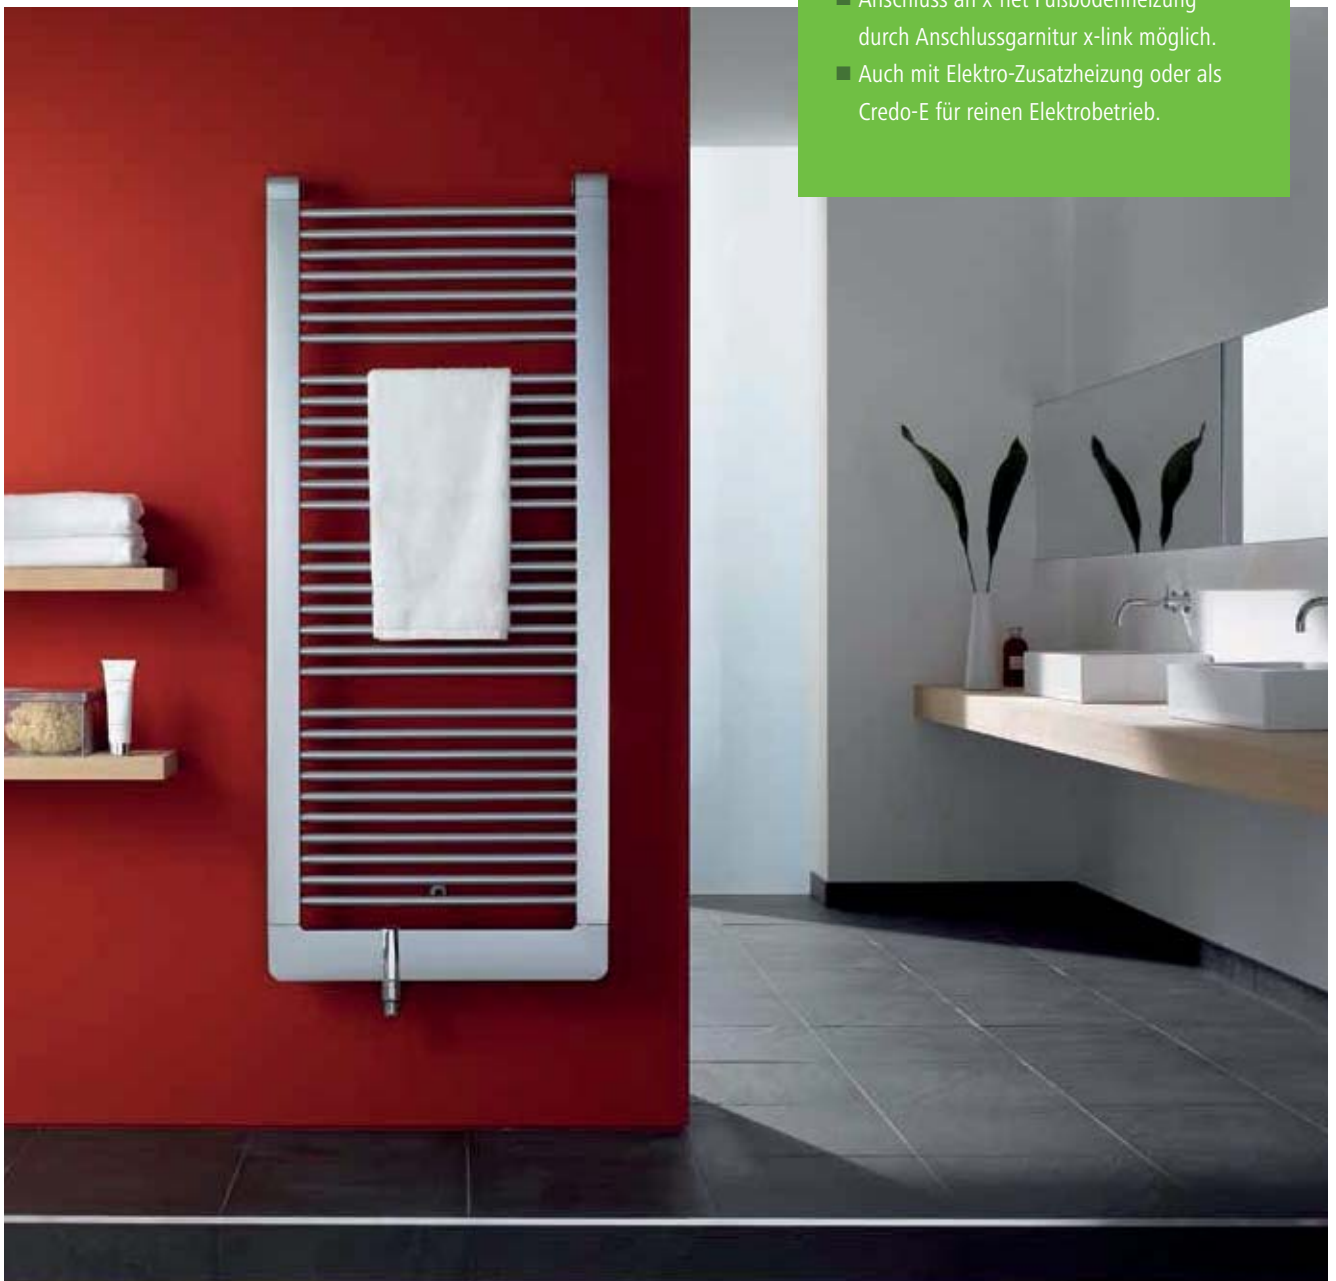



Credo-V, das ist ganzheitliche Harmonie – von der innovativen Wandanbindung bis zur komplett integrierten, energiesparenden Ventilgarnitur samt Thermostatkopf.



x-link. Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung.

Für Credo-V bietet Kermi die Anschlussgarnitur x-link zur Kombination mit dem Kermi Fußbodenheizungssystem x-net. Sie wird direkt am Heizkörper montiert und durch die Blende komplett verdeckt. Für perfekt geregelte Behaglichkeit ohne störende Anschlussbox, ohne Stromanschluss und aufwändige Baumaßnahmen.

Technische Information

Bauhöhen Standard	1094, 1474, 1892 mm
Bauhöhen Ventil-Version	1091, 1471, 1889 mm
Baulängen	471, 621, 771 mm
Bautiefe	35 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	422 - 1240 Watt



Credo kann mehr: Hochwertige Accessoires, gezielt ausgerichtet auf die reduzierte Formensprache des Heizkörpers.



Konsequente Formgebung bis ins Detail: die markanten, flächigen Sammelrohre in spannendem Kontrast zu den filigranen Querrohren. Perfekt dazu passend: der elegante Thermostatkopf.

Ganzjährig wohlige Wärme,
ganz unabhängig von der Zen-
tralheizung: Credo bietet in der
Ventil- und Standard-Ausführung
die Option für Elektro-Zusatz-
betrieb. Oder mit reinem Elektro-
betrieb als Credo-E.





Casteo®.
Klare Linien, pure Ästhetik.





Casteo ist einfach unverwechselbar. Er besticht mit Symmetrie und erhebt Einfachheit zu etwas Besonderem. Seine flachen Querrohre wecken nicht nur bei Design-Puristen noch mehr Lust auf Wärme. Die großen Freiräume sind ideal, um ganz bequem zum Beispiel Handtücher zum Vorwärmen einzuhängen. Flexibilität zeichnet den Casteo bei der Planung aus: Der Anschluss erfolgt wahlweise mittig oder seitlich. Perfekt für die schnelle, einfache Austauschlösung: der Casteo-D. Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Casteo-E für reinen Elektrobetrieb.

Casteo. Die gelungene Kombination aus Stil und Komfort.

Zeitloser Minimalismus mit strenger Linienführung. Und mit jeder Menge Spaß an der Einfachheit durchdachter Konzepte.

Casteo. Klare Linien, pure Ästhetik.

- Optimale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch Anschluss wahlweise seitlich oder mittig.
- Komfortabel durch zahlreiche Freiräume zum bequemen Einhängen von Handtüchern etc.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung.
- Casteo-E für reinen Elektrobetrieb.





Jederzeit angenehme Wärme, auch unabhängig von der Zentralheizung – Casteo erhalten Sie auch mit Elektro-Zusatzheizung oder Casteo-E für reinen Elektrobetrieb.



Klare Linien, geometrische Formen – Casteo gestaltet mit Form und Farbe den Raum. Auch Funktionskomponenten wie der optional erhältliche Ventilhahnblock sind elegant ans Design angepasst.



Klassisch und praktisch: Die großzügigen Freiräume zwischen den Heizflächen bieten genügend Platz damit Sie Ihre Dusch- oder Handtücher bequem einhängen können.



Technische Information

Bauhöhen	987, 1261, 1535, 1809 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	30 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	438 - 1065 Watt

Casteo-D. Entdecken Sie Ihr Bad mit neuen Augen.

So einfach und problemlos können Sie zu moderner, leistungsstarker Badwärme wechseln.

Casteo-D. Klare Linien, pure Ästhetik.


- Einfacher Tausch durch exakt auf bestehende Nabenabstände abgestimmte Anschlüsse.
- Thermostatkopf auf bedienfreundlicher Höhe.
- Komfortabel durch zahlreiche Freiräume zum bequemen Einhängen von Handtüchern etc.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung.





Perfekter Tausch: Wo früher nur ein funktionaler Heizkörper war, gibt Casteo-D dem Raum eine ganz neue ästhetische Note. Und Wohlfühlwärme ganz nach Ihrem Geschmack.

Passt exakt: Die Nabenabstände alter DIN-Radiatoren und Flachheizkörper passen an die Anschlüsse des Casteo-D. So können Sie ganz bequem ohne aufwändige Umbauarbeiten und ohne Änderung der vorhandenen Rohrleitungsanschlüsse zu modernem Baddesign wechseln.

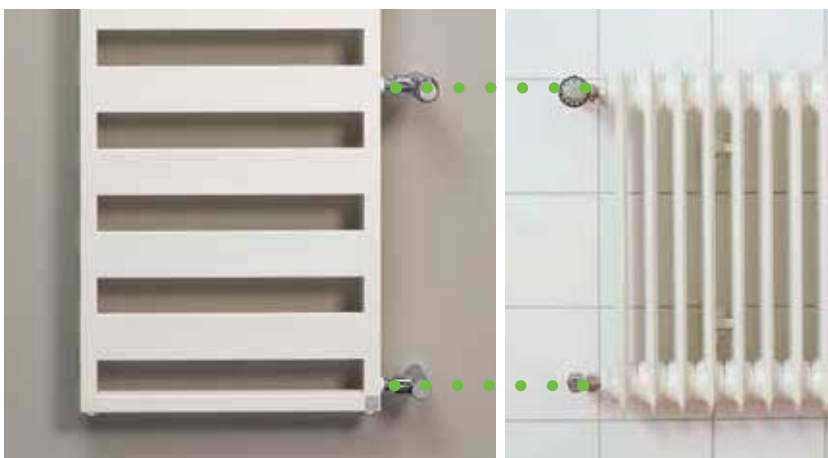

Technische Information

Bauhöhen	987, 1261, 1535, 1809 mm
Baulängen	500, 600, 750 mm
Bautiefe	30 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	438 - 1065 Watt



Credo-Uno®.
Klasse in seiner Klasse.



Erstklassige Optik trifft außergewöhnliche Preis-Leistung – der Credo-Uno weiß bei beidem zu überzeugen. Mit seiner klaren Formsprache und dem harmonisch abgestimmten Blendendesign passt er in jedes moderne Bad. Und dabei ist „passen“ wörtlich gemeint. Eine breite Palette an Größen und besondere Farbgestaltungsvarianten bis hin zur Ausführung in Chrom erlauben ein Höchstmaß an individuellen Auswahlmöglichkeiten. Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder als Credo-Uno-E für reinen Elektrobetrieb. Und die innovative Anschlussgarnitur x-link ermöglicht eine elegante Anbindung an die Kermi x-net Fußbodenheizung.

Credo-Uno. Badwärme in Bestform.

Eine glatte Eins für Formgebung und Preis-Leistung. Und noch eine für die Vielzahl an Möglichkeiten, den Heizkörper harmonisch ins eigene Bad zu integrieren.

Credo-Uno. Klasse in seiner Klasse.

- Standard-Ausführung mit sichtbaren Anschlüssen.
- Credo-Uno-V mit integrierter Ventilgarnitur und verblendetem 50-mm-Mittenanschluss für höchste Planungsfreiheit.
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link möglich.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Credo-Uno-E für reinen Elektrobetrieb.
- Auch in Chrom erhältlich.





Credo-Uno Standard:
auch ganz in edlem Chrom
lieferbar.



Gut in Form bis ins Detail:
Die Ventil-Version besticht mit
ihrer verdeckten Anschlusstech-
nik und dem perfekt integrierten
Thermostatkopf.



Klares Design mit individuellem
Freiraum: zum Beispiel mit
Trendtönen aus dem innovativen
Kermi Farbkonzept. Oder mit
farblich abgesetzten Blenden,
auch in Chrom.



Für ganzjährig zentralheizungs-
unabhängige Wärme: Credo-Uno
für Elektro-Zusatzbetrieb
und der Credo-Uno-E für reinen
Elektrobetrieb.



**x-link. Die perfekte Verbindung von
Wärme-Design und Fußbodenheizung.**

Für Credo-Uno-V bietet Kermi die An-
schlussgarnitur x-link zur Kombination mit
dem Kermi Fußbodenheizungssystem x-net.
Sie wird direkt am Heizkörper montiert und
durch die Blende komplett verdeckt. Für
perfekt geregelte Behaglichkeit ohne stö-
rende Anschlussbox, ohne Stromanschluss
und aufwändige Baumaßnahmen.

Technische Information

Bauhöhen	789, 1169, 1473, 1777 mm
Baulängen	490, 640, 790 mm
Bautiefe Standard	35 mm
Bautiefe Ventil-Versionen	41 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	217 - 1223 Watt



Duett®.
Klassische Badwärme
mit Doppel-Power.



Doppelt ist manchmal einfach besser. Zum Beispiel der doppelagige Aufbau beim Duett. Der bringt gegenüber einem Standard-Badheizkörper rund 65 % mehr Heizleistung. Perfekt für große Bäder oder für Niedertemperaturanwendungen, zum Beispiel mit einer Wärmepumpe. Darüber hinaus glänzt der Duett auch mit einem besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und mit seinem breiten Baugrößenspektrum und vielen Farbgestaltungsmöglichkeiten lässt er sich harmonisch in jedes Bad integrieren. Und das auch als schnelle, saubere Austauschlösung mit dem Duett-D. Duett ist auch mit Elektro-Zusatzheizung und als Duett-E für reinen Elektrobetrieb erhältlich.

Duett. Starke Wärmeleistung, top Preis-Leistung.

Klassisches Badwärme-Design kann so schön sein.

Und außerdem gleichermaßen leistungsstark und preisattraktiv.

Duett. Klassische Badwärme mit Doppel-Power.

- Klar, klassisch, doppelagig.
- Bis zu 65 % höhere Heizleistung gegenüber einem Standard-Badheizkörper.
- Auch für Niedertemperaturanwendungen (z. B. Wärmepumpe) geeignet.
- Planungsfreundlich – wahlweise mit seitlichen Anschlüssen oder Mittenanschluss.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung.
- Duett-E für reinen Elektrobetrieb.



Stets wohlige Wärme und angenehm warme Handtücher auch in der Übergangszeit – Duett mit Elektro-Zusatzheizung macht's problemlos möglich. Moderne, leistungsstarke Wärme ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz bietet der Duett-E für reinen Elektrobetrieb.



Mit seinem doppelagigen Aufbau liefert Duett gegenüber einem Standard-Badheizkörper eine bis zu 65 % höhere Heizleistung.



Ausgestattet mit seitlichen Anschlüssen und besonders planungs- und montagefreundlichem 50-mm-Mittenanschluss.

Technische Information	
Bauhöhen	1188, 1492, 1796 mm
Baulängen	484, 634, 784, 934 mm
Bautiefe	74 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	834 - 2297 Watt

Duett-D. Heizkörperaustausch leicht gemacht.

Die schnelle, leistungsstarke Austauschlösung für problemlosen Wechsel zu moderner Optik und behaglichem Handtuchkomfort.

Duett-D. Bequem zu moderner Badwärme wechseln.

- Schnelle, rationelle Austauschlösung durch DIN-Nabenabstände.
- Klare, klassische Form, doppelagig.
- Bis zu 65 % höhere Heizleistung gegenüber einem Standard-Badheizkörper.
- Auch für Niedertemperaturanwendungen (z. B. Wärmepumpe) geeignet.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung.





Mit dem Duett-D einfach und problemlos zu moderner, leistungsstarker Badwärme wechseln. Durch exakt an die Nabenabstände der alten DIN-Radiatoren und Flachheizkörper angepasste Anschlüsse.

Mit seinem doppelagigen Aufbau liefert der Duett-D gegenüber einem Standard-Badheizkörper eine bis zu 65 % höhere Heizleistung.



Technische Information	
Bauhöhen	1188, 1492, 1796 mm
Baulängen	484, 634, 784, 934 mm
Bautiefe	74 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	834 - 2297 Watt



Geneo® quadris.
Überraschende Form,
überzeugende Optik.



Geneo quadris überzeugt durch Form und Preis-Leistung. Mit seinen flächigen Querrohren und den raffinierten Freiräumen zum Einfädeln von Handtüchern gewinnt er schnell einen ganz besonderen Platz im Herzen jedes Raumes. Viel Flexibilität bei Planung und Installation durch wahlweise Anschlüsse mittig oder seitlich. Geneo quadris ist auch mit Elektro-Zusatzheizung und als Geneo quadris-E für reinen Elektrobetrieb erhältlich.

Geneo quadris. Kombiniert moderne Formen mit praktischen Details.

Erst gewinnt er Ihr Herz, dann überzeugt er Ihren Kopf.



Markanter Auftritt: Das senkrechte Sammelrohr und die trapezförmigen Querrohre mit ihrem eckigen Profil. Praktisches Plus: Die Querprofile haben weniger staubanfällige Flächen. Auch mit elegant ans Design angepassten Ventil-hahnblock erhältlich.

Geneo quadris. Überraschende Form, überzeugende Optik.

- Zahlreiche Freiräume zwischen den Querrohren bieten Platz für Ihre Dusch- und Handtücher.
- Maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse seitlich.
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung.
- Als Geneo quadris-E für reinen Elektrobetrieb erhältlich.





Angenehm warme Badezimmer, auch ohne zentrales Heizungssystem: Der Geneo quadris mit Elektro-Zusatzheizung und der Geneo quadris-E für reinen Elektrobetrieb machen's möglich.



Komfort auf die elegante Art:
Mit praktischen Accessoires,
die ganz individuell platziert
werden können.



Technische Information	
Bauhöhen	814, 1174, 1494, 1774 mm
Baulängen	447, 596, 746, 896 mm
Bautiefe	32 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	343 - 1453 Watt



Geneo® circle.
Runde Sache in Form,
Preis und Leistung.



Der Geneo circle hat schon jetzt das Zeug zum Klassiker. Mit zeitlos trendiger Form und überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit angenehmem Chic und hoher Leistungsstärke. Und mit viel Flexibilität bei Planung und Installation durch wahlweise Anschlüsse mittig oder seitlich. Auf Wunsch auch in Chrom erhältlich, passend zu klassischen Badezimmerarmaturen. Geneo circle ist auch mit Elektro-Zusatzheizung und als Geneo circle-E für reinen Elektrobetrieb erhältlich.

Geneo circle. Rundum perfekt für Ihr Wohlbefinden.

Die Verbindung von schlanker Form und beispielhafter Leistungsstärke überzeugt.

Geneo circle. Runde Sache in Form, Preis und Leistung.

- Zahlreiche Freiräume zwischen den Querrohren bieten Platz für Dusch- und Handtücher.
- Maximale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse seitlich.
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung.
- Als Geneo circle-E für reinen Elektrobetrieb erhältlich.
- Auch in Chrom erhältlich.






Ganzjährig angenehme Wärme, auch unabhängig von der Zentralheizung – kein Problem mit der optionalen Elektro-Zusatzheizung oder dem Geneo circle-E für reinen Elektrobetrieb.



Der planungsfreundliche Mittenanschluss wird mit dem optional erhältlichen Ventil-hahnblock durch eine perfekt ans Design des Heizkörpers angepassten Blende elegant verborgen.



So wird Praktisches noch angenehmer: individuell platzierbare Handtuch-bügel und Handtuchhaken



Technische Information

Bauhöhen	810, 1190, 1494, 1798 mm
----------	-----------------------------

Baulängen	431, 580, 730, 880 mm
-----------	--------------------------

Bautiefe	40 mm
----------	-------

Wärmeleistung 75/65-20 °C	199 - 1491 Watt
------------------------------	-----------------



Basic[®]-50, Basic[®]-50 R.
So klar wie hochwertig.



Klar in der Optik, stark in der Heizleistung, hochwertig in der Verarbeitung, attraktiv beim Preis. Der Basis-50 kann auf allen Gebieten punkten. Ob mit geraden Querrohren (Basic-50) oder mit gebogenen (Basic-50 R). In jedem Fall erlaubt er optimale Planungs- und Installationsfreiheit bis zum Schluss durch die wahlweise seitlichen Anschlüsse oder den Mittenanschluss. Den Basic-50 gibt es zudem auch als Raumteiler zur attraktiven Abtrennung von einzelnen Bereichen und als Basic-D für schnelle Austauschlösungen. Die breite Auswahl an Baugrößen und Farben bis hin zu edlem Chrom-Oberflächenfinish lassen keine Wünsche offen. Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder für reinen Elektrobetrieb erhältlich.


Basic-50. Geradlinige Optik hochwertig verarbeitet.

Ganz klassisch mit geraden Querrohren.

Ein echtes Multitalent, das in jedem Raum eine gute Figur macht.

Basic-50. So klar wie hochwertig.

- Vertikale D-Rohr-Profile, gerade Querrohre.
- Wahlweise Anschluss seitlich oder mittig für höchste Planungsfreiheit bis zum Schluss.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder reinem Elektrobetrieb.
- Auch in Chrom erhältlich.

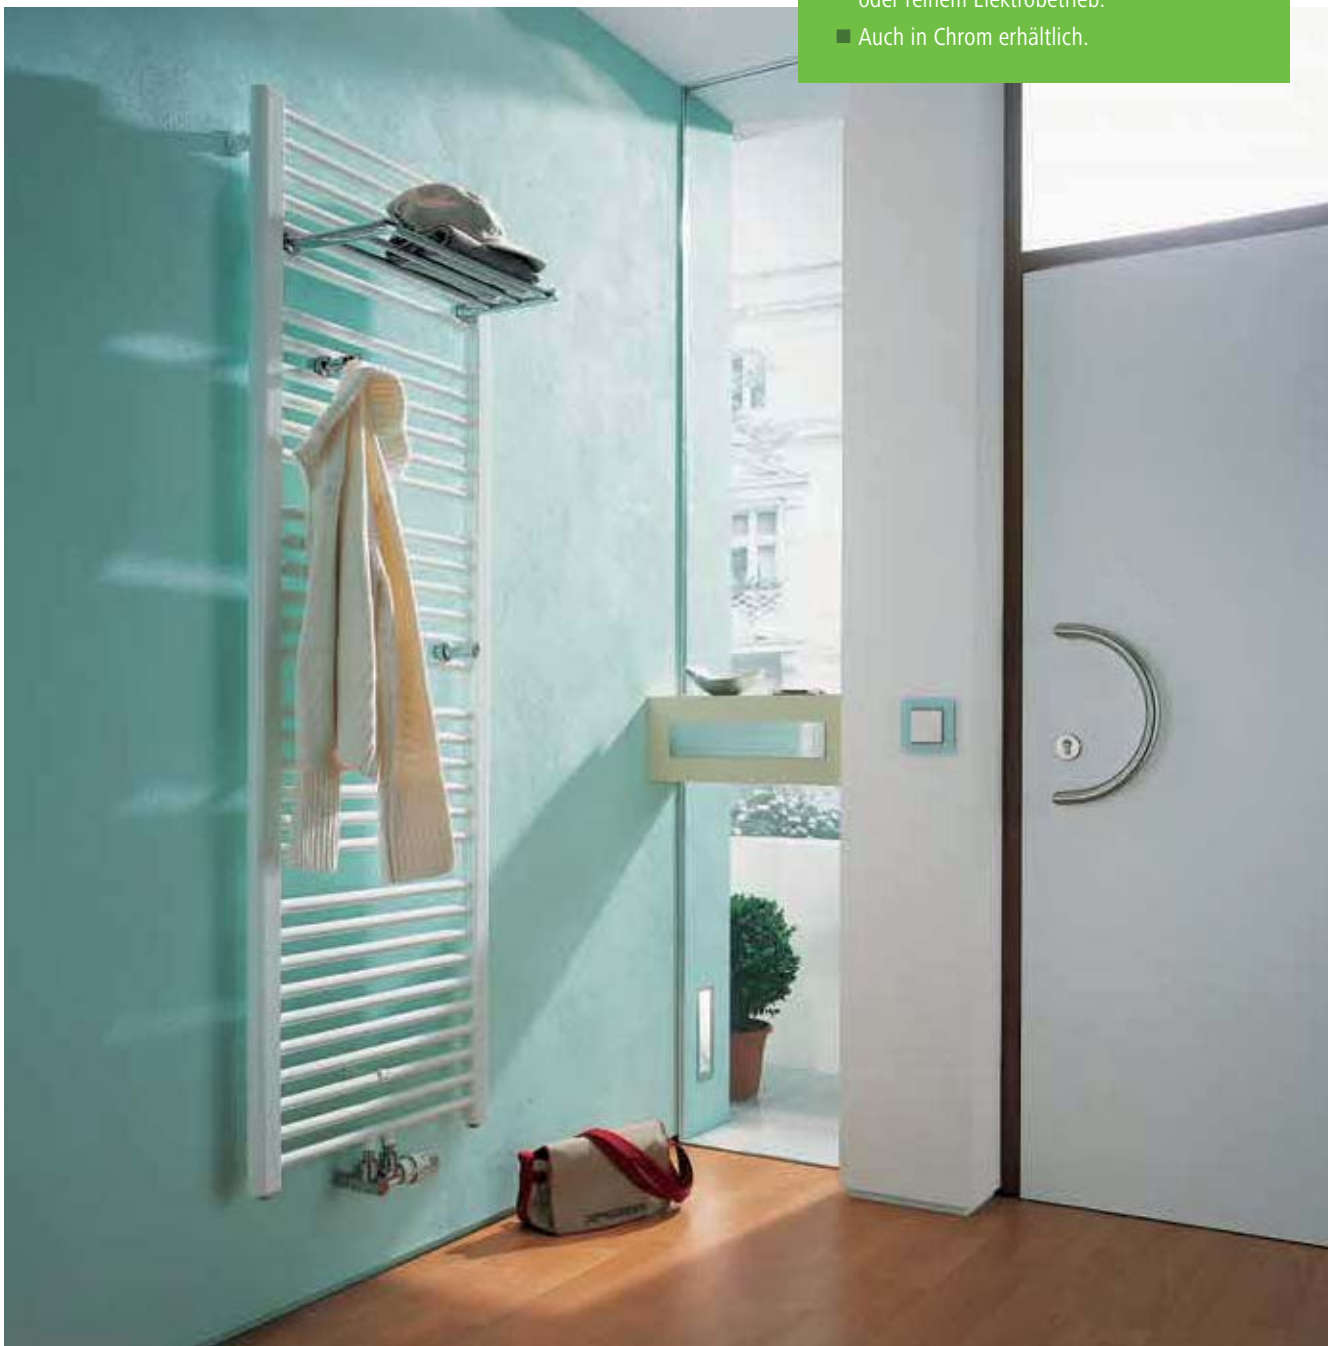



Geradlinig klassisch
mit edler Chrom-Oberfläche.



Ausführung für Elektro-Zusatz-
betrieb: Wohltemperierte
Wärme und immer schön
wohlig warme Handtücher
auch in der Übergangszeit.

Mit reinem Elektrobetrieb
ganzjährig unabhängig von der
Warmwasser-Zentralheizung.
Vor allem im Altbau eine Zeit
und Kosten sparende Lösung.



Der Basic-50 ist auch als spezielle
Raumteiler-Version lieferbar. So
wird der Heizkörper zur sehens-
werten optischen Unterteilung
von Bad- und Wohnbereichen.



Eine große Auswahl an wertigen Accessoires
machen den Basic-50 zum attraktiven Blickfang
mit komfortablem Zusatznutzen.

Technische Information	
Bauhöhen	804, 1172, 1448, 1770 mm
Baulängen	450, 599, 749, 899 mm
Bautiefe	35 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt

Basic-50 R. Wärmeästhetik mit sanfter Dynamik.

Die gebogenen Querrohre bringen besonderen Schwung in jedes Badezimmer.



Heizungseleganz einmal anders: die gebogenen Querrohre sorgen nicht nur für die richtige Temperatur, sondern auch für ein Mehr an Eleganz.

Basic-50 R. Wärmeästhetik mit sanfter Dynamik.

- Vertikale D-Rohr-Profile, gebogene Querrohre.
- Wahlweise Anschluss seitlich oder mittig für höchste Planungsfreiheit bis zum Schluss.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder reinem Elektrobetrieb.
- Auch in Chrom erhältlich.





Angenehmer Wärmekomfort auch ohne Zentralheizung. Gerade im Frühjahr und im Herbst weiß man ein wohlig beheiztes Badezimmer zu schätzen. Wenn dann die Zentralheizung noch nicht aktiviert ist, sorgt zum Beispiel die Ausführung mit Elektro-Zusatzbetrieb für angenehme Temperaturen. Und wenn es im Haus gar keine zentrale Heizungsanlage gibt? Dann ist Basic R-E die erste Wahl für Sie. Vor allem im Altbau eine Zeit und Kosten sparende Lösung.



Das edle Chrom-Oberflächenfinish macht den Basic-50 R zum schwungvollen Highlight im Bad.

Technische Information	
Bauhöhen	804, 1172, 1448, 1770 mm
Baulängen	450, 599, 749, 899 mm
Bautiefe	51, 60, 70, 73 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	241 - 1433 Watt

Basic-D. Einfach zu moderner Wärme wechseln.

Nicht nur fürs Bad: Heizkörper ganz einfach tauschen und auf die bestehenden Anschlüsse setzen.

Basic-D. Die ganz unkomplizierte Austauschlösung.

- Vertikale D-Rohrprofile, gerade Querrohre.
- Einfacher Austausch von alten DIN-Radiatoren oder Flachheizkörpern durch übereinstimmende Nabenabstände.
- Keine Änderung am Anschluss, keine Umbauarbeiten.
- Auch in Chrom erhältlich.
- Auch mit Elektrozusatzbetrieb.





Von heute auf morgen
getauscht: der Basic-D
in brillanter Chrom-Ausführung.



Aus plump und quer wird schlank und hoch. Von heute auf
morgen – ganz ohne Schmutz und Umbauarbeiten.

Technische Information

Bauhöhen 804, 1172, 1448,
1770 mm

Baulängen 450, 599, 749,
899 mm

Bautiefe 35 mm

Wärmeleistung
75/65-20 °C 241 - 1433 Watt



Karotherm®.
Kreative Wärme im Quadrat.



Die Magie der Symmetrie. Außergewöhnlich umgesetzt in wegweisendes Wärme-Design. Quadrat für Quadrat einzigartig und unverwechselbar. Seine charakteristische Rasterstruktur macht ihn zu weit mehr als einem Heizkörper. Er wird zum signifikanten Gestaltungselement der Raumarchitektur und setzt Zeichen: Im Hochformat, Querformat oder Quadrat. In der Diele, im Wohnraum, im Büro oder im Bad. Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder reinem Elektrobetrieb erhältlich.

Karotherm. Kreativ, konsequent, transparent.

Entdecken Sie eine neue Form von Wohlfühlen: Wärme-Design mit Kultstatus.

Karotherm. Kreative Wärme im Quadrat.

- Hochformat, Querformat oder Quadrat.
- Viele Anschlussmöglichkeiten für höchste Planungsflexibilität.
- Attraktive Accessoires wie Handtuch- oder Bügelhalter.
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder reinem Elektrobetrieb erhältlich.






Unabhängig vom Zentralheizungsnetz: der Karotherm-E im reinen Elektrobetrieb. Oder mit Elektro-Zusatzbetrieb für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit.

Ein neues visuelles Konzept für Wärme: Quadrat für Quadrat einzigartig. Auch in der Qualität dank der aufwändigen Herstellungsverfahren mit modernster Laserschweißtechnik.

Technische Information	
Bauhöhen	300 - 2497 mm
Baulängen	300 - 2497 mm
Bautiefe	22 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	105 - 2235 Watt

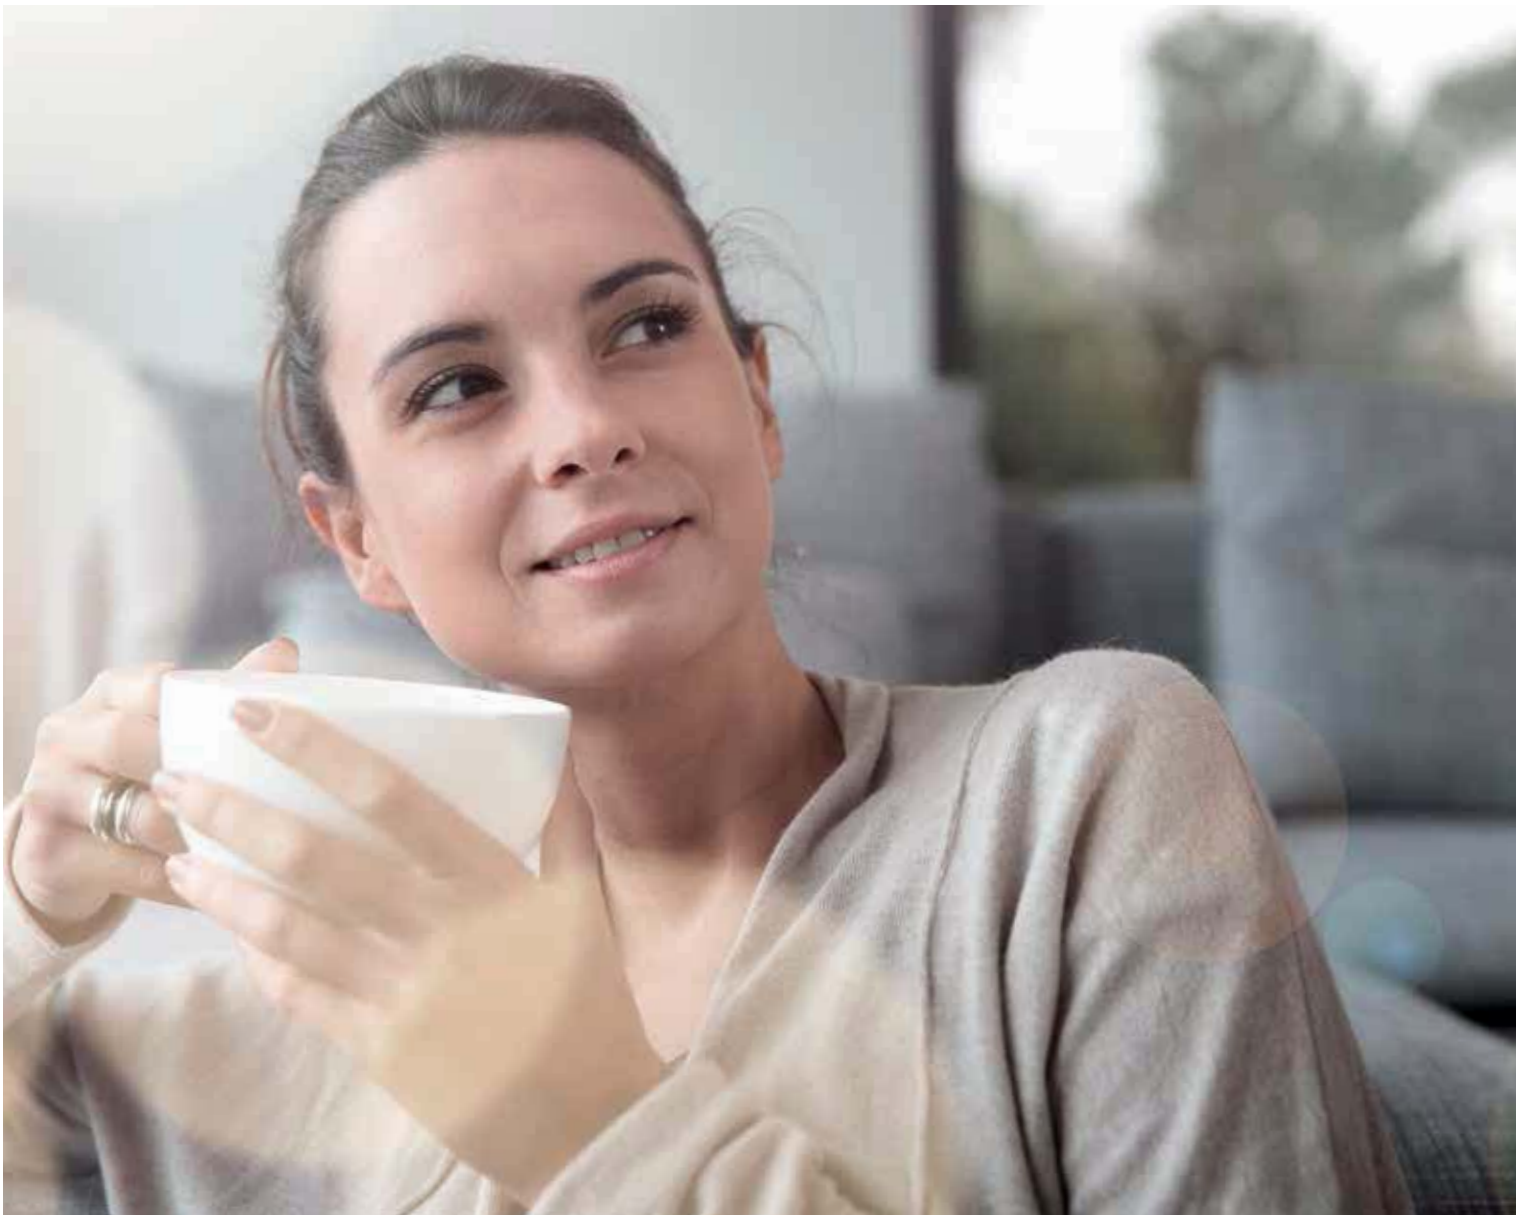

Pateo®.
Klar, kraftvoll, effizient.



Flächige, zeitlose Formensprache und weicher Übergang zwischen Front- und Seitenblende. Dieser Heizkörper setzt architektonische Akzente und strahlt souveräne Ästhetik aus. Mit einzigartiger x2-Technik der seriellen Durchströmung – für höchste Energieeffizienz und durchgängig maximale Strahlungsleistung. Und für höchste Anforderungen an den Wärmebedarf. Optimal geeignet auch für niedrige Systemtemperaturen, zum Beispiel im Zusammenspiel mit einer Wärmepumpe. Individuell anzupassen durch neun verschiedene Dimensionen, flexible Anschlussmöglichkeiten sowie formschöne Handtuchbügel als Option.

Pateo. So ästhetisch wie leistungsstark.

Vorbildlich in Form, Leistungsstärke und Energieeffizienz.

Pateo. Klar, kraftvoll, effizient.

- Flächige, zeitlose Formensprache mit weichen Übergängen.
- Hohe Heizleistung für höchste Anforderungen an den Wärmebedarf.
- Auch für niedrige Systemtemperaturen optimal geeignet, zum Beispiel Wärmepumpen.
- Höchste Energieeffizienz durch einzigartige x2-Technik.





Das klare, flächige Design mit dem weichen Übergang zwischen Front- und Seitenblende setzt eigene Trends für die Innenarchitektur.



Individuelle Anpassung durch flexible Anschlussmöglichkeiten. Zum Beispiel mit Mittenanschluss als planungsfreundliche Lösung mit hoher Flexibilität bis zum Schluss.



Komfort mit Extra:
Der formschöne optionale Handtuchbügel ist individuell in der Höhe verstellbar.

Technische Information	
Bauhöhen	1525, 1725, 1925 mm
Baulängen	500, 600, 700 mm
Bautiefe	66 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1056 - 1808 Watt



Rubeo®.
Ein klares Bekenntnis
zu klaren Linien.




Schnörkellos und zurückhaltend. Zeitgemäß und dennoch zeitlos. Rubeo integriert sich mit seiner flächigen Form perfekt in moderne Badezimmer, ohne sie zu dominieren. Dank der einzigartigen x2-Technik - der seriellen Durchströmung - sorgt der Heizkörper für höchste Energieeffizienz und durchgängig maximale Strahlungsleistung. So erfüllt Rubeo höchste Anforderungen an den Wärmebedarf, auch bei niedrigen Systemtemperaturen, zum Beispiel im Zusammenspiel mit einer Wärmepumpe. Neun unterschiedliche Größen gewährleisten eine optimale Dimensionierung für jede Anforderung.

Rubeo. Pure Ästhetik mit klarer, minimalistischer Designlinie.

Leidenschaftlich unkompliziert in der Formgebung.
Angenehm unaufdringlich beim Komfort.

Rubeo. Ein klares Bekenntnis zu klaren Linien.

- Klare Konturen und streng reduzierte Linien.
- Hohe Heizleistung für höchste Anforderungen an den Wärmebedarf.
- Auch für niedrige Systemtemperaturen optimal geeignet, zum Beispiel Wärmepumpen.
- Höchste Energieeffizienz durch einzigartige x2-Technik.
- Mit optionalem Handtuchbügel für zusätzlichen Komfort.

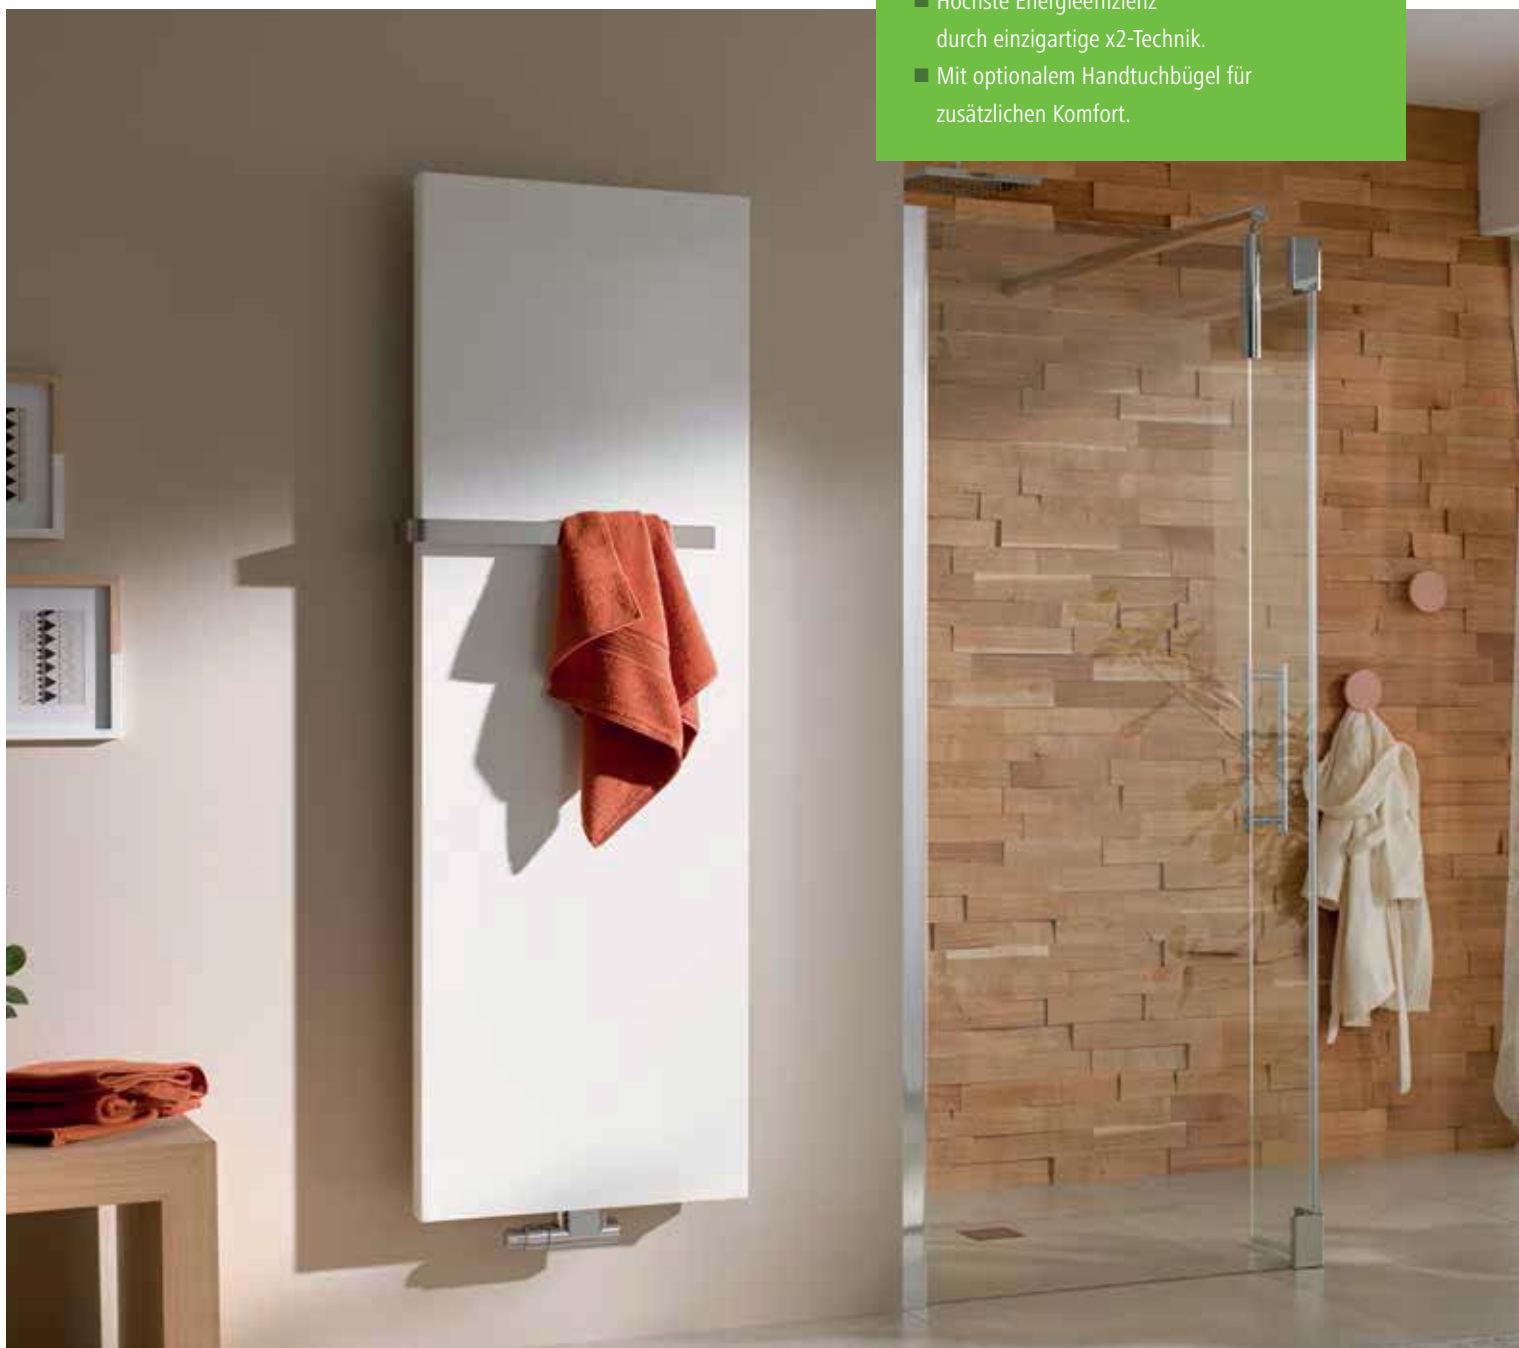



Maximale Planungsfreiheit: Durch den 50-mm-Mittenanschluss kann die Heizkörpergröße erst ganz zum Schluss definiert werden.



Konsequente Linie:
Der Rubeo passt mit seinen klaren Formen zur Optik moderner Badezimmer.



Angenehm vorgewärmte Handtücher: Der formschöne Handtuchbügel (optional) kann in beliebiger Höhe montiert werden.



Technische Information	
Bauhöhen	1525, 1725, 1925 mm
Baulängen	470, 570, 670 mm
Bautiefe	66 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	1056 - 1808 Watt



Fedon®.
Innovativ, individuell,
multifunktionell.





Fedon überrascht. Mit seiner unnachahmlich konsequenten Geradlinigkeit. Mit seiner klaren Fläche. Und mit völlig neuen Akzenten für eine anspruchsvolle Wärmegestaltung. Ein Geheimnis liegt in der zweigeteilten Funktionsfuge. Wahlweise links oder rechts angeordnet, ist sie die geniale Basis für hochwertige Accessoires, frei platzierbar innerhalb der Fuge. Auch der Thermostatregler für die Temperatureinstellung ist elegant in die Funktionsfuge eingelassen. Und für alle, die ein flächiges Design ohne Unterbrechung bevorzugen, gibt es Fedon auch ohne Funktionsfuge.

Fedon. Innovative Wärme setzt individuelle Akzente.

Ausgezeichnet in Form und Funktion. Macht klare Eleganz zu Ihrem ganz eigenen Stil.

**Fedon. Innovativ, individuell,
multifunktional.**

- 50-mm-Mittenanschluss für höchste Planungsfreiheit.
- Integrierter Thermostatregler für klare Optik ohne störenden Thermostatkopf.
- Die gesamte Befestigungs- und Anschlusstechnik bleibt komplett verborgen.
- Funktionsfuge zur individuellen Platzierung der Accessoires.
- Viele hochwertige Accessoires.





Wärme-Faszination mit innovativer Zusatzfunktion durch außergewöhnliche Accessoire-Ideen. Hochwertig gestaltete und harmonisch angepasste Accessoires können innerhalb der Funktionsfuge frei platziert werden, ganz nach individueller Situation und Intention.



Innovatives Design in höchster Konsequenz. Die Temperatureinstellung erfolgt nicht an einem Thermostatkopf, sondern über den in der Funktionsfuge integrierten Thermostatregler.

Technische Information	
Bauhöhen	1048, 1648, 1948 mm
Baulängen	510, 691 mm
Bautiefe	50 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	498 - 1068 Watt



Kermi Decor®.
Richtungsweisendes
Rundrohr-Design.



Geformt nach dem Vorbild der Natur. Das ästhetische Rundrohrheizkörper-Design bringt die schönste Verbindung von klaren Geraden und weichen Radien. Bis ins Detail unübertroffen hochwertig in der Verarbeitung. Und dabei fantastisch variabel in Farbgebung und Dimensionierung. Niedrige Konvektion garantiert ein staubreduziertes Raumklima. Leicht zu reinigen durch gute Zugänglichkeit der Rundrohr-Zwischenräume. Auch als praktische Renovierungslösung – Kermi Decor-D für schnellen, unproblematischen Heizkörpertausch. Je nach Ausführung auch als Elektro-Zusatzbetrieb oder für reinen Elektrobetrieb erhältlich.

Kermi Decor. Top in Form, Verarbeitung und Funktion.

Ästhetisch, anziehend, ausdrucksstark: So schön sieht Wärmekomfort heute aus.

Kermi Decor. Richtungsweisendes Rundrohr-Design.

- Große Flexibilität bei Planung und Installation durch seitliche Anschlüsse bzw. 50-mm-Anschluss unten mittig, rechts oder links.
- Fantastisch variabel in Dimensionierung und Heizleistung.
- Hervorragend geeignet für alle Wohnbereiche.
- Auf Anfrage auch für Elektro-Zusatz- oder reinen Elektrobetrieb erhältlich.





Rundrohrheizkörper-Design in seiner schönsten Form. Fantastisch variabel in Dimensionierung und Heizleistung. Hervorragend geeignet für alle Wohnbereiche. Hochwertige Accessoires schaffen Ordnung und sorgen zum Beispiel für stets warme Handtücher.



Kermi Decor-V mit integriertem Ventil und 50-mm-Mittenanschluss für viel Flexibilität bei der Planung. Auch 50-mm-Anschluss unten rechts/links möglich.

Kermi Decor-S mit seitlichen Anschlüssen. Fantastisch variabel in Dimensionierung und Heizleistung.



Technische Information	
Bauhöhen	200 - 2000 mm
Baulängen	184 - 2944 mm
Bautiefe	32 - 277 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	73 - 4268 Watt

Kermi Decor-D. Moderne Wärme von heute auf morgen.


So einfach holen Sie sich modernen Heizungskomfort in Ihre vier Wände.

Kermi Decor-D.

Austausch leicht gemacht.

- Zum schnellen, unproblematischen Austausch gegen alte DIN-Radiatoren und Kermi Flachheizkörper.
- Keine Änderung der Rohrleitungsanschlüsse, keine Umbauarbeiten.
- Innovatives Design.
- Energiesparende Technik.
- Zum Teil auch für Elektro-Zusatzbetrieb lieferbar.



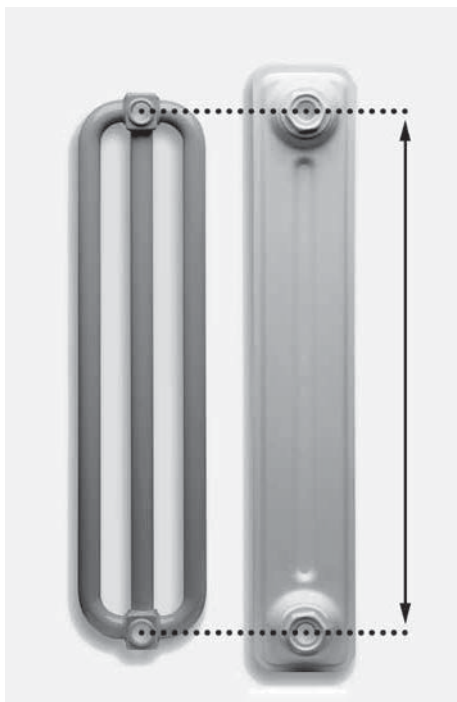

Einfach und schnell wechseln zu moderner Energiesparteknik. Durch mit den alten DIN-Radiatoren oder Flachheizkörpern übereinstimmende Nabenabstände.



Einfach und schnell zu modernem, attraktivem, leistungsstarkem Wärme-Design. Ohne Schmutz und aufwändige Umbauarbeiten.

Technische Information

Bauhöhen	238 - 1038 mm
Baulängen	184 - 2944 mm
Bautiefe	32 - 277 mm
Wärmeleistung 75/65-20 °C	45 - 9728 Watt



Programm- und Accessoires-Übersicht



Programm-Übersicht Designheizkörper



Ideos

Bauhöhe: 758 - 1901 mm
Baulänge: 508, 758 mm
Wärmeleistung: 262 - 963 Watt



Tabeo

Bauhöhe: 1197 - 1757 mm
Baulänge: 500, 600, 750 mm
Wärmeleistung: 646 - 1266 Watt



Credo-Duo

Bauhöhe: 1091 - 1889 mm
Baulänge: 471, 621, 771 mm
Wärmeleistung: 619 - 1827 Watt




Credo-Half

Bauhöhe: 1086 - 1884 mm
Baulänge: 460, 610 mm
Wärmeleistung: 277 - 1051 Watt



Icaro

Bauhöhe: 1446, 1866 mm
Baulänge: 400, 600 mm
Wärmeleistung: 311 - 804 Watt

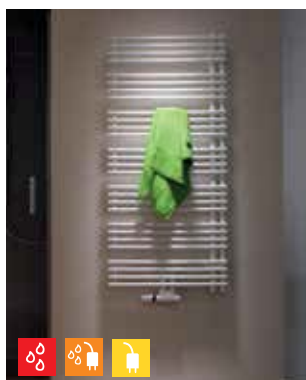


Diveo

Bauhöhe: 940 - 1700 mm
Baulänge: 450, 600 mm
Wärmeleistung: 244 - 940 Watt



Credo

Bauhöhe: 1091 - 1892 mm
Baulänge: 471, 621, 771 mm
Wärmeleistung: 422 - 1240 Watt

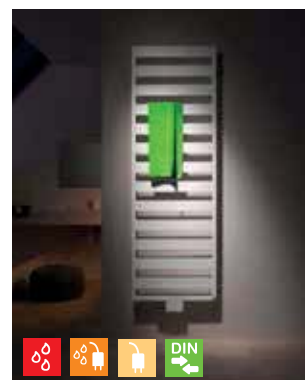

Casteo

Bauhöhe: 987 - 1809 mm
Baulänge: 500, 600, 750 mm
Wärmeleistung: 438 - 1065 Watt




Credo-Uno

Bauhöhe: 789 - 1777 mm
Baulänge: 490, 640, 790 mm
Wärmeleistung: 217 - 1223 Watt




Duett

Bauhöhe: 1188 - 1796 mm
Baulänge: 484, 634, 784, 934 mm
Wärmeleistung: 834 - 2297 Watt

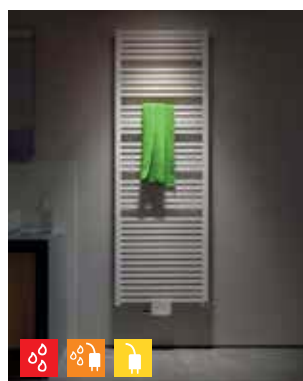

Geneo quadris

Bauhöhe: 814 - 1774 mm
Baulänge: 447, 596, 746, 896 mm
Wärmeleistung: 343 - 1453 Watt

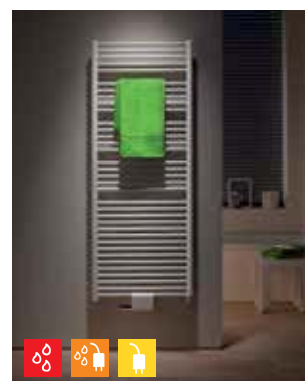

Geneo circle

Bauhöhe: 810 - 1798 mm
Baulänge: 431, 580, 730, 880 mm
Wärmeleistung: 199 - 1491 Watt



Basic-50

Bauhöhe: 804 - 1770 mm
Baulänge: 450, 599, 749, 899 mm
Wärmeleistung: 241 - 1433 Watt




Basic-50 R

Bauhöhe: 804 - 1770 mm
Baulänge: 450, 599, 749, 899 mm
Wärmeleistung: 241 - 1433 Watt




Karo therm

Bauhöhe: 300 - 2497 mm
Baulänge: 300 - 2497 mm
Wärmeleistung: 105 - 2235 Watt

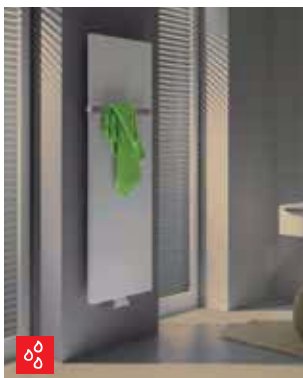

Pateo

Bauhöhe: 1525 - 1925 mm
Baulänge: 500, 600, 700 mm
Wärmeleistung: 1056 - 1808 Watt

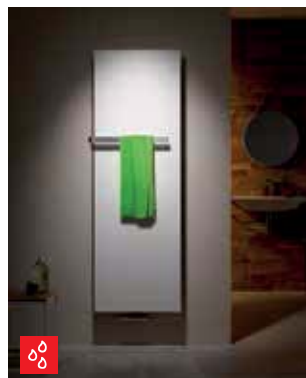

Rubeo

Bauhöhe: 1525 - 1925 mm
Baulänge: 470, 570, 670 mm
Wärmeleistung: 1056 - 1808 Watt



Fedon

Bauhöhe: 1048 - 1948 mm
Baulänge: 510, 691 mm
Wärmeleistung: 498 - 1068 Watt



Kermi Decor

Bauhöhe: 200 - 2000 mm
Baulänge: 184 - 2944 mm
Wärmeleistung: 73 - 4268 Watt



Warmwasserbetrieb. Klassischer Anschluss des Heizkörpers an das zentrale Heizungsnetz des Hauses. Für schnelle, effiziente Wärmeversorgung.



Elektrozusatzbetrieb. Kann sowohl über die Zentralheizung als auch unabhängig davon betrieben werden. Ideal in der Übergangszeit.



Reiner Elektrobetrieb. Komfortable Wärme ganz ohne Zentralheizung. Die perfekte Lösung überall dort, wo keine Zentralheizung vorhanden ist.



Austauschheizkörper. Exakt passend auf die Nabenabstände von alten DIN-Radiatoren. Tausch ohne Schmutz und aufwändige Umbauarbeiten.



x-link. Die optisch und technisch überzeugende Anschlusslösung für eine Fußbodenheizung direkt an den Heizkörper. Ohne aufwändige Baumaßnahmen.

Accessoires-Übersicht Designheizkörper

Ideos		 Handtuchhaken verchromt	 Handtuchbügel verchromt	 Handtuchring verchromt
Credo-Duo		 Handtuchhaken verchromt	 Handtuchbügel verchromt	 Handtuchbügel offen verchromt
Credo-Half		Diveo	 Handtuchhaken verchromt	
Credo		 Handtuchhaken verchromt	 Handtuchbügel verchromt	 Handtuchbügel offen verchromt
Credo-Uno		 Handtuchhaken verchromt	 Handtuchbügel verchromt	
Duett		 Handtuchhaken alu lackiert, verchromt	 Handtuchbügel alu lackiert, verchromt	
Geneo quadris		Geneo circle	 Handtuchhaken alu lackiert, verchromt	 Handtuchbügel alu lackiert, verchromt



Basic-50



Handtuchhaken alu lackiert, verchromt



Handtuchbügel alu lackiert, verchromt *



Handtuchablage alu lackiert, verchromt *




Karotherm




Bügelhalter verchromt



Handtuchhalter verchromt




Pateo

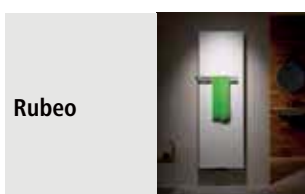

Rubeo



Handtuchbügel



Fedon



Handtuchhaken verchromt



Handtuchbügel verchromt



Glasablage verchromt



Spiegel




Garderobenelement verchromt



Kleiderbügel Aluminium



Leuchte verchromt



Kermi Decor



Handtuchhaken alu lackiert, verchromt



Handtuchbügel alu lackiert, verchromt



Handtuchablage alu lackiert, verchromt

* (nur Basic-50/-D)

Was man wissen sollte.

Wertvolle Informationen und Tipps für die individuell richtige Wärme-Entscheidung.



Behaglichkeit für alle Sinne erfordert weit mehr als reine Temperatur. Zum Beispiel die Fragen nach der individuellen Ausrichtung auf Raumdimension und unterschiedliche Nutzung: Handtuchwärmung oder volle Wärmebedarfsdeckung? Anschluss komplett verborgen oder offen sichtbar? Standardmäßiger Anschluss oder Elektro-Zusatz- bzw. reiner Elektrobetrieb. Neubau oder Renovierung? Schlichte Heizleistung oder komfortable Multi-Funktion. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen wichtige Design- und Technik-Kriterien näherbringen. Danach sind Sie bereits auf dem richtigen Weg zu Ihrer ganz persönlichen Wohlfühl-Lösung. Die technischen Feinheiten dazu erläutert Ihnen gerne Ihr qualifizierter Heizungs- und Sanitärfachmann. Und er übernimmt auch ganz professionell die richtige Dimensionierung, Planung und Montage. Für moderne Wärme in ihrer schönsten Form, bei der sich Körper und Auge so richtig wohlfühlen.



Die richtige Wärmeleistung.

Was soll der Heizkörper leisten: den Wärmebedarf des Raumes abdecken oder als reiner Handtuchwärmer funktionieren?

Diese Grundsatzfrage ist entscheidend für die Modellauswahl.

Die einfache Formel lautet: Je größer die Heizkörperoberfläche, desto höher die Heizleistung – natürlich stets in Verbindung mit der Raumgröße. Wird ein hoher Wärmebedarf gefordert, sind großflächige bzw. doppelte Modelle wie z. B. Credo-Duo, Duett oder Kermi Decor die erste Wahl. Geht es vorrangig um warme Handtücher, ist jeder Kermi Designheizkörper ein perfekter Butler und Wärmesponder. Gut zu wissen: Um dabei auch die Heizkosten immer sauber im Griff zu haben, werden alle Kermi V-Modelle mit voreingestelltem Ventileinsatz geliefert. Für wirkungsvolle Energiesparregelung.





Verschmutzte Heizkörper senken die Heizleistung und begünstigen die Ausbreitung von Hausstaubmilben. Spezielle Kermi Designheizkörper-Reinigungsbürsten gelangen ganz bequem an jede Stelle und nehmen Schmutz und Staub zuverlässig auf.



Einfach und schnell zum richtigen Heizkörper:
Mit dem Kermi Quickfinder lässt sich der Raumwärmebedarf zuverlässig ermitteln – www.kermi.de/quickfinder



Anschlussarten und Heizkörperposition.

Kein Bad ist wie das andere. Deshalb bieten Kermi Designheizkörper eine größtmögliche Flexibilität bei der Installation.

Der Anschluss. Komplett verborgen oder offen sichtbar.

Kermi hat einen einheitlichen 50-mm-Mittenanschluss-Standard geschaffen, der Ihnen volle Planungs- und Entscheidungsfreiheit bis zum Schluss gibt. Die optischen und technischen Unterschiede geben Ihnen zusätzlichen Komfort und mehr Möglichkeiten: So ist z. B. bei allen Ventilausführungen (außer Kermi Decor-V) die Anschluss-Situation komplett unter einer Blende verborgen. Absolut harmonisch und konsequent. Aber auch die klassische Variante, der seitliche Anschluss links und rechts, ist bei vielen Modellen noch möglich. Zum Teil komplett verblendet.





Das richtige Montagemaß für eine harmonische Optik.

Neben dem Mindestabstandsmaß von 150 mm zwischen der Unterkante des Heizkörpers und dem Boden ist die Abschlusshöhe ausschlaggebend für eine harmonische Optik. Dafür kann der Heizkörper zum Beispiel an der Oberkante der Duschkabine, des Spiegelschranks oder des Türstocks ausgerichtet werden. Sind im direkten Umfeld keine entsprechenden Bezugslinien zu finden, bietet sich eine an der Raumhöhe orientierte, mittige Heizkörperpositionierung an. Wichtig dabei: funktionelle Aspekte, wie ein bequemer Handtuchzugriff.

x-link. Die perfekte Verbindung von Wärme-Design und Fußbodenheizung.

Für Tabeo-V, Credo-V, Credo-Duo und Credo-Uno-V bietet Kermi die Anschlussgarnitur x-link zur Kombination mit dem Kermi Fußbodenheizungssystem x-net. Sie wird direkt am Heizkörper montiert und durch die Blende komplett verdeckt. Für perfekt geregelte Behaglichkeit ohne störende Anschlussbox, ohne Stromanschluss und aufwändige Baumaßnahmen.



Wohlige Wärme ganz unabhängig. Elektro-Zusatz- oder reiner Elektrobetrieb.

Komfortable Wärme im Bad – das geht perfekt auch ohne Abhängigkeit von einem Zentralheizungsnetz. Wahlweise als Elektro-Zusatzbetrieb oder reiner Elektrobetrieb.

Das ist Ihre unkomplizierte Option für ganz unabhängige Wärme. Zum standardmäßigen Anschluss an das Zentralheizungsnetz kommt bei den meisten Modellen der Elektro-Zusatzbetrieb als Option für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit und für immer wohlig warme Handtücher. Oder als Ausführung für reinen Elektrobetrieb, ganz unabhängig vom Zentralheizungsnetz. Ausgestattet mit modernster, bedienerfreundlicher Regeltechnik.

Elektro-Set FKS. Einfach am Drehregler direkt am Heizkörper die gewünschte Raumtemperatur einstellen und der elektronisch geregelte Heizstab sorgt für angenehme Wärme.

Elektro-Set WKS. Der externe Fernregler wird unterputz durch ein Kabel mit dem Heizstab verbunden und kann in bequemer Bedienhöhe positioniert werden.

Elektro-Set WFS. Die Funklösung ermöglicht eine freie Platzierung des Reglers im Raum. Einfaches Einstellen der Raumtemperatur oder Handtuchwärmerfunktion. Besonders geeignet bei Renovierungen.

Elektro-Set WFC. Am LCD-Display ist die tagesindividuelle Raumtemperatur oder die Handtuchwärmerfunktion komfortabel einstellbar. Durch intelligente Steuerung energiesparendes, komfortables Heizen.



Der Elektro-Zusatzbetrieb.

Als Option für wohltemperierte Wärme auch in der Übergangszeit und für immer schön wohlig warme Handtücher.

Der reine Elektrobetrieb.

Ganz unabhängig von einem Zentralheizungsnetz. Eine vor allem im Altbau Zeit und Kosten sparende Lösung.



Einfacher Austausch bei der Modernisierung.

Ob ein komplett neues Bad oder nur ein neuer Heizkörper – Kermi macht es Ihnen leicht, einen größtmöglichen Effekt mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen.

Einfach tauschen gegen moderne Energiespartechnik und attraktives Design. Bei der Heizung und Warmwasserbereitung liegen die größten Energiesparreserven. Und im neuen Ambiente werden Ihre alten Heizkörper ganz schnell zum Fremdkörper. Ganz abgesehen davon, dass ein moderner Wärmeerzeuger seine Stärke nur voll ausspielen kann, wenn auch der Heizkörper mitmacht.

Kermi macht es Ihnen einfach und bietet für den sauberen, schnellen Wechsel vier spezielle Designheizkörper-Modelle: Kermi Decor-D für den Wohnbereich und Casteo-D, Duett-D bzw. Basic-D speziell für die Badrenovierung (siehe auch Seite 98 bzw. 50, 60, 76).

Für einen schnellen und unkomplizierten Austausch – ganz ohne aufwändige Stemm- oder Abbrucharbeiten.





Austauschheizkörper von Kermi überzeugen auch beim Bedienungskomfort: Zum Beispiel mit einem Thermostatkopf in bedienerfreundlicher Höhe.



Perfekt für die Renovierung.
x-net C15 Dünnschichtsystem
und x-link Anschlussgarnitur.

Zur rationellen, nachträglichen Verlegung einer Fußbodenheizung im Zuge der Modernisierung bietet Kermi das x-net C15 Dünnschichtsystem. Und dazu, in Kombination mit Tabeo-V, Credo-V, Credo-Duo und Credo-Uno-V, die spezielle Fußbodenheizungs-Anschlussgarnitur x-link. Sie wird direkt am Heizkörper unsichtbar unter der Blende montiert. Ohne störende Anschlussbox und aufwändige Baumaßnahmen.



Handtuchwärmung. Accessoires.

Eine Heizung ist nur eine Heizung?
Nicht bei Kermi. Handtuchwärmer und Accessoires von Kermi sind die optimale Komfortergänzung für Badezimmer und Toilette, aber auch für Diele, Küche und Wohnräume. Mit einem schnörkellosen Design und ihrer klar erkennbaren Funktionalität bringen sie angenehme Behaglichkeit ins Haus.



Handtücher wärmen – direkt auf oder vor dem Heizkörper?

Jederzeit wohlig warme Handtücher – ein Komfort, der bei Kermi Designheizkörper selbstverständlich ist. In welcher Form, das können Sie selbst entscheiden. Ganz klassisch für das Wärmen der Handtücher direkt auf den Heizkörperrohren? Offene Formen für bequemes Einhängen von der Seite? Oder mit einer der eleganten Variante aus dem Kermi Accessoires-Programm. Hier erfolgt das Wärmen nicht auf, sondern vor dem Heizkörper. Der Unterschied: Direkt auf dem Heizkörper wird die Wärmeabgabe an den Raum etwas eingeschränkt, bei der Lösung vor dem Heizkörper bleibt sie unbeeinflusst.





Attraktive Accessoires machen Kermi Designheizkörper zu Multifunktions-Objekten.

Kermi Designheizkörper werden elegant ergänzt durch ein attraktives Accessoires-Programm. Haken, Bügel und Ablagen in verschiedenen Formen und hochwertigen Oberflächen-Varianten glänzen nicht nur durch ihr Aussehen, sondern halten auch, was sie optisch versprechen. Für komfortable Ordnung in Bad, Diele, Küche und WC.

Edle Wärme-Ästhetik mit exklusiver Ausstrahlung.

Bringen Sie Ihren ganz persönlichen Stil in Ihr Bad – mit der hochwertigen Edition Chrom oder mit anregend attraktiven Farbkombinationen.

Edition Chrom. Glanzvolles für das anspruchsvolle Ambiente.

In der Ausführung mit edlem Chrom-Oberflächen-Finish, die Kermi für die Modelle Credo-Half, Icaro, Diveo, Credo-Uno, Geneo circle, Basic-50, Basic-50 R, Basic-D, B24 und B20 anbietet, werden Kermi Designheizkörper zu glanzvollen Highlights in jedem anspruchsvollen Ambiente. Geradlinig klassisch oder mit schwungvoller Dynamik. In ganzheitlicher Brillanz oder im spannenden Kontrast zu markantem Blendendesign. Und neben dem Anschluss an die Zentralheizung sind sie für Elektro-Zusatz- oder reinen Elektrobetrieb lieferbar.









Farbkombinationen. Interessante Farbakzente setzen oder den Heizkörper perfekt an die Raumgestaltung anpassen.

Für die Modelle Credo-Half und Credo-Uno bietet Kermi die Möglichkeit der eleganten Kombination von zwei Farb- oder Metallic-Tönen aus dem umfangreichen Kermi Farbkonzept. Für attraktive Akzente und zur perfekten Anpassung an die Raumumgebung.



FrISChe Farben für die Wärmewelt.

Das innovative Beschichtungs- und Farbkonzept. Im Trend der Zeit.





Serienfarbe	Sanitärfarben		
			
weiß, RAL 9016	reinweiß, RAL 9010	manhattan	ägäis
			
	bahamabeige	pergamon	schwarz

Sondereditionen



Edition Soft



Die edelmatte Oberfläche mit dem samtigen, seidigen Softeffekt.

				
weiß, RAL 9016 Soft	reinweiß, RAL 9010 Soft	manhattan Soft	ägäis Soft	bahamabeige Soft
				
pergamon Soft	schwarz Soft			




Edition Nature

Die elementaren Töne der Natur. Frisch und ausdrucksstark.

				
citrus Nature	oliva Nature	mais Nature	purpur Nature	crocus Nature
				
lavendel Nature				

Korrosionsschutzbeschichtung

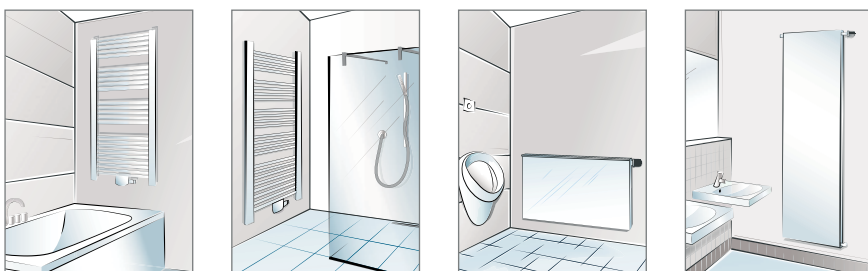

Die neue Korrosionsschutzbeschichtung von Kermi ist ideal geeignet für Bereiche, in denen ein erhöhter Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe erforderlich ist. Eine Lackierung ist in jedem beliebigen Farbton möglich, natürlich in bekannt hoher Kermi Qualität.



Edition Ethno

Gefragt wie nie:
Die warmen, kräftigen
Töne exotischer Kulturen.



solaris Ethno



inka Ethno



carmina Ethno



terra Ethno



Edition Metallic

Der glanzvolle Retro-Trend
der Fünfziger-Jahre.
Klassisch interpretiert in
brillanten Metallic-Tönen.



graphit Metallic



glanzsilber Metallic *



heliosgold Metallic



circonsilber Metallic



mattbronze Metallic



classic-kupfer Metallic

Edition Chrom



chrom*

* Nur bei Credo-Half (Heizkörper), Icaro, Diveo,
Credo-Uno, Geneo circle, Basic-50, Basic-50 R und
Basic-D.

Außerdem Lackierung
in jedem RAL CLASSIC
Farbton möglich.

Sondereditionen:
Bitte bei Bestellung
Edition und Farbton
angeben.

Bestellbeispiel:
Farbton purpur,
Edition Nature.

Farbabweichungen sind
aus drucktechnischen
Gründen unvermeidbar.



x-change
Wärmepumpen



x-buffer
Wärmespeicher



x-center
Regelung



x-net Flächen-
heizung/-kühlung



therm-x2
Flachheizkörper



x-well
Wohnraumlüftung



Designheizkörper



Heizwand



Konvektor



Kermi Decor



Duschplatz



Duschkabine

Gesunde Wohlfühlwärme und grenzenloser
Duschkomfort mit den ganzheitlichen
Kermi Komplett-Programmen für Heiztechnik
und Sanitär.

Mehr Informationen finden Sie auf
www.kermi.de / www.kermi.at



Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de / www.kermi.at
info@kermi.de