Gas-Durchlauferhitzer

Der sparsame Weg zu großem Warmwasserkomfort

atmoMAG turboMAG atmoSTOR

Das gute Gefühl, das Richtige zu tun.

Weil Vaillant weiterdenkt.

Bewährt, zuverlässig und effizient: warmes Wasser in bester Tradition

Als Komplettanbieter effizienter Systemlösungen erfüllt Vaillant die Bedürfnisse und Wünsche von Menschen, die weiterdenken. Menschen, die wissen, dass ein sparsamer Umgang mit Ressourcen sich perfekt mit einer hohen Lebensqualität verbinden lässt. Menschen, die besser leben wollen.

Seit über 140 Jahren erzielt Vaillant immer wieder wegweisende Fortschritte in der Entwicklung energiesparender Wohlfühlsysteme. Wir engagieren uns für effiziente, nachhaltige Energienutzung und bieten moderne Heiz- und Warmwassersysteme an, die Wirtschaftlichkeit und Behaglichkeit miteinander kombinieren.

So wie unsere bewährten Gas-Durchlauferhitzer atmoMAG und turboMAG oder die Gas-Warmwasserspeicher atmoSTOR. Sie arbeiten so sparsam wie zuverlässig und erlauben vor allem in der Modernisierung eine schnelle Installation. Weil Vaillant weiterdenkt.

Gas-Durchlauferhitzer atmoMAG	4
Gas-Durchlauferhitzer turboMAG	8
Warmwasserspeicher atmoSTOR	10
Technische Daten	12
Vaillant Services	15

Klassenbeste: die Gas-Durchlauferhitzer atmoMAG

Ideen für hohen Warmwasserkomfort

Für die Warmwasserbereitung mit Gas gibt es viele gute Gründe. So bringen Gas-Durchlauferhitzer großen Warmwasserkomfort: Dank des Durchlaufprinzips und der Leistungsvorwahl fließt immer konstant warmes Wasser. Dabei sind Gas-Durchlauferhitzer problemlos in der Lage, auch größere Entnahmestellen wie Wanne und Dusche zu versorgen. Doch auch praktische und wirtschaftliche Gründe sprechen für die Warmwasserbereitung mit Gas. Ein Gas-Durchlauferhitzer ist eine kostengünstige Alternative zur Warmwasserbereitung mit Strom. Und er bietet die Möglichkeit, unabhängig von vorhandenen Heizgeräten vorhandene Gaskessel und Gasanschlüsse zu nutzen. Hinzu kommt die schnelle Austauschbarkeit – atmoMAG und turboMAG lassen sich vor allem bei der Modernisierung von Altbauwohnungen leicht ersetzen.

Ideal auch für größeren Bedarf

Sind Gas-Durchlauferhitzer für die Versorgung einzelner Zapfstellen oft die ideale Lösung, bieten sich Gas-Warmwasserspeicher für die Versorgung von Einfamilienhäusern oder anderen Objekten mit mehreren Entnahmestellen an. So können auch Sport- oder Freizeitheime wirtschaftlich und komfortabel zugleich mit Warmwasser versorgt werden. Für die Warmwasserbereitung mit Gas gibt es also viele gute Gründe. Und der beste Grund von allen sind ohne Zweifel die Geräte von Vaillant – wie die Gas-Durchlauferhitzer der atmoMAG und turboMAG Serie und die Warmwasserspeicher atmoSTOR.

Zuverlässig und bewährt

Die Vaillant Gas-Durchlauferhitzer (Warmwasser-Geyser) der atmoMAG Serie sind speziell für die Warmwasserbereitung entwickelte Geräte. Sie sind millionenfach bewährt und sorgen vor allem in Etagenwohnungen für höchsten Warmwasserkomfort. Die aktuelle atmoMAG Linie ist das Ergebnis jahrzehntelanger und ständiger Weiterentwicklung. Deshalb genießen Nutzer eines Gas-Durchlauferhitzers von Vaillant nicht nur höchsten Warmwasserkomfort, sondern auch einen außerordentlich wirtschaftlichen und langlebigen Betrieb.

Clevere Lösungen für mehr Behaglichkeit

Viele Detaillösungen sorgen in jedem atmoMAG für die optimale Verbindung von Warmwasserkomfort und Sparsamkeit. Zum Beispiel durch die OPTI-MOD-Funktion, mit der jeder Nutzer seine Warmwasser-Wunschtemperatur einstellen kann. Ein anderer Punkt ist die geringe Geräuschentwicklung, die Gas-Durchlauferhitzer von Vaillant auszeichnet – eine Platzierung im Wohnbereich ist jederzeit möglich.

Flexibilität: serienmäßig

Wenn sich die Nutzungsgewohnheiten ändern, lässt sich jeder atmoMAG unkompliziert an die neuen Bedingungen anpassen – zum Beispiel, wenn eine komfortablere Dusche mit höherem Durchfluss eingebaut wird. Einfach die Geräteleistung erhöhen und die Durchflussmenge ändern – fertig. Für den Einsatz mit Thermostat-Batterien sind Gas-Durchlauferhitzer von Vaillant ebenso geeignet wie für die Versorgung von Zapfstellen mit geringer Wasserentnahme wie z. B. einem Bidet.

Viele Möglichkeiten stehen offen

Mit entsprechendem Zubehör können Vaillant Gas-Durchlauferhitzer als Direktzapfer oder Fernzapfer eingesetzt werden. Möglich ist auch die Funktion als kombinierter Direkt- und Fernzapfer. Dann füllt ein im Bad hängender atmoMAG direkt aus dem Hahn die Badewanne und versorgt über separate Zuleitungen auch Waschtisch und Bidet. Es gibt nur eine kleine Einschränkung: Aufgrund des Durchlaufprinzips können mehrere Zapfstellen nicht gleichzeitig versorgt werden. Wird eine parallele Versorgung mehrerer Zapfstellen gewünscht, ist ein Gas-Warmwasserspeicher die ideale Lösung.

Der atmoMAG – die ideale Austauschlösung

Auch die Installation eines atmoMAG ist so einfach, wie man es von Vaillant gewohnt ist: Alle Gas-Durchlauferhitzer sind anschlussfertig und können in allen Wasserleitungsnetzen mit einem maximalen Überdruck von 10 bar installiert werden. Ein Schornsteinanschluss genügt. Und ganz wichtig: Die Geräte sind – je nach Ausführung – zur Verbrennung von Erdgas und / oder Flüssiggas geeignet.

Wichtig für Sie als Experten:
- Einfacher Austausch von Altgeräten
- Hoher Wirkungsgrad von 88 %
- Geringe Schadstoffemissionen
- Für Schornsteinanschluss
- Gut zugängliche Bauteile

Interessant für Ihre Kunden:
- Schnellste Warmwasserbereitung
- Einsetzbar als Direkt- und / oder Fernzapfer
- Konstante Auslauftemperatur dank OPTI-MOD-Funktion
- Geringes Betriebsgeräusch
- Einfache Bedienung
- Energie- und wassersparend
- Einsatz von Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischern möglich

Effizienzklasse des Produkts

atmoMAG	Warmwasser: A

Intelligente Lösungen für überzeugenden Warmwasserkomfort

Zündende Ideen: Startsysteme nach Wahl

Alle atmoMAG mit OPTI-MOD-Funktion weisen denselben hohen Warmwasserkomfort auf. Unterschiede finden sich in den Zündsystemen. Die Piezozündung im MAG XZ steht für eine ausgereifte Standardlösung, die sich jahrzehntelang bewährt hat. Mit seinem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis ist der MAG XZ das Basisgerät für den 1:1-Austausch in Mietobjekten. Bei erhöhten Ansprüchen an die Energieeinsparung kommt der MAG XI in die engere Wahl. Seine Zündung arbeitet elektronisch mit Batterieanschluss. Der Wegfall einer permanenten Zündflamme führt ohne Beeinträchtigung der Betriebsbereitschaft zu einer deutlichen Energieeinsparung. Werden Batterien verwendet, lassen diese sich leicht vorne am Gerät wechseln. Die Lebensdauer beträgt mindestens ein Jahr.

Nutzt die Wasserkraft gleich doppelt: der MAG GX

Im MAG GX wird der erforderliche Strom für die Zündung durch einen Generator bereitgestellt. Durch Öffnen der Warmwasserzapfstelle beschleunigt der Wasserstrom eine im Generator vorhandene Turbine und zündet so das Direct-Startsystem. So kann der MAG GX überall installiert werden: Ein Netzanschluss oder der Einsatz von Batterien sind zum Betrieb nicht nötig.

Die OPTI-MOD-Funktion

Ihren hohen Warmwasserkomfort verdanken die Gas-Durchlauferhitzer atmoMAG ihrer integrierten OPTI-MOD-Funktion. Diese sorgt für höchsten Komfort bei großer Wirtschaftlichkeit.

Zwei Schritte zur gewünschten Wassertemperatur

In zwei einfachen Schritten können die Nutzer den atmoMAG an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Zunächst wird die Geräteleistung in 50 % oder 100 % der Nennwärmeleistung vorgewählt. So arbeitet das Gerät immer exakt in dem Energiebereich, der tatsächlich gebraucht wird. Das spart viel Energie. Mit dem Temperaturwähler kann als zweiter Schritt die Menge des kalten Leitungswassers eingestellt werden, die durch das Gerät fließt. Je größer die Wassermenge ist, umso geringer ist die Auslauftemperatur. So haben Nutzer die Möglichkeit, ihre bevorzugte Bade- und Duschtemperatur einzustellen.

Entspannen mit konstanten Wunschtemperaturen

Diese einmal eingestellte Wunschtemperatur fließt nun konstant aus dem Warmwasserhahn – es muss kein kaltes Wasser mehr beigemischt werden. Das ist nicht nur höchst komfortabel, sondern spart auch spürbar Energie und Wasser. Auch jahreszeitliche Temperaturschwankungen des einlaufenden Wassers können mit der OPTI-MOD-Funktion ausgeglichen werden. Reduzierte Wannenfüllzeiten und komfortables Duschen bei optimalem Verbrühschutz sind so das ganze Jahr über garantiert.

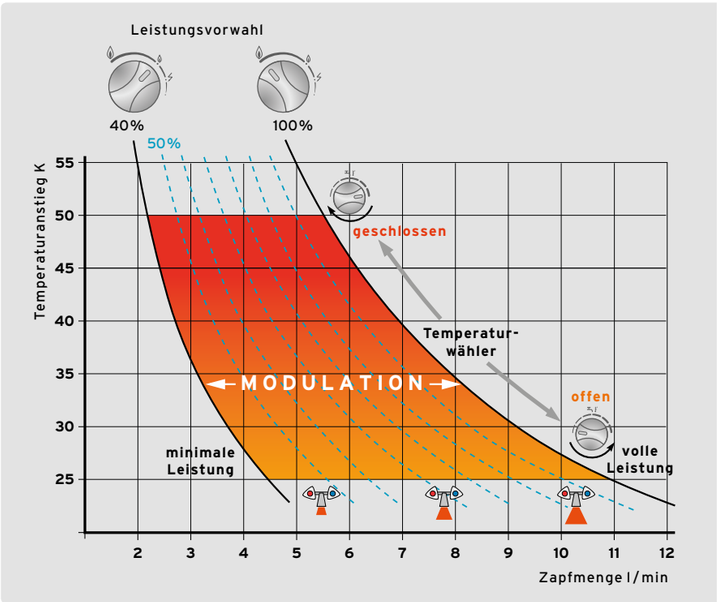

Äußerst anschlussfreudig – der turboMAG

Der turboMAG verfügt über eine geschlossene Verbrennungskammer für eine raumluftunabhängige Betriebsweise. Die Luft- / Abgasabführung erfolgt über einen Ventilator. Deshalb benötigt der turboMAG keinen Schornstein und kann unabhängig von der Größe des verfügbaren Raumes aufgestellt werden. Ganz gleich, ob an einen Außenwandanschluss oder an eine Dachdurchführung: Der turboMAG lässt sich überall anschließen.

Maximaler Komfort, maximale Sicherheit

Gesteuert wird der turboMAG mit einer automatischen Zünd- und Überwachungseinrichtung für den Hauptbrenner. Die Zündung arbeitet mit einer feinfühligen Durchflusssensorik (Flügelrad mit elektronischem Sensor), die schon beim Durchfluss geringer Wassermengen das Gerät startet. Besser geht es kaum. Und dank seiner geringen Geräuschentwicklung kann der turboMAG ohne Probleme im Wohnbereich platziert werden.

Der Gas-Durchlauferhitzer turboMAG

Beeindruckend konstant: die Auslauftemperatur

Im turboMAG sorgt intelligente Elektronik für hohen Warmwasserkomfort und eine angenehme Bedienung. Die gewünschte Auslauftemperatur wird per Drehknopf vorgewählt und im gut ablesbaren LCD-Display angezeigt. Dank der sensorgesteuerten Auslauftemperaturregelung bleibt die eingestellte Wunschtemperatur konstant – und zwar von kleinen Zapfmengen bis hin zur maximalen Geräteleistung von 24 kW. Weil der turboMAG mit seiner stufenlosen Leistungsanpassung die Gasmenge in Abhängigkeit von der durchfließenden Wassermenge dosiert, produziert er gleichzeitig immer nur so viel Leistung, wie gerade benötigt wird: die perfekte Verbindung von Komfort und Sparsamkeit.

Wichtig für Sie als Experten:
- Geschlossene Verbrennungskammer für raumluftunabhängigen Betrieb
- Einfache und variable Installation
- Anschluss an senkrechte und waagerechte Dachdurchführung, Außenwandanschluss und an LAS-Systeme
- Problemlos einsetzbar ab 0,2 bar Versorgungsdruck
- Komplettausstattung mit elektronischem Durchflusssensor, Wassermengenbegrenzer und Temperaturwähler
- Als MAG 11-2 und 14-2 für Flüssiggas geeignet

Interessant für Ihre Kunden:
- Elektronische Auslauftemperaturregelung
- LCD-Display für die Anzeige von Auslauftemperatur und Betriebszustand
- Elektronisch geregelte Leistung
- Elektronisches Zünd- und Überwachungssystem
- Einsetzbar für dezentrale bzw. gruppenweise Warmwasserversorgung
- Als Direkt- und Fernzapfer einsetzbar
- Leises Betriebsgeräusch
- Einsatz von Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischern ohne Einschränkung möglich

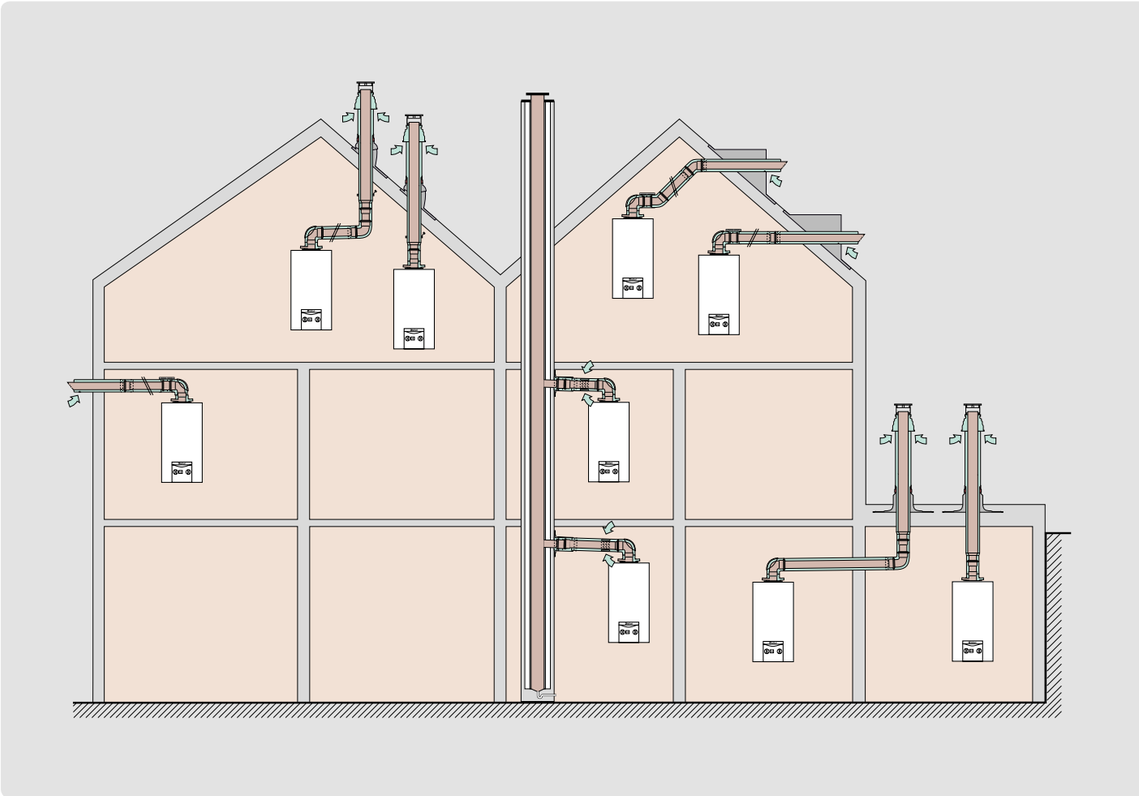

Volle Planungsfreiheit mit der variablen Luft- / Abgasführung des turboMAG

Flexible Luft- / Abgasführung

Durch das umfangreiche Luft- / Abgaszubehör eignet sich der turboMAG für jede Einbausituation. Mithilfe des Variobogens kann ein Versatz bis zu 56 mm spielend einfach ausgeglichen werden. Die Luft- / Abgasführungen mit Aluminium-Innenrohr stehen im Durchmesser 60 / 100 mm zur Verfügung.

Wichtig für Sie als Experten:
- Abgassysteme für jede Einbausituation
- Aluminium-Innenrohr
- Einfache Längenanpassung
- Konzentrische Luft- / Abgasführung im Durchmesser 60 / 100 mm
- Rohrlängen bis 4,5 m im Durchmesser 60 / 100 mm bei senkrechter Dachdurchführung bei MAG 11-2 und MAG 14-2

Wichtig für Sie als Experten:
- Gasdruckregler
- Piezozünder
- Strömungssicherung
- Abgassensor
- Magnesium-Schutzanode (Fremdstromanode nachrüstbar als Zubehör)
- Zirkulationsanschluss
- Reinigungsöffnung
- Entleerungsventil
- Speicherfüße verstellbar
- Polyurethan-Hartschaumwärmedämmung (FCKW-frei) zwischen Innenbehälter und Ummantelung (50 mm dick)
- Kunststoffbeschichtete Ummantelung (beige / grün)

Interessant für Ihre Kunden:
- Stufenlos einstellbarer Temperaturwähler
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Temperaturbegrenzer
- Gasbrenner aus Edelstahl mit Wärmeleitstäben aus Keramik
- Abgaswendel aus Edelstahl
- Innenbehälter mit Emaillierung

Gas-Warmwasserspeicher atmoSTOR

Die Vaillant Gas-Warmwasserspeicher sind die ideale Lösung, um an mehreren Zapfstellen gleichzeitig Warmwasser zur Verfügung zu stellen. Mit ihrem großen Wasservorrat versorgen sie wirtschaftlich und komfortabel große Etagenwohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser, gewerbliche Betriebe mit Dusch- und Waschanlagen, Gaststätten, Freizeitheime und ähnliche Einrichtungen. Vaillant Speicher sind selbstverständlich für Erdgas und Flüssiggas geeignet.

Gesteigerte Wohnwärme inklusive

Auch durch Wohnwärmekomfort macht sich ein Gas-Warmwasserspeicher positiv bemerkbar. Dank der Trennung von Heizung und Warmwasserbereitung kann bei großen Warmwasser-Zapfmengen die Wohnung nicht mehr auskühlen. Weiterer angenehmer Nebeneffekt: Der Heizkessel kann beim Einsatz eines Warmwasserspeichers exakt nach dem errechneten Wärmebedarf ausgewählt werden. Der Kesselzuschlag für die Warmwasserbereitung entfällt.

Der VGH 130 / 5–220 / 5 XZ

Der VGH / 5 benötigt keinen separaten Heizraum und kann in Wohn- und Kellerräumen (z. B. in Abstell- und Mehrzweckräumen mit ausreichender Verbrennungsluftzufuhr) installiert werden. Er benötigt dabei nur wenig Platz und ist für die Gruppen- oder Zentralversorgung mit einem Betriebsdruck bis 10 bar geeignet. Seine Technik sorgt für höchsten Komfort bei großer Sparsamkeit.

Der Tauchkanalbrenner im VGH / 5 erwärmt mit seinem wasserumschlossenen Brennerraum das Wasser besonders effektiv und minimiert gleichzeitig die Abstrahlverluste. Seine NOx-Emissionswerte sind dabei niedrig, er produziert weniger als 80 mg / kWh. Für den sicheren und komfortablen Alltagsbetrieb sorgen seine thermoelektrische Zündsicherung, der Abgassensor und der als Verbrühschutz arbeitende Temperaturbegrenzer.

Die Lösung für erhöhten Warmwasserbedarf

Der Einsatz einer atmoSTOR Doppelspeicheranlage ist überall da interessant, wo erhöhter Warmwasserbedarf vorliegt. Beispiele sind stark frequentierte Sportanlagen, Freizeitheime oder Pensionen und Hotels.

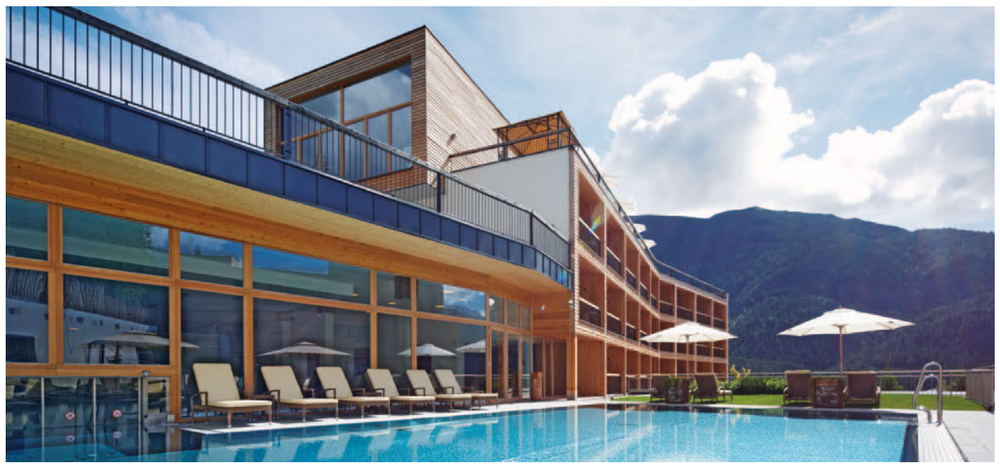

atmoMAG	Einheit	MAG 6-0 XI	MAG 11-0/1 XI	MAG 14-0/1 XI
Heizleistung bei Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas (Min.–Max.)	kW	10,4	8,4–19,2	10,4–24,4
Warmwasser-Dauerleistung (Min.), Δt 50 K	l/min	1	2,6	3,7
Warmwasser-Dauerleistung (Max.), Δt 50 K	l/min	3	5,5	7
Fließdruck Kaltwasser (Stufe 2)	bar	0,15	0,15	0,22
Anschlusswert bei Erdgas E [1), 2)]	m^3/h	1,25	2,3	2,9
Anschlusswert bei Erdgas LL [1), 2)]	m^2/h	1,45	2,7	3,5
Anschlusswert bei Flüssiggas [1), 2)]	kg/h	0,93	1,7	2,2
Abgasmassenstrom (Min./Max.)	g/s	7,2/7,8	13,3/13,7	17,1/18,6
Abgastemperatur (Min./Max. bei Warmwasserbetrieb)	°C	115/145	110/160	110/165
Notwendiger Förderdruck	Pa	–	1,5	
Maße unverpackt (Höhe/Breite/Tiefe)	mm	573/267/208	680/350/259	
Gewicht unverpackt	kg	7	10,5	11,5
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 1/2	R 1/2	
Anschluss Gas		R 1/2	R 1/2	
Anschluss Abgas		Ø 90 mm	Ø 110 mm	Ø 130 mm
CE		–	CE-1008 CP 2793	
Energieeffizienzklasse		A	A	A

[1)] Bei Gas-Wärmeerzeugern dient dieser Wert zur Dimensionierung der Gas-Anschlussleitung (nach TRGI).
[2)] Bezogen auf 15 °C und 1.013 mbar.

atmoMAG	Einheit	MAG 11-0/1 XZ	MAG 14-0/1 XZ
Heizleistung bei Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas (Min.–Max.)	kW	8,4–19,2	10,4–24,4
Warmwasser-Dauerleistung (Min.), Δt 50 K	l/min	2,3	3,2
Warmwasser-Dauerleistung (Max.), Δt 50 K	l/min	5,5	7
Fließdruck Kaltwasser (Stufe 2)	bar	0,14	0,16
Anschlusswert bei Erdgas E [1), 2)]	m^3/h	2,3	2,9
Anschlusswert bei Erdgas LL [1), 2)]	m^3/h	2,7	3,5
Anschlusswert bei Flüssiggas [1), 2)]	kg/h	1,7	2,2
Abgasmassenstrom (Min./Max.)	g/s	13,3/13,7	17,1/18,6
Abgastemperatur (Min./Max. bei Warmwasserbetrieb)	°C	110/160	110/165
Notwendiger Förderdruck	Pa	1,5	
Maße unverpackt (Höhe/Breite/Tiefe)	mm	680/350/259	
Gewicht unverpackt	kg	10,5	11,5
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 1/2	
Anschluss Gas		R 1/2	
Anschluss Abgas		Ø 110mm	Ø 130mm
CE		CE-1008 CP 2793	
Energieeffizienzklasse		A	A

[1)] Bei Gas-Wärmeerzeugern dient dieser Wert zur Dimensionierung der Gas-Anschlussleitung (nach TRGI).
[2)] Bezogen auf 15 °C und 1.013 mbar.

atmoMAG	Einheit	MAG 11-0/1 GX	MAG 14-0/1 GX
Heizleistung bei Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas (Min.–Max.)	kW	8,4–19,2	10,4–24,4
Warmwasser-Dauerleistung (Min.), Δt 50 K	l/min	2,8	3,7
Warmwasser-Dauerleistung (Max.), Δt 50 K	l/min	5,5	7
Fließdruck Kaltwasser (Stufe 2)	bar	0,40	0,45
Anschlusswert bei Erdgas E [1), 2)]	m^3/h	2,3	2,9
Anschlusswert bei Erdgas LL [1), 2)]	m^3/h	2,7	3,5
Anschlusswert bei Flüssiggas [1), 2)]	kg/h	1,7	2,2
Abgasmassenstrom (Min./Max.)	g/s	13,3/13,7	17,1/18,6
Abgastemperatur (Min./Max. bei Warmwasserbetrieb)	°C	110/160	110/165
Notwendiger Förderdruck	Pa	1,5	
Maße unverpackt (Höhe/Breite/Tiefe)	mm	680/350/259	
Gewicht unverpackt	kg	10,5	11,5
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 1/2	
Anschluss Gas		R 1/2	
Anschluss Abgas		Ø 110mm	Ø 130mm
CE		CE-1008 CP 2793	
Energieeffizienzklasse		A	A

[1)] Bei Gas-Wärmeerzeugern dient dieser Wert zur Dimensionierung der Gas-Anschlussleitung (nach TRGI).
[2)] Bezogen auf 15 °C und 1.013 mbar.

turboMAG	Einheit	MAG 11-2	MAG 14-2
Heizleistung bei Erdgas E, Erdgas LL (Min.–Max)	kW	8,6–19,5	8,6–23,7
Heizleistung bei Flüssiggas (Min.–Max.)	kW	8,6–19,5	–
Warmwasser-Dauerleistung (Min.), Δt 50 K	l/min	2,2	
Warmwasser-Dauerleistung Nenn, Δt 50 K	l/min	7	8
Temperatur Warmwasser (Min./Max.)	°C	38/63	
Anschlusswert bei Erdgas E [1), 2)]	m^3/h	2,3	2,8
Anschlusswert bei Erdgas LL [1), 2)]	m^3/h	2,5	3,3
Anschlusswert bei Flüssiggas [1), 2)]	kg/h	1,8	–
Abgaswertegruppe[3)]		U11	
Maße unverpackt (Höhe/Breite/Tiefe)	mm	670/350/566	
Gewicht unverpackt	kg	21	
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 1/2	
Anschluss Gas		R 1/2	
Anschluss Luft, Abgas		Ø 60/100	
CE		CE-1312 BP 4018	
Energieeffizienzklasse		A	B

[1)] Bei Gas-Wärmeerzeugern dient dieser Wert zur Dimensionierung der Gas-Anschlussleitung (nach TRGI).
[2)] Bezogen auf 15 °C und 1.013 mbar.
[3)] Nach G 636.

Alles zu Vaillant Produkten: PreislisteONLINE

In der PreislisteONLINE finden Sie alle wichtigen Informationen zu Vaillant Produkten, u. a. Preise, Bestelldaten, Produkteigenschaften, Maßzeichnungen und Verkaufsaktionen. Die Energieeffizienzklassen der Produkte werden Ihnen angezeigt, und Sie können ganz einfach Systemlabels erstellen. Loggen Sie sich einfach im FachpartnerNET ein, und scannen Sie den Code.

Unser fachmännischer Service für Vaillant Fachpartner

Profitieren Sie bei Ihrer Arbeit von den Vaillant Services! Sie werden Ihnen helfen, Ihre Kunden optimal zu beraten und in jeder Situation perfekt zu betreuen. Denn uns ist es wichtig, Ihnen jederzeit die beste Unterstützung zu bieten – für die Planung, den Verkauf und die Betreuung.

Alle Service-Hotlines, sämtliche Vorlagen, Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter www.vaillant.de > FachpartnerNET. Loggen Sie sich ein!

Kundenforen

In den Vaillant Kundenforen in bisher 21 deutschen Städten finden Sie Produkte zum Anfassen, Produktanimationen und andere visuelle Darstellungen. TÜV-zertifizierte Fachberater beantworten gern alle Fragen Ihrer Kunden.

Angebots- und Planungsunterstützung

Damit jeder Ihrer Kunden die optimale Systemlösung erhält, unterstützt Vaillant Sie bei der Konfiguration, der Planung und der Angebotserstellung für jedes individuelle Projekt. Kontaktieren Sie die Hotline für Angebots- und Planungsunterstützung unter 0180 6 999 140*, oder geben Sie einfach die vor Ort erhobenen Daten online in den Projekterfassungsbogen (PEB) ein.

Software-Lösungen

Vaillant bietet Ihnen die richtige Software für effizientes, kundenorientiertes Arbeiten: Das Programm planSOFT unterstützt Sie bei der normgerechten Auslegung und Berechnung von Vaillant Heizsystemen und erstellt im Handumdrehen das ErP-Label für Vaillant Produkte und Systeme. winSOFT ist die perfekte Software-Lösung für Ihr Büro mit Modulen für die kaufmännische Organisation sowie für die technische Planung. Im FachpartnerNET finden Sie weitere hilfreiche Programme wie die Hydraulikdatenbank planNET, eine CAD-Bibliothek sowie Produktdaten im DATANORM-Format.

Onlinedatenbank planNET

Durch die tagesaktuelle Datenbank haben Sie Zugriff auf über 2.000 geprüfte Hydraulikbeispiele als Grundlage für Ihren Planungsprozess. Zusätzlich können Sie über planNET die Unterstützung eines Planungsbüros, zum Beispiel für die Heizlastberechnung, anfordern.

Trainings

In Deutschland bietet Vaillant Ihnen Trainings an 19 Standorten an. Hier finden an betriebsbereiten Geräten und kompletten Systemen jedes Jahr etwa 2.000 Trainingsmaßnahmen mit fast 20.000 Teilnehmern statt. Die Themen, aktuellen Termine und Veranstaltungsorte finden Sie im FachpartnerNET im Bereich TrainingAKTIV. Dort können Sie auch direkt Trainings für sich und Ihre Mitarbeiter buchen sowie verwalten.

Werkskundendienst

Welche Unterstützung Sie auch benötigen, von der Inbetriebnahme der Vaillant Produkte bis zur Durchführung aufwendiger Wartungen – Sie können schnell und einfach auf einen von über 280 Kundendienst-Technikern zugreifen: online über das FachpartnerNET oder telefonisch unter 0180 6 999 150*.

Auftragsannahme:

montags bis freitags	7.00 bis 22.00 Uhr
samstags, sonn- und feiertags	8.00 bis 18.00 Uhr

*20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf.

5Plus Sorglos Versprechen

Ihre besten Argumente, um erfolgreich bei Ihren Kunden zu punkten, sind die Qualität Ihrer Arbeit und interessante Serviceangebote wie das 5Plus Sorglos Versprechen. Dieses bedeutet nicht nur eine Garantieverlängerung für die Vaillant Geräte auf fünf Jahre, sondern auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dem Vaillant Werkskundendienst. Sie übernehmen sämtliche Wartungen, der Werkskundendienst alle Garantiereparaturen.

Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid
www.vaillant.de

87 67 59 • 10/16 • Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten • Angaben ohne Gewähr